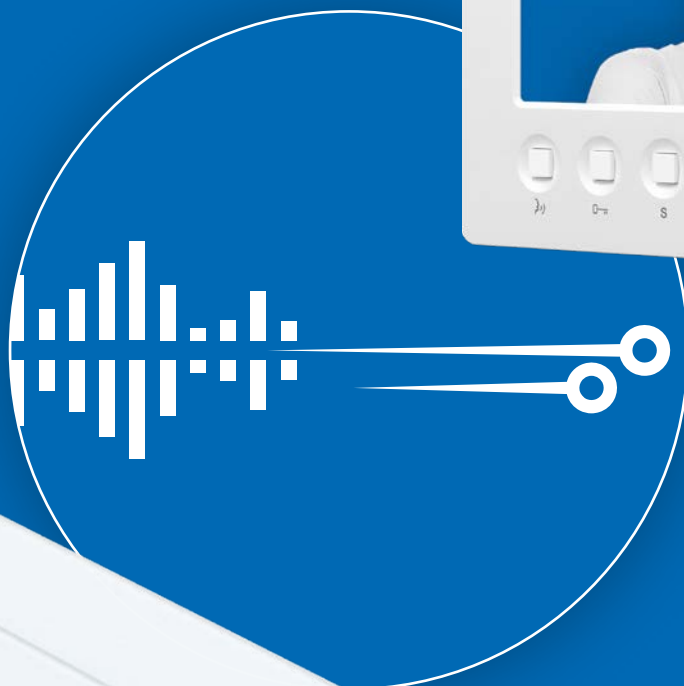




# DIGITALE VX2300

2020



 **VIDEX**<sup>®</sup>

THE POWER TO SECURE



Fondata nel 1986, VIDEX si occupa di progettazione e produzione di sistemi citofonici, videocitofonici e di controllo accessi.

L'ampia gamma dei prodotti offerti, la qualità, il servizio e la continuità di un brand rigorosamente "Made in Italy", sono stati i fattori che hanno determinato il successo di VIDEX in 30 anni di attività.

L'azienda esporta oggi circa il 95% della propria produzione in più di 45 Paesi nel mondo, offrendo soluzioni che vanno dai piccoli impianti, come quelli mono e bifamiliari, fino agli impianti per grandi complessi abitativi costituiti da migliaia di appartamenti.

VIDEX produce impiegando componentistica di alta qualità e si avvale della collaborazione di primarie aziende del territorio nazionale in modo da garantire alla propria base clienti alti standards di qualità e controllo del processo produttivo.

VIDEX dal 2005 ha certificato il proprio sistema di controllo qualità ISO 9001.

VIDEX è sensibile alle problematiche ambientali e di risparmio energetico, produce energia pulita e la impiega per realizzare la propria produzione: due impianti fotovoltaici, per un totale di 200Kw, soddisfano l'intero fabbisogno energetico dell'azienda.

Per non avere impatto ambientale, gli impianti fotovoltaici sono installati sul tetto degli stabilimenti VIDEX.



# VX2300

Il sistema digitale Videx VX2300 è progettato per piccole e medie installazioni con un massimo di 100 citofoni/videocitofoni.

La richiesta di solo due fili rende il sistema digitale VX2300 la migliore soluzione per quelle installazioni dove non è possibile eseguire un nuovo cablaggio (ad esempio nelle ristrutturazioni di edifici) e consente una soluzione videocitofonica dove prima era possibile solo una audio. Due fili dal posto esterno all'alimentatore, due fili dall'alimentatore alla colonna montante, due fili dal distributore video ai posti interni.

Essendo un sistema 2 fili reale, le installazioni vengono implementate in maniera rapida e semplice. I posti esterni sono disponibili sia come pulsantiere tradizionali sia con tastiera digitale e display per chiamate fino a 100 utenti.

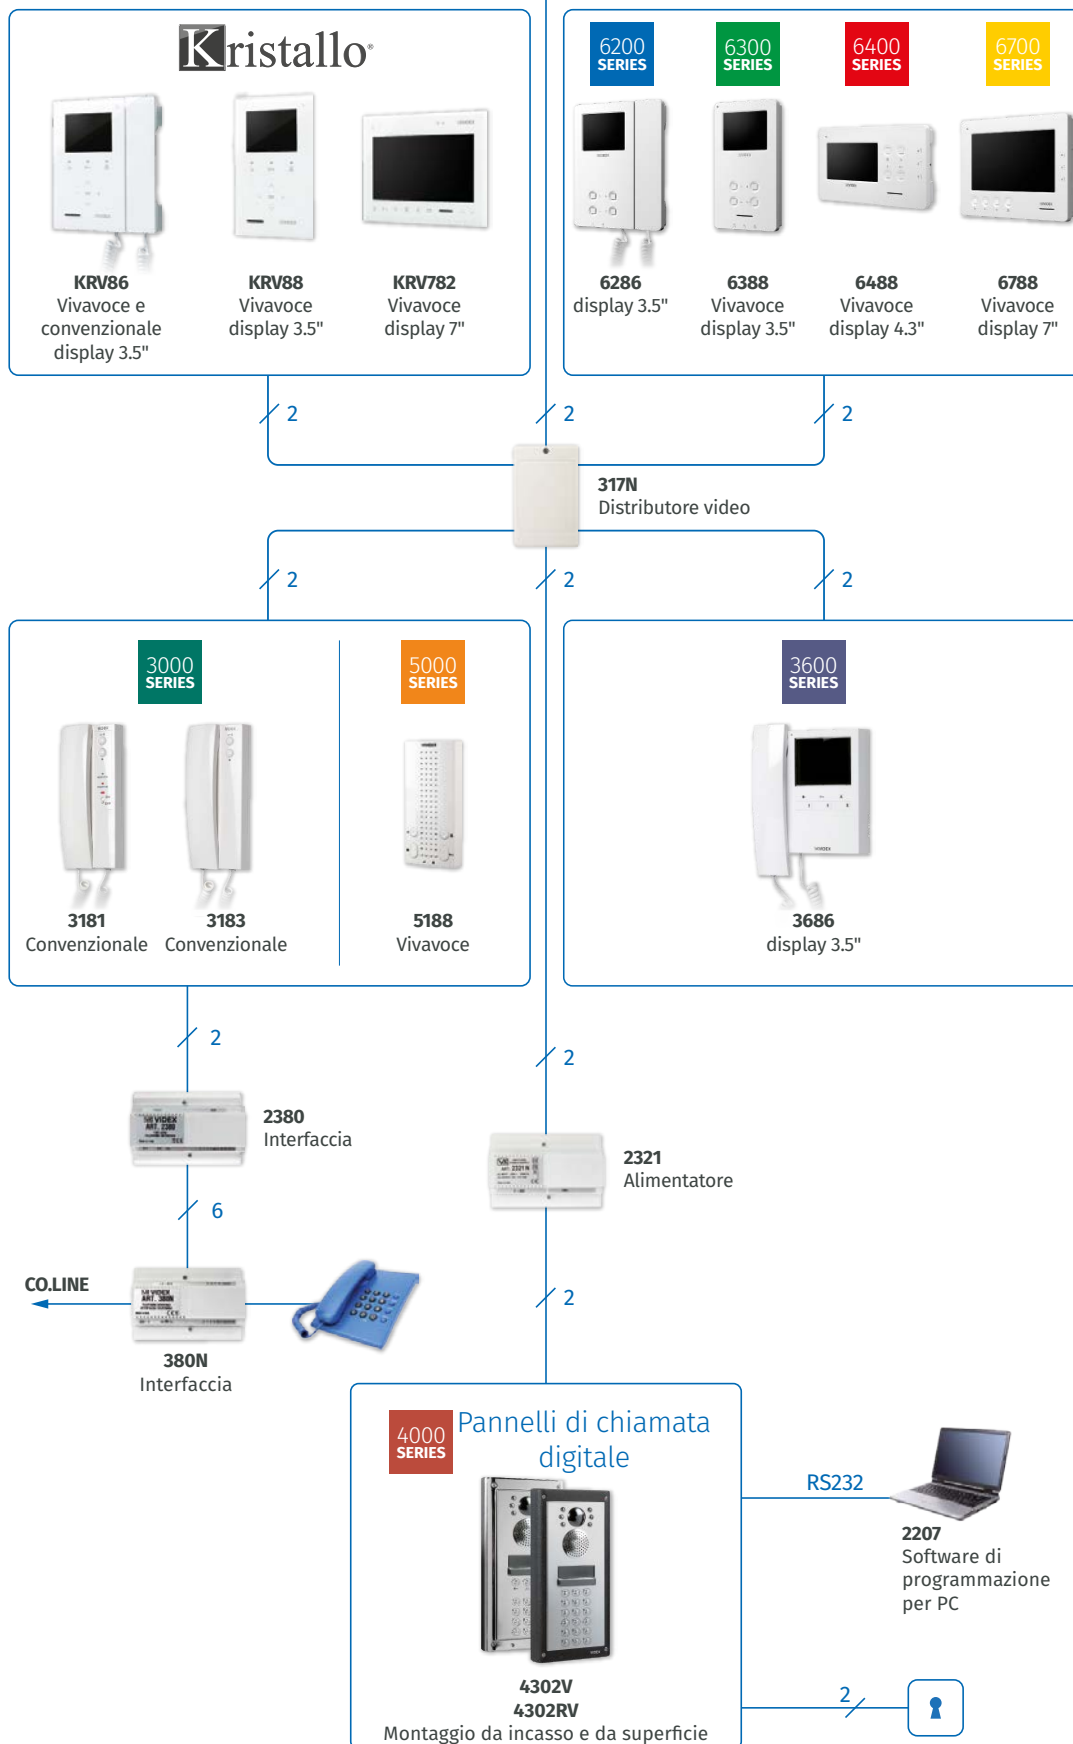


## CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Fino ad un massimo di 100 dispositivi (tra citofoni e videocitofoni).
- Permette installazioni con entrate principali e secondarie.
- Fino a quattro dispositivi nello stesso appartamento (fino ad un massimo di 100 dispositivi in totale presenti nel sistema).
- Facile da installare.
- Bus a 2 fili non polarizzati.
- Alimentazione centralizzata.
- Sistemi con entrate multiple con un massimo di 16 posti esterni audio/video in totale (non eccedere il numero massimo di 8 pannelli sullo stesso livello).
- Pannelli digitali di chiamata:
  - Sintesi vocale della chiamata in corso e messaggi di errore.
  - Possibilità per l'utente di avere il proprio codice di accesso univoco di massimo sei cifre nascoste alla vista indesiderata di altre persone.
  - Programmazione da PC o tastiera digitale.
- Moduli portiere elettrico:
  - Fino a 64 pulsanti di chiamata tradizionali.
- Intercomunicazione tra dispositivi nello stesso appartamento o tra dispositivi in appartamenti diversi.
- Distributore di piano di tipo attivo.
- Modulo relè di Bus per servizi extra (fino a 8) o per il collegamento di suonerie aggiuntive.
- Scarica capacitiva per alimentare la serratura elettrica direttamente.

# SISTEMA DIGITALE BUS "DUE FILI" VIDEO

## Sistema Audio/Video



## GLOSSARIO

<b>Termine</b>	<b>Definizione</b>
<b>LED Busy</b>	Avvisa che il sistema è occupato
<b>LED Ring</b>	Avvisa che la chiamata è in corso
<b>LED Speak</b>	Avvisa che l'interno chiamato ha risposto e si può parlare
<b>LED Open</b>	Avvisa che il relè della porta è attivo
<b>LED Door open</b>	Indica lo stato della porta (sono richieste connessioni addizionali)
<b>LED Privacy ON</b>	Avvisa che il servizio privacy è attivo
<b>LED Servizio</b>	Avvisa dell'attivazione di un servizio addizionale
<b>LED Conversazione</b>	Avvisa che l'unità è in conversazione
<b>PTE</b>	Ingresso attivo basso che abilita il relè integrato
<b>TRD</b>	Ingresso attivo basso che abilita il trade code di apertura porta per visitatori periodici come postini, personale della manutenzione ecc.
<b>REL</b>	Uscita di tipo attivo basso per controllare il relè per la serratura elettrica
<b>LGT</b>	Uscita di tipo attivo basso per controllare un relè per servizi addizionali come illuminazione scale ecc.
<b>Tempo di conversazione</b>	Lasso di tempo prima che una conversazione venga automaticamente chiusa
<b>Tempo di apertura porta</b>	Durata dell'attivazione del relè della porta
<b>Device No</b>	ID del dispositivo per auto-accensione selettiva su sistemi con entrate multiple
<b>Auto-accensione</b>	Servizio per accendere il sistema e vedere il video dalla telecamera senza ricevere precedentemente alcuna chiamata
<b>PTT</b>	Modo operativo Premi Per Parlare, l'utente deve premere il pulsante per parlare e rilasciarlo per ascoltare
<b>Ingresso chiamata di piano</b>	Ingresso attivo basso per la chiamata di piano

# POSTI ESTERNI

4000  
SERIES

**SERIE 4000**



*Acciaio inox lucidato a specchio*



*Alluminio /A*



*Matte /M*

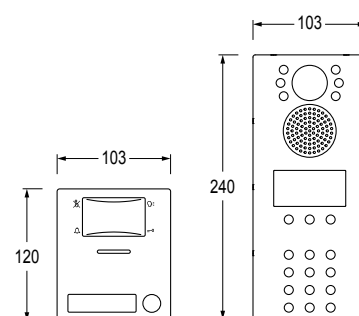
## MODULI, MATERIALI E FINITURE

I moduli della Serie 4000 sono disponibili nelle seguenti versioni:

- Moduli portieri audio;
- Moduli portieri audio/video;
- Moduli d'espansione pulsantiera;
- Tastiere digitali;
- Moduli lettore di chiavi di prossimità;
- Moduli lettore d'impronte digitali.

La placca frontale del modulo è disponibile in 3 finiture:

- Acciaio inox finitura lucida (standard);
- Acciaio inox finitura satinata;
- Alluminio anodizzato.



Per ordinare finiture diverse dalla standard, aggiungere al codice prodotto "/M" per l'acciaio inox finitura satinata oppure "/A" per l'alluminio anodizzato.

## MODULI PORTIERE ELETTRICO



Art. 4304-0



Art. 4304-1



Art. 4304-2



Connettore IDC



Art. 4304X-0



Art. 4304X-1



Art. 4304X-2

Lettore di  
prossimità

Connettore IDC

Art.	4304-0	4304-1	4304-2	4304X-0	4304X-1	4304X-2	
Pulsanti	Incorporati	0	1	2	0	1	2
	Max	40			42		
Audio/Video	Audio						
Tipo placca	Standard						
Finitura placca	Acciaio inox finitura lucida (standard), / M Acciaio inox finitura satinata, / A Alluminio anodizzato						
Cartellino portanome/ Retroilluminazione	No	Sì/Blu					
LED segnalazioni visuali	Busy, Ring, Speak, Door Open						
Lettore di prossimità integrato	---			Sì 125Khz H4102 60 chiavi (tramite master tag inclusa) 1000 chiavi (tramite programmazione da PC)			
Programmazioni	Tempo apertura porta; Tempo di conversazione; Modo operativo relè apertura porta (Scarica capacitiva o contatti puliti)						
Modalità programmazione	Tramite dip-switch			Tramite dip-switch o PC			
Interfacce	---			RS-485/WIEGAND			
Dimensioni	1 modulo						
Regolazioni	Microfono, Altoparlante, Bilanciamento						
Relè	1						
Contatti relè	Contatti puliti / Scarica capacitiva (12Vac/dc 1A max)						
Voltaggio relè	Max 24Vac/dc 2A						
Connettore IDC	Sì						
Ingresso PTE	Sì						
Alimentazione	Fornita dal BUS						
Temperatura di lavoro	-10 +50°C						



## MODULI PORTIERE ELETTRICO CON TELECAMERA INCORPORATA



Art. 4384-0



Art. 4384-1



Art. 4384-2



Art. 4384X-0



Art. 4384X-1



Art. 4384X-2

Wide Camera  
opzionale

Connettore IDC

Wide Camera  
opzionaleLettore di  
prossimità

Connettore IDC

Art.	4384-0	4384-1	4384-2	4384X-0	4384X-1	4384X-2	
Pulsanti	Incorporati	0	1	2	0	1	2
	Max	40			42		
Audio/Video	Audio/Video						
Sensore telecamera/LED Tipo/Brandeggio	CMOS/Luce bianca Colori/10°						
Modo segnale video	Modulato						
Tipo placca	Standard						
Finitura placca	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato						
Opz. Wide Camera	Disponibile (/WD)						
Cartellino portanome/ Retroilluminazione	No	Sì/Blu					
LED segnalazioni visuali	Busy, Ring, Speak, Door Open						
Lettore di prossimità integrato	---			Sì 125Khz H4102 60 chiavi (tramite master tag inclusa) 1000 chiavi (tramite programmazione da PC)			
Programmazioni	Tempo apertura porta; Tempo di conversazione; Modo operativo relè apertura porta (Scarica capacitiva o contatti puliti)						
Modalità programmazione	Tramite dip-switch			Tramite dip-switch o PC			
Interfacce	---			RS-485/WIEGAND			
Dimensioni	1 modulo						
Regolazioni	Microfono, Altoparlante, Bilanciamento						
Relè	1						
Contatti relè	Contatti puliti / Scarica capacitiva (12Vac/dc 1A max)						
Voltaggio relè	Max 24Vac/dc 2A						
Connettore IDC	Sì						
Ingresso PTE	Sì						
Alimentazione	Fornita dal BUS						
Temperatura di lavoro	-10 +50°C						

## MODULI ESPANSIONE PULSANTIERA (RIGA SINGOLA E DOPPIA)



Art. 4842  
Art. 4042



Art. 4843  
Art. 4043



Art. 4844  
Art. 4044



Art. 4845  
Art. 4045



Art. 4842D  
Art. 4042D



Art. 4843D  
Art. 4043D



Art. 4844D  
Art. 4044D



Art. 4845D  
Art. 4045D

Art.	4842	4843	4844	4845	4842D	4843D	4844D	4845D
<b>Pulsanti</b>	2	3	4	5	4	6	8	10
<b>Tipo placca</b>	Standard							
<b>Finiture placca</b>	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato							
<b>Cartellino portanome/ Retroilluminazione</b>	Sì/Blu							
<b>Dimensioni</b>	1 modulo							
<b>Morsettiera collegamento pulsanti</b>	4	6	8	10	8	12	16	20
<b>Alimentazione</b>	12 Vdc +/- 10%							
<b>Temperatura di lavoro</b>	-10 +50°C							

## MODULI ESPANSIONE PULSANTIERA (RIGA SINGOLA E DOPPIA CON CONNETTORE IDC)

Art.	4042	4043	4044	4045	4042D	4043D	4044D	4045D
<b>Pulsanti</b>	2	3	4	5	4	6	8	10
<b>Placca STD/VR</b>	Standard							
<b>Finiture placca</b>	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato							
<b>Cartellino portanome/ Retroilluminazione</b>	Sì/Blu							
<b>Connettore IDC</b>	Sì							
<b>Dimensioni</b>	1 modulo							
<b>Morsettiera collegamento pulsanti</b>	Connettore IDC 16 pin							
<b>Alimentazione</b>	12 Vdc +/- 10%							
<b>Temperatura di lavoro</b>	-10 +50°C							



Connettore IDC

## MODULI NEUTRI E INFORMATIVI



Art. 4840



Art. 4846

Art.	4840	4846
Tipo placca	Standard	
Finiture placca	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato	
Dimensioni apertura/ Dimensioni cartellino informativo	---	83x104mm 96x113mm
Dimensioni	1 modulo	
Retroilluminazione	---	Si/Blu
Alimentazione	---	12 Vdc
Temperatura di lavoro	-10 +50°C	

## MODULI CONTROLLO ACCESSI

### Moduli Tastiera Digitale



Art. 4901  
Art. 4902  
Art. 4903



Pulsanti  
Retroilluminati

Art.	4901	4902	4903
Relè	3	2	
Contatti relè	Contatti puliti		
Voltaggio relè	Max 24Vac/dc 2A		
Ingresso PTE	Si, per i relè 1 e 2		
Codici	3	1000	---
Funzionamento	Standalone	Standalone/Network	
Programmazione	Tastiera	Tastiera/PC	
Interfacce	---	RS-485, USB	RS-485
Retroilluminazione tastiera	SI, blu. Programmabile		
Tipo placca	Standard		
Finiture placca	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato		
Dimensioni	1 modulo		
Alimentazione	12/24 Vac/dc		
Temperatura di lavoro	-10 +50°C		

## MODULI CONTROLLO ACCESSI

### Moduli lettori di prossimità



Art. 4849  
Art. 4850  
Art. 4850P

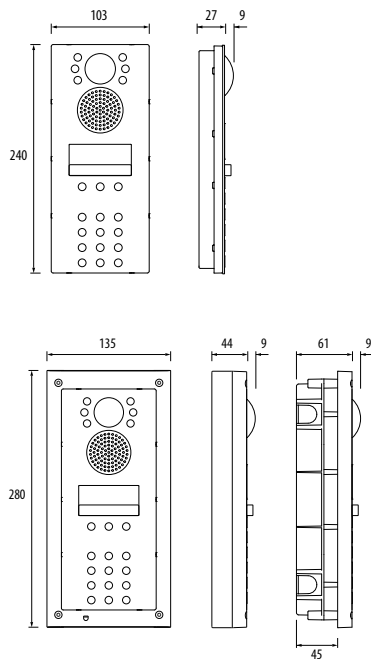


Lettore di  
prossimità

Art.	4849	4850	4850P
Relè	---	1	
Contatti relè	---	Contatti puliti	
Voltaggio relè	---	Max 24Vac/dc 2A	
Ingresso PTE	---	Sì	
Chiavi	Centrale di controllo <sup>1</sup>	100	1000
Frequenza RFID	125KHz		
Funzionamento	Network	Standalone	Standalone/Network
Programmazione	---	Pulsanti	Pulsanti/PC
Interfacce	---		RS-232/RS-485
Tipo placca	Standard		
Finiture placca	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato		
Dimensioni	1 modulo		
Alimentazione	12V ac/dc o fornita dal BUS tramite l'Art.2322		
Temperatura di lavoro	-10 +50°C		

<sup>1</sup> Il numero delle chiavi gestite dipende dalla centrale di controllo collegata (Vprox20, Vprox100, Vprox250, Vprox1000 e Vprox4000).

## PANNELLI DIGITALI DI CHIAMATA



Art. 4302N



Art. 4302NR



Art. 4302NV



Art. 4302NRV

Wide Camera  
opzionale

Art.	4302N	4302NR	4302NV	4302NRV
<b>Audio/Video</b>	Audio		Audio/Video	
<b>Servizio repertorio nomi</b>	---	Si	---	Si
<b>Sensore telecamera/LED Tipo/Brandeggio</b>	---		CCD/IR Colori D&N/10°	
<b>Modo segnale video</b>	---		Modulato	
<b>Opz. Wide Camera</b>	---		Disponibile (/WD)	
<b>Display/Retroilluminazione</b>	2x16 caratteri/Blu			
<b>Programmazione</b>	Tastiera/PC			
<b>Interfacce</b>	RS-232			
<b>Tipo placca</b>	Standard			
<b>Finiture placca</b>	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato			
<b>Pulsati tastiera</b>	18	15	18	15
<b>Montaggio</b>	Serie 4000 Modulare			
<b>Dimensioni</b>	2 moduli			
<b>Opz. messaggi vocali</b>	Disponibile su richiesta			
<b>Max utenti/Max codici</b>	998/998			
<b>Controllo accessi</b>	Codice utente			
<b>Relè</b>	1			
<b>Voltaggio relè</b>	Max 24Vac/dc 2A			
<b>Contatti relè</b>	Contatti puliti/Scarica capacitiva (12Vac/dc 1A max)			
<b>Ingresso PTE</b>	Si			
<b>Ingresso TRD</b>	Si			
<b>Alimentazione</b>	Fornita dal BUS			
<b>Temperatura di lavoro</b>	-10 +50°C			



Posto esterno due moduli  
con Art. 4882



Posto esterno due moduli  
con Art. 4882/AP

## SUPPORTI FRONTALI E SCATOLE DI MONTAGGIO DA SUPERFICIE DISPONIBILI NELLE SEGUENTI FINITURE

I supporti frontali e le scatole di montaggio da superficie sono disponibili in due finiture differenti:

- Grigio Canna di Fucile Metallizzato Goffrato (finitura standard);
- Aluminium Painted

Per ordinarli con una finitura diversa da quella standard, aggiungere al codice prodotto "/AP" per Aluminium painted.



Posto esterno due moduli con  
Art. 4882 + 4872



Posto esterno due moduli con  
Art. 4882/AP + 4872/AP



Art. 4851

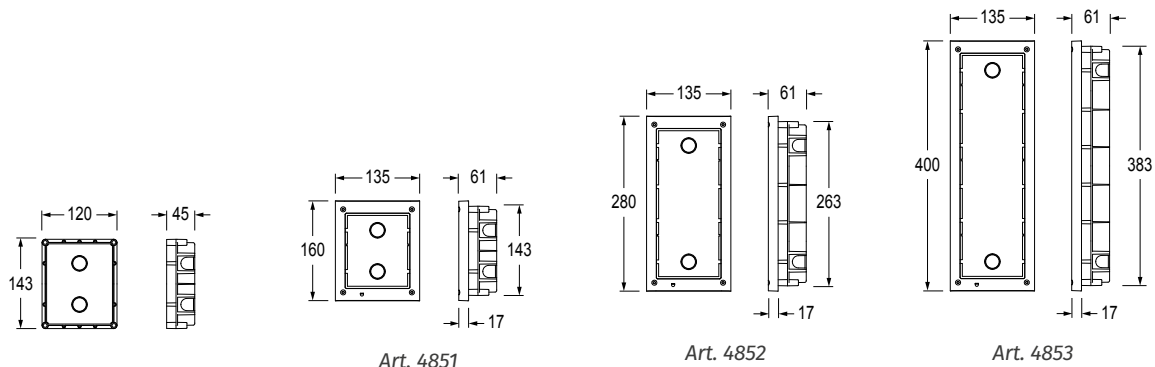


Art. 4852/AP

## SUPPORTI FRONTALI

I supporti frontali sono disponibili nelle versioni da 1, 2 e 3 moduli e includono:

- La scatola da incasso.
- Il supporto per i moduli completo di guarnizione anti-infiltrazioni e viti di sicurezza per il fissaggio alla scatola da incasso.
- I distanziali per collegare tra di loro le scatole da incasso nel caso di posti esterni che richiedono più di 3 moduli.



Art. 4851

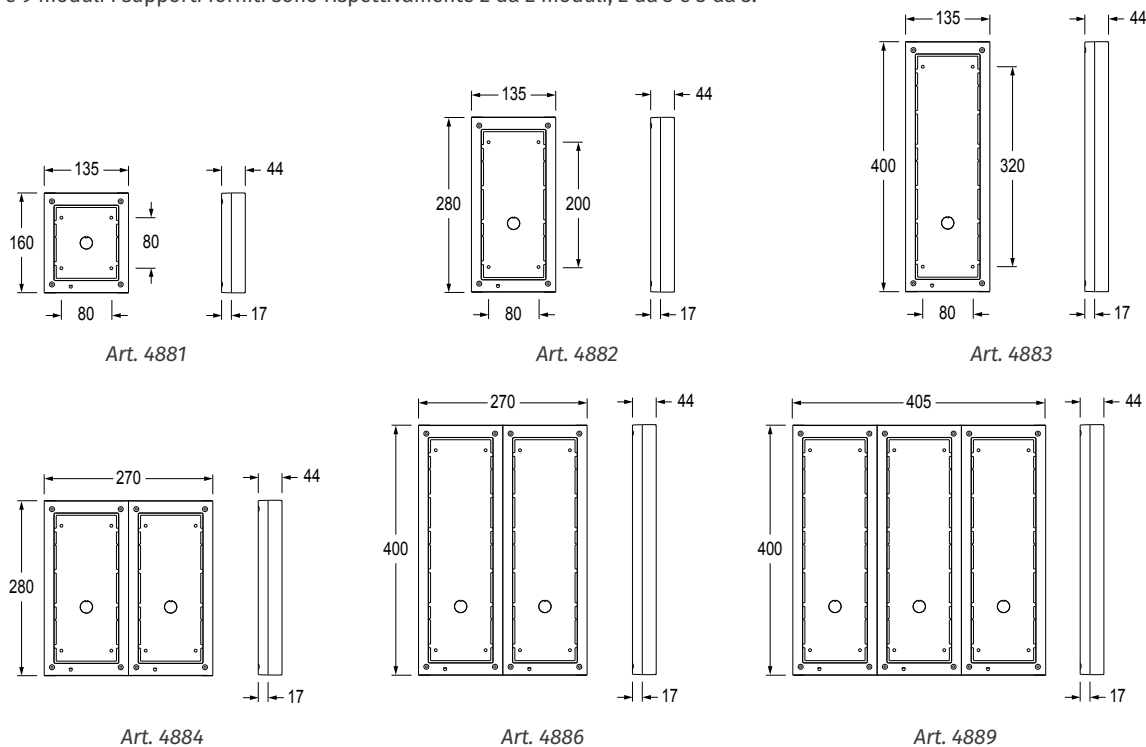
Art. 4852

Art. 4853

## SCATOLE DI MONTAGGIO DA SUPERFICIE

Le scatole di montaggio da superficie sono disponibili da nelle versioni da 1, 2, 3, 4, 6 e 9 moduli che includono:

- La scatola da superficie per fissare alla parete con le viti incluse.
- Il supporto per i moduli completo di guarnizione anti-infiltrazioni e viti di sicurezza per il fissaggio alla scatola posteriore. Nel caso di scatole a 4, 6 e 9 moduli i supporti forniti sono rispettivamente 2 da 2 moduli, 2 da 3 e 3 da 3.



Art. 4881

Art. 4882

Art. 4883




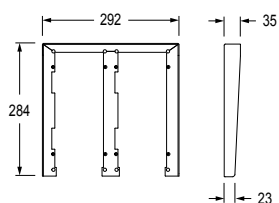
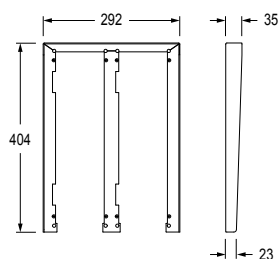
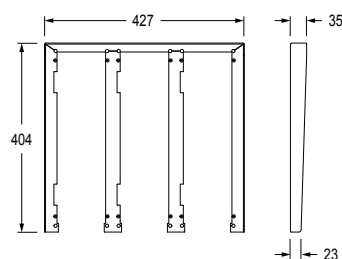


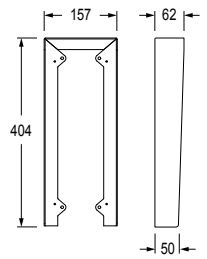
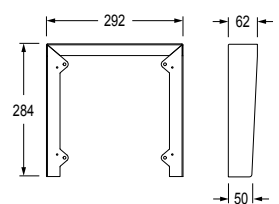
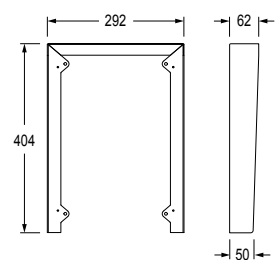
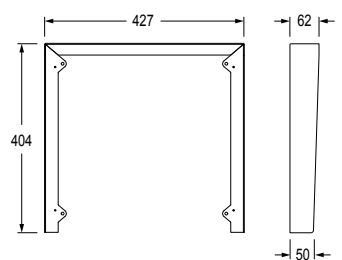
Art. 4884

Art. 4886

Art. 4889

Art.	4851	4852	4853	4881	4882	4883	4884	4886	4889
<b>Moduli</b>	1	2	3	1	2	3	4	6	9
<b>Montaggio</b>	Incasso			Superficie					
<b>Sporgenza (mm)</b>	17mm			44mm					
<b>Profondità incasso (mm)</b>	45			---					
<b>Dimensioni (mm)</b>	135x160x17	135x280x17	135x400x17	135x160x44	135x280x44	135x400x44	270x280x44	270x400x44	405x400x44
<b>Colonne</b>	1			2			3		
<b>Scatola da incasso (mm)</b>	120x143x45	120x263x45	120x383x45	---					
<b>Finiture cornice</b>	Grigio Canna di Fucile Metallizzato Goffrato (Standard), /AP Aluminium Painted								

## TETTUCCI ANTI-PIOGGIA

 <p>Art. 4871</p>	 <p>Art. 4872</p>	 <p>Art. 4873</p>
 <p>Art. 4874</p>	 <p>Art. 4876</p>	 <p>Art. 4879</p>
 <p>Art. 4891</p>	 <p>Art. 4892</p>	 <p>Art. 4893</p>
 <p>Art. 4894</p>	 <p>Art. 4896</p>	 <p>Art. 4899</p>

Art.	4871	4872	4873	4874	4876	4879	4891	4892	4893	4894	4896	4899	
<b>Moduli</b>	1	2	3	4	6	9	1	2	3	4	6	9	
<b>Montaggio</b>	Incasso						Superficie						
<b>Sporgenza (mm)</b>	35mm						62mm						
<b>Dimensioni (mm)</b>	157x164 x35	157x284 x35	157x404 x35	292x284 x35	292x404 x35	427x404 x35	157x164 x62	157x284 x62	157x404 x62	292x284 x62	292x404 x62	427x404 x62	
<b>Moduli</b>	1			2			1			2			3
<b>Finiture</b>	Grigio Canna di Fucile Metallizzato Goffrato (Standard), /AP Aluminium Painted												

### ANTIMANOMISSIONE

Per le scatole da superficie Serie 4000 è disponibile uno switch anti-manomissione Art. 482.





# POSTI INTERNI

## CITOFONI

---



**3000  
SERIES**

*pag. 18*

---



**5000  
SERIES**

*page 19*

---

## VIDEOCITOFONI

---



**6200  
SERIES**

**6300  
SERIES**

*pag. 21 e 22*

---



**6400  
SERIES**

**6700  
SERIES**

*pag. 23 e 24*

---




**Kristallo®**

*pag. 25 e 26*

---


## CITOFONI

3000  
SERIES

Art.	3181	3183	3187	3187/8
<b>Serie</b>	3000			
<b>Convenzionale/ Vivavoce</b>	Convenzionale			
<b>Numero pulsanti</b>	2		5	
<b>Pulsanti/Servizi</b>	"Apri porta/Chiamata intercomunicante", "Relè di Bus (Art. 2305)", "Privacy"	"Apri porta/Chiamata intercomunicante", "Relè di Bus (Art. 2305)"	"Apri porta", "4 Chiamate intercomunicanti"	"Apri porta/Selezione indirizzi intercomunicanti (1-4 o 5-8)", "8 Chiamate intercomunicanti"
<b>Privacy</b>	Sì, con interruttore	---		
<b>LED<sup>1</sup></b>	"Apri porta" "Privacy on"	---		"indirizzi intercomunicanti (5-8)"
<b>Regolazioni</b>	Volume tono chiamata (3 livelli)			
<b>Programmazioni</b>	Durata privacy, Numero di squilli	Numero di squilli		
<b>Ingressi</b>	Chiamata di piano			
<b>Montaggio</b>	Superficie			
<b>Finiture</b>	Bianco lucido			
<b>Supporto da tavolo</b>	Art. 3038			

<sup>1</sup> Il funzionamento di alcuni LED e le funzioni descritte potrebbero richiedere cablaggi aggiuntivi

## CITOFONI

5000  
SERIES

Art. 5188

Art.	5188
Serie	5000
Convenzionale/ Vivavoce	Vivavoce
Numero pulsanti	4
Pulsanti/Servizi	"Relè di Bus (Art. 2305)", "Risposta/Fine conversazione/PTT/Auto-accensione", "Privacy", "Apri porta/Chiamata intercomunicante"
Privacy	Sì, temporizzata
LED <sup>1</sup>	"Servizio", "Conversazione", "Privacy ON", "Apri porta"
Regolazioni	Volume tono chiamata, Volume fonia
Programmazioni	Suoneria, Numero squilli, Durata privacy
Ingressi	Chiamata di piano
Montaggio	Superficie
Finiture	Bianco lucido (Standard), /CA Effetto fibra di carbonio, /CR Argento
Supporto da tavolo	Art. 5138

<sup>1</sup> Il funzionamento di alcuni LED e le funzioni descritte potrebbero richiedere cablaggi aggiuntivi

## ACCESSORI CITOFONI

3000  
SERIES

Art. 3038

5000  
SERIES

Art. 5138





Art. CR044/W



Art. CR044/G

Art.	3038	5138	CR044
<b>Serie</b>	3000	5000	
<b>Tipo accessorio</b>	Supporto da tavolo		Cornici decorative
<b>Dimensioni (mm)</b>	197x79x77	116x169x120	120x210x6
<b>Finiture</b>	Bianco lucido	Acciaio inox spazzolato	/W Bianco /G Grigio
<b>Materiale</b>	ABS	Acciaio inox spessore 3mm	PMMA
<b>Note</b>	---	---	Non richiede viti di fissaggio

## VIDEOCITOFONI

6200  
SERIES

Art. 6286/B



Art. 6287



Art. 6287/8

Art.	6286	6287	6287/8
<b>Serie</b>	6200		
<b>Display</b>	3.5"		
<b>Convenzionale / Vivavoce</b>	Convenzionale		
<b>Numero pulsanti</b>	4	8	
<b>Pulsanti/Servizi<sup>1</sup></b>	"Servizio", "Privacy/Attivazione relè di Bus", "Apri porta/Chiamata intercomunicante", "Auto-accensione/Commutazione telecamera"	Servizio", "Privacy/Attivazione relè di Bus", "Apri porta", Servizio", "Auto-accensione/Commutazione telecamera", "4 Chiamate intercomunicanti"	Servizio", "Privacy/Attivazione relè di Bus", "Apri porta/Selezione indirizzi intercomunicanti (1-4 o 5-8)" Servizio", "Auto-accensione/Commutazione telecamera", "8 Chiamate intercomunicanti"
<b>Privacy</b>	Sì, temporizzata		
<b>LED<sup>2</sup></b>	"Privacy ON", "Apri porta", "Conversazione"		"Privacy On", "Apri porta", "Conversazione", "Indirizzi intercomunicanti (5-8)"
<b>Opz. Memoria Video</b>	Sì, 100 immagini	---	
<b>Regolazioni</b>	Volume tono chiamata (3 livelli), Saturazione, Contrasto, Luminosità		
<b>Programmazioni</b>	Suoneria, Numero di squilli, Durata privacy		
<b>Ingressi</b>	Chiamata di piano		
<b>Altre caratteristiche</b>	Intercomunicazione	Intercomunicazione diretta	
<b>Modo video</b>	Modulato		
<b>Montaggio</b>	Superficie		
<b>Finiture</b>	Bianco satinato (standard) /B Black Rubber	Bianco satinato	
<b>Supporto da tavolo</b>	Art. 62931		

<sup>1</sup> Alcuni pulsanti sono utilizzati per funzioni multiple.

<sup>2</sup> Il funzionamento di alcuni LED e le funzioni descritte potrebbero richiedere cablaggi aggiuntivi.



**OPZIONE MEMORIA VIDEO**

I videocitofoni Serie 6200 possono registrare fino a 100 immagini dalla telecamera, riportando la data e l'ora della registrazione. La registrazione può avvenire sia in maniera automatica che manuale.

Quando la memoria è piena, le registrazioni più vecchie verranno sovrascritte (First in First out).

In queste versioni le impostazioni di data, luminosità, contrasto e saturazione possono essere cambiate tramite il menu OSD. Per ordinare i videocitofoni con l'opzione Memoria Video, aggiungere **"/VM"** dopo il codice del prodotto.

## VIDEOCITOFONI

6300  
SERIES

Art. 6388



Art. 6388/B

Art.	6388
<b>Serie</b>	6300
<b>Display</b>	3.5"
<b>Convenzionale/Vivavoce</b>	Vivavoce
<b>Numero pulsanti</b>	4
<b>Pulsanti/Servizi<sup>1</sup></b>	"Servizio", "Privacy/Attivazione relè di Bus/Commutazione telecamera/Rifiuto di chiamata", "Apri porta/Chiamata intercomunicante", "Risposta/OFF/Auto-accensione/PTT"
<b>Privacy</b>	Sì, temporizzata
<b>LED<sup>2</sup></b>	"Privacy ON", "Apri porta", "Conversazione"
<b>Opz. Memoria Video</b>	Sì, 100 immagini
<b>Regolazioni</b>	Volume tono chiamata (3 livelli), Volume fonìa, Saturazione, Contrasto, Luminosità
<b>Programmazioni</b>	Suoneria, Numero di squilli, Durata privacy
<b>Ingressi</b>	Chiamata di piano
<b>Altre caratteristiche</b>	Intercomunicazione
<b>Modo video</b>	Modulato
<b>Montaggio</b>	Superficie
<b>Finiture</b>	Bianco satinato (standard), /B Black Rubber
<b>Supporto da tavolo</b>	Art. 63931

<sup>1</sup> Alcuni pulsanti sono utilizzati per funzioni multiple.

<sup>2</sup> Il funzionamento di alcuni LED e le funzioni descritte potrebbero richiedere cablaggi aggiuntivi.

**OPZIONE MEMORIA VIDEO**



I videocitofoni Serie 6300 possono registrare fino a 100 immagini dalla telecamera, riportando la data e l'ora della registrazione. La registrazione può avvenire sia in maniera automatica che manuale.

Quando la memoria è piena, le registrazioni più vecchie verranno sovrascritte (First in First out).

In queste versioni le impostazioni di data, luminosità, contrasto e saturazione possono essere cambiate tramite il menu OSD.

Per ordinare i videocitofoni con l'opzione Memoria Video, aggiungere **"/VM"** dopo il codice del prodotto.

## VIDEOCITOFONI

6400  
SERIES

Art. 6488



Art. 6488/B

Art.	6488
<b>Serie</b>	6400
<b>Display</b>	4.3"
<b>Convenzionale/Vivavoce</b>	Vivavoce
<b>Numero pulsanti</b>	4
<b>Pulsanti/Servizi<sup>1</sup></b>	"Servizio", "Privacy/Attivazione relè di Bus/Commutazione telecamera/Rifuto chiamata", "Apri porta/Chiamata intercomunicante", "Risposta/OFF/Auto-accensione/PTT"
<b>Privacy</b>	Sì, temporizzata
<b>LED<sup>2</sup></b>	"Privacy ON", "Apri porta", "Conversazione"
<b>Opz. Memoria Video</b>	Sì, 100 immagini
<b>Regolazioni</b>	Volume tono chiamata (3 livelli), Volume fonìa, Saturazione, Contrasto, Luminosità
<b>Programmazioni</b>	Suoneria, Numero di squilli, Durata privacy
<b>Ingressi</b>	Chiamata di piano
<b>Altre caratteristiche</b>	Intercomunicazione
<b>Modo video</b>	Modulato
<b>Montaggio</b>	Superficie
<b>Finiture</b>	Bianco satinato (standard), /B Black Rubber
<b>Supporto da tavolo</b>	Art. 64931

<sup>1</sup> Alcuni pulsanti sono utilizzati per funzioni multiple.

<sup>2</sup> Il funzionamento di alcuni LED e le funzioni descritte potrebbero richiedere cablaggi aggiuntivi.


**OPZIONE MEMORIA VIDEO**

I videocitofoni Serie 6400 possono registrare fino a 100 immagini dalla telecamera, riportando la data e l'ora della registrazione. La registrazione può avvenire sia in maniera automatica che manuale.

Quando la memoria è piena, le registrazioni più vecchie verranno sovrascritte (First in First out).

In queste versioni le impostazioni di data, luminosità, contrasto e saturazione possono essere cambiate tramite il menu OSD. Per ordinare i videocitofoni con l'opzione Memoria Video, aggiungere **"VM"** dopo il codice del prodotto.

## VIDEOCITOFONI

6700  
SERIES

Art. 6788



Art. 6788/B

Art.	6788
<b>Serie</b>	6700
<b>Display</b>	7"
<b>Convenzionale/Vivavoce</b>	Vivavoce
<b>Numero pulsanti</b>	4
<b>Pulsanti/Servizi<sup>1</sup></b>	"Servizio", "Privacy/Attivazione relè di Bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata", "Apri porta/Chiamata intercomunicante", "Risposta/OFF/Auto-accensione/PTT"
<b>Privacy</b>	Sì, temporizzata
<b>LED<sup>2</sup></b>	"Privacy ON", "Apri porta", "Conversazione"
<b>Opz. Memoria Video</b>	Sì, 100 immagini Videoclip (15s) disponibile con MicroSD <sup>3</sup>
<b>Regolazioni</b>	Volume tono chiamata (3 livelli), Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità
<b>Programmazioni</b>	Suoneria, Numero di squilli, Durata privacy
<b>Ingressi</b>	Chiamata di piano
<b>Altre caratteristiche</b>	Intercomunicazione
<b>Modo video</b>	Modulato
<b>Montaggio</b>	Superficie
<b>Finiture</b>	Bianco satinato (standard), /B Black Rubber
<b>Supporto da tavolo</b>	Art. 67931

<sup>1</sup> Alcuni pulsanti sono utilizzati per funzioni multiple.

<sup>2</sup> Il funzionamento di alcuni LED e le funzioni descritte potrebbero richiedere cablaggi aggiuntivi.

<sup>3</sup> Quando la scheda MicroSD è installata, il videocitofono memorizza le immagini e i videoclip su di essa. La capacità di memorizzazione dipende dalle dimensioni della scheda.

**OPZIONE MEMORIA VIDEO**

I videocitofoni della Serie 6700 possono registrare fino a 100 immagini (dalla videocamera) che riportano la data e l'ora della registrazione.

La registrazione può avvenire sia in maniera automatica che manuale. Quando la memoria è piena, le registrazioni più vecchie verranno sovrascritte (First in First out).

In queste versioni le impostazioni di data, luminosità, contrasto e saturazione possono essere cambiate tramite il menu OSD.

I videocitofoni della Serie 6700 dispongono di un alloggiamento MicroSD che consente di registrare più di 100 immagini (a seconda delle dimensioni della scheda), scegliere se registrare immagini fisse oppure videoclip da 15 secondi, copiare le immagini registrate dalla memoria interna alla scheda, spostare immagini e videoclip in altri dispositivi (PC, smartphone ecc.).



Per ordinare i videocitofoni con l'opzione Memoria Video, aggiungere "/VM" dopo il codice del prodotto.

Art.	6788/VM		
<b>Max immagini memorizzabili</b>	100		
<b>Opz. videoclip da 15 secondi</b>	Sì, solo con scheda MicroSD		
<b>Alloggiamento MicroSD</b>	Sì		
<b>Esportazione MicroSD</b>	Sì		
<b>Dimensioni massime MicroSD</b>	16GB		
<b>Specifiche MicroSD</b>	<b>Dimens.</b>	<b>Immagini</b>	<b>Videoclip</b>
	4GB	1024	128
	8GB	2048	256
	16GB	4096	512



## VIDEOCITOFONI

# Kristallo®



Art. KRV86/W



Art. KRV88/B

Art.	KRV86	KRV88
<b>Serie</b>	KRISTALLO	
<b>Display</b>	3.5" OSD	
<b>Convenzionale/Vivavoce</b>	Convenzionale/Vivavoce	Vivavoce
<b>Numero pulsanti</b>	3	
<b>Pulsanti/Servizi<sup>1</sup></b>	"Risposta/Auto-accensione/Fine conversazione/PTT", "Apri-porta/Servizio ausiliario/Chiamata intercomunicante," "Privacy/Menù programmazione/Rifiuto chiamata/Menù regolazioni/Attivazione relè di Bus", "Menu di navigazione/Commutazione telecamera"	
<b>Privacy</b>	Sì, temporizzata	
<b>LED<sup>2</sup></b>	"Privacy ON", "Apri porta", "Conversazione"	
<b>Opz. Memoria Video</b>	Sì, 128 immagini, 66 (15s) Videoclip - Esportazione MicroSD	
<b>Regolazioni</b>	Volume tono chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità	
<b>Programmazioni</b>	Suoneria, Numero di squilli, Durata privacy	
<b>Ingressi</b>	Chiamata di piano	
<b>Altre caratteristiche</b>	Intercomunicazione	
<b>Modo video</b>	Modulato	
<b>Montaggio</b>	Superficie	Incasso (Richiede scatola da incasso specifica)
<b>Finiture</b>	/W Bianco, /B Nero	
<b>Supporto da tavolo</b>	Art. KRV931	---

<sup>1</sup> Alcuni pulsanti sono utilizzati per funzioni multiple.

<sup>2</sup> Il funzionamento di alcuni LED e le funzioni descritte potrebbero richiedere cablaggi aggiuntivi.



## OPZIONE MEMORIA VIDEO

I videocitofoni Serie Kristallo da 3,5" possono registrare fino a 128 immagini e fino a 66 videoclip da 15 secondi dalla telecamera, riportando la data e l'ora della registrazione.

La registrazione può avvenire sia in maniera automatica che manuale. Quando la memoria è piena, le registrazioni più vecchie verranno sovrascritte (First in First out).

In queste versioni le impostazioni di data, luminosità, contrasto e saturazione possono essere cambiate tramite il menu OSD.


È anche possibile copiare le immagini e i videoclip nella scheda MicroSD.

Per ordinare i videocitofoni con l'opzione Memoria Video, aggiungere "/VM" dopo il codice del prodotto.

Art.	KRV88/VM - KRV86/VM
<b>Max immagini memorizzabili</b>	128
<b>Opz. videoclip da 15 secondi</b>	66
<b>Alloggiamento MicroSD</b>	Sì
<b>Esportazione MicroSD</b>	Sì
<b>Dimensioni massime MicroSD</b>	16GB

## VIDEOCITOFONI

# Kristallo®



Art. KRV782/W



Art. KRV782/B

Art.	KRV782
<b>Serie</b>	KRISTALLO
<b>Display</b>	7"
<b>Convenzionale/Vivavoce</b>	Vivavoce
<b>Numero pulsanti</b>	4
<b>Pulsanti/Servizi<sup>1</sup></b>	"Risposta/Auto-accensione/PTT", "Apri porta", "Servizio", "Privacy/Rifiuto chiamata", "Chiamata intercomunicante"
<b>Privacy</b>	Sì, temporizzata
<b>LED<sup>2</sup></b>	"Privacy ON", "Apri porta", "Conversazione"
<b>Opz. Memoria Video<sup>3</sup></b>	Sì, 100 immagini Videoclip (15s) disponibile con MicroSD <sup>3</sup>
<b>Regolazioni</b>	Volume tono chiamata, Volume fonia, Saturazione, Luminosità
<b>Programmazioni</b>	Suoneria, Numero di squilli, Durata privacy
<b>Ingressi</b>	Chiamata di piano
<b>Altre caratteristiche</b>	Intercomunicazione
<b>Modo video</b>	Modulato
<b>Montaggio</b>	Incasso (richiede Art. KRV7981 o Art. KRV7983) Superficie (richiede Art. KRV7985)
<b>Finiture</b>	/W Bianco, /B Nero
<b>Supporto da tavolo</b>	Art. KRV7931

<sup>1</sup> Alcuni pulsanti sono utilizzati per funzioni multiple.

<sup>2</sup> Il funzionamento di alcuni LED e le funzioni descritte potrebbero richiedere cablaggi aggiuntivi.

<sup>3</sup> Quando la scheda MicroSD è installata, il videocitofono memorizza le immagini e i videoclip su di essa. La capacità di memorizzazione dipende dalle dimensioni della scheda.



## OPZIONE MEMORIA VIDEO

Il videocitofono KRV782 con opzione Memoria video può registrare fino a 100 immagini (dalla videocamera) che riportano la data e l'ora della registrazione.

La registrazione può avvenire sia in maniera automatica che manuale. Quando la memoria è piena, le registrazioni più vecchie verranno sovrascritte (First in First out).

In queste versioni le impostazioni di data, luminosità, contrasto e saturazione possono essere cambiate tramite il menu OSD.

L'Art. KRV782/VM dispone di un alloggiamento MicroSD che consente di registrare più di 100 immagini (a seconda delle dimensioni della scheda), scegliere se registrare immagini fisse oppure videoclip da 15 secondi, copiare le immagini registrate dalla memoria interna alla scheda, spostare immagini e videoclip in altri dispositivi (PC, smartphone ecc.).

Per ordinare i videocitofoni con l'opzione Memoria Video, aggiungere "/VM" dopo il codice del prodotto.

Art.	KRV782/VM		
<b>Max immagini memorizzabili</b>	100		
<b>Opz. videoclip da 15 secondi</b>	Sì, solo con scheda MicroSD		
<b>Alloggiamento MicroSD</b>	Sì		
<b>Esportazione MicroSD</b>	Sì		
<b>Dimensioni massime MicroSD</b>	16GB		
<b>Specifiche MicroSD</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Immagini</b>	<b>Videoclip</b>
	4GB	1024	128
	8GB	2048	256
	16GB	4096	512

## ACCESSORI VIDEOCITOFONI

6200  
SERIES

Art. 62931

6300  
SERIES

Art. 63931

6400  
SERIES

Art. 64931

6700  
SERIES

Art. 67931

Kristallo  
3.5"

Art. KRV931


Kristallo  
7"

Art. KRV7931


Art.	62931	63931	64931	67931	KRV931	KRV7931
Serie	6200	6300	6400	6700	KRISTALLO 3.5"	KRISTALLO 7"
Tipo accessorio	Supporto da tavolo					
Dimensioni (mm)	116x204x134	116x204x120	116x124x180	116x116x190	116x183x145	119x129x170
Finiture	Acciaio inox spazzolato					
Materiale	Acciaio inox spessore 3mm					
Note	---				Per versione da superficie	---

## ACCESSORI VIDEOCITOFONI

**Kristallo**  
3.5"



Art. KRV981




Art. KRV983

**Kristallo**  
7"



Art. KRV7981



Art. KRV7983



Art. KRV7985/W



Art. KRV7985/B

Art.	KRV981	KRV983	KRV7981	KRV7983	KRV7985/W KRV7985/B
<b>Serie</b>	KRISTALLO 3.5"		KRISTALLO 7"		
<b>Tipo accessorio</b>	Scatola montaggio da incasso	Scatola montaggio da incasso parete in cartongesso	Kit montaggio da incasso	Kit montaggio da incasso parete in cartongesso	Kit montaggio da superficie
<b>Dimensioni (mm)</b>	119x189x39	112x182x53	189x146x38	182x139x55	190x147x26
<b>Dimensioni apertura (mm)</b>	119x189x39	105x175x53	189x146x38	177x134x55	---
<b>FINITURA</b>	---				/W Bianco, /B Nero
<b>Materiale</b>	ABS	Acciaio zincato	ABS	Acciaio zincato e ABS	ABS
<b>Note</b>	Solo per Art. KRV88		---		

## ACCESSORI DI CONTROLLO OPZIONALI



Art. 2301



Art. 2306

Art.	2301	2306
Descrizione	Scambiatore di ingressi	Scambiatore di blocco
Alimentazione	Fornita dal BUS	
Formato	Contenitore DIN tipo A 9 moduli	
Montaggio	Su barra DIN o direttamente a parete	
Dimensioni (mm)	157,5x105x65	
Funzione	L'Art. 2301 può controllare 4 ingressi (fino a 8 ingressi se vengono utilizzati 2 Art. 2301). Ogni ingresso può avere il proprio livello di amplificazione del segnale video a compensazione delle diverse distanze.	L'Art. 2306 è uno scambiatore di blocchi richiesto quando una installazione ha un ingresso secondario in aggiunta all'ingresso principale del complesso. È possibile installare fino a 100 citofoni/videocitofoni per ogni blocco (massimo 8 blocchi per un totale teorico di 800 dispositivi).

## ACCESSORI OPZIONALI



Art. 2380



Art. 380N

Art.	2380	380N
Descrizione	Interfaccia da "2 fili" ad Art. 380N	Interfaccia telefonica
Relè	---	1
Contatti relè	---	Contatti puliti
Voltaggio relè	---	Max 24Vac/dc 2A
Alimentazione	Fornita dal BUS	
Formato	Contenitore DIN tipo A 9 moduli	
Montaggio	Su barra DIN o direttamente a parete	
Dimensioni (mm)	157,5x105x65	
Funzione	L'Art. 2380 mette in collegamento l'interfaccia telefonica Art. 380N (vedi l'articolo a fianco) con il sistema digitale VX2300. Grazie a queste interfacce è possibile utilizzare un normale telefono (di linea fissa) come un citofono.	L'interfaccia telefonica Art. 380N consente di collegare un telefono convenzionale al sistema digitale VX2300. Grazie all'Art. 380N, il telefono può funzionare sia come un citofono standard (per rispondere alle chiamate in arrivo dal posto esterno e per aprire la porta) sia come un telefono standard (per ricevere ed effettuare chiamate da o verso linea telefonica). L'Art. 380N consente di attivare dal telefono due uscite relè addizionali, di deviare la chiamata da posto esterno verso un numero di telefono pre-programmato o verso un secondo numero qualora il primo fosse occupato ecc. Il telefono utilizzato può essere a toni o impulsi, tradizionale o cordless DECT.

## ACCESSORI OPZIONALI

<b>Art.</b>	<b>2305</b>
<b>Descrizione</b>	Estensione suoneria / Relè di BUS
<b>Alimentazione</b>	Fornita dal BUS
<b>Formato</b>	Contenitore DIN tipo A 5 moduli
<b>Montaggio</b>	Su barra DIN o direttamente a parete
<b>Dimensioni (mm)</b>	87.5x105x65
<b>Funzione</b>	L' Art. 2305 ha due relè incorporati e si può collegare direttamente al Bus 2 fili. L'unità può funzionare come relè di Bus per dispositivi ausiliari oppure come estensione di suoneria.



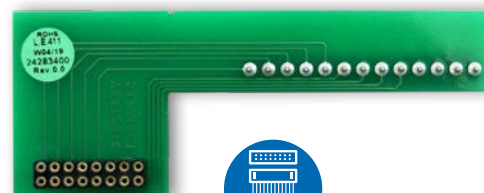
Art. 2305

<b>Art.</b>	<b>2315</b>
<b>Descrizione</b>	Rigeneratore dei livelli di tensione della linea Bus e amplificatore del segnale video
<b>Alimentazione</b>	Richiede l'alimentatore Art. 2321 localmente
<b>Formato</b>	Contenitore in plastica
<b>Montaggio</b>	Superficie
<b>Dimensioni (mm)</b>	70x110x30
<b>Funzione</b>	L'Art. 2315 è un rigeneratore dei livelli di tensione della linea Bus (richiede un alimentatore dedicato). È stato progettato per amplificare i segnali video dove il cablaggio esistente è sotto-dimensionato rispetto alla distanza da coprire. NB. Questo prodotto non è stato progettato per un utilizzo su nuove installazioni dove dovrebbe essere sempre usati cavi con una sezione corretta..



Art. 2315

<b>Art.</b>	<b>438</b>
<b>Descrizione</b>	Adattatore per moduli espansione pulsantiera tradizionali
<b>Montaggio</b>	Da collegare direttamente agli Art. 4384 e Art. 4384X
<b>Connettore IDC</b>	Si
<b>Funzione</b>	Adattatore per collegare gli Art. 4384 e Art. 4384X ai moduli espansione pulsantiera tradizionali Art. 4842, Art. 4843, Art. 4844, Art. 4845, Art. 4842D, Art. 4843D, Art. 4844D e Art. 4845D.

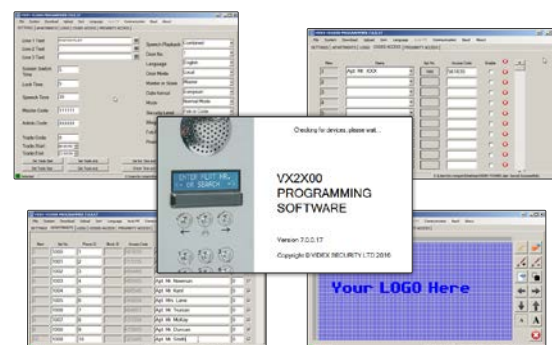


Art. 438



Connettore IDC

<b>Art.</b>	<b>2207</b>
<b>Descrizione</b>	Software di programmazione per PC MS Microsoft Windows®
<b>Sistema operativo</b>	MS Microsoft Windows®
<b>Contenuto</b>	CD di installazione e cavo di connessione
<b>Funzione</b>	Consente la programmazione dei pannelli digitali VIDEX per il sistema digitale VX2300



Art. 2207

## ACCESSORI DI CONTROLLO



Art. 2321



Art. 2321/P



Art. 2322

Art.	2321	2321/P	2322
Descrizione	Alimentatore		Convertitore d'alimentazione
Voltaggio in ingresso	230Vac 50Hz		Ingresso linea BUS
Voltaggio in uscita	32 Vdc 0.8 A	35 Vdc 1.5 A	+12Vdc - 100mA
Fusibile interno	---	35 Vdc 1.5 A	---
Formato	Contenitore DIN tipo A 9 moduli	Contenitore DIN tipo A 12 moduli	Contenitore in plastica
Montaggio	Su barra DIN o direttamente a parete		Superficie
Dimensioni (mm)	157.5x105x65	215x120x69	62x66x22
Funzione	Alimentatore per piccoli sistemi con un posto esterno e un massimo di 20 citofoni o videocitofoni.	Alimentatore per utilizzi su sistemi di grandi dimensioni con ingressi multipli e fino a 100 citofoni o videocitofoni.	L'Art. 2322 si collega al Bus del sistema digitale VX2300 e permette di avere una sorgente +12Vdc @ 100mA, con la quale è possibile alimentare dispositivi ausiliari senza l'aggiunta di alimentatori aggiuntivi. Es: alimentazione della tastiera digitale 4800M o di altri dispositivi ausiliari.



Art. 317N



Art. 318



Art. 319

Art.	317N	318	319
Descrizione	Distributore attivo/passivo a 4 vie	Distributore passivo a 2 vie	Distributore attivo a 2 vie
Alimentazione	Fornita dal BUS		
Formato	Contenitore in plastica		
Montaggio	Superficie		
Dimensioni (mm)	70x110x30	62x66x22	
Funzione	L'Art. 317N si collega al Bus 2 fili e consente il collegamento di quattro dispositivi (citofoni o videocitofoni). È richiesto un Art. 317N ogni 4 citofoni/videocitofoni collegati al sistema. Se si dovesse verificare un problema su un citofono o un videocitofono, l'Art. 317N isolerà tutte le 4 unità connesse ad esso senza nessun effetto dannoso per il resto del sistema.	L'Art. 318 è un distributore passivo di linea Bus a 2 vie che può essere impiegato in sistemi di ridotte dimensioni dove la distanza tra il posto esterno e l'ultimo monitor non superi i 70 metri.	L'unità distribuisce il segnale BUS su 2 uscite ciascuna da collegare ad un citofono o videocitofono. Il jumper AMP permette di regolare l'amplificazione: per facilitare la regolazione sono contrassegnate le posizioni corrispondenti ad un livello di amplificazione medio (M), basso (L) e alto (H). L'amplificazione non interviene sull'uscita passante BUS OUT. L'Art. 319 ha anche la funzione di isolare le uscite dalla linea principale in caso di corto circuito su una di esse: questo evita che l'intero sistema venga compromesso in caso di corto circuito all'interno di uno degli appartamenti.

---

## TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

### 1) DEFINIZIONI

In questo documento i seguenti termini avranno il seguente significato:

- a. "Compratore" indica l'organizzazione o la persona che compra i Beni;
- b. "Beni" indica gli articoli da fornire al Compratore dal Venditore; Videx Electronics S.p.A. verrà di seguito indicata come "Videx".

### 2) CONDIZIONI GENERALI

Qualsiasi variazione di questi Termini e Condizioni (incluse condizioni speciali concordate tra le parti) sono considerate nulle in assenza di consenso scritto da parte di Videx.

### 3) ORDINI

L'invio di ogni ordine a Videx sottintende l'accettazione da parte del Compratore di ogni condizione elencata in questo documento.

L'ordine di acquisto si perfeziona quando il Compratore riceve la formale conferma da Videx. Dopo la ricezione della conferma l'ordine non può essere annullato se non per esplicito consenso di Videx in forma scritta.

### 4) PREZZI

Il listino prezzi ha carattere puramente indicativo ed è soggetto a variazioni in ragione della variabilità dei costi di acquisto delle materie prime e di produzione indipendenti dalla volontà di Videx.

Salvo patto contrario stabilito per iscritto, i prezzi dei beni si intendono francofabbrica.

### 5) TITOLO

La proprietà dei Beni non si intenderà passata al Compratore finché Videx non avrà ricevuto il pagamento dei Beni per intero.

### 6) RESI

Non si accettano Beni in reso a meno di esplicita autorizzazione di Videx in forma scritta. I Beni autorizzati saranno accettati solo se integri ed in imballo originale. Non saranno accettati Beni non inclusi nei listini vigenti.

Per i Beni accettati in reso verrà emessa una nota di credito per l'ammontare fatturato decurtato del 30%.

### 7) RESPONSABILITÀ

a. Videx non riconosce responsabilità in caso di malfunzionamenti dovuti ad installazione non conforme alle specifiche fornite tramite apposita documentazione, per scorretta installazione di componenti di terzi o per installazioni svolte da terzi in nome e per conto del Compratore;

b. Videx si impegna a riparare o sostituire i Beni dichiarati difettosi entro un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Videx riconoscerà come tali esclusivamente difetti di progettazione, materiali o di fabbricazione; sempre a condizione che le parti difettose siano state riconosciute e dichiarate tali da Videx;

c. Videx non riconosce nessun risarcimento per danni diretti o indiretti;

d. Videx non riconoscerà nessuna responsabilità finché le parti dichiarate difettose non saranno riconsegnate a spese del Compratore e testate da Videx;

e. Videx non riconosce nessuna responsabilità in caso di malfunzionamento di parti soggette a naturale logoramento o danneggiamento nel trasporto;

f. Tutti i Beni riconsegnati per la riparazione devono essere corredati di documentazione scritta riguardo la natura dei difetti dichiarati, la data di acquisto, il numero della fattura e indicando l'indirizzo del Compratore;

g. Ogni Bene dichiarato difettoso dal Compratore e invece scoperto funzionante verrà riconsegnato al Compratore e gli verrà addebitato un costo.

### 8) PAGAMENTI

A meno di altre condizioni accordate per iscritto, si applicano le seguenti condizioni:

a. Termini e Condizioni di Pagamento sono indicati in fattura;

b. Sui pagamenti in ritardo verrà applicato il tasso di interesse bancario in vigore al momento;

### 9) FORO DI COMPETENZA E LEGGE APPLICABILE

Questo accordo è governato ed interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana. In caso di contenzioso, sarà esclusivamente competente il Foro di Fermo.

*Sebbene sia stato fatto tutto il possibile per fornire informazioni accurate, nel presente catalogo potrebbero essere presenti errori tecnici o tipografici. La Videx si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti alle predette informazioni.*











WWW.VIDEX.IT

**VIDEX ELECTRONICS S.P.A.**

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) Italy

Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475

[www.videx.it](http://www.videx.it) - [info@videx.it](mailto:info@videx.it)

[facebook.com/videx.electronics](https://www.facebook.com/videx.electronics)



*Main UK office:*

**VIDEX SECURITY LTD**

1 Osprey Trinity Park  
Trinity Way  
LONDON E4 8TD  
Phone: (+44) 0870 300 1240  
Fax: (+44) 020 8523 5825  
[www.videxuk.com](http://www.videxuk.com)  
[marketing@videxuk.com](mailto:marketing@videxuk.com)



*Northern UK office:*

**VIDEX SECURITY LTD**

Unit 4-7  
Chillingham Industrial Estate  
Chapman Street  
NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX  
Tech Line: (+44) 0191 224 3174  
Phone: (+44) 0870 300 1240  
Fax: (+44) 0191 224 1559



*Greece office:*

**VIDEX HELLAS Electronics**

48 Filolaou Str.  
11633 ATHENS  
Phone: (+30) 210 7521028  
(+30) 210 7521998  
Fax: (+30) 210 7560712  
[www.videx.gr](http://www.videx.gr)  
[videx@videx.gr](mailto:videx@videx.gr)



*Danish office:*

**VIDEX DANMARK**

Hammershusgade 15  
DK-2100 COPENHAGEN  
Phone: (+45) 39 29 80 00  
Fax: (+45) 39 27 77 75  
[www.videx.dk](http://www.videx.dk)  
[videx@videx.dk](mailto:videx@videx.dk)



*Benelux office:*

**NESTOR COMPANY NV**

E3 laan, 93  
B-9800 Deinze  
Phone: (+32) 9 380 40 20  
Fax: (+32) 9 380 40 25  
[www.videx.be](http://www.videx.be)  
[info@videx.be](mailto:info@videx.be)



*Dutch office:*

**NESTOR COMPANY BV**

Business Center Twente (BCT)  
Grotestraat, 64  
NL-7622 GM Borne  
[www.videxintercom.nl](http://www.videxintercom.nl)  
[info@videxintercom.nl](mailto:info@videxintercom.nl)