

FLUSH
SERIES

4514RV/F

Pulsantiera digitale da incasso per tecnologia IPure,
antivandalica certificata IK09



Minimo spessore, massima robustezza IK09

La pulsantiera Flush si compone di una lastra di acciaio di 2,5 mm: uno spessore che le permette di incastonarsi con un effetto elegante e discreto assicurando al tempo stesso la massima resistenza agli urti con certificazione antivandalica IK09.

Telecamera Wide Angle

La telecamera a colori ad alta risoluzione con ottica Wide Angle, consente una visione grandangolare che assicura una ripresa più ampia.

Il lettore di prossimità RFID integrato

Il lettore di prossimità RFID è integrato di serie nei modelli video e consente l'apertura porta tramite chiave di prossimità, con la possibilità di configurazione fino a 10.000 chiavi.

Rubrica digitale con chiamata diretta

Tecnologia PoE

Consente l'alimentazione attraverso cavo UTP.

Assoluta protezione

Il telaio porta moduli è dotato di guarnizione antinfiltrazione in neoprene che sigilla il posto esterno e garantisce perfetta aderenza e protezione anche su superfici irregolari

Compatibilità SIP e RTSP

Grazie al supporto del protocollo SIP il 4514 può essere collegato a telefoni ed a centralini VOIP, mentre il protocollo standard RTSP permette di trasmettere lo stream video verso dispositivi compatibili.



Pulsantiera audio/video digitale di chiamata monoplaacca serie FLUSH per sistema IPure

Telecamera CMOS a colori con visione Wide Angle e lettore di prossimità RFID integrato per chiavi (fino a 10.000) cod.955/T. 10.000 codici di accesso configurabili.

Retroilluminazione display e pulsanti a LED blu, acciaio satinato AISI 316, antivandalico (IK09), segnalazione stato (occupato/Chiamata in corso/Comunicazione aperta/Apertura Porta).

10.000 utenti configurabili attraverso PC (connettore RJ-45).

Controllo accessi attraverso codice utente e chiave di prossimità.

Programmazioni configurabili: Tempo apertura porta/conversazione, 2 relè a contatti puliti C-NO-NC (Max 24Vac/dc - 2A).

Ingresso telecamera supplementare 1Vpp.

Regolazione microfono/altoparlante.

Ingressi PTE/TRD (2), temperatura di esercizio -20° / +60°.

Alimentazione 12Vdc o PoE.

Installazione da incasso (scatola in plastica inclusa).

Dimensioni: 135x280x47mm.



Caratteristiche tecniche


Audio/Video	Audio/Video
Telecamera e LED illuminazione	CMOS Wide Angle camera (80° verticale, 170° orizzontale) LED di illuminazione a luce bianca
Codec video	H.264
Risoluzioni supportate	1280x720, 640x480, 352x288 (CIF), 320x240
Codec audio	G.711 µ-law, A-law
Frequenza campionamento	8kHz
Display/ Retroilluminazione	Grafico 128x64px/Blu
Lettore chiavi prossimità integrato	Si 125Khz H4102 10000 chiavi (tramite programmazione da PC)
Pulsanti tastiera	15
Servizio repertorio nomi	Si
Opz. messaggi vocali	Standard
Interfacce	RS-485/WIEGAND
Programmazione	PC via VX IP Wizard
Regolazioni	Volume microfono e altoparlante
Appartamenti/Utenti/Codici	10000/10000/10000
Controllo accessi	Codice utente/Chiave di prossimità/Codice utente + Chiave di prossimità
Relè	2 contatti puliti (C/NO/NC Max 24Vac/dc 2A)
Connettore RJ-45	Si
Protocolli supportati	SIP 2.0, RTSP, HTTP
Ingresso PTE/TRD	Si (2)
Tipo placca	Acciaio AISI 316, Antivandalo IK09- Grado di Protezione IP65
Finitura placca	Acciaio inox spazzolato
Montaggio	Incasso (scatola in plastica inclusa)
Alimentazione	12Vdc - 400mA oppure PoE standard IEEE 802.3af Class 0
Temperatura di esercizio	-20° / +60° C
Dimensioni (mm)	135 x 280 x 47
Dimensioni scatola da incasso (mm)	120 x 263 x 45

Accessori




955/T

Chiave di prossimità formato portachiavi blu



955/T

Chiave di prossimità formato badge bianco

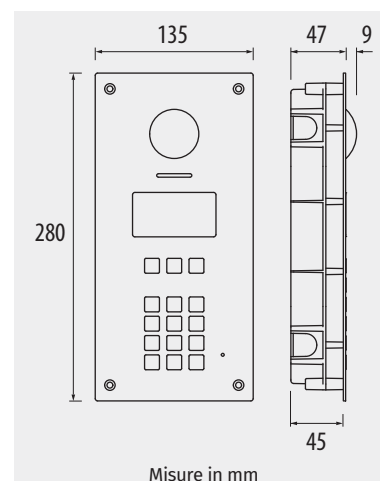

VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) - ITALY

tel +39 0734 631669 - fax +39 0734 632475

www.videx.it



Cert. N. IT05/1217