ERAKITGSMB

GSM

Kit de áudio GSM da série ERA com Mifare/NFC acesso por proximidade e funcionalidade de acesso codificado integrada

The new era has begun

4G LTE

Gestão remota do sistema
Faça a gestão remota do **ERAKITGSMB** através das aplicações móveis Videx, SMS e GSM Cloud.

LEDs de indicação de estado
4 LEDs de progresso da chamada: sistema ocupado, chamada em curso, falar e porta aberta.

Configuração personalizável do botão de chamada
1 botão, 2 botões, 4 botões ou 1 botão com acesso codificado de 6 botões.

Acesso por proximidade integrado
Leitor de proximidade Mifare/NFC integrado.

Funcionalidade de acesso codificado
Funcionalidade de código de acesso quando configurado como acesso codificado de 1 botão + 6 botões.

Antena incorporada
Antena LTE/GSM integrada (antena externa opcional).

Ajustes
Controlo de volume da assistência por voz, controlos de volume do microfone e do altifalante.

Botões retroiluminados
7 opções de cor de retroiluminação: branco, azul, ciano, vermelho, verde, magenta e amarelo.

FOTA
Funcionalidade Firmware Over-The-Air para as mais recentes atualizações de firmware e do sistema.

VIDEX®

O kit de áudio GSM da série ERA combina elegância e versatilidade num único produto robusto, fino, discreto e funcional. Trata-se de um módulo GSM global compatível com redes móveis 2G, 3G e 4G, que pode ser utilizado em todo o mundo. Dispõe também de uma antena LTE/GSM integrada.

Possui funcionalidades flexíveis de controlo de acesso, incluindo um leitor de proximidade Mifare/NFC integrado, desenvolvido de acordo com um padrão de segurança muito elevado, permitindo ao utilizador utilizar a nossa aplicação exclusiva **Videx Virtual Fob** de forma totalmente gratuita. O utilizador pode utilizar o seu smartphone para abrir fechaduras, portões e barreiras. Disponível para download no **Google Play** e em breve na **App Store**.

Métodos de programação

O **ERAKITGSMB** pode ser programado remotamente através de:

- Mensagens de texto SMS.
- aplicações móveis Videx, o **SMS Wizard** (para utilizadores e administradores) e o **SMS Wizard PRO** (para instaladores e engenheiros).
- A plataforma de gestão **GSM Cloud** .

A aplicação **SMS Wizard** oferece aos utilizadores e administradores programação básica, bem como um meio de obter acesso. Esta aplicação é ideal para proprietários e utilizadores que precisam de gerir e efetuar alterações rápidas em definições como números de telefone, códigos de acesso, utilizadores de proximidade e utilizadores de «dial to open».

A aplicação **SMS Wizard PRO** , concebida a pensar nos instaladores e engenheiros, oferece funcionalidades completas de programação e operação, bem como funcionalidades adicionais, incluindo ferramentas de diagnóstico para testar o **ERAKITGSMB** durante a instalação e para manutenção, que não estão disponíveis na aplicação **SMS Wizard** .

ERAGSMAB + ERARSB
1 botão + configuração de código

Descarregue as aplicações SMS Wizard e SMS Wizard PRO a partir do Google Play ou da App Store.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

A plataforma de gestão **GSM Cloud** permite ao utilizador gerir, programar e monitorizar remotamente os eventos do **ERAKITGSMB**. A **GSM Cloud** é uma aplicação baseada em navegador web que permite que vários módulos GSM da Videx, incluindo o **ERAKITGSMB**, sejam geridos a partir de qualquer lugar com ligação à Internet.

Os utilizadores podem registar-se para criar uma conta em **cloud.videxservices.com**.

Características

- LEDs de progresso da chamada, assistência por voz e sinais acústicos.
- Controlos de volume de voz para o microfone e altifalante GSM com a funcionalidade «bloquear volumes de voz».
- 7 opções de cor de retroiluminação (ver tabela abaixo).
- Até 5 idiomas de assistência por voz à escolha: **inglês**, **italiano**, **norueguês**, **espanhol** ou **francês** (podem ser instalados outros idiomas).
- Configuração personalizável do botão de chamada para 1 botão, 2 botões, 4 botões ou 1 botão + acesso codificado de 6 botões.
- Inclui um leitor de proximidade Mifare/NFC integrado capaz de ler chaveiros/cartões Mifare (ISO IEC 14443A).
- **Aplicação Videx Virtual Fob** disponível para smartphones, com download gratuito na Google Play e em breve na App Store.
- Programe até 10 números de telefone por botão.
- Programe até 1000 números de «marcar para abrir», incluindo 32 números temporários de «marcar para abrir».
- Programe até 2000 fobs/cartões de proximidade.
- Programe até 400 códigos de acesso (código de 4 dígitos ou código de 6 dígitos), incluindo 32 códigos de acesso temporários.
- 1 entrada de saída por pressão e 2 entradas auxiliares programáveis.
- 1 saída de relé com opção de configuração de descarga capacitiva (12 V CA/CC, 300 mA máx.).
- 2 saídas auxiliares C/NO programáveis.

Características técnicas

LEDs de indicação de estado	Ocupado, chamada, leitor NFC, falar, porta aberta.
Antena GSM	Antena LTE/GSM integrada.
Retroiluminação	Sim, 7 opções de cor: **branco**, **azul**, **ciano**, **vermelho**, **verde**, **magenta** e **amarelo**.
Controlo de acesso por proximidade integrado	Leitor Mifare/NFC (ISO IEC 14443A) com capacidade para armazenar até 2000 cartões.
Configuração dos botões	Acesso codificado de 1 botão, 2 botões, 4 botões ou 1 botão + 6 botões (configurado através de interruptores DIP internos).
Funcionalidade de bloqueio por código (quando configurado como 1 botão + código)	Código de 6 botões (utilizando os dígitos 1 a 6) com capacidade para armazenar até 400 códigos + 32 códigos temporários.
Ajustes	Controlo do volume da assistência por voz, do microfone e do altifalante.
Programação e configuração	Através de interruptores DIP, mensagens de texto SMS, o software para PC **GSMSK** , as aplicações móveis **SMS Wizard** e **SMS Wizard PRO** e a plataforma de gestão **GSM Cloud** .
Conectividade RS485	BUS RS485: **A**, **B** e **0V**.
Entradas/saídas	1 entrada PTE, 2 entradas auxiliares (**AI1**/**AI2**), 1 saída de relé, 2 saídas auxiliares C/NO programáveis (**AO1**/**AO2**).
Consumo	Em modo de espera 60 mA (máx. 500 mA).
Temperatura de funcionamento	-20 °C/+60 °C.
Proteções da estrutura	Proteções contra impactos IK09 e proteções contra infiltração IP65.
Dimensões (mm)	96 (L) x 200 (C) x 29 (P).
Montagem	Superfície.
Acabamentos	Preto.
Acessórios	**ERARSB** Proteção contra chuva.

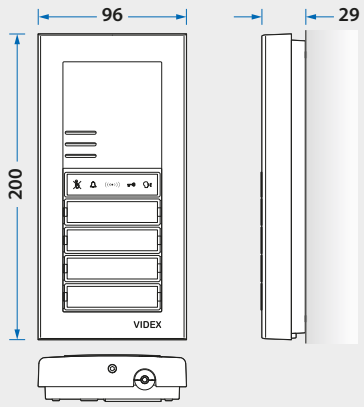

(medidas em mm)

Acessórios

ERARSB Proteção contra chuva

Botões de chamada configuráveis pelo utilizador (um produto, múltiplas aplicações)

1 botão
(com proteção contra chuva ERARSB)

2 botões

4 botões
(com proteção contra chuva ERARSB)

1 botão + acesso codificado

Kit de áudio ERAGSM

ERAKITGSMB	Kit de entrada de áudio GSM da série ERA com acabamento em preto. Inclui fonte de alimentação **HDR15-12** e4 chaveiros de proximidade NFC**955MF/T** azuis.

Peças de substituição e acessórios

ERAGSMAB	Painel de entrada GSM com áudio da série ERA com acabamento em preto.
ERARSB	Proteção contra a chuva para painéis de entrada da série ERA com acabamento em preto.
HDR15-12	Fonte de alimentação de 12 Vcc, 1,25 A, de perfil fino.
955MF/T	Chaveiro de proximidade NFC azul (ISO IEC 14443A).
955MF/C	Cartão de proximidade NFC branco (ISO IEC 14443A).

VIDEX ELECTRONICS S.P.A.
Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) - ITÁLIA
tel +39 0734 631669 - fax +39 0734 632475
www.videx.it

40 YEARS
1986 2026

ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS
Cert. N. IT05/1217

Embora tenham sido envidados todos os esforços para fornecer informações precisas, podem existir erros técnicos ou de impressão nesta ficha técnica. A Videx reserva-se o direito de fazer alterações, correções e melhorias a essas informações a qualquer momento