



GSM

2019



 **VIDEX®**

THE POWER TO SECURE



THE POWER TO SECURE



Cert. N. IT05/1217

Fondata nel 1986, VIDEX si occupa di progettazione e produzione di sistemi citofonici, videocitofonici e di controllo accessi.

L'ampia gamma dei prodotti offerti, la qualità, il servizio e la continuità di un brand rigorosamente "Made in Italy", sono stati i fattori che hanno determinato il successo di VIDEX in 30 anni di attività.

L'azienda esporta oggi circa il 95% della propria produzione in più di 45 Paesi nel mondo, offrendo soluzioni che vanno dai piccoli impianti, come quelli mono e bifamiliari, fino agli impianti per grandi complessi abitativi costituiti da migliaia di appartamenti.

VIDEX produce impiegando componentistica di alta qualità e si avvale della collaborazione di primarie aziende del territorio nazionale in modo da garantire alla propria base clienti alti standards di qualità e controllo del processo produttivo.

VIDEX dal 2005 ha certificato il proprio sistema di controllo qualità ISO 9001.

VIDEX è sensibile alle problematiche ambientali e di risparmio energetico, produce energia pulita e la impiega per realizzare la propria produzione: due impianti fotovoltaici, per un totale di 200Kw, soddisfano l'intero fabbisogno energetico dell'azienda.

Per non avere impatto ambientale, gli impianti fotovoltaici sono installati sul tetto degli stabilimenti VIDEX.



GSM

Con il sistema GSM Vindex hai più libertà.

Rispondi alle chiamate in arrivo verso l'ingresso o al cancello d'entrata da qualsiasi numero di telefono, compreso il tuo cellulare, in modo da non dover mai perdere nessuna chiamata importante. I sistemi sono disponibili per applicazioni da monofamiliari fino a 500 appartamenti (grazie alla gamma dei pannelli digitali) tutti con la funzione di deviazione per chiamare numeri aggiuntivi se il primo è occupato o non risponde.

La programmazione avviene tramite SMS (anche tramite collegamento micro USB sulle varianti GSM PRO, pannello digitale e VR).

Tutti i dispositivi GSM includono la funzione "Dial to open" che consente di aprire un cancello semplicemente chiamando il posto esterno senza alcun costo.

Inoltre, i moduli GSM PRO e i pannelli digitali includono una funzionalità di accesso di prossimità integrata (fino a 1000 utenti sul GSM PRO e fino a 2000 utenti sui pannelli digitali) e la chiamata in corso viene annunciata sia verbalmente che con quattro LED di progresso chiamata (solo PRO e VR). Un registro di eventi viene mantenuto all'interno del pannello e può essere scaricato tramite la porta USB, mentre il software dedicato per PC include molte funzioni per semplificare il processo di installazione e programmazione.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Fino a 500 appartamenti;
- Fino a 4 numeri telefonici per chiamata;
- Fino a 1000 (2000 sul pannello digitale) numeri dial to open;
- Lettore di prossimità integrato fino a 1000 (2000 sul pannello digitale) chiavi (escluso linea LITE);
- Messaggi vocali (esclusi linea LITE, opzionale sulla linea VR);
- LED segnalazioni visuali (esclusi linea LITE e pannello digitale);
- Display grafico LCD (solo su pannello digitale);
- Ingresso Push to exit;
- Fino a 2 ingressi ausiliari;
- Fino a 2 uscite open collector;
- Relè porta a contatti puliti;
- Log di 4000 (8000 sul pannello digitale) eventi (escluso linea LITE);
- Bootloader (escluso linea LITE);
- Fasce orarie (escluso linea LITE).


SISTEMA GSM CON PORTIERE ELETTRICO LINEA LITE, DA 1 A 4 UTENTI

Da 1 a 4
numeri di telefono
fisso/cellulare

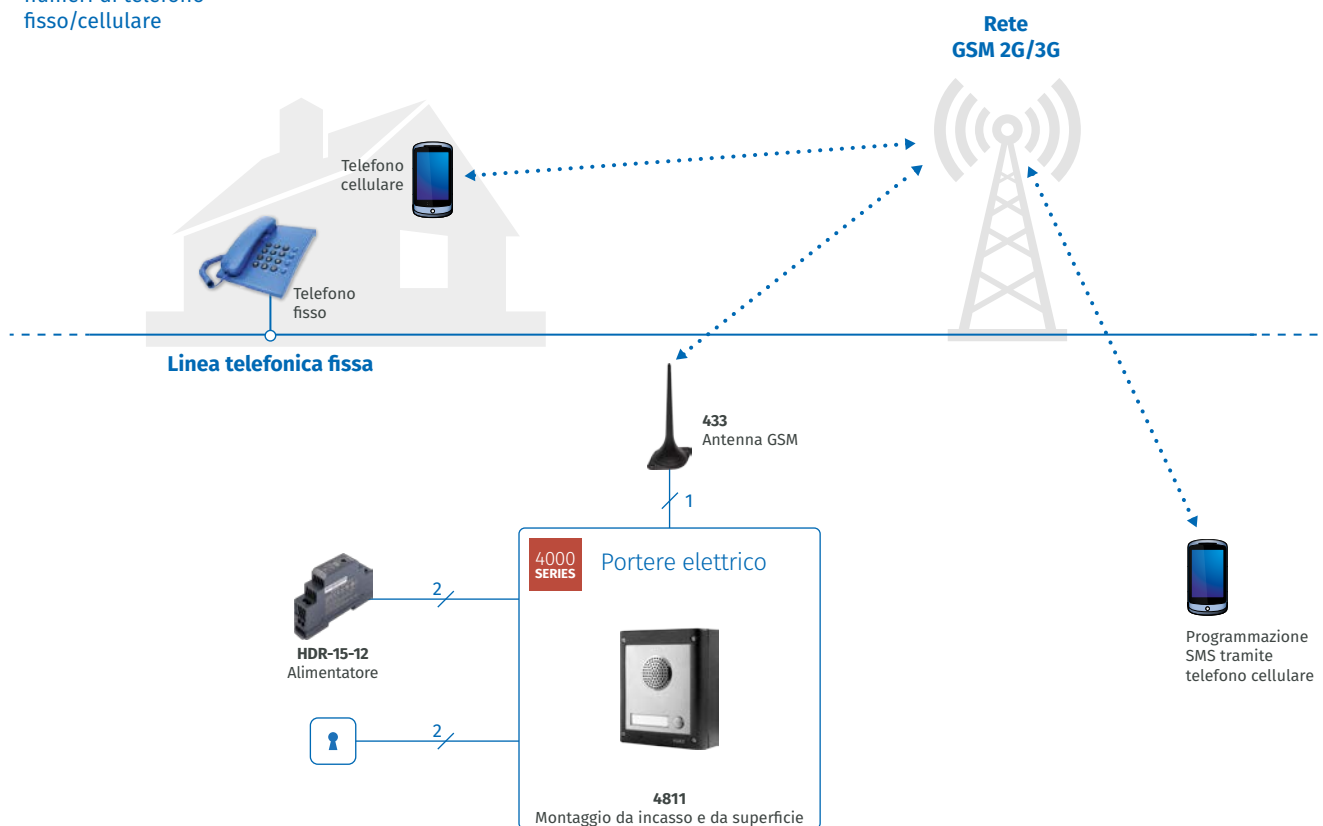


SISTEMA GSM CON PORTIERE ELETTRICO LINEA PRO, DA 1 A 50 UTENTI

Da 1 a 50
numeri di telefono
fisso/cellulare

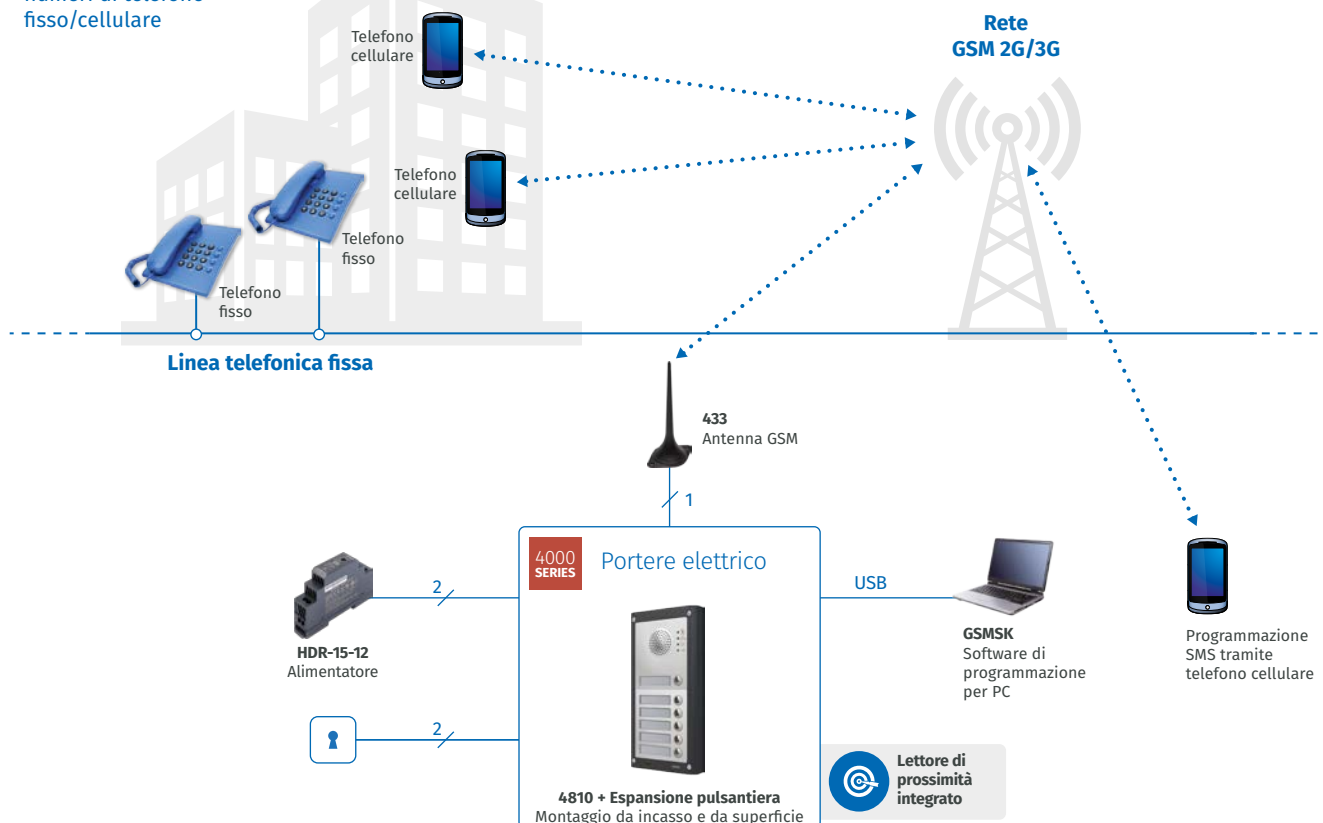


SISTEMA GSM CON PORTIERE ELETTRICO ANTIVANDALO, DA 1 A 24 UTENTI

Da 1 a 24
numeri di telefono
fisso/cellulare

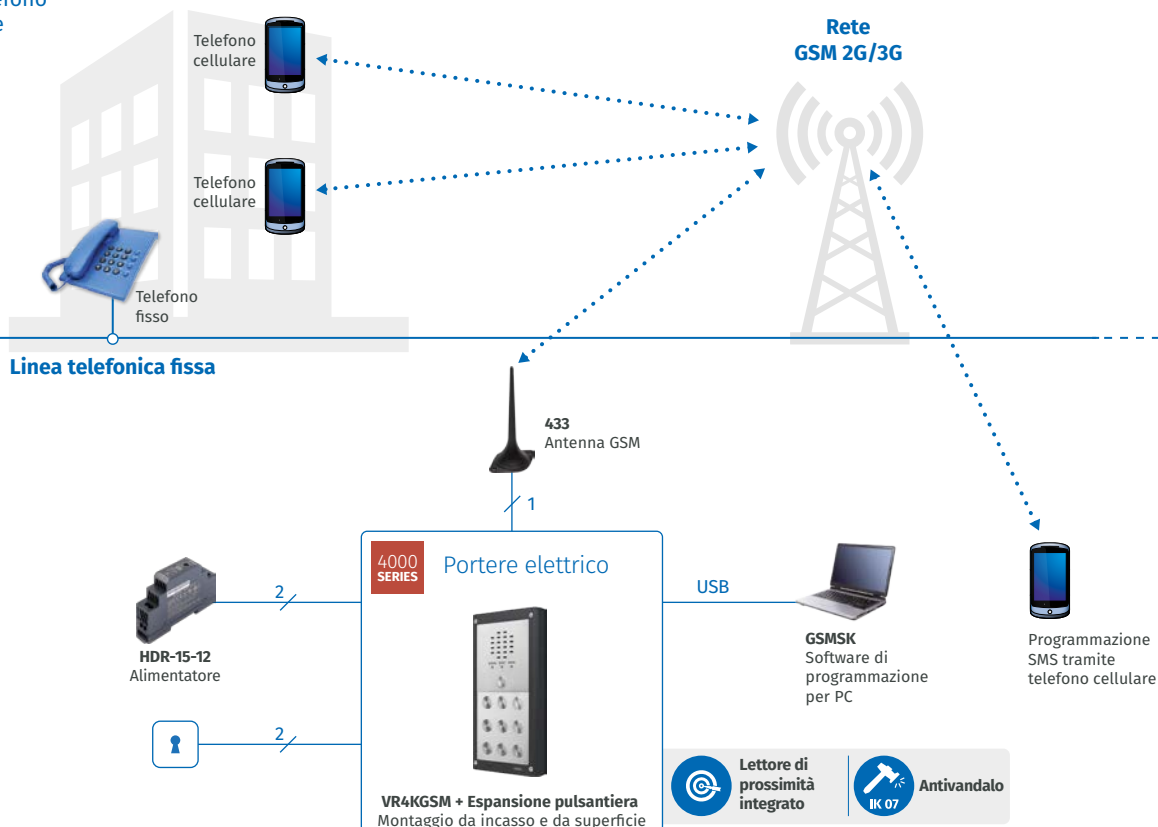


SISTEMA GSM CON PANNELLO DIGITALE DI CHIAMATA ANTIVANDALO, DA 1 A 500 UTENTI


From 1 to 500
landline/mobile
numbers

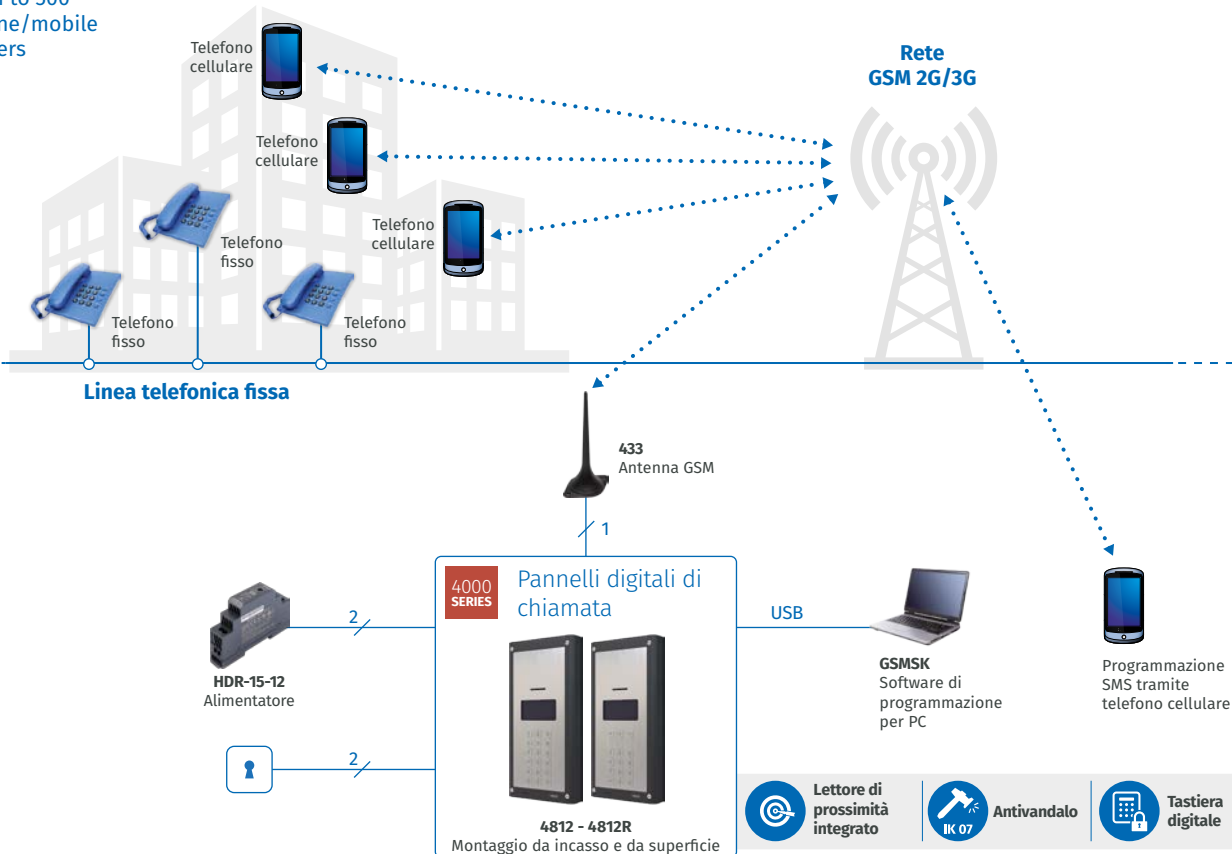

SISTEMA DIGITALE VX2200 CON INTERFACCIA GSM ART.2270

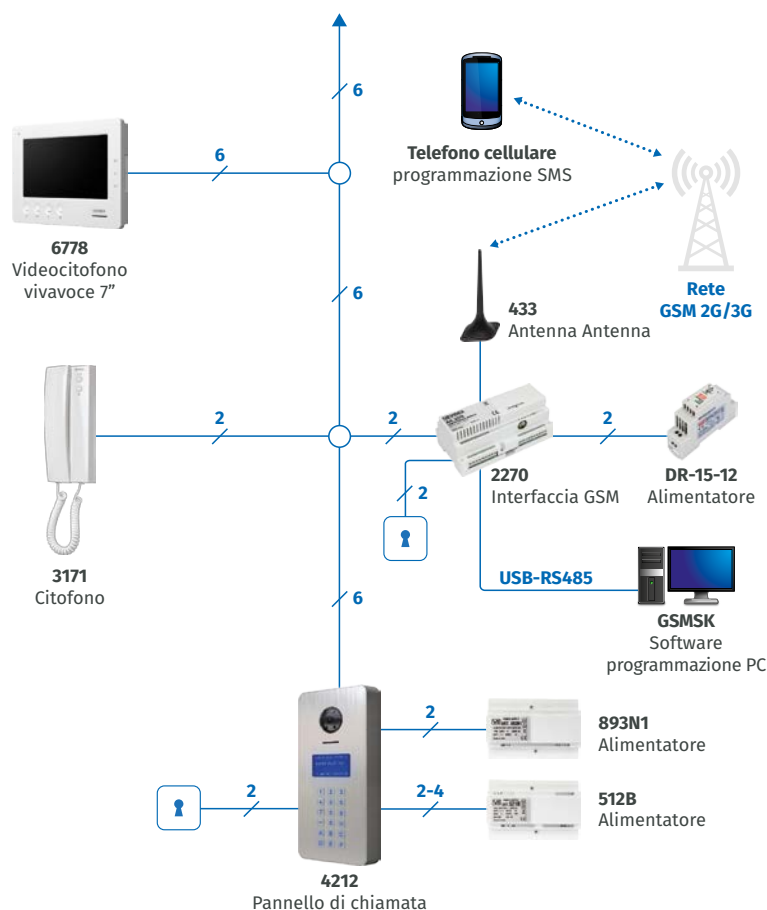

SISTEMA DIGITALE VX2200 CON INTERFACCIA GSM ART.2270 E POSTI ESTERNI MULTIPLI

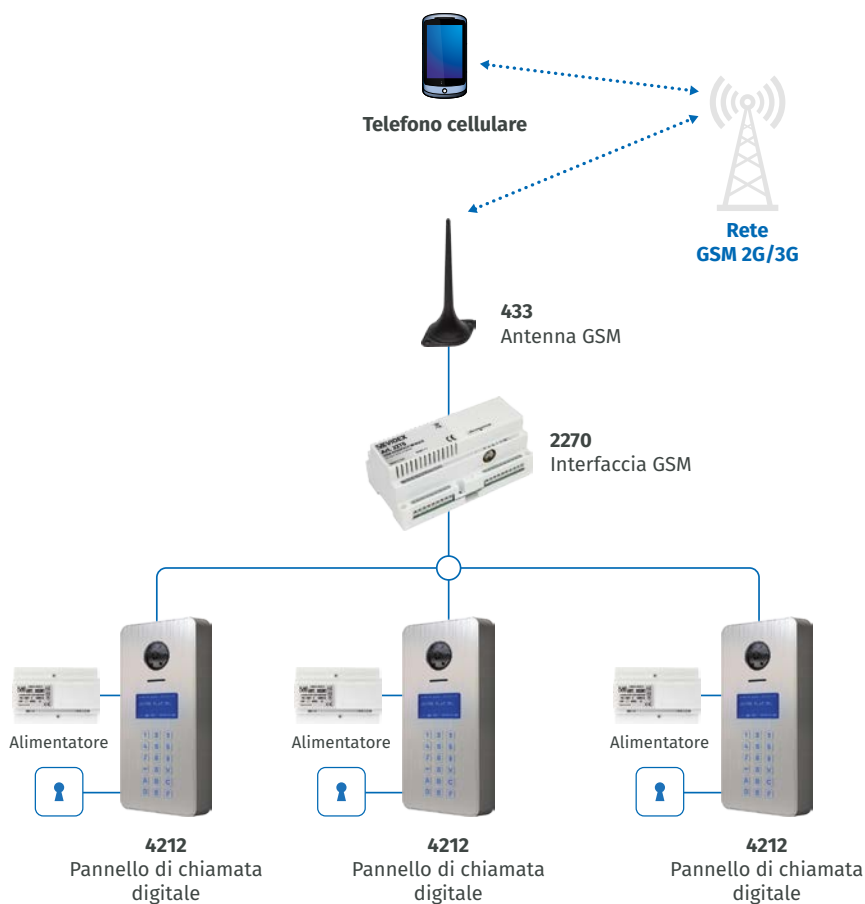

GLOSSARIO

Termine	Definizione
VR	Serie 4000 gamma Antivandalo
STD	Serie 4000 gamma standard
LED Busy	Avvisa che il sistema è occupato
LED Ring	Avvisa che la chiamata è in corso
LED Speak	Avvisa che l'interno chiamato ha risposto e si può parlare
LED Open	Avvisa che il relè della porta è attivo
LED Door open	Indica lo stato della porta (sono richieste connessioni aggiuntive)
LED Privacy	Avvisa che il servizio privacy è attivo
LED Service	Avvisa dell'attivazione di un servizio aggiuntivo
LED Answer	Avvisa che l'unità è in conversazione
PTE	Ingresso attivo basso che abilita il relè integrato
TRD	Ingresso attivo basso che abilita il trade code di apertura porta per visitatori periodici come postini, personale della manutenzione ecc.
REL	Uscita di tipo attivo basso per controllare il relè per la serratura elettrica
LGT	Uscita di tipo attivo basso per controllare un relè per servizi aggiuntivi come illuminazione scale ecc.
Tempo di conversazione	Lasso di tempo prima che una conversazione venga automaticamente chiusa
Tempo di apertura porta	Durata dell'attivazione del relè della porta
Device No	ID del dispositivo per auto-accensione selettiva su sistemi con entrate multiple
Auto-accensione	Servizio per accendere il sistema e vedere il video dalla telecamera senza ricevere precedentemente alcuna chiamata
PTT	Modo operativo Premi Per Parlare, l'utente deve premere il pulsante per parlare e rilasciarlo per ascoltare
Ingresso chiamata di piano	Ingresso attivo basso per la chiamata di piano
Ingresso allarme	Ingresso allarme per inviare una segnalazione al centralino o attivare il relè 512DR
Dial to open	Caratteristica che consente di abilitare il relè dell'ingresso semplicemente chiamando il numero telefonico della carta SIM all'interno del modulo GSM

POSTI ESTERNI

4000
SERIES

SERIE 4000



Acciaio inox lucidato a specchio



Alluminio /A



Matte /M


MODULI, MATERIALI E FINITURE

La Serie 4000 dispone di 2 tipologie di modulo: standard e antivandalo. Per ognuna di esse, i moduli sono disponibili nelle seguenti versioni:

- Moduli portieri audio;
- Moduli d'espansione pulsantiera;
- Tastiere digitali;
- Moduli lettore di chiavi di prossimità;
- Moduli lettore d'impronte digitali (solo linea standard).

La placca frontale del modulo è disponibile in 3 finiture:

- Acciaio inox finitura lucida (standard);
- Acciaio inox finitura satinata;
- Alluminio anodizzato.

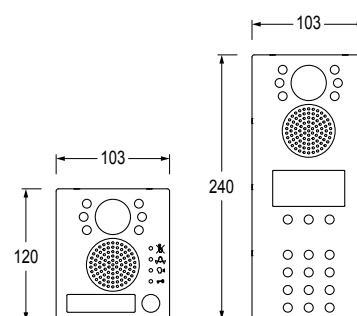

Per ordinare finiture diverse dalla standard, aggiungere al codice prodotto “/M” per l'acciaio inox finitura satinata oppure “/A” per l'alluminio anodizzato.

La linea antivandalo è disponibile nella sola finitura acciaio inox spazzolato.

MODULI PORTIERE ELETTRICO LINEA LITE



Art. 4811-1



Art. 4811-2



Art. 4811-1D



Art. 4811-2D

Art.	4811-1	4811-2	4811-1D	4811-2D
Connessione	GSM 2G/3G			
Pulsanti	Incorporati	1	2	2
	Max			4
Numeri telefonici per pulsante	2			
Placca STD/VR	STD			
Finitura placca	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato			
Cartellino portanome/ Retroilluminazione	Sì/Blu			
LED segnalazioni visuali	---			
Programmazioni	SMS			
Interfacce	---			
Numeri Dial to open	100			
Lettore di chiavi di prossimità integrato	---			
Opz. messaggi vocali	---			
Log eventi	---			
Bootloader	---			
Fasce orarie	---			
Dimensioni	1 modulo			
Relè	1			
Contatti relè	Contatti puliti			
Voltaggio relè	Max 24Vac/dc 2A			
Ingresso ausiliario	Sì, 2			
Uscite ausiliarie Open Collector	Sì, 1			
Ingresso PTE	Sì, 1			
Alimentazione	12Vdc			
Temperatura di lavoro	-10 +50°C			

MODULI PORTIERE ELETTRICO CON LETTORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO LINEA PRO



Art. 4810-0



Art. 4810-1



Art. 4810-2



Art. 4810-1D




Art. 4810-2D



Lettore di
prossimità

Art.		4810-0	4810-1	4810-2	4810-1D	4810-2D
Connessione		GSM 2G/3G				
Pulsanti	Incorporati	0	1	2	2	4
	Max	50				
Numeri telefonici per pulsante		4				
Placca STD/VR		STD				
Finitura placca		Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato				
Cartellino portanome/ Retroilluminazione		Si/Blu				
LED segnalazioni visuali		Busy, Ring, Speak, Door Open				
Programmazioni		SMS/USB				
Interfacce		RS-485, Micro-USB				
Numeri Dial to open		1000				
Lettore di chiavi di prossimità integrato		Fino a 1000 utenti				
Frequenza RFID		125KHz				
Opz. messaggi vocali		Si				
Log eventi		Si, 4000 eventi				
Bootloader		Si				
Fasce orarie		Si, 1				
Dimensioni		1 modulo				
Relè		1				
Contatti relè		Contatti puliti				
Voltaggio relè		Max 24Vac/dc 2A				
Ingresso ausiliario		Si, 2				
Uscite ausiliarie Open Collector		Si, 2				
Ingresso PTE		Si, 1				
Alimentazione		12Vdc				
Temperatura di lavoro		-10 +50°C				

MODULI PORTIERE ELETTRICO ANTIVANDALO



Art. VR4KGSM-0



Art. VR4KGSM-1



Art. VR4KGSM-2



Art. VR4KGSM-3



Art. VR4KGSM-1NP



Antivandalo

Art.	VR4KGSM-0	VR4KGSM-1	VR4KGSM-2	VR4KGSM-3	VR4KGSM-1NP	
Connessione		GSM 2G/3G				
Pulsanti	Incorporati	0	1	2	3	1
	Max	24				
Numeri telefonici per pulsante		4				
Placca STD/VR		VR				
Finitura placca		Acciaio inox spazzolato				
Cartellino portanome/ Retroilluminazione		---				Si/Blu
LED segnalazioni visuali		Busy, Speak, Door open				
Programmazioni		SMS/USB				
Interfacce		Micro-USB				
Numeri Dial to open		1000				
Lettore di chiavi di prossimità integrato		Opzionale fino a 1000 utenti (con lettore aggiuntivo connesso alla porta Wiegand)				
Opz. messaggi vocali		Opzionale				
Log eventi		Si, 4000 eventi				
Bootloader		Si				
Fasce orarie		1				
Dimensioni		1 modulo				
Relè		1				
Contatti relè		Contatti puliti				
Voltaggio relè		Max 24Vac/dc 2A				
Ingresso ausiliario		Si, 1				
Uscite ausiliarie Open Collector		Si, 1				
Ingresso PTE		Si				
Alimentazione		12Vdc				
Temperatura di lavoro		-10 +50°C				

MODULI ESPANSIONE PULSANTIERA (RIGA SINGOLA E DOPPIA)



Art. 4842



Art. 4843



Art. 4844



Art. 4845



Art. 4842D



Art. 4843D



Art. 4844D



Art. 4845D

Art.	4842	4843	4844	4845	4842D	4843D	4844D	4845D
Pulsanti	2	3	4	5	4	6	8	10
Placca STD/VR	STD							
Finitura placca	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato							
Cartellino portanome/ Retroilluminazione	Si/Blu							
Dimensioni	1 modulo							
Morsettiera collegamento pulsanti	4	6	8	10	8	12	16	20
Alimentazione	12V dc							
Temperatura di lavoro	-10 +50°C							

MODULI ESPANSIONE PULSANTIERA ANTIVANDALO



Art. VR4KBM-4



Art. VR4KBM-5



Art. VR4KBM-6




Art. VR4KBM-7




Art. VR4KBM-8




Art. VR4KBM-9



Art. VR4KBM-2NP



Art. VR4KBM-3NP



Art. VR4KBM-4NP



Antivandalo

Art.	VR4KBM-4	VR4KBM-5	VR4KBM-6	VR4KBM-7	VR4KBM-8	VR4KBM-9	VR4KBM-2NP	VR4KBM-3NP	VR4KBM-4NP
Pulsanti	4	5	6	7	8	9	2	3	4
Placca STD/VR	VR								
Finitura placca	Acciaio inox spazzolato								
Cartellino portanome/ Retroilluminazione	---						Si/Blu		
Dimensioni	1 modulo								
Morsettiera collegamento pulsanti	8	10	12	14	16	18	4	6	8
Alimentazione	---						12 Vdc +/- 10%		
Temperatura di lavoro	-10 +50°C								

MODULI NEUTRI E INFORMATIVI



Art. 4840



Art. 4846



Art. VR4KBLM



Art. VR4KIFM



Antivandalo

Art.	4840	4846	VR4KBLM	VR4KIFM
Placca STD/VR	STD		VR	
Finitura placca	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato		Acciaio inox spazzolato	
Dimensioni apertura/ Dimensioni cartellino informativo	---	83x104mm 96x113mm	---	52x85mm 62x100mm
Dimensioni	1 modulo			
Retroilluminazione	---	Si/Blu	---	Si/Blu
Alimentazione	---	12 Vdc	---	12Vdc
Temperatura di lavoro	-10 +50°C			

MODULI CONTROLLO ACCESSI

Moduli Tastiera Digitale

Art. 4800M
Art. 4801
Art. 4900MArt. 4901
Art. 4902
Art. 4903Art. VR4KCLM
Art. VR4KCLM/900

Antivandalo

Art.	4800M	4801	4900M	4901	4902	4903	VR4KCLM	VR4KCLM/900
Relè	3	2	3		2			
Contatti relè	Contatti puliti							
Voltaggio relè	Max 24Vac/dc 2A							
Ingresso PTE	Sì, per i relè 1 e 2							
Codici	3	3000	100	3	1000	400 32 codici temporanei	2	100
Funzionamento	Standalone	Standalone/ Network	Standalone		Standalone/Network		Standalone	
Programmazione	Tastiera	Tastiera/PC	Tastiera		Tastiera/PC		Tastiera	
Interfacce	---	RS-485	---		RS-485, USB	RS-485	---	
Retroilluminazione tastiera	---			SI, blu. Programmabile	SI, blu	SI, blu. Programmabile	---	
Placca STD/VR	STD						VR	
Finiture placca	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato						Acciaio inox spazzolato	
Dimensioni	1 modulo							
Alimentazione	12/24 Vac/dc							
Temperatura di lavoro	-10 +50°C							

MODULI CONTROLLO ACCESSI

Moduli lettori di prossimità



Art. 4849
Art. 4850
Art. 4850R
Art. 4850P



Lettore di
prossimità



Art. VR4KVPM



Lettore di
prossimità



Antivandalo

Art.	4849	4850	4850R	4850P	VR4KVPM
Relè	---	1			---
Contatti relè	---	Contatti puliti			
Voltaggio relè	---	Max 24Vac/dc 2A			---
Ingresso PTE	---	Sì			---
Chiavi	Centrale di controllo ¹	100	1000		Centrale di controllo ¹
Frequenza RFID	125KHz				
Funzionamento	Network	Standalone		Standalone/Network	Network
Programmazione	---	Pulsanti	Via GSM intercom	Pulsanti/PC	---
Interfacce	---			RS-232/RS-485	---
Placca STD/VR	STD				VR
Finiture Placca	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato				Acciaio inox spazzolato
Dimensioni	1 modulo				
Alimentazione	12Vdc	12/24 Vac/dc			12Vdc
Temperatura di lavoro	-10 +50°C				

¹ Il numero delle chiavi gestibili dipende dalla centrale di controllo connessa (Vprox20, Vprox100, Vprox250, Vprox1000 e Vprox4000).


Moduli lettore d'impronte

Art.	4823C
Relè	3
Contatti relè	Contatti puliti
Voltaggio relè	Max 24Vac/dc 2A
Ingresso PTE	Sì, per tutti i relè
Lettore d'impronte	3000
Funzionamento	Standalone/Network
Programmazione	Pulsanti/PC
Interfacce	Wiegand/RS-232/RS-485
Placca STD/VR	STD
Finiture placca	Acciaio inox finitura lucida (standard), /M Acciaio inox finitura satinata, /A Alluminio anodizzato
Dimensioni	1 modulo
Alimentazione	Fornita dal BUS
Temperatura di lavoro	-10° +50°



Art. 4823C

PANNELLI DIGITALI DI CHIAMATA

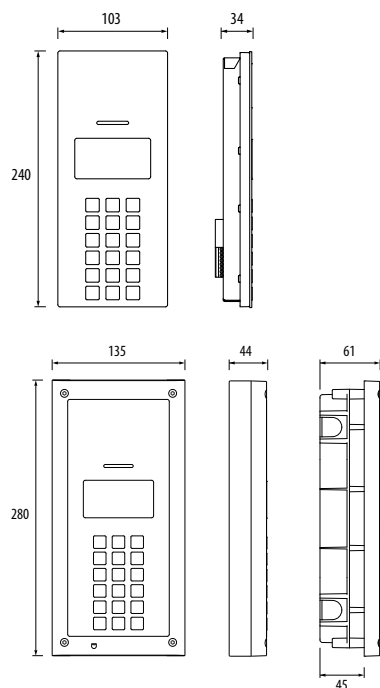

Art. 4812



Art. 4812R



Antivandalo

Lettore di
prossimità

Art.	4812	4812R
Collegamento	GSM 2G/3G	
Servizio repertorio nomi	---	Si
Display/Retroilluminazione	Grafico 128x64px/Blu	
Placca STD/VR	VR	
Finiture placca	Acciaio inox spazzolato	
Pulsati tastiera	18	15
Controllo accessi	Codice utente/Chiave di prossimità	
Max utenti/Max codici	500/500	
Frequenza RFID	125KHz	
Programmazione	Tastiera/USB/SMS	
Interfacce	RS-485/USB	
Numeri Dial to open	2000	
Lettore di chiavi di prossimità integrato	Fino a 2000 utenti	
Opz. messaggi vocali	Si	
Log eventi	8000 eventi	
Bootloader	Si	
Fasce orarie	Si, 10	
Montaggio	Serie 4000 Modulare	
Dimensioni	2 moduli	
Relè	1	
Voltaggio relè	Max 24Vac/dc 2A	
Ingresso ausiliario	Si, 1	
Uscite ausiliarie Open Collector	Si, 1	
Ingresso PTE	Si, 1	
Alimentazione	12Vdc	
Temperatura di lavoro	-10° +50°	



Posto esterno due moduli
con Art. 4882



Posto esterno due moduli
con Art. 4882/AP

SUPPORTI FRONTALI E SCATOLE DI MONTAGGIO DA SUPERFICIE DISPONIBILI NELLE SEGUENTI FINITURE

I supporti frontali e le scatole di montaggio da superficie sono disponibili in due finiture differenti:

- Grigio Canna di Fucile Metallizzato Goffrato (finitura standard);
- Aluminium Painted

Per ordinarli con una finitura diversa da quella standard, aggiungere al codice prodotto “/AP” per Aluminium painted.



Posto esterno due moduli con
Art. 4882 + 4872



Posto esterno due moduli con
Art. 4882/AP + 4872/AP



Art. 4851




Art. 4852/AP

SUPPORTI FRONTALI

I supporti frontali sono disponibili nelle versioni da 1, 2 e 3 moduli e includono:


- La scatola da incasso.
- Il supporto per i moduli completo di guarnizione anti-infiltrazioni e viti di sicurezza per il fissaggio alla scatola da incasso.
- I distanziali per collegare tra di loro le scatole da incasso nel caso di posti esterni che richiedono più di 3 moduli.

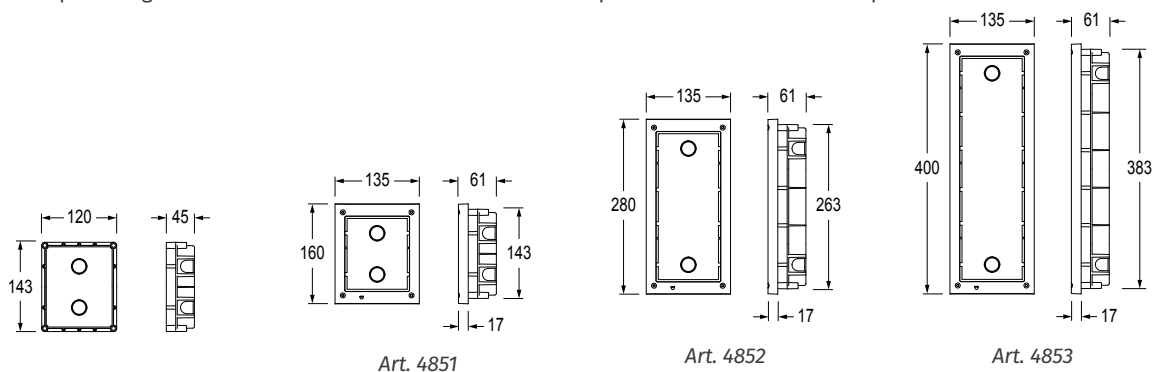

SCATOLE DI MONTAGGIO DA SUPERFICIE













Le scatole di montaggio da superficie sono disponibili da nelle versioni da 1, 2, 3, 4, 6 e 9 moduli che includono:

- La scatola da superficie per fissare alla parete con le viti incluse.
- Il supporto per i moduli completo di guarnizione anti-infiltrazioni e viti di sicurezza per il fissaggio alla scatola posteriore. Nel caso di scatole a 4, 6 e 9 moduli i supporti forniti sono rispettivamente 2 da 2 moduli, 2 da 3 e 3 da 3.

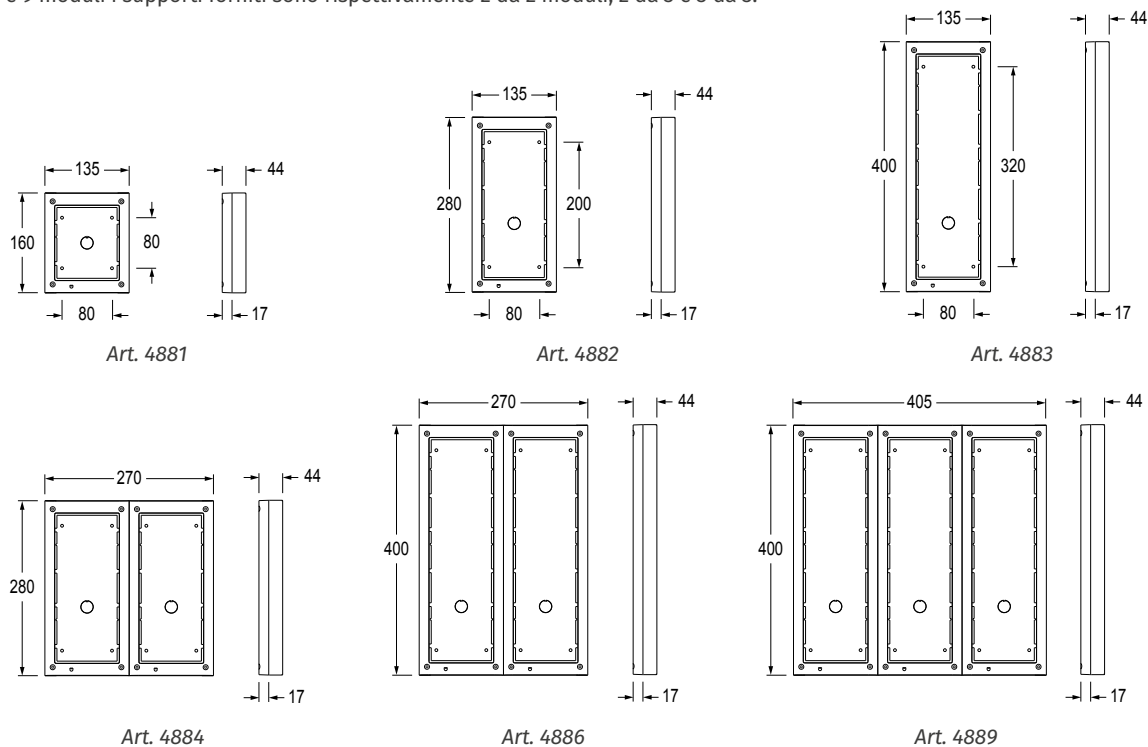

Art.	4851	4852	4853	4881	4882	4883	4884	4886	4889
Moduli	1	2	3	1	2	3	4	6	9
Montaggio	Incasso			Superficie					
Sporgenza (mm)	17mm			44mm					
Profondità incasso (mm)	45			---					
Dimensioni (mm)	135x160x17	135x280x17	135x400x17	135x160x44	135x280x44	135x400x44	270x280x44	270x400x44	405x400x44
Colonne	1						2		3
Scatola da incasso (mm)	120x143x45	120x263x45	120x383x45	---					
Finiture cornice	Grigio Canna di Fucile Metallizzato Goffrato (Standard), /AP Aluminium painted								

TETTUCCI ANTI-PIOGGIA

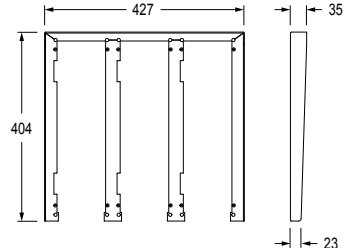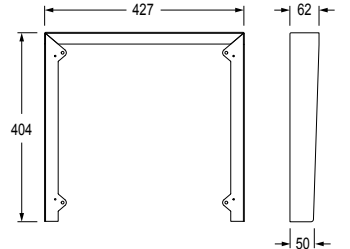 Art. 4871	 Art. 4872	 Art. 4873
 Art. 4874	 Art. 4876	 Art. 4879
 Art. 4891	 Art. 4892	 Art. 4893
 Art. 4894	 Art. 4896	 Art. 4899

Art.	4871	4872	4873	4874	4876	4879	4891	4892	4893	4894	4896	4899
Moduli	1	2	3	4	6	9	1	2	3	4	6	9
Montaggio	Incasso						Superficie					
Sporgenza (mm)	35mm						62mm					
Dimensioni (mm)	157x164 x35	157x284 x35	157x404 x35	292x284 x35	292x404 x35	427x404 x35	157x164 x62	157x284 x62	157x404 x62	292x284 x62	292x404 x62	427x404 x62
Moduli	1			2		3	1			2		3
Finiture	Grigio Canna di Fucile Metallizzato Goffrato (Standard), /AP Aluminium Painted											

ANTIMANOMISSIONE

Per le scatole da superficie Serie 4000 è disponibile uno switch anti-manomissione Art. 482.



ACCESSORI OPZIONALI

Art.	2270
Descrizione	Interfaccia sistema digitale VX2200/GSM
Working voltage	12Vdc
Network	GSM 2G e 3G
Users	Fino a 180
Programmazione	SMS/USB/RS-485
Uscite ausiliare	3
Relè contatti puliti	3
Log eventi	Sì, 8000 eventi
Dial to open numbers	Fino a 3000 (1000 numeri per relè)
Interfacce	BUS VX2200, USB e RS485
Housing	Contenitore DIN tipo A 9 moduli
Montaggio	Su barra DIN o superficie
Dimension (mm)	157,5x85x65
Funzione	Interfaccia il sistema digitale VX2200 bus 2 fili. Consente di effettuare una chiamata da un punto d'ingresso (porta, cancello ecc.) a qualsiasi numero di telefono (linea mobile o linea). Si collega direttamente al bus di 2 fili ed è compatibile con l'intera gamma di posti esterni VX2200.



Art. 2270

Art.	433
Descrizione	Antenna GSM
Montaggio	Superficie (inclusa staffa a L)
Dimensioni (Antenna più staffa, mm)	159x36x50



Art. 433

Art.	GSM SK
Descrizione	Software di programmazione per PC
Sistema operativo	MS Microsoft Windows®
Contenuto della confezione	CD d'installazione e cavo di connessione
Funzione	Software di programmazione tramite connessione USB



Art. GSM SK

ACCESSORI OPZIONALI

Art.	955/T	955/C
Descrizione	Chiave di prossimità Videx	Badge di prossimità Videx
Codice	32bit	
Distanza di lettura	Fino a 20mm (utilizzando lettori Videx)	Fino a 50mm (utilizzando lettori Videx)
Materiale	Plastica	PVC
Colore	Blu e grigio	Gloss white
Dimensione (mm)	Diametro 36mm Spessore 5mm	Badge dimensioni ISO standard 85.6x54x0.76mm
Note	Personalizzato con logo Videx	Personalizzabile con stampa serigrafica



Art. 955/T



Art. 955/C

Art.	HDR-15-12
Descrizione	Alimentatore
Voltaggio in ingresso	85~264Vac
Voltaggio in uscita	12Vdc / 1.25A
Formato	Contenitore DIN tipo A 1 modulo
Montaggio	Su barra DIN
Dimensioni (mm)	17.5x90x54.5mm



Art. HDR-15-12

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

1) DEFINIZIONI

In questo documento i seguenti termini avranno il seguente significato:

- a. "Compratore" indica l'organizzazione o la persona che compra i Beni;
 - b. "Beni" indica gli articoli da fornire al Compratore dal Venditore;
- Videx Electronics S.p.A. verrà di seguito indicata come "Videx".

2) CONDIZIONI GENERALI

Qualsiasi variazione di questi Termini e Condizioni (incluse condizioni speciali concordate tra le parti) sono considerate nulle in assenza di consenso scritto da parte di Videx.

3) ORDINI

L'invio di ogni ordine a Videx sottintende l'accettazione da parte del Compratore di ogni condizione elencata in questo documento.

L'ordine di acquisto si perfeziona quando il Compratore riceve la formale conferma da Videx. Dopo la ricezione della conferma l'ordine non può essere annullato se non per esplicito consenso di Videx in forma scritta.

4) PREZZI

Il listino prezzi ha carattere puramente indicativo ed è soggetto a variazioni in ragione della variabilità dei costi di acquisto delle materie prime e di produzione indipendenti dalla volontà di Videx.

Salvo patto contrario stabilito per iscritto, i prezzi dei beni si intendono francofabbrica.

5) TITOLO

La proprietà dei Beni non si intenderà passata al Compratore finché Videx non avrà ricevuto il pagamento dei Beni per intero.

6) RESI

Non si accettano Beni in reso a meno di esplicita autorizzazione di Videx in forma scritta. I Beni autorizzati saranno accettati solo se integri ed in imballo originale. Non saranno accettati Beni non inclusi nei listini vigenti.

Per i Beni accettati in reso verrà emessa una nota di credito per l'ammontare fatturato decurtato del 30%.

7) RESPONSABILITÀ

- a. Videx non riconosce responsabilità in caso di malfunzionamenti dovuti ad installazione non conforme alle specifiche fornite tramite apposita documentazione, per scorretta installazione di componenti di terzi o per installazioni svolte da terzi in nome e per conto del Compratore;
- b. Videx si impegna a riparare o sostituire i Beni dichiarati difettosi entro un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Videx riconoscerà come tali esclusivamente difetti di progettazione, materiali o di fabbricazione; sempre a condizione che le parti difettose siano state riconosciute e dichiarate tali da Videx;
- c. Videx non riconosce nessun risarcimento per danni diretti o indiretti;
- d. Videx non riconoscerà nessuna responsabilità finché le parti dichiarate difettose non saranno riconsegnate a spese del Compratore e testate da Videx;
- e. Videx non riconosce nessuna responsabilità in caso di malfunzionamento di parti soggette a naturale logoramento o danneggiamento nel trasporto;
- f. Tutti i Beni riconsegnati per la riparazione devono essere corredati di documentazione scritta riguardo la natura dei difetti dichiarati, la data di acquisto, il numero della fattura e indicando l'indirizzo del Compratore;
- g. Ogni Bene dichiarato difettoso dal Compratore e invece scoperto funzionante verrà riconsegnato al Compratore e gli verrà addebitato un costo.

8) PAGAMENTI

A meno di altre condizioni accordate per iscritto, si applicano le seguenti condizioni:

- a. Termini e Condizioni di Pagamento sono indicati in fattura;
- b. Sui pagamenti in ritardo verrà applicato il tasso di interesse bancario in vigore al momento;

9) FORO DI COMPETENZA E LEGGE APPLICABILE

Questo accordo è governato ed interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana. In caso di contenzioso, sarà esclusivamente competente il Foro di Fermo.

Sebbene sia stato fatto tutto il possibile per fornire informazioni accurate, nel presente catalogo potrebbero essere presenti errori tecnici o tipografici. La Videx si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche, correzioni e miglioramenti alle predette informazioni.

NOTE

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.



VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) Italy

Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475

www.videx.it - info@videx.it

 facebook.com/videx.electronics



Main UK office:

VIDEX SECURITY LTD

1 Osprey Trinity Park

Trinity Way

LONDON E4 8TD

Phone: (+44) 0870 300 1240

Fax: (+44) 020 8523 5825

www.videxuk.com

marketing@videxuk.com



Northern UK office:

VIDEX SECURITY LTD

Unit 4-7

Chillingham Industrial Estate

Chapman Street

NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX

Tech Line: (+44) 0191 224 3174

Phone: (+44) 0870 300 1240

Fax: (+44) 0191 224 1559



Greece office:

VIDEX HELLAS Electronics

48 Filolaou Str.

11633 ATHENS

Phone: (+30) 210 7521028

(+30) 210 7521998

Fax: (+30) 210 7560712

www.videx.gr

videx@videx.gr



Danish office:

VIDEX DANMARK

Hammershusgade 15

DK-2100 COPENHAGEN

Phone: (+45) 39 29 80 00

Fax: (+45) 39 27 77 75

www.videx.dk

videx@videx.dk



Benelux office:

NESTOR COMPANY NV

E3 laan, 93

B-9800 Deinze

Phone: (+32) 9 380 40 20

Fax: (+32) 9 380 40 25

www.videx.be

info@videx.be



Dutch office:

NESTOR COMPANY BV

Business Center Twente (BCT)

Grotestraat, 64

NL-7622 GM Borne

www.videxintercom.nl

info@videxintercom.nl