

4000
SERIES

4043/M 4044/M 4045/M

Modulo 3, 4 e 5 pulsanti
per sistemi IPure, VX2300 e GSM




Acciaio inox AISI 316 marine grade Antivandalica IK07

Cartellino portanomi retroilluminato a LED blu.

Connettore IDC per collegamento tramite cavo flat con altri moduli opzionali.

Caratteristiche tecniche

Pulsanti	3 (4043/M)
	4 (4044/M)
	5 (4045/M)
Cartellino portanome/ Retroilluminazione	Si/Blu
Tipo placca	Acciaio AISI 316 Antivandalo IK07
Finitura placca	Acciaio inox spazzolato
Montaggio	Serie 4000 modulare 1 modulo
Connettore IDC	Si
Morsettieria collegamento pulsanti	Connettore IDC 16 pin
Temperatura di esercizio	-20°/+60°C
Alimentazione	12 Vdc +/- 10%

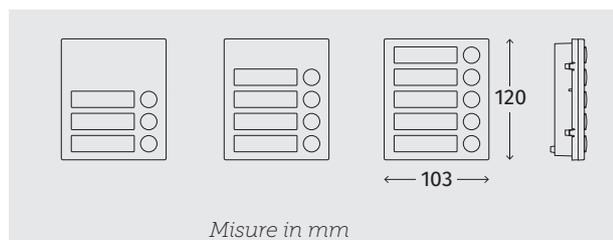

Misure in mm



Esempio di composizione
con portiere IP, un modulo
4044 e un modulo 4045 con
kit installazione da incasso a 3
moduli 4853

Tempi d'installazione e manutenzione ridotti

Tutti i moduli utilizzano
cavi flat con connettori IDC
che consentono una veloce
installazione riducendo
drasticamente i tempi di
lavoro, anche in caso di
manutenzione.



DS-4043-4044-4045-ITA-IT - V 2.0 - 31/01/22

VIDEX
VIDEOCITOFONIA EVOLUTA
ITALIANA AL 100%

VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) - ITALY
tel +39 0734 631669 - fax +39 0734 632475
www.videx.it

