

4504SA-MINI

Modulo audio da incasso a 1 pulsante
per sistema IPure, in versione
per Applicazioni Speciali



Segnalazioni visive, acustiche e vocali

1 LED RGB di segnalazione visiva per non udenti: occupato, chiamata in corso, comunicazione aperta ed attivazione relè di servizio. Le segnalazioni acustiche per ipovedenti indicano la chiamata in corso e stato di occupato.

Durabilità estrema contro gli agenti atmosferici

Tutti i moduli sono realizzati con acciaio inox AISI316 (marine grade) per resistere nel tempo alle intemperie.

Compatibilità SIP

Grazie al supporto del protocollo SIP il 4504SA-MINI può essere collegato a telefoni ed a centralini VOIP.



1986 V 2026



Modulo audio da incasso a 1 pulsante per sistema IPure, in versione per Applicazioni Speciali

Acciaio AISI 316, Antivandalo IK09, 1 LED RGB di segnalazione stato (Occupato/Chiamata in corso/Comunicazione aperta, Attivazione relè di servizio).


Programmazioni configurabili: Tempo apertura porta/conversazione.

Relè: 1 contatto pulito (C/NO/NC Max 24Vac/dc 2A).

2 ingressi PTE programmabili, temperatura di esercizio -20°/+70°.

Caratteristiche tecniche

Audio/Video	Solo audio
LED segnalazioni visuali	1 LED RGB per: Busy, Ring, Speak, Door Open
Codec audio	G.711 μ -law, A-law
Frequenza campionamento	8kHz
Potenza altoparlante	2W
Protocolli supportati	SIP 2.0, HTTP
Pulsanti incorporati	1
Programmazioni e regolazioni	Tempo conversazione Tempo relé porta Modo operativo relé Regolazioni digitali
Relè	1 contatti puliti (C/NO/NC Max 24Vac/dc 2A)
LAN	10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ45
Ingresso PTE	2 programmabili
Tipo placca	Acciaio AISI 316 Antivandalo IK09
Finitura placca	Acciaio inox satinato
Montaggio	Da incasso
Alimentazione	12-24Vdc - 400mA oppure PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
Temperatura di esercizio	-20°/+70°C

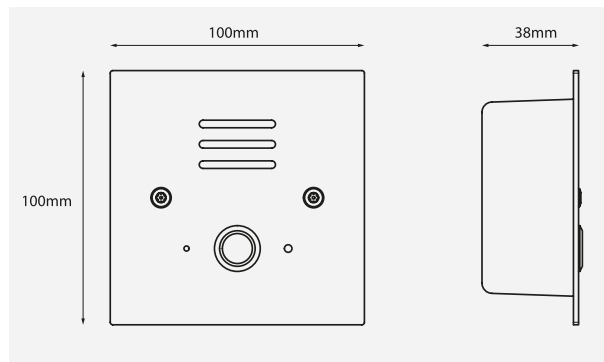

VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) - ITALY

tel +39 0734 631669 - fax +39 0734 632475

www.videx.it



Cert. N. IT05/1217