

4505X

Modulo audio a 0, 1 o 2 pulsanti serie 4000 per sistema IPure

4000
SERIES



4505X-2/M con kit installazione da superficie ad 1 modulo 4881

Segnalazioni visive, acustiche e vocali

4 led di segnalazione visiva per non udenti: occupato, chiamata in corso, comunicazione aperta e apertura porta. Le segnalazioni acustiche per ipovedenti indicano la chiamata in corso e stato di occupato.

Durabilità estrema contro gli agenti atmosferici

Tutti i moduli sono realizzati con acciaio inox AISI316 (marine grade) per resistere nel tempo alle intemperie.

Lettores di prossimità NFC/MIFARE integrato

Consente l'apertura porta tramite chiave di prossimità, con la possibilità di configurazione fino a 10.000 chiavi.

Compatibilità SIP

Grazie al supporto del protocollo SIP il 4505 può essere collegato a telefoni ed a centralini VOIP.



4505X-0/M



4505X-1/M



4505X-2/M



1986 2021

VIDEX

VIDEOCITOFONIA EVOLUTA
ITALIANA AL 100%

Modulo audio a 0, 1 o 2 pulsanti serie 4000 per sistema IPure

Letture di prossimità NFC/MIFARE integrato per chiavi (fino a 10.000) code 955MF/T or 955MF/C.


Acciaio AISI 316, Antivandalo IK09, Grado di Protezione IP65, connettore IDC per collegamento tramite cavo flat con altri moduli opzionali (massimo 8 moduli/42 pulsanti), LED di segnalazione stato (occupato/Chiamata in corso/Comunicazione aperta/Apertura Porta).

Programmazioni configurabili: Tempo apertura porta/conversazione.

Relè: 2 contatti puliti (C/NO/NC Max 24Vac/dc 2A).

Microfono telescopico.

Ingresso PTE, temperatura di esercizio -20°/+70°.

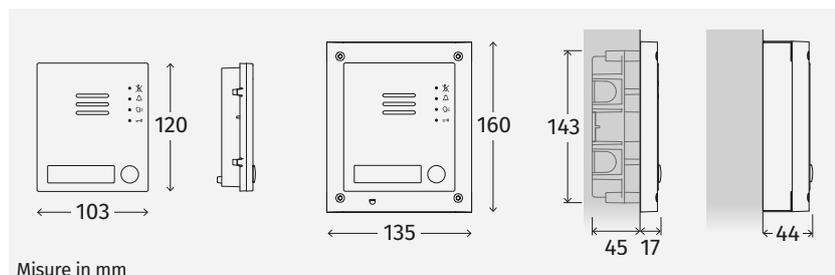

Tempi d'installazione e manutenzione ridotti

Tutti i moduli utilizzano cavi flat con connettori IDC che consentono una veloce installazione riducendo drasticamente i tempi di lavoro, anche in caso di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

	4505X-0/M	4505X-1/M	4505X-2/M
Audio/Video	Audio		
LED segnalazioni visuali	Busy, Ring, Speak, Door Open		
Codec audio	G.711 μ -law, A-law, G729		
Frequenza campionamento	8kHz		
Protocolli supportati	SIP 2.0, HTTP, ONVIF profile T e S		
Retroilluminazione cartellino portanome	Blu		
Letture chiavi prossimità integrato	NFC/MIFARE (ISO IEC 14443A) 10.000 chiavi (tramite programmazione da PC)		
Pulsanti incorporati	0	1	2
Pulsanti max	42		
Programmazioni e regolazioni	Tempo conversazione, Tempo relé porta, Modo operativo relé, Regolazioni digitali		
Relè	2 contatti puliti (C/NO/NC Max 24Vac/dc 2A)		
LAN	10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ45		
Connettore IDC	Sì		
Ingresso PTE	2 programmabili		
Tipo placca	Acciaio AISI 316, Antivandalo IK09, Grado di Protezione IP65		
Finitura placca	Acciaio inox satinato		
Montaggio	Modulare serie 4000 - 1 modulo		
Alimentazione	12Vdc - 400mA oppure PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)		
Temperatura di esercizio	-20°/+70° C		

Accessori



4851
Kit installazione da incasso ad 1 modulo



4881
Kit installazione da parete ad 1 modulo



4871
Tettuccio anti-pioggia con cornice ad 1 modulo per kit da incasso



4891
Tettuccio anti-pioggia con cornice ad 1 modulo per kit da parete



955MF/T
Chiave di prossimità Mifare



955MF/C
Carta di prossimità Mifare



VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) - ITALY

tel +39 0734 631669 - fax +39 0734 632475

www.videx.it



Cert. N. IT05/1217