4000 **SERIES**

4534X

Modulo audio/video a 0, 1 o 2 pulsanti serie 4000 per sistema IPure











4534X-1/M



4534X-2/M

Telecamera Wide Angle

La telecamera a colori ad alta risoluzione con ottica Wide Angle, consente una visione grandangolare che assicura una ripresa più ampia.

Segnalazioni visive, acustiche e vocali

4 led di segnalazione visiva per non udenti: occupato, chiamata in corso, comunicazione aperta e apertura porta.

Le segnalazioni acustiche per ipovedenti indicano la chiamata in corso e stato di occupato.

Durabilità estrema contro gli agenti atmosferici

Tutti i moduli sono realizzati con acciaio inox AISI316 (marine grade) per resistere nel tempo alle intemperie.

Lettore di prossimità RFID integrato

Il lettore di prossimità RFID è integrato di serie e consente l'apertura porta tramite chiave di prossimità, con la possibilità di configurazione fino a 10.000 chiavi.

Compatibilità SIP e RTSP

Grazie al supporto del protocollo SIP il 4534 può essere collegato a telefoni ed a centralini VOIP, mentre il protocollo standard RTSP permette di trasmettere lo stream video verso dispositivi compatibili.





Modulo audio/video a 0, 1 o 2 pulsanti serie 4000 per sistema IPure


Telecamera CMOS a colori con visione wide e lettore di prossimità RFID integrato per chiavi (fino a 10.000) cod.955/T.

Acciaio AISI 316, Antivandalo IK07, Grado di Protezione IP65, connettore IDC per collegamento tramite cavo flat con altri moduli opzionali (massimo 8 moduli/42 pulsanti), LED di segnalazione stato (occupato/Chiamata in corso/Comunicazione aperta/Apertura Porta). Programmazioni configurabili: Tempo apertura porta/conversazione.

Relè: 2 contatti puliti (C/NO/NC Max 24Vac/dc 2A).

Microfono telescopico.

Ingresso PTE, temperatura di esercizio -20°/+60°.

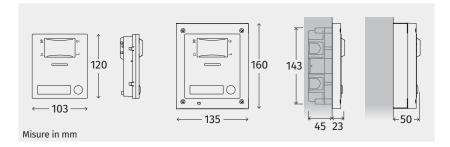



Tempi d'installazione e manutenzione ridotti

Tutti i moduli utilizzano cavi flat con connettori IDC che consentono una veloce installazione riducendo drasticamente i tempi di lavoro, anche in caso di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

	4534X-0/M	4534X-1/M	4534X-2/M
Audio/Video	Audio/Video		
Telecamera e LED illuminazione	CMOS Wide Angle camera (80° verticale, 170° orizzontale) LED di illuminazione a luce bianca		
Codec video	H.264		
Risoluzioni supportate	1280x720, 640x480, 352x288 (CIF), 320x240		
LED segnalazioni visuali	Busy, Ring, Speak, Door Open		
Codec audio	G.711 μ-law, A-law		
Frequenza campionamento	8kHz		
Protocolli supportati	SIP 2.0, RTSP, HTTP		
Retroilluminazione cartellino portanome	Blu		
Lettore chiavi prossimità integrato	125kHz H4102 10.000 chiavi (tramite programmazione da PC)		
Pulsanti incorporati	0	1	2
Pulsanti max	42		
Programmazioni e regolazioni	Tempo conversazione, Tempo relé porta, Modo operativo relé, Regolazioni digitali		
Relè	2 contatti puliti (C/NO/NC Max 24Vac/dc 2A)		
LAN	10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ45		
Connettore IDC	Si		
Ingresso PTE	2 programmabili		
Tipo placca	Acciaio AISI 316, Antivandalo IK07, Grado di Protezione IP65		
Finitura placca	Acciaio inox satinato		
Montaggio	Modulare serie 4000 - 1 modulo		
Alimentazione	12Vdc - 400mA oppure PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)		
Temperatura di esercizio	-20°/+60°C		

Accessori



4851Kit installazione da incasso ad 1 modulo



4881 Kit installazione da parete ad 1 modulo



4871 Tettuccio anti-pioggia con cornice ad 1 modulo per kit da incasso



4891Tettuccio anti-pioggia con cornice ad 1 modulo per kit da parete



955/T Chiave di prossimità formato portachiavi blu



955/TChiave di prossimità
formato badge bianco



VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) - ITALY tel +39 0734 631669 - fax +39 0734 632475 www.videx.it

