

4535X

Modulo audio/video a 0, 1 o 2 pulsanti serie 4000 per sistema IPure

SERIE
4000

 IPURE®



4535X-2/M con kit installazione da superficie ad 1 modulo 4881



4535X-0/M



4535X-1/M



4535X-2/M

Telecamera Wide Angle

La telecamera a colori ad alta risoluzione con ottica Wide Angle, consente una visione grandangolare che assicura una ripresa più ampia.

Segnalazioni visive, acustiche e vocali

4 led di segnalazione visiva per non udenti: occupato, chiamata in corso, comunicazione aperta e apertura porta.
Le segnalazioni acustiche per ipovedenti indicano la chiamata in corso e stato di occupato.

Durabilità estrema contro gli agenti atmosferici

Tutti i moduli sono realizzati con acciaio inox AISI316 (marine grade) per resistere nel tempo alle intemperie.

Letto di prossimità NFC/MIFARE integrato

Consente l'apertura porta tramite chiave di prossimità, con la possibilità di configurazione fino a 10.000 chiavi.

Compatibilità SIP e RTSP

Grazie al supporto del protocollo SIP il 4535 può essere collegato a telefoni ed a centralini VOIP, mentre il protocollo standard RTSP permette di trasmettere lo stream video verso dispositivi compatibili.



1986 2021

 VIDEX®

VIDEOCITOFONIA EVOLUTA
ITALIANA AL 100%

Modulo audio/video a 0, 1 o 2 pulsanti serie 4000 per sistema IPure

Telecamera CMOS 2 Mpx a colori con visione wide e lettore di prossimità NFC/MIFARE integrato per chiavi (fino a 10.000) cod.955MF/T o cod.955MF/C.

Acciaio AISI 316, Antivandalo IK09, Grado di Protezione IP65, connettore IDC per collegamento tramite cavo flat con altri moduli opzionali (massimo 8 moduli/42 pulsanti), LED di segnalazione stato (occupato/Chiamata in corso/Comunicazione aperta/Apertura Porta).


Sensore luce ambientale integrato.

Programmazioni configurabili: Tempo apertura porta/conversazione.

Relè: 2 contatti puliti (C/NO/NC Max 24Vac/dc 2A).

Microfono telescopico.

Ingresso PTE, temperatura di esercizio -20°/+70°.

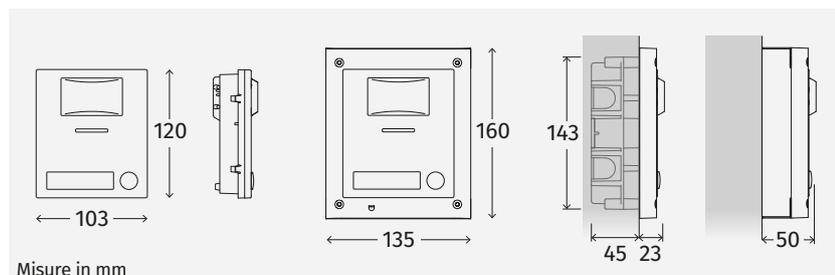

Misure in mm



Tempi d'installazione e manutenzione ridotti

Tutti i moduli utilizzano cavi flat con connettori IDC che consentono una veloce installazione riducendo drasticamente i tempi di lavoro, anche in caso di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

| | 4535X-0/M | 4535X-1/M | 4535X-2/M |
|--|---|-----------|-----------|
| Audio/Video | Audio/Video | | |
| Telecamera e LED illuminazione | CMOS Wide Angle camera (80° verticale, 170° orizzontale) 2 Mpx LED di illuminazione a luce bianca | | |
| Codec video | H.264 | | |
| Risoluzioni supportate | 1920x1080, 1280x720, 640x480, 352x288 (CIF), 320x240 | | |
| LED segnalazioni visuali | Busy, Ring, Speak, Door Open | | |
| Codec audio | G.711 μ-law, A-law, G729 | | |
| Frequenza campionamento | 8kHz | | |
| Protocolli supportati | SIP 2.0, RTSP, HTTP, ONVIF profile T e S | | |
| Retroilluminazione cartellino portanome | Blu | | |
| Lettore chiavi prossimità integrato | NFC/MIFARE (ISO IEC 14443A) 10.000 chiavi (tramite programmazione da PC) | | |
| Sensore luce ambientale integrato | Sì | | |
| Pulsanti incorporati | 0 | 1 | 2 |
| Pulsanti max | 42 | | |
| Programmazioni e regolazioni | Tempo conversazione, Tempo relé porta, Modo operativo relé, Regolazioni digitali | | |
| Relè | 2 contatti puliti (C/NO/NC Max 24Vac/dc 2A) | | |
| LAN | 10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ45 | | |
| Connettore IDC | Sì | | |
| Ingresso PTE | 2 programmabili | | |
| Tipo placca | Acciaio AISI 316, Antivandalo IK09, Grado di Protezione IP65 | | |
| Finitura placca | Acciaio inox satinato | | |
| Montaggio | Modulare serie 4000 - 1 modulo | | |
| Alimentazione | 12Vdc - 400mA oppure PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W) | | |
| Temperatura di esercizio | -20°/+70° C | | |

Accessori



4851
Kit installazione da incasso ad 1 modulo



4881
Kit installazione da parete ad 1 modulo



4871
Tettuccio anti-pioggia con cornice ad 1 modulo per kit da incasso



4891
Tettuccio anti-pioggia con cornice ad 1 modulo per kit da parete



955MF/T
Chiave di prossimità Mifare



955MF/C
Carta di prossimità Mifare



VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) - ITALY
tel +39 0734 631669 - fax +39 0734 632475

www.videx.it



Cert. N. IT05/1217