

SERIE
4000

4903

Modulo controllo accessi
stand-alone centralizzabile
con tastiera numerica



2 relé contatti puliti

2 ingressi PTE

2 codici (stand-alone)
10000 codici permanenti (IPURE)
400 codici permanenti (GSM)
32 codici temporanei (GSM)

RS-485

**Retroilluminazione tastiera blu
programmabile**

Programmazione via tastiera, PC o SMS



4903/M con kit di installazione a
parete da 1 modulo 4881

Finiture disponibili

Alluminio anodizzato

Matte finished stainless steel



4903/A



4903/M




VIDEX®

Modulo controllo accessi stand-alone centralizzabile con tastiera numerica

Modulo controllo accessi stand-alone e centralizzabile per sistemi IPure e GSM. 2 codici di accesso per la funzionalità stand-alone, 400 codici di accesso attraverso centralizzazione con i moduli audio 4810/4G e 32 codici di accesso temporanei. Configurazione attraverso software GSMPRO. Retroilluminazione dei 12 pulsanti con LED blu, 2 LED per segnalazioni di stato/funzionamento. 2 relè con contatti C, NC, NO (24Vac/dc - 2A) programmabili per l'attivazione temporanea (01 ... 255 secondi) o per il funzionamento a commutazione. 2 ingressi PTE (attivo/basso) per comandare direttamente i relè 1 e 2. Segnalazione acustica e visiva durante il funzionamento. Due modalità operative: modalità stand alone, distribuita attraverso RS-485. Placca antivandalica IK07 e grado di protezione IP65. Temperatura di esercizio -20°/+60°C. Alimentazione 12/24Vac/dc - 2A). Dimensioni 103x120x43mm. Ingombro 1 modulo

Caratteristiche tecniche

Numero relé, contatti e voltaggio	2, contatti puliti, max 24Vac/dc 2A
Ingresso PTE	2, attivo/basso
Funzionamento	Centralizzato/stand-alone
Programmazione	Tastiera/PC/SMS
Numero di codici	2 codici (standalone) 10000 codici permanenti (IPure) 400 codici permanenti (GSM) 32 codici temporanei (GSM)
Interfacce	RS-485
Retroilluminazione tastiera	Blu. Programmabile
Finiture	Acciaio inox satinato (4903/M) Alluminio anodizzato (4903/A)
Montaggio	Modulare Serie 4000 1 modulo
Alimentazione	12/24 Vac/dc
Temperatura di esercizio	-20 +60°C

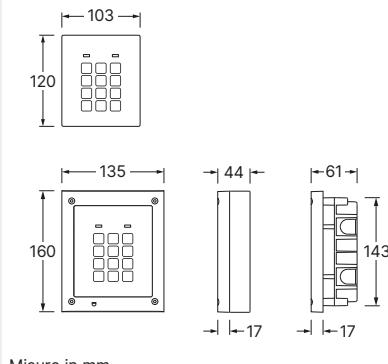

Misure in mm

Accessori

	4851 Kit installazione da incasso ad 1 modulo
	4881 Kit installazione da parete ad 1 modulo
	4871 Tettuccio anti-pioggia con cornice ad 1 modulo per kit da incasso
	Tettuccio anti-pioggia con cornice ad 1 modulo per kit da parete

