

CSTKL7B

Centralino di portineria
per sistema IPURE



KLASS



Eleganza, Esclusività, Integrazione No Limits.
Klass è un dispositivo prezioso, un elegante
centralino ultrapiatto con finitura realizzata in
vetro di 3 mm.
Il display 7" TFT LCD con tecnologia IPS ad alta
risoluzione offre una visione perfetta da ogni
direzione.

Monitor TFT LCD da 7"

ad alta risoluzione con touch
capacitivo e menu OSD

Vivavoce full-duplex

con cornetta

Ricezione chiamate da postazioni esterne ed interne

Inoltro delle chiamate agli appartamenti

Gestione prenotazioni di chiamata ed allarmi

Registro eventi

8 pulsanti liberamente configurabili

Intercomunicazione attraverso GUI

Tecnologia PoE

Consente l'alimentazione
attraverso cavo UTP

Bobina a induzione per utenti di apparecchi acustici

Supporto da tavolo in acciaio inossidabile incluso



VIDEOCITOFONIA EVOLUTA
ITALIANA AL 100%

Centralino di portineria Serie Klass, 7" vivavoce full-duplex per Sistema IPure

Centralino di portineria Serie Klass, sistema operativo Linux Embedded, TFT LCD da 7" 16/9 alta risoluzione (1024×600 pixel IPS) full touch capacitativo, cover lens da 3mm in vetro, viva voce full-duplex, sensore di temperatura/umidità, sensore luminosità ambientale, sensore di prossimità, 2 ingressi attivo/basso, 2 uscite relè attivabili localmente (C, NO - max 35Vdc 50mA), 8 pulsanti soft-touch configurabili oppure dedicati a funzioni preimpostate: conversazione/autoaccensione, apri-porta, chiamata intercomunicante, commutazione telecamera/servizio privacy, ecc. Regolazione contrasto, luminosità e volume di chiamata. Funzione video-intercomunicante configurabile attraverso menù GUI (fino a 1080p). Funzioni: telecamere TVCC implementate con protocollo RTSP, registro eventi consultabile in locale, implementazione TVCC con funzione PIP.

Browser integrato, multi-compatibilità con protocolli: SIP 2.0, RTSP, HTTP. Modulo dongle WI-FI opzionale Cod. DNGL.


Materiale in vetro e ABS colore nero. Porta RJ-45 10/100 Mbps. Alimentazione PoE IEEE 802.3af (Classe 0) oppure 12Vdc - 650mA. Dimensioni: 237×216×127mm. Installazione da tavolo.

Caratteristiche tecniche

Display	7" 16/9 alta risoluzione (1024×600 pixel IPS) LCD TFT con tecnologia IPS, full touch capacitativo
Convenzionale/vivavoce	Vivavoce o Convenzionale
Placca frontale	Cover lens da 3mm in vetro
Telecamera incorporata	Telecamera a colori Hi-res fino 1080p
Pulsanti¹ (Impostazioni di default)	8 pulsanti soft-touch retroilluminati, tutti programmabili per funzioni dirette
Caratteristiche principali	• Funzione Follow-me per rispondere alle chiamate e aprire la porta da dispositivi diversi • Funzioni di intercomunicazione • Funzione auto-accensione posto esterno • Modalità operativa Giorno, Notte e OFF • Attivazione relé di servizio
Funzioni principali	• Ricevere chiamate dai posti esterni • Ricevere chiamate dagli appartamenti • Effettuare una chiamata verso i posti esterni (Auto-accensione) • Effettuare chiamate verso gli appartamenti • Inoltrare chiamate dai posti esterni agli appartamenti (con stato di attesa per il posto esterno durante la chiamata all'appartamento) • Registro chiamate perse sullo schermo • Registro chiamate allarme appartamento sullo schermo • Attivazione serrature elettriche • Attivazione relé addizionali
Privacy	Sì, temporizzata
Sistema operativo	Linux OS
Video streaming	Da telecamere IP esterne H.264, H.265 e MJPEG
Protocolli open	HTTP (API), SIP 2.0 (VOIP), RTSP
Programmazioni	Servizio, Durata privacy, Numero di squilli, Chiamata intercomunicante, Suoneria, Rubrica pannelli esterni
Interfacce	Ethernet 10/100 Mbps, Connessione WiFi con dongle opzionale
Compatibilità TVCC	Sì, IP standard con RTSP
Sensori	Sensore di prossimità per rilevamento presenza utente Sensore di luminosità per regolazione automatica luminosità schermo, per passaggio automatico tema interfaccia chiaro/scuro e per la domotica Sensori di temperatura ed umidità integrati di alta qualità (Cronotermostato smart)
Compatibilità SIP	Sì
Bobina a induzione per utenti di apparecchi acustici	Sì
Connettore RJ-45	Sì
Ingressi	2 input attivo basso programmabili
Uscite	2 contatti puliti programmabili
Alimentazione	PoE (802.3af Class 0 - 12.95W) o 12Vdc
Montaggio	Da tavolo
Finitura	Nero

¹ Alcuni pulsanti sono utilizzati per funzioni multiple

Dimensioni

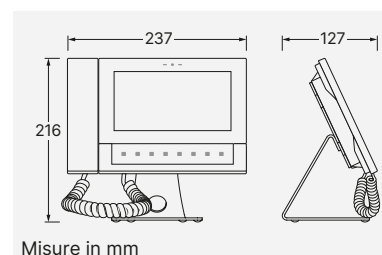

Accessori



DNGL

Dispositivo opzionale innestabile all'interno del videocitofono per la connessione alla rete Wi-Fi locale. Costituisce una modalità di connessione alternativa alla connessione standard Ethernet. Consente la connettività al Cloud VIDEX oppure attraverso browser integrato la possibilità di integrazione verso dispositivi di terze parti.