

CSTKL7B

Central de portaria para o sistema
IPURE



KLASS



Elegância, Exclusividade, Integração sem limites. O Klass é um dispositivo requintado, um elegante central telefónico ultrafino com acabamento em vidro de 3 mm.

O ecrã TFT LCD de 7" com tecnologia IPS de alta resolução oferece uma visualização perfeita a partir de qualquer ângulo.

Ecrã TFT LCD de 7"

de alta resolução com ecrã tátil capacitivo e menu OSD

Modo mãos-livres full-duplex

com auscultador

Recepção de chamadas de postos externos e internos

Reencaminhamento de chamadas para os apartamentos

Gestão de reservas de chamadas e alarmes

Registo de eventos

8 botões livremente configuráveis

Intercomunicação

através da GUI

Tecnologia PoE

Permite a alimentação através de cabo UTP

Bobina de indução para utilizadores de aparelhos auditivos

Suporte de mesa em aço inoxidável incluído



Central de portaria Série Klass, 7" com viva-voz full-duplex para o Sistema IPure


Central de portaria da Série Klass, sistema operativo Linux Embedded, ecrã TFT LCD de 7 polegadas 16:9 de alta resolução (1024×600 píxeis IPS) totalmente tátil capacitivo, cobertura de vidro de 3 mm, viva-voz full-duplex, sensor de temperatura/humidade, sensor de luminosidade ambiente, sensor de proximidade, 2 entradas ativas/baixa tensão, 2 saídas de relé ativáveis localmente (C, NO – máx. 35 Vcc 50 mA), 8 botões soft-touch configuráveis ou dedicados a funções predefinidas: conversação/ligação automática, abertura da porta, chamada de intercomunicação, comutação câmara/modo de privacidade, etc. Regulação do contraste, da luminosidade e do volume da chamada. Função de videoporteiro configurável através do menu GUI (até 1080p). Funções: câmaras de CCTV implementadas com o protocolo RTSP, registo de eventos consultável localmente, implementação de CCTV com função PIP. Navegador integrado, compatibilidade múltipla com os protocolos: SIP 2.0, RTSP, HTTP. Módulo dongle Wi-Fi opcional, código DNGL. Material em vidro e ABS na cor preta. Porta RJ-45 10/100 Mbps. Alimentação PoE IEEE 802.3af (Classe 0) ou 12 Vcc - 650 mA. Dimensões: 237 × 216 × 127 mm. Instalação sobre mesa.

Características técnicas

Ecrã	Ecrã LCD TFT de 7" 16/9 de alta resolução (1024×600 píxeis IPS) com tecnologia IPS, totalmente tátil capacitivo
Convencional/mãos-livres	Modo mãos-livres ou convencional
Placa frontal	Lente de proteção de 3 mm em vidro
Câmara incorporada	Câmara a cores de alta resolução até 1080p
Botões¹ (Configurações predefinidas)	8 botões soft-touch retroiluminados, todos programáveis para funções diretas
Características principais	• Função «Follow-me» para atender chamadas e abrir a porta a partir de diferentes dispositivos • Funções de intercomunicação • Função de ligação automática da unidade exterior • Modos de funcionamento: Dia, Noite e DESLIGADO • Ativação do relé de serviço
Funções principais	• Receber chamadas das unidades exteriores • Receber chamadas dos apartamentos • Efetuar uma chamada para as posições externas (Ativação automática) • Efetuar chamadas para os apartamentos • Reencaminhar chamadas dos postos exteriores para os apartamentos (com o posto exterior em espera durante a chamada para o apartamento) • Registo de chamadas perdidas no ecrã • Registo de chamadas de alarme dos apartamentos no ecrã • Ativação de fechaduras elétricas • Ativação de relés adicionais
Privacidade	Sim, temporizada
Sistema operativo	Sistema operativo Linux
Transmissão de vídeo	A partir de câmaras IP externas H.264, H.265 e MJPEG
Protocolos abertos	HTTP (API), SIP 2.0 (VOIP), RTSP
Configurações	Serviço, Duração da privacidade, Número de toques, Chamada de intercomunicação, Toque, Lista de contactos dos painéis externos
Interfaces	Ethernet 10/100 Mbps, ligação Wi-Fi com dongle opcional
Compatibilidade com CCTV	Sim, IP padrão com RTSP
Sensores	Sensor de proximidade para deteção da presença do utilizador Sensor de luminosidade para regulação automática da luminosidade do ecrã, para alternância automática entre os temas claro e escuro da interface e para a domótica Sensores de temperatura e humidade integrados de alta qualidade (cronotermóstato inteligente)
Compatibilidade com SIP	Sim
Bobina de indução para utilizadores de aparelhos auditivos	Sim
Conector RJ-45	Sim
Entradas	2 entradas de nível baixo ativo programáveis
Saídas	2 contactos livres programáveis
Alimentação	PoE (802.3af Classe 0 - 12,95 W) ou 12 Vcc
Montagem	De secretária
Acabamento	Preto

¹ Alguns botões são utilizados para várias funções

Dimensões

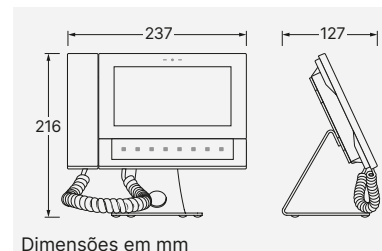

Dimensões em mm

Acessórios



DNGL

Dispositivo opcional que pode ser encaixado no interior do videoporteiro para ligação à rede Wi-Fi local. Constitui um modo de ligação alternativo à ligação Ethernet padrão. Permite a conectividade com a nuvem VIDEX ou, através do navegador integrado, a possibilidade de integração com dispositivos de terceiros.



VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) - ITÁLIA

tel. +39 0734 631669 - fax +39 0734 632475

www.videx.it



Cert. N. IT05/1217