



CATALOGUE AUDIO & VIDÉO KIT

2020



 **VIDEX**[®]

THE POWER TO SECURE



Fondée en 1986, VIDEX s'occupe de la conception et de la production de systèmes d'interphones, interphones vidéo et de contrôle des accès.

La vaste gamme des produits offerts, la qualité, le service et la continuité d'une gamme rigoureusement « Made in Italy » sont les facteurs qui ont déterminé le succès de la société VIDEX au cours de 30 ans d'activité.

L'entreprise exporte aujourd'hui 95 % environ de sa production dans plus de 45 pays dans le monde, en offrant des solutions allant des petites installations, telles que les mono et les bi-familiales, jusqu'aux installations destinées aux grands complexes d'habitation constitués de milliers d'appartements.

VIDEX produit en utilisant des composants de haute qualité et elle collabore avec les plus grandes entreprises du pays de manière à assurer à sa clientèle de hauts standards de qualité et de contrôle du processus de production.

Depuis 2005, VIDEX certifie son propre système de contrôle de la qualité ISO 9001.

La société VIDEX, sensible aux problèmes environnementaux et à l'économie d'énergie, produit de l'énergie propre et l'utilise pour réaliser sa propre production : deux installations photovoltaïques, pour un total de 200 kW, répondent à l'ensemble des besoins énergétiques de l'entreprise.

Pour ne pas avoir d'impact environnemental, les installations photovoltaïques sont mises en place sur le toit des établissements VIDEX.



CATALOGUE AUDIO & VIDEO KIT

2020

Kit audio

pag. 5

Composition des codes	pag. 6
Légende des symboles	pag. 6
Glossaire	pag. 6
Guide d'emballage	pag. 7



Kit vidéo

pag. 23

Composition des codes	pag. 24
Légende des symboles	pag. 24
Glossaire	pag. 24
Guide d'emballage	pag. 25



Postes extérieurs

Série 8000	page 56
Série 4000	page 58

Postes intérieurs

Série 6200 et 6300	page 60
Série 6400 et 6700	page 61
Série Kristallo®	page 62
Série 3600 et 5000	page 63



KIT AUDIO

SÉRIE 8000		PAGE
8K	STANDARD 3+1 AUDIO	8
8KC Digiphone	STANDARD 3+1 AUDIO CLAVIER NUMÉRIQUE	9
IK8K Interkit	STANDARD 4+1 AUDIO INTERCOMMUNICATION	10
SÉRIE 4000		
4K	STANDARD 3+1 AUDIO	11
4KC Digiphone	STANDARD 3+1 AUDIO CLAVIER NUMÉRIQUE	12
4KX Vproxphone	STANDARD 3+1 AUDIO LECTEUR DE PROXIMITÉ	13
VRK	STANDARD 4+1 AUDIO ANTI-VANDALISME	14
VRKC Digiphone	STANDARD 4+1 AUDIO ANTI-VANDALISME CLAVIER NUMÉRIQUE	15
GSM4K	GSM LECTEUR DE PROXIMITÉ	16
GSM4KCR Digiphone	GSM LECTEUR DE PROXIMITÉ CLAVIER NUMÉRIQUE	17
LTGSM4K	GSM	18
LTGSM4KC Digiphone	GSM CLAVIER NUMÉRIQUE	19
GSMVRK	GSM ANTI-VANDALISME	20
GSMVRKC Digiphone	GSM ANTI-VANDALISME CLAVIER NUMÉRIQUE	21
SÉRIE SLIM		
SLK Slim Kit	STANDARD 3+1 AUDIO	22

Composition des codes

POSTE EXTÉRIEUR

KIT AUDIO

8K

8K
8KC
IK8K
4K
4KC
4KX
VRK
VRKC
GSM4K
GSM4KCR
LTGSM4K
LTGSM4KC
GSMVRK
GSMVRKC
SLK

RESEAU GSM (SEULEMENT KITS GSM)

/3G

n/a: GSM 2G
/3G: GSM 3G

Version GSM 3G disponible seulement pour:
GSM4K
GSM4KCR
LTGSM4K
LTGSM4KC
GSMVRK
GSMVRKC

MONO/ BI-FAMILIAL E ET MONTAGE

-1S

-1: Mono-familial, encastré
-1S: Mono-familial, surface
-2: Bi-familial, encastré
-2S: Bi-familial, surface

L'option à encastrement n'est pas disponible pour le kit audio **SLK** kit audio

FINITION PLATINE FRONTALE

/A

KIT AUDIO SERIE 8000 :

n/a : Acier inox poli effet miroir
/A: Aluminium

KIT AUDIO SERIE 4000 :

n/a : finition acier inoxydable poli effet miroir
/M: finition acier inoxydable brossé
/A: Aluminium anodisé

Legende des symboles

Système de connexion



STANDARD
3+1 AUDIO



STANDARD
4+1 AUDIO



GSM

Caractéristiques du poste extérieur



Anti-vandalisme



Lecteur de proximité



Clavier numérique



Intercommunication

Glossaire

LED Busy	Elle signale que le système est occupé par exemple dans des systèmes d'entrée multiples
LED Ring	Elle signale que l'appel est en cours et le poste intérieur sonne
LED Speak	Elle signale que le poste intérieur a répondu et on peut parler
LED Door open	Elle signale que la porte a été ouverte
LED ON	Elle signale que l'interphone vidéo est allumé
Bouton de service	Bouton utilisé pour activer un service supplémentaire, des connexions supplémentaires peuvent être requises
Privacy	Service qui permet de désactiver temporairement les appels
Intercommunication	Service pour lancer un appel d'intercommunication
Allumage automatique	Service pour allumer le système et voir la vidéo à partir de la caméra
Appuyez pour parler	Service pour activer la communication en mode « push to talk » (appuyer pour parler)
Push to exit	Entrée basse active qui active le relais intégré

**FINITION
SUPPORT**

/BL

POSTE INTÉRIEUR

**MODELE
INTERPHONE**

/3011

KIT AUDIO SERIE 8000 :

n/a : Aluminium
/BL: Noir

KIT AUDIO SERIE 4000 :

n/a : Canon de fusil métallisé gaufré
/AP: Aluminium Painted

Guide d’emballage

Signification des couleurs
(cela dépend de la version du kit)

4K-1	4K-2	4KC-1
8K-1	8K-2	8KC-1
GSM4K		GSM4KCR
LTGSM4K		LTGSM4KC
GSMVRK		GSMVRKC



Signification des symboles poste extérieur

Série 4000	Série 4000 Anti-vandalisme	Série 8000
Portier électrique (1 module)	Portier électrique (1 module)	Portier électrique (1 module)
Portier électrique plus contrôle des accès (2 modules)	Portier électrique plus contrôle des accès (2 modules)	Portier électrique plus contrôle des accès (2 modules)

8K Kit audio

Mono ou bi-familial



STANDARD
3+1 AUDIO



	8K-1	8K-1S	8K-2	8K-2S
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 8000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 8836M-1		1 x 8836M-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 8851	1 x 8881	1 x 8851	1 x 8881
CADRE DE PROTECTION	1 x 8861	—	1 x 8861	—
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	8871	—	8871	—
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011		2 x 3011	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1 : Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
POIDS	1.4Kg	1.8Kg	1.7Kg	2.2Kg



¹ À commander séparément

8KC Kit Digiphone



Kit audio mono ou bi-familial avec clavier numérique



STANDARD 3+1 AUDIO



Clavier numérique

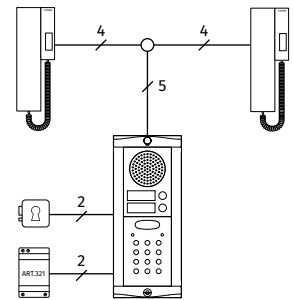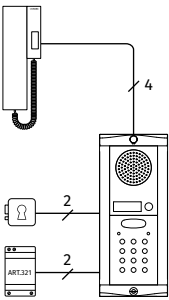

8KC-1S/A/BL

	8KC-1	8KC-1S	8KC-2	8KC-2S
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 8000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 8836M-1		1 x 8836M-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 8800			
CODES / RELAIS	2 / 2			
ÉCLAIRAGE	Oui			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 8852	1 x 8882	1 x 8852	1 x 8882
CADRE DE PROTECTION	1 x 8862	—	1 x 8862	—
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	8872	—	8872	—
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011		2 x 3011	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1: Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
POIDS	2.1Kg	2.6Kg	2.8Kg	3.3Kg



¹ À commander séparément

IK8K Interkit


Kit audio d'intercommunication monodirectionnel ou bidirectionnel



STANDARD
4+1 AUDIO



Intercom.

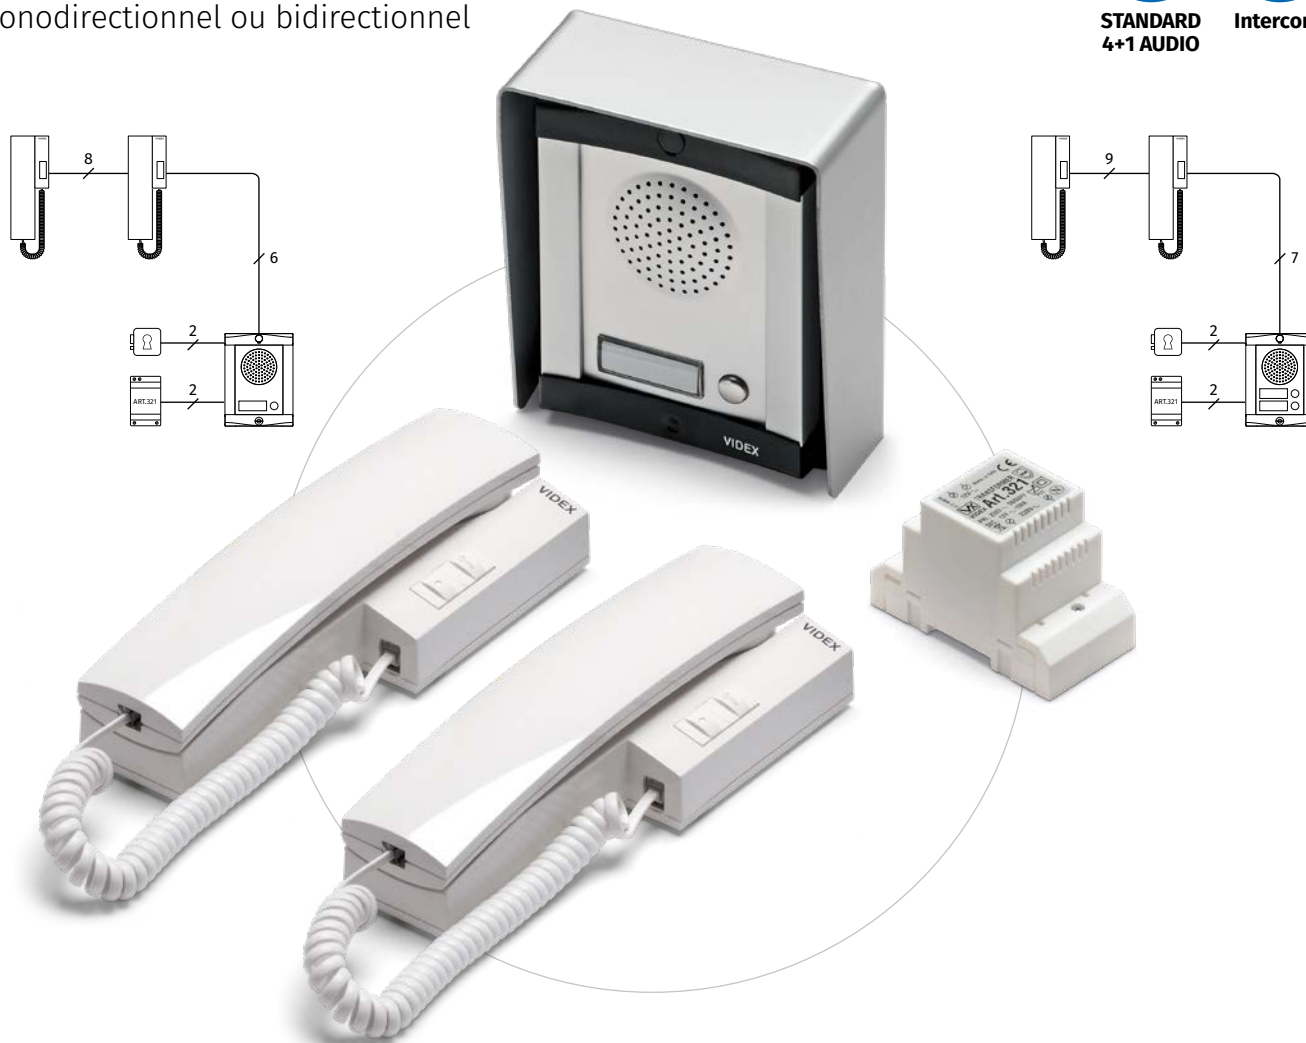

	IK8K-1	IK8K-1S	IK8K-2	IK8K-2S
CONNEXION	STANDARD 4+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 8000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 88361-1		1 x 88361-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 8851	1 x 8881	1 x 8851	1 x 8881
CADRE DE PROTECTION	1 x 8861	—	1 x 8861	—
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	8871	—	8871	—
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	2 x 3002			
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1: Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm			
POIDS	2.1Kg	2.2Kg	2.1Kg	2.2Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

INTERCOMMUNICATION	Oui, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

¹ À commander séparément

4K Kit audio

Mono ou bi-familial



STANDARD
3+1 AUDIO

4K-1S



	4K-1	4K-1S	4K-2	4K-2S
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Built-in Lock Relay			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011		2 x 3011	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1 : Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
POIDS	2Kg	2.3Kg	2.3Kg	2.6Kg



¹ À commander séparément

4KC Kit Digiphone



Kit audio mono ou bi-familial avec clavier numérique



STANDARD 3+1 AUDIO



Clavier numérique

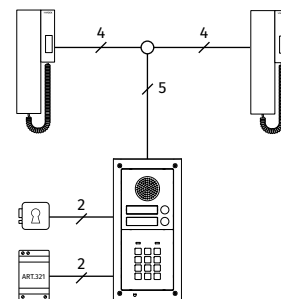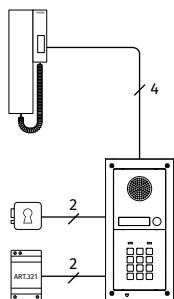

	4KC-1	4KC-1S	4KC-2	4KC-2S
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4901			
CODES / RELAIS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui, boutons rétro-éclairés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011		2 x 3011	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1 : Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
POIDS	2.4Kg	2.8Kg	2.7Kg	3.1Kg



¹ À commander séparément

4KX Kit Vproxphone

Kit audio mono ou bi-familial
avec lecteur de proximité



STANDARD
3+1 AUDIO



Lecteur
de proximité

4KX-1S



	4KX-1	4KX-1S	4KX-2	4KX-2S
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4850			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 100 / 1			
ÉCLAIRAGE	Oui			
FRÉQUENCE RFID	125KHz			
CLÉS	3 x 955/C format badge		6 x 955/C format badge	
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011		2 x 3011	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	1 : Ouvre porte			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 321			
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
POIDS	2.9Kg	3.3Kg	3.2Kg	3.6Kg


¹ À commander séparément

VRK Kit audio

Kit audio anti-vandalisme mono ou bi-familial



STANDARD Anti-vandalisme
4+1 AUDIO

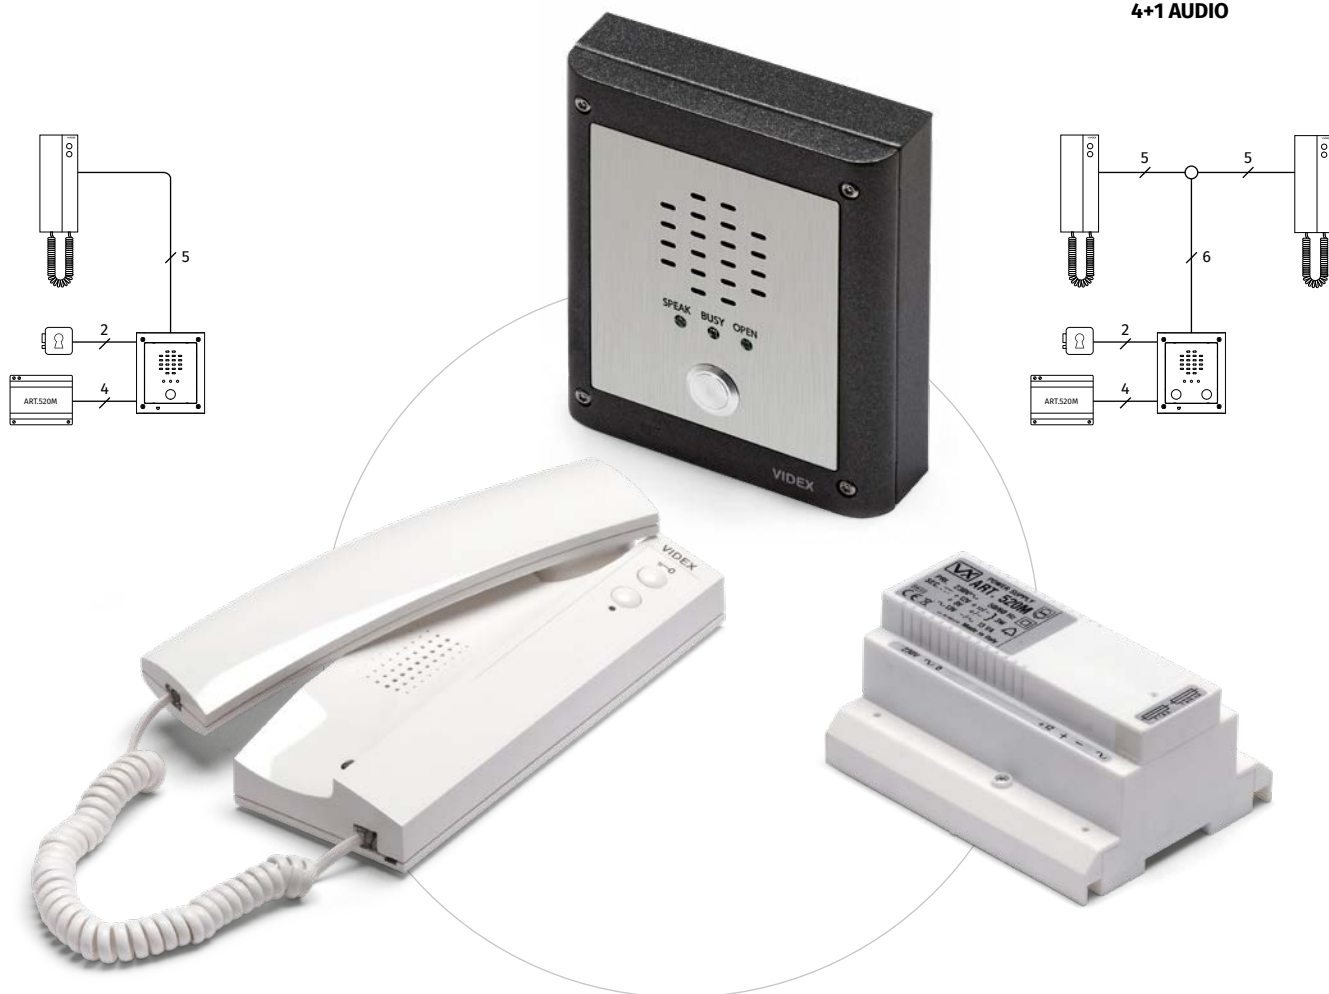

	VRK-1	VRK-1S	VRK-2	VRK-2S
CONNEXION	STANDARD 4+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000 Anti-vandalisme			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x VR4KAM-1		1 x VR4KAM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3111		2 x 3111	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	2: Ouvre porte, Service			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 520M			
INPUT/OUTPUTS/VA	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 8 modules (140x65x10mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	2.1Kg	2.4Kg	2.4Kg	2.8Kg

¹ À commander séparément

VRKC Digiphone

Anti-vandalisme mono ou bi-familial avec clavier numérique



STANDARD 4+1 AUDIO





Anti-vandalisme



Clavier numérique

VRKC-1S

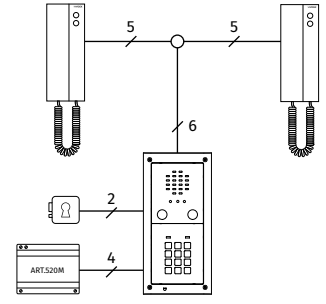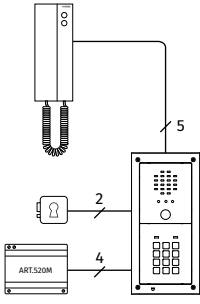

	VRKC-1	VRKC-1S	VRKC-2	VRKC-2S
CONNEXION	STANDARD 4+1 AUDIO			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000 Anti-vandalisme			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x VR4KAM-1		1 x VR4KAM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x VR4901			
CODES / RELAYS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui, boutons rétro-éclairés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3111		2 x 3111	
SÉRIE	Série 3000 Smart Range			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOUTONS	2 : Ouvre porte, Service			
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
MONTAGE	Surface			
ALIMENTATEUR	1 x 520M			
INPUT/OUTPUTS/VA	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 8 modules (140x65x105 mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	40x29.5x7cm			
POIDS	3Kg	3.5Kg	3.3Kg	3.8Kg

¹ À commander séparément

GSM4K PRO GSM Kit audio

Kit audio GSM mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré



	GSM4K-1	GSM4K-1S	GSM4K-2	GSM4K-2S
CONNEXION	GSM 2G/3G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4810-1		1 x 4810-2	
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 1000 / 1			
FRÉQUENCE RFID	125KHz			
CLÉS	3 x 955/T format porte-clés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Connexion cable, wall fix support			
ALIMENTATEUR	1 x HDR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	1.2Kg	1.5Kg	1.2Kg	1.5Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 50
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	4
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	1000
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Jusqu'à 1000 utilisateurs
MESSAGES VOCAUX	Oui
LED APPEL EN COURS	Oui, 4
PROGRAMMATION	SMS/USB
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 2
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 2
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12/24V ac/dc
LOG ÉVÈNEMENTS	Oui, 4000 évènements
BOOTLOADER	Oui
INTERFACES	RS-485, Micro-USB
TRANCHES HORAIRES	Oui, 1

¹ À commander séparément

GSM4KCR PRO GSM Kit audio

Kit audio GSM mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré et clavier numérique



GSM4KCR-1S



	GSM4KCR-1	GSM4KCR-1S	GSM4KCR-2	GSM4KCR-2S
CONNEXION	GSM 2G/3G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4810-1		1 x 4810-2	
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel jusqu'à 1000 / 1			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 1000 / 1			
FRÉQUENCE RFID	125KHz			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4903			
CODES / RELAIS	400, 32 codes temporaires / 2			
ÉCLAIRAGE	Oui, boutons rétro-éclairés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Câble de connexion, support de fixation mural			
ALIMENTATEUR	1 x HDR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	1,6Kg	2Kg	1,6Kg	2Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 50
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	4
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	1000
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Jusqu'à 1000 utilisateurs
MESSAGES VOCAUX	Oui
LED APPEL EN COURS	Oui, 4
PROGRAMMATION	SMS/USB/APP
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 2
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 2
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12-24V ac/dc
LOG ÉVÈNEMENTS	Oui, 4000 évènements ou journalisation à distance illimitée
BOOTLOADER	Oui
INTERFACES	RS-485, Micro-USB
TRANCHES HORAIRES	Oui, 1 - appel 10 - accès gratuit 10 - control d'accès
PROGRAMMATION DU CODE D'ACCESS À DISTANCE	Oui, 400 codes permanents, 32 codes temporaire
PORTES DE CONTROL D'ACCESS ADDITIONNELLES	Oui, proximité ou code jusqu'à 7
PÉRIODE D'ACCESS GRATUITS	Oui, 10

¹ À commander séparément

LTGSM4K LITE GSM Kit audio

Kit audio GSM mono ou bi-familial



	LTGSM4K-1	LTGSM4K-1S	LTGSM4K-2	LTGSM4K-2S
CONNEXION	GSM 2G/3G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 4811-1		1 x 4811-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Câble de connexion, support de fixation mural			
ALIMENTATEUR	1 x HDR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	1.1Kg	1.1Kg	1.4Kg	1.4Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 4
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	2
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	100
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Non
MESSAGES VOCAUX	Non
LED APPEL EN COURS	Non
PROGRAMMATION	SMS
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 2
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 1
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12-24V ac/dc
LOG ÉVÈNEMENTS	Non
BOOTLOADER	Non
INTERFACES	Non
TRANCHES HORAIRES	Non

¹ À commander séparément

LTGSM4KC LITE GSM Kit Digiphone

Kit audio GSM mono ou bi-familial avec clavier numérique



LTGSM4KC-1S/A



	LTGSM4KC-1	LTGSM4KC-1S	LTGSM4KC-2	LTGSM4KC-2S
CONNEXION	GSM 2G/3G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 4811-1		1 x 4811-2	
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4901			
CODES / RELAIS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui, boutons rétro-éclairés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Câble de connexion, support de fixation mural			
ALIMENTATEUR	1 x HDR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	1.5Kg	1.5Kg	1.9Kg	1.9Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 4
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	2
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	100
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Non
MESSAGES VOCAUX	Non
LED APPEL EN COURS	Non
PROGRAMMATION	SMS
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 2
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 1
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12-24V ac/dc
LOG ÉVÈNEMENTS	Non
BOOTLOADER	Non
INTERFACES	Non
TRANCHES HORAIRES	Non

¹ À commander séparément

GSMVRK GSM VR Kit audio

Kit audio anti-vandalisme
GSM mono ou bi-familial



GSM



Anti-vandalisme



	GSMVRK-1	GSMVRK-1S	GSMVRK-2	GSMVRK-2S
CONNEXION	GSM 2G/3G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000 Anti-vandalisme			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x VR4K GSM-1		1 x VR4K GSM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Câble de connexion, support de fixation mural			
ALIMENTATEUR	1 x HDR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	1.3Kg	1.6Kg	1.3Kg	1.6Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 24
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	4
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	1000
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Non
MESSAGES VOCAUX	Non
LED APPEL EN COURS	Oui
PROGRAMMATION	SMS/USB
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 1
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 1
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12Vdc
LOG ÉVÈNEMENTS	Oui, 4000 évènements
BOOTLOADER	Oui
INTERFACES	Micro-USB
TRANCHES HORAIRES	Oui, 1

¹ À commander séparément

GSMVRKC GSM VR Kit Digiphone

Kit audio anti-vandalisme GSM
mono ou bi-familial avec
clavier numérique



GSM



Anti-vandalisme

Clavier
numérique

GSMVRKC-1S



	GSMVRKC-1	GSMVRKC-1S	GSMVRKC-2	GSMVRKC-2S
CONNEXION	GSM 2G/3G			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000 Anti-vandalisme			
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x VR4KGSM-1		1 x VR4KGSM-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x VR4901			
CODES / RELAIS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui, boutons rétro-éclairés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE¹	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ANTENNE	1 x 433			
ACCESSOIRES	Câble de connexion, support de fixation mural			
ALIMENTATEUR	1 x HDR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	29x29,5x7cm			
POIDS	2Kg	2,3Kg	2Kg	2,3Kg

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 24
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON	4
NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR	1000
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Non
MESSAGES VOCAUX	Non
LED APPEL EN COURS	Oui
PROGRAMMATION	SMS/USB
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui
ENTRÉE AUXILIAIRE	Oui, 1
SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR	Oui, 1
SORTIE SERRURE	Relais contacts secs
TENSION D'ALIMENTATION	12Vdc
LOG ÉVÈNEMENTS	Oui, 4000 évènements
BOOTLOADER	Oui
INTERFACES	Micro-USB
TRANCHES HORAIRES	Oui, 1




¹ À commander séparément

SLK SLIM Kit audio

Seulement mono-familial



STANDARD
3+1 AUDIO

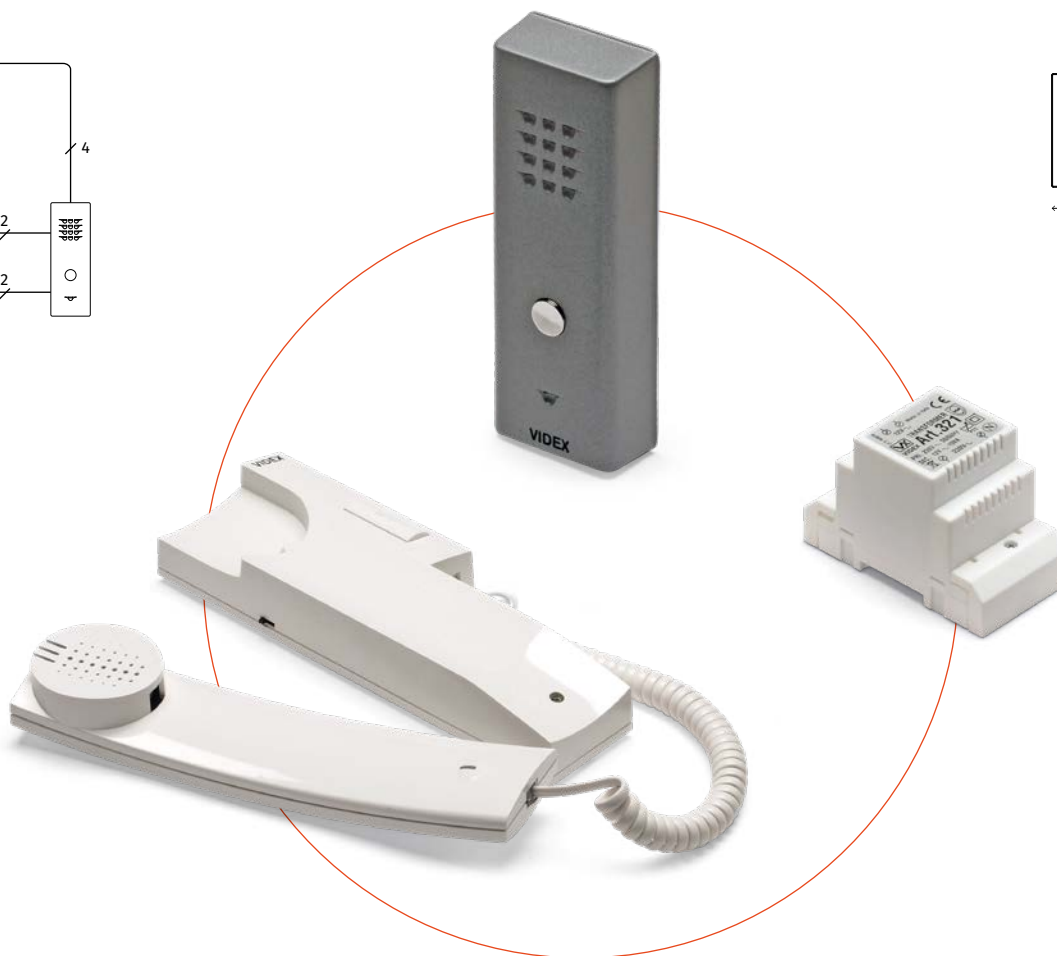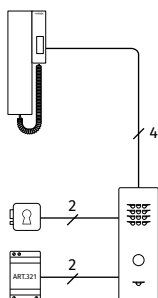

SLK	
CONNEXION	STANDARD 3+1 AUDIO
POSTE EXTÉRIEUR	Série Slim
PORTIER ÉLECTRIQUE	1 x 436
BOUTONS D'APPEL	1
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre-porte incorporé
APPEL	Note électronique d'appel
MONTAGE	Surface
POSTE INTÉRIEUR	1 x 3011
SÉRIE	Série 3000 Smart Range
APPEL	Note électronique d'appel
BOUTONS	1 : Ouvre porte
RÉGLAGES	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)
MONTAGE	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 321
INPUT/OUTPUT/VA	230Vac / 12Vac / 15VA
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur
EMBALLAGE	Boîte en carton
DIMENSIONS	25.5x23.5x7cm
POIDS	1.5Kg





KIT VIDÉO

SÉRIE 8000		PAG.
VK8K	6 FILS BUS INTERCOMMUNICATION	26
VK8KC Videocode	6 FILS BUS CLAVIER NUMÉRIQUE INTERCOMMUNICATION	28
SÉRIE 4000		
VK4K	6 FILS BUS INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	30
VK4KC Videocode	6 FILS BUS CLAVIER NUMÉRIQUE INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	32
VK4KX	6 FILS BUS LECTEUR DE PROXIMITÉ INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	34
VRVK	6 FILS BUS ANTI-VANDALISME INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	36
VRVKC Videocode	6 FILS BUS ANTI-VANDALISME CLAVIER NUMÉRIQUE INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	38
ESVK	2 FILS BUS INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	40
ESVKC Videocode	2 FILS BUS CLAVIER NUMÉRIQUE INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	44
ESVKX	2 FILS BUS LECTEUR DE PROXIMITÉ INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	48
IPVK	IP INTERCOMMUNICATION STANDARD WIDE CAMÉRA	52
IPVKC Videocode	IP CLAVIER NUMÉRIQUE INTERCOMMUNICATION STANDARD WIDE CAMÉRA	54


Composition des codes

POSTE EXTÉRIEUR

KIT VIDÉO	MONO / BI-FAMILIALE ET MONTAGE	FINITION PLATINE FRONTALE	FINITION SUPPORT	OPTION WIDE CAMÉRA
ESVK	-1S	/A	/BL	/WD
<p>VK8K VK8KC VK4K VK4KC VK4KX VRVK VRVKC ESVK ESVKC ESVKX IPVK IPVKC</p>	<p>-1: Mono-familial, encastré -1S: Mono-familial, surface -2: Bi-familial, encastré -2S: Bi-familial, surface</p>	<p>KIT VIDÉO SÉRIE 8000 : n/a : Acier inox poli effet miroir /A: Aluminium</p> <p>KIT VIDÉO SÉRIE 4000 : n/a : finition acier inoxydable poli effet miroir /M: finition acier inoxydable brossé /A: Aluminium anodisé</p>	<p>KIT VIDÉO SÉRIE 8000 : n/a : Aluminium /BL: Noir</p> <p>KIT VIDÉO SÉRIE 4000 : n/a : Canon de fusil métallisé gaufré /AP: Aluminium Painted</p>	<p>Disponible uniquement pour les postes extérieurs Série 4000</p>

Légende des symboles

Système de connexion



Caractéristiques du poste extérieur



Glossaire

LED Busy	Elle signale que le système est occupé par exemple dans des systèmes d'entrée multiples
LED Ring	Elle signale que l'appel est en cours et le poste intérieur sonne
LED Speak	Elle signale que le poste intérieur a répondu et on peut parler
LED Door open	Elle signale que la porte a été ouverte
LED ON	Elle signale que l'interphone vidéo est allumé
Bouton de service	Bouton utilisé pour activer un service supplémentaire, des connexions supplémentaires peuvent être requises
Privacy	Service qui permet de désactiver temporairement les appels
Intercommunication	Service pour lancer un appel d'Intercommunication
Allumage automatique	Service pour allumer le système et voir la vidéo à partir de la caméra
Appuyez pour parler	Service pour activer la communication en mode « push to talk » (appuyer pour parler)
Push to exit	Entrée basse active qui active le relais intégré

POSTE INTÉRIEUR

MODÈLE INTERPHONE VIDÉO

/KRV782

SÉRIE 6200, 6300, 6400, 6700 :

- /6256** pour les kits vidéo:
- /6358** VK4K - VK4KC - VK4KX
- /6458** VRVK - VRVK
- /6758** VK8K - VK8KC

- /6286**
- /6388** pour les kits vidéo:
- /6488** ESVK - ESVKC - ESVKX
- /6788**

- /6296** pour les kits vidéo:
- IPVK - IPVKC

SÉRIE KRISTALLO® :

- /KRV86**
- /KRV88** pour les kits vidéo:
- /KRV782** ESVK - ESVKC - ESVKX

SÉRIE 5000 - 3600 :

- /5456** pour les kits vidéo:
- /3656** VK4K - VK4KC - VK4KX
- VRVK - VRVK
- VK8K - VK8KC

- /3686** pour les kits vidéo:
- ESVK - ESVKC - ESVKX

FINITIONS INTERPHONES VIDÉO

/W

SÉRIE 6200, 6300, 6400, 6700 :

- n/a : Satin Blanc (standard)
- /B:** Black Rubber

SÉRIE KRISTALLO® :

- /W:** Blanc
- /B:** Noir

SÉRIE 5000 :

- n/a : Blanc brillant (standard)
- /CR:** Argent
- /CA:** Effet fibre de carbone

OPTION MÉMOIRE VIDÉO

/VM

L'écran avec une mémoire vidéo permet d'enregistrer, automatiquement ou manuellement, une photo (ou un clip vidéo selon le modèle) du visiteur qui a effectué l'appel. Grâce à la capacité d'enregistrer plusieurs images/clips vidéo (le nombre dépend des versions), cette fonction favorise la sécurité personnelle en permettant de laisser trace de tous les visiteurs.

L'option de mémoire vidéo doit être choisie au moment de la commande car ensuite, elle ne peut pas être appliquée

Non disponible pour les interphones vidéo 3656 et 3686



Guide d'emballage

Signification des couleurs
(cela dépend du poste intérieur)

6200	6300	6400	6700
Kristallo® 3.5" Conventionnel	Kristallo® 3.5" Mains libres		Kristallo® 7"
3600	5000		




Signification des symboles poste extérieur

SÉRIE 4000	SÉRIE 4000 ANTI-VANDALISME	SÉRIE 8000
Portier électrique avec caméra (1 module)	Portier électrique plus caméra (2 modules)	Portier électrique avec caméra (1 module)
Portier électrique avec caméra plus contrôle des accès (2 modules)	Portier électrique, caméra plus contrôle des accès (3 modules)	Portier électrique avec caméra plus contrôle des accès (2 modules)
Portier électrique avec caméra et lecteur de proximité intégré (1 module)		



Kit vidéo Série VK8K

Mono ou bi-familial

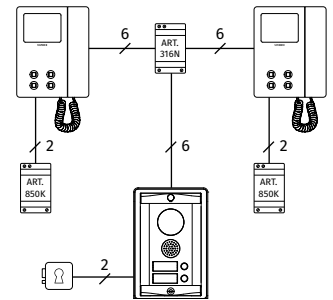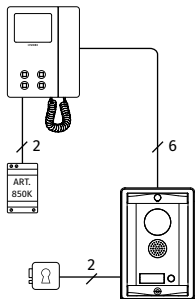

	VK8K-1	VK8K-1S	VK8K-2	VK8K-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 8000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 8833-1		1 x 8833-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Non disponible			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 8855	1 x 8885	1 x 8855	1 x 8885
VISIÈRE ANTI-PLUIE	1 x 8875	—	1 x 8875	—
DIMENSIONS	1.5 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
DISTRIBUTEURS VIDÉO	—		1 x 316N	
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié Privacy
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VK8K-1/6256	VK8K-1S/6256	VK8K-2/6256	VK8K-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, saturation, contraste, luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.1Kg	3.6Kg	4.3Kg	4.8Kg

VK8K/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VK8K-1/6358	VK8K-1S/6358	VK8K-2/6358	VK8K-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK8K/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VK8K-1/6458	VK8K-1S/6458	VK8K-2/6458	VK8K-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	Série 6400			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK8K/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VK8K-1/6758	VK8K-1S/6758	VK8K-2/6758	VK8K-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	Série 6700			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.1Kg	3.6Kg	4.4Kg	4.9Kg

VK8K/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Videocode Série VK8KC

Kit vidéo mono ou bi-familial avec clavier numérique





6 FILS BUS



Clavier numérique



Intercom.

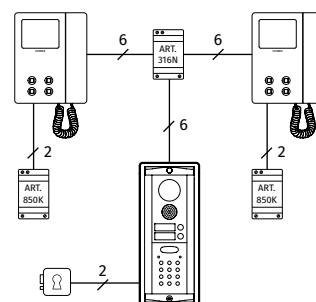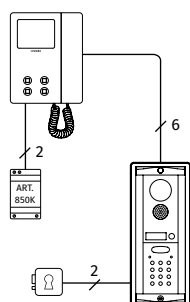

	VK8KC-1	VK8KC-1S	VK8KC-2	VK8KC-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 8000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 8833-1		1 x 8833-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Non disponible			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 8800			
CODES / RELAYS	2 / 2			
ÉCLAIRAGE	Oui			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 8857	1 x 8887	1 x 8857	1 x 8887
VISIÈRE ANTI-PLUIE	1 x 8877	—	1 x 8877	—
DIMENSIONS	2.5 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
DISTRIBUTEURS VIDÉO	—		1 x 316N	
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VK8KC-1/6256	VK8KC-1S/6256	VK8KC-2/6256	VK8KC-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication			
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, saturation, contraste, luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.5Kg	4Kg	4.7Kg	5.2Kg

VK8KC/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VK8KC-1/6358	VK8KC-1S/6358	VK8KC-2/6358	VK8KC-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.4Kg	3.9Kg	4.5Kg	5Kg

VK8KC/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VK8KC-1/6458	VK8KC-1S/6458	VK8KC-2/6458	VK8KC-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	Série 6400			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.4Kg	3.9Kg	4.5Kg	5Kg

VK8KC/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VK8KC-1/6758	VK8KC-1S/6758	VK8KC-2/6758	VK8KC-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	Série 6700			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.5Kg	4Kg	4.8Kg	5.3Kg

VK8KC/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série VK4K

Mono ou bi-familial






6 FILS BUS



Intercom.



Wide camera opt.

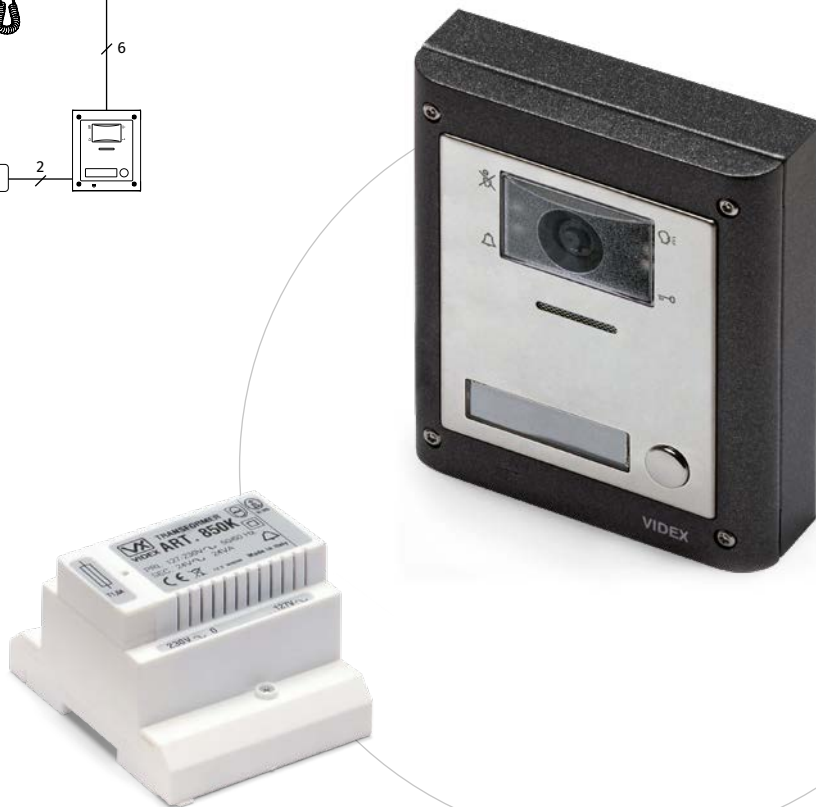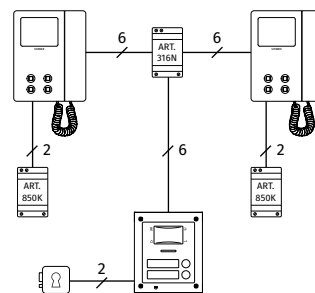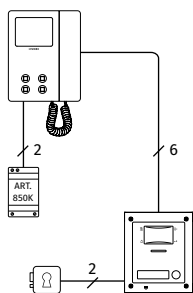

	VK4K-1	VK4K-1S	VK4K-2	VK4K-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4833-1		1 x 4833-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
DISTRIBUTEURS VIDÉO	—		1 x 316N	
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VK4K-1/6256	VK4K-1S/6256	VK4K-2/6256	VK4K-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, saturation, contraste, luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VK4K-1/6358	VK4K-1S/6358	VK4K-2/6358	VK4K-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4K/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VK4K-1/6458	VK4K-1S/6458	VK4K-2/6458	VK4K-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	Série 6400			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4K/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VK4K-1/6758	VK4K-1S/6758	VK4K-2/6758	VK4K-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	Série 6700			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Videocode Série VK4KC

Kit vidéo mono ou bi-familial avec clavier numérique



6 FILS BUS





Clavier numérique



Intercom.



Wide camera opt.



	VK4KC-1	VK4KC-1S	VK4KC-2	VK4KC-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4833-1		1 x 4833-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4901			
CODES / RELAYS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui, boutons rétro-éclairés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
DISTRIBUTEURS VIDÉO	-		1 x 316N	
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VK4KC-1/6256	VK4KC-1S/6256	VK4KC-2/6256	VK4KC-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
LED	2 : Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VK4KC/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VK4KC-1/6358	VK4KC-1S/6358	VK4KC-2/6358	VK4KC-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VK4KC-1/6458	VK4KC-1S/6458	VK4KC-2/6458	VK4KC-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	6400 Série			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VK4KC-1/6758	VK4KC-1S/6758	VK4KC-2/6758	VK4KC-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	6700 Série			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.9Kg

VK4KC/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série VK4KX

Kit vidéo mono ou bi-familial
avec lecteur de proximité intégré



6 FILS
BUS





Lecteur
de proximité



Intercom.



Wide camera
opt.



	VK4KX-1	VK4KX-1S	VK4KX-2	VK4KX-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4833X-1		1 x 4833X-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 30 / 1			
FRÉQUENCE RFID	125KHz			
CLÉS	1 x 955/C format badge 2 x 955/T format porte-clés		1 x 955/C format badge 4 x 955/T format porte-clés	
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Jusqu'à 30 utilisateurs
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VK4KX-1/6256	VK4KX-1S/6256	VK4KX-2/6256	VK4KX-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
LED	2 : Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4KX/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VK4KX-1/6358	VK4KX-1S/6358	VK4KX-2/6358	VK4KX-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4KX/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VK4KX-1/6458	VK4KX-1S/6458	VK4KX-2/6458	VK4KX-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	6400 Série			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4KX/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VK4KX-1/6758	VK4KX-1S/6758	VK4KX-2/6758	VK4KX-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	6700 Série			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4KX/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série VRVK

Mono ou bi-familial



6 FILS BUS





Anti-vandalisme



Intercom.



Wide camera opt.



	VRVK-1	VRVK-1S	VRVK-2	VRVK-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	4000 Série ANTI-VANDALISME			
CAMERA MODULE	1 x VR4KCMC			
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x VR4KAMK-1		1 x VR4KAMK-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
DISTRIBUTEURS VIDÉO	-		1 x 316N	
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte
ANTI-VANDALISME	IK Rate 07

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VRVK-1/6256	VRVK-1S/6256	VRVK-2/6256	VRVK-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
LED	2 : Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.2Kg	3.6Kg	4.5Kg	4.9Kg

VRVK/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VRVK-1/6358	VRVK-1S/6358	VRVK-2/6358	VRVK-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	6300 Série			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VRVK/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VRVK-1/6458	VRVK-1S/6458	VRVK-2/6458	VRVK-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	6400 Série			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.2Kg	3.6Kg	4.4Kg	4.8Kg

VRVK/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VRVK-1/6758	VRVK-1S/6758	VRVK-2/6758	VRVK-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	6700 Série			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.3Kg	3.7Kg	4.5Kg	4.9Kg

VRVK/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Videocode Série VRVKC

Kit vidéo mono ou bi-familial avec clavier numérique



6 FILS BUS



Anti-vandalisme





Clavier numérique



Intercom.



Wide camera opt.



	VRVKC-1	VRVKC-1S	VRVKC-2	VRVKC-2S
CONNEXION	6 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	4000 Série ANTI-VANDALISME			
CAMERA MODULE	1 x VR4KCMC			
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x VR4KAMK-1		1 x VR4KAMK-2	
LED	3: Speak, Busy, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x VR4901			
CODES / RELAYS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui, boutons rétro-éclairés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4853	1 x 4883	1 x 4853	1 x 4883
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4873	4893	4873	4893
DIMENSIONS	3 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 850K		2 x 850K	
INPUT/OUTPUT/VA	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
DISTRIBUTEURS VIDÉO	-		1 x 316N	
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	18x24x54cm			

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 4
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte
ANTI-VANDALISME	IK Rate 07

6256

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	VRVKC-1/6256	VRVKC-1S/6256	VRVKC-2/6256	VRVKC-2S/6256
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6256		2 x 6256	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
LED	2 : Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	4.1Kg	4.7Kg	5.3Kg	5.9Kg

VRVKC/6256

6358

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	VRVKC-1/6358	VRVKC-1S/6358	VRVKC-2/6358	VRVKC-2S/6358
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6358		2 x 6358	
SÉRIE	6300 Série			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.8Kg	4.7Kg	5.1Kg	5.8Kg

VRVKC/6358

6458

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	VRVKC-1/6458	VRVKC-1S/6458	VRVKC-2/6458	VRVKC-2S/6458
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6458		2 x 6458	
SÉRIE	6400 Série			
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	4.1Kg	4.7Kg	5.1Kg	5.8Kg

VRVKC/6458

6758

Interphone vidéo
mains libres 7"



	VRVKC-1/6758	VRVKC-1S/6758	VRVKC-2/6758	VRVKC-2S/6758
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6758		2 x 6758	
SÉRIE	Série 6700			
ÉCRAN	7" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	4.1Kg	4.7Kg	5.3Kg	6.1Kg


VRVKC/6758

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série ESVK

Série 6200, 6300, 6400, 6700

Système 2 fils pur mono ou bi-familial



2 FILS
BUS



Intercom.



Wide camera
opt.



	ESVK-1	ESVK-1S	ESVK-2	ESVK-2S
CONNEXION	2 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	4000 Série			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 12
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

NOTE: bus 2 fils (non polarisé).

6286

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	ESVK-1/6286	ESVK-1S/6286	ESVK-2/6286	ESVK-2S/6286
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6286		2 x 6286	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus, Ouvre porte/Appel intercommunication, Allumage automatique/Commutation caméra			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.8Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVK/6286

6388

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	ESVK-1/6388	ESVK-1S/6388	ESVK-2/6388	ESVK-2S/6388
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6388		2 x 6388	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVK/6388

6488

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	ESVK-1/6488	ESVK-1S/6488	ESVK-2/6488	ESVK-2S/6488
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6488		2 x 6488	
SÉRIE	Série 6400			
ÉCRAN	4,3" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVK/6488

6788

Interphone vidéo
mains libres 7"



	ESVK-1/6788	ESVK-1S/6788	ESVK-2/6788	ESVK-2S/6788
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6788		2 x 6788	
SÉRIE	6700 Série			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.8Kg	2.9Kg	3.2Kg


ESVK/6788

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série ESVK

Série Kristallo®

Système 2 fils pur mono ou bi-familial



2 FILS
BUS



Intercom.



Wide camera
opt.



	ESVK-1	ESVK-1S	ESVK-2	ESVK-2S
CONNEXION	2 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 12
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

NOTE: bus 2 fils (non polarisé).

KRV86

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	ESVK-1/KRV86	ESVK-1S/KRV86	ESVK-2/KRV86	ESVK-2S/KRV86
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV86		2 x KRV86	
SÉRIE	Série Kri*tallo®			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel / Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Noambre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVK/KRV86

KRV88

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	ESVK-1/KRV88	ESVK-1S/KRV88	ESVK-2/KRV88	ESVK-2S/KRV88
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV88		2 x KRV88	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	3: Answer/Allumage automatique/End conversation/ Push to talk, Door-open/Aux service/Intercommunication Appel, Privacy/Programmation menu/Appel reject/Réglages menu/Bus relay activation Menu navigation/Camera switch			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Date et heure, Durée privacy, type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface Encastrement (requies KRV981 ³ or KRV983 ³)			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVK/KRV88

KRV782

Interphone vidéo
mains libres 7"



	ESVK-1/KRV782	ESVK-1S/KRV782	ESVK-2/KRV782	ESVK-2S/KRV782
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV782		2 x KRV782	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	Allumage automatique/Réponse/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Appel d'intercommunication/Ouvre porte, Activation relais de bus, Privacy/Refus d'appel, Volume sonnerie/Commutation caméra, Réglage volume vocal, réglage saturation et luminosité			
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface Encastrement (requies KRV981 ³ or KRV983 ³)			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg


ESVK/KRV782

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Videocode Série ESVKC

Série 6200, 6300, 6400, 6700

Système 2 fils pur mono ou bi-familial avec clavier numérique



	ESVKC-1	ESVKC-1S	ESVKC-2	ESVKC-2S
CONNEXION	2 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	4000 Série			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4901			
CODES / RELAYS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui, boutons rétro-éclairés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
POWER SUPPLY CONV.	1 x 2322			
INPUT/OUTPUT/MA	Ligne BUS / 12Vdc / 100mA			
DIMENSIONS	Boîtier en plastique (50x60x20mm)			
MONTAGE	Directement mural			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 12
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

NOTE: bus 2 fils (non polarisé).

6286

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	ESVKC-1/6286	ESVKC-1S/6286	ESVKC-2/6286	ESVKC-2S/6286
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6286		2 x 6286	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus, Ouvre porte/Appel intercommunication, Allumage automatique/Commutation caméra			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.1Kg	3.5Kg	3.4Kg	3.8Kg

ESVKC/6286

6388

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	ESVKC-1/6388	ESVKC-1S/6388	ESVKC-2/6388	ESVKC-2S/6388
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6388		2 x 6388	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.3Kg	3.2Kg	3.6Kg

ESVKC/6388

6488

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	ESVKC-1/6488	ESVKC-1S/6488	ESVKC-2/6488	ESVKC-2S/6488
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6488		2 x 6488	
SÉRIE	Série 6400			
ÉCRAN	4,3" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Ouvre porte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.4Kg	3.3Kg	3.7Kg

ESVKC/6488

6788

Interphone vidéo
mains libres 7"



	ESVKC-1/6788	ESVKC-1S/6788	ESVKC-2/6788	ESVKC-2S/6788
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6788		2 x 6788	
SÉRIE	Série 6700			
ÉCRAN	7" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Ouvre porte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.4Kg	3.4Kg	3.9Kg


ESVKC/6788

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Videocode Série ESVKC

Série Kristallo®

Système 2 fils pur mono ou bi-familial avec clavier numérique



2 FILS BUS



Clavier numérique



Intercom.



Wide camera opt.



	ESVKC-1	ESVKC-1S	ESVKC-2	ESVKC-2S
CONNEXION	2 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4901			
CODES / RELAYS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui, boutons rétro-éclairés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
POWER SUPPLY CONV.	1 x 2322			
INPUT/OUTPUT/MA	Ligne BUS / 12Vdc / 100mA			
DIMENSIONS	Boîtier en plastique (50x60x20mm)			
MONTAGE	Directement mural			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 12
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

NOTE: bus 2 fils (non polarisé).

KRV86

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	ESVKC-1/KRV86	ESVKC-1S/KRV86	ESVKC-2/KRV86	ESVKC-2S/KRV86
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV86		2 x KRV86	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel / Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.1Kg	3.5Kg	3.7Kg	4.1Kg

ESVKC/KRV86

KRV88

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	ESVKC-1/KRV88	ESVKC-1S/KRV88	ESVKC-2/KRV88	ESVKC-2S/KRV88
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV88		2 x KRV88	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface Encastrement (requiert KRV981 ² ou KRV983 ²)			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3Kg	3.4Kg	3.4Kg	3.8Kg

ESVKC/KRV88

KRV782

Interphone vidéo
mains libres 7"



	ESVKC-1/KRV782	ESVKC-1S/KRV782	ESVKC-2/KRV782	ESVKC-2S/KRV782
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV782		2 x KRV782	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	Allumage automatique/Réponse/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Appel d'intercommunication/Ouvre porte, Activation relais de bus, Privacy/Refus d'appel, Volume sonnerie/Commutation caméra, Réglage volume vocal, réglage saturation et luminosité			
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface Encastrement (KRV7981 ² ou KRV7983 ² nécessaire)			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV7931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3.1Kg	3.5Kg	3.7Kg	4.1Kg


ESVKC/KRV782

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série ESVKX

Série 6200, 6300, 6400, 6700

Système 2 fils pur mono ou bi-familial
avec lecteur de proximité intégré



2 FILS
BUS



Lecteur
de proximité



Intercom.



Wide camera
opt.



	ESVIX-1	ESVIX-1S	ESVIX-2	ESVIX-2S
CONNEXION	2 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4333X-1		1 x 4333X-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 50 / 1			
FRÉQUENCE RFID	125KHz			
CLÉS	1 x 955/C format badge 2 x 955/T format porte-clés		1 x 955/C format badge 4 x 955/T format porte-clés	
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 12
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Jusqu'à 50 utilisateurs
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

NOTE: bus 2 fils (non polarisé).

6286

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	ESVIKX-1/6286	ESVIKX-1S/6286	ESVIKX-2/6286	ESVIKX-2S/6286
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6286		2 x 6286	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus, Ouvre porte/Appel intercommunication, Allumage automatique/Commutation caméra			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.8Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVIKX/6286

6388

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	ESVIKX-1/6388	ESVIKX-1S/6388	ESVIKX-2/6388	ESVIKX-2S/6388
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6388		2 x 6388	
SÉRIE	Série 6300			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVIKX/6388

6488

Interphone vidéo
mains libres 4,3"



	ESVIKX-1/6488	ESVIKX-1S/6488	ESVIKX-2/6488	ESVIKX-2S/6488
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6488		2 x 6488	
SÉRIE	Série 6400			
ÉCRAN	4,3" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	64931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVIKX/6488

6788

Interphone vidéo
mains libres 7"



	ESVIKX-1/6788	ESVIKX-1S/6788	ESVIKX-2/6788	ESVIKX-2S/6788
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6788		2 x 6788	
SÉRIE	Série 6700			
ÉCRAN	7" Hi-Res couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.5Kg	2.8Kg	2.9Kg	3.2Kg


ESVIKX/6788

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série ESVKX

Série Kristallo®

Système 2 fils pur mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré



2 FILS BUS



Lecteur de proximité



Intercom.



Wide camera opt.



	ESVKX-1	ESVKX-1S	ESVKX-2	ESVKX-2S
CONNEXION	2 FILS BUS			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ	1 x 4333X-1		1 x 4333X-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Disponible			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLÉS / RELAIS	Jusqu'à 50 / 1			
FRÉQUENCE RFID	125KHz			
CLÉS	1 x 955/C format badge 2 x 955/T format porte-clés		1 x 955/C format badge 4 x 955/T format porte-clés	
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x 2321			
INPUT/OUTPUT/A	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
MONTAGE	Sur barre DIN ou directement au mur			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 12
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ	Jusqu'à 50 utilisateurs
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 1
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

NOTE: bus 2 fils (non polarisé).

KRV86

Interphone vidéo
3,5" conventionnel



	ESVIX-1/KRV86	ESVIX-1S/KRV86	ESVIX-2/KRV86	ESVIX-2S/KRV86
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV86		2 x KRV86	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel / Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVIX/KRV86

KRV88

Interphone vidéo
mains libres 3,5"



	ESVIX-1/KRV88	ESVIX-1S/KRV88	ESVIX-2/KRV88	ESVIX-2S/KRV88
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV88		2 x KRV88	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface Encastrement (requiert KRV981 ² ou KRV983 ²)			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVIX/KRV88

KRV782

Interphone vidéo
mains libres 7"



	ESVIX-1/KRV782	ESVIX-1S/KRV782	ESVIX-2/KRV782	ESVIX-2S/KRV782
POSTE INTÉRIEUR	1 x KRV782		2 x KRV782	
SÉRIE	Série Kristallo®			
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres			
BOUTONS / SERVICES¹	Allumage automatique/Réponse/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Appel d'intercommunication/Ouvre porte, Activation relais de bus, Privacy/Refus d'appel, Volume sonnerie/Commutation caméra, Réglage volume vocal, réglage saturation et luminosité			
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
MONTAGE	Surface Encastrement (requires KRV7981 ² or KRV7983 ²)			
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV7931			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVIX/KRV782

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Kit vidéo Série IPVK

Série 6200

Mono ou bi-familial





IP



Intercom.



Wide camera standard

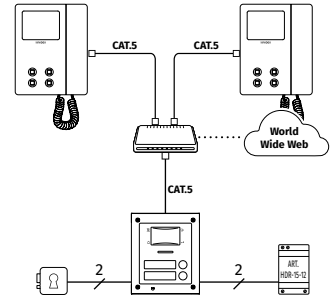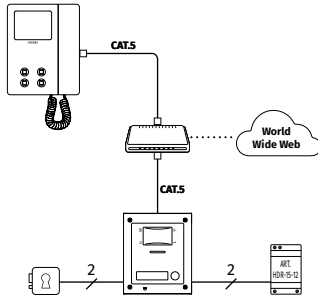

	IPVK-1	IPVK-1S	IPVK-2	IPVK-2S
CONNEXION	IP			
POSTE EXTÉRIEUR	Série 4000			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4533-1		1 x 4533-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra Wide en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Standard			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	2 relais ouvre porte			
APPEL	Note électronique d'appel			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4871	4891	4871	4891
DIMENSIONS	1 module			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x HDR-15-12			
INPUT/OUTPUT/VA	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	31x17x13cm		25x24x18cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 42
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Illimité
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Illimité
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 2
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6296

Interphone vidéo
3,5" conventionnel

IPVK/6296



	IPVK-1/6296	IPVK-1S/6296	IPVK-2/6296	IPVK-2S/6296
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6296		2 x 6296	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT écran tactile			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Allumage automatique, Ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy (tous les boutons poussoires sont programmables)			
LED	2 : Appel perdu, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, standard			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication, Type de sonnerie, Répertoire d'adresses des plaques de rue			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62932			
POIDS DE L'EMBALLAGE	2,5Kg	2,8Kg	2,8Kg	3,1Kg



¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément



Videx Cloudnected client

Videx CloudNected Client est l'application multiplate-forme pour smartphones et tablets qui permet la connexion avec les produits IP Videx sans effort.

Enregistrez-vous dans l'application et connectez les appareils Videx IP en scannant simplement le code QR dédié. Vous pouvez recevoir les appels de vos vidéo combinés où que vous soyez, sans avoir l'application ouverte.

Vous pouvez appeler les appareils connectés et ouvrir les portes ou les portails si vous n'êtes pas dans la maison.

Remarque: cette application ne remplace pas les vidéo combinés traditionnels. Le fonctionnement de l'application est soumis aux règles d'économie d'énergie de votre smartphone et à sa la connectivité.

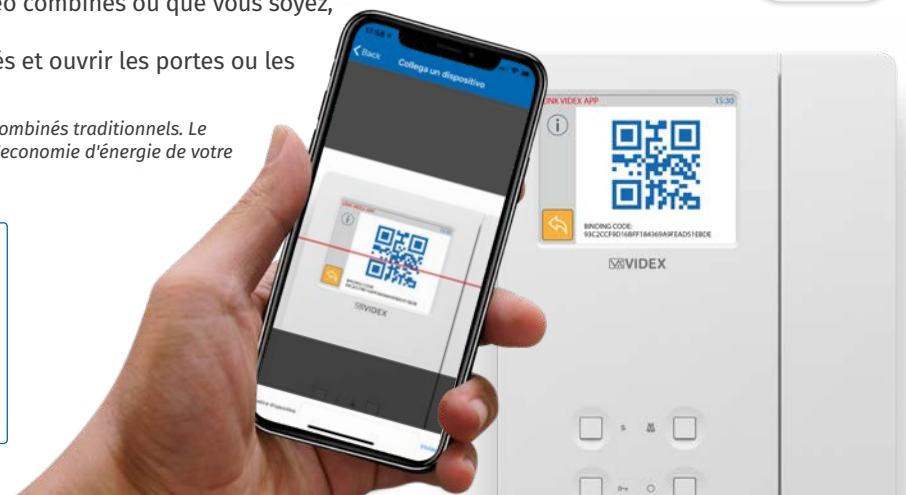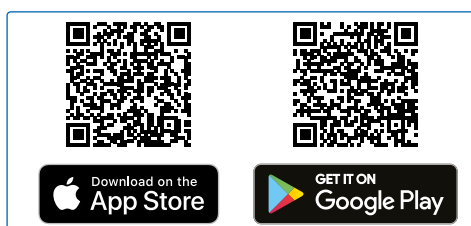

Videocode Série IPVKC

Série 6200

Kit vidéo mono ou bi-familial avec clavier numérique



IP



Clavier numérique



Intercom.



Wide camera standard



	IPVKC-1	IPVKC-1S	IPVKC-2	IPVKC-2S
CONNEXION	IP			
POSTE EXTÉRIEUR	4000 Série			
PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE	1 x 4533-1		1 x 4533-2	
TYPE CAMÉRA	Caméra Wide en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
OPTION WIDE CAMÉRA	Standard			
LED	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
BOUTONS D'APPEL	1		2	
OUVERTURE PORTE	2 relais ouvre porte			
APPEL	Note électronique d'appel			
CLAVIER NUMÉRIQUE	1 x 4901			
CODES / RELAYS	3 / 3			
ÉCLAIRAGE	Oui, boutons rétro-éclairés			
BOÎTE DE MONTAGE	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE²	4872	4892	4872	4892
DIMENSIONS	2 modules			
MONTAGE	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
ALIMENTATEUR	1 x HDR-15-12			
INPUT/OUTPUT/A	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
DIMENSIONS	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
MONTAGE	Barre DIN			
EMBALLAGE	Boîte en carton			
DIMENSIONS	41,5x17x15cm		18x24x54cm	

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MAX BOUTONS D'APPEL	Jusqu'à 42
NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS	Illimité
NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS	Illimité
ACCESSIBILITÉ	Oui, indications acoustiques et visuelles
ALLUMAGE AUTOMATIQUE	Oui, sélective pour plusieurs entrées
INTERCOMMUNICATION	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
APPEL D'ÉTAGE	Oui, tonalité d'appel différencié
PRIVACY	Oui, appel momentanément désactivé
ENTRÉE PUSH TO EXIT	Oui, 2
TEMPS PROGRAMMABLES	Conversation et Ouverture Porte

6296

Interphone vidéo
3,5" conventionnel

IPVKC/6296



	IPVKC-1/6296	IPVKC-1S/6296	IPVKC-2/6296	IPVKC-2S/6296
POSTE INTÉRIEUR	1 x 6296		2 x 6296	
SÉRIE	Série 6200			
ÉCRAN	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT écran tactile			
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel			
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Allumage automatique, Ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy (tous les boutons poussoires sont programmables)			
LED	2 : Appel perdu, Privacy ON			
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, standard			
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Luminosité			
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication, Type de sonnerie, Répertoire d'adresses des plaques de rue			
MONTAGE	Surface			
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62932			
POIDS DE L'EMBALLAGE	3,1Kg	3,5Kg	3,4Kg	3,8Kg



¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément


Videx Cloudnected client

Videx CloudNected Client est l'application multiplate-forme pour smartphones et tablets qui permet la connexion avec les produits IP Videx sans effort.

Enregistrez-vous dans l'application et connectez les appareils Videx IP en scannant simplement le code QR dédié. Vous pouvez recevoir les appels de vos vidéo combinés où que vous soyez, sans avoir l'application ouverte.

Vous pouvez appeler les appareils connectés et ouvrir les portes ou les portails si vous n'êtes pas dans la maison.

Remarque: cette application ne remplace pas les vidéo combinés traditionnels. Le fonctionnement de l'application est soumis aux règles d'économie d'énergie de votre smartphone et à sa la connectivité.

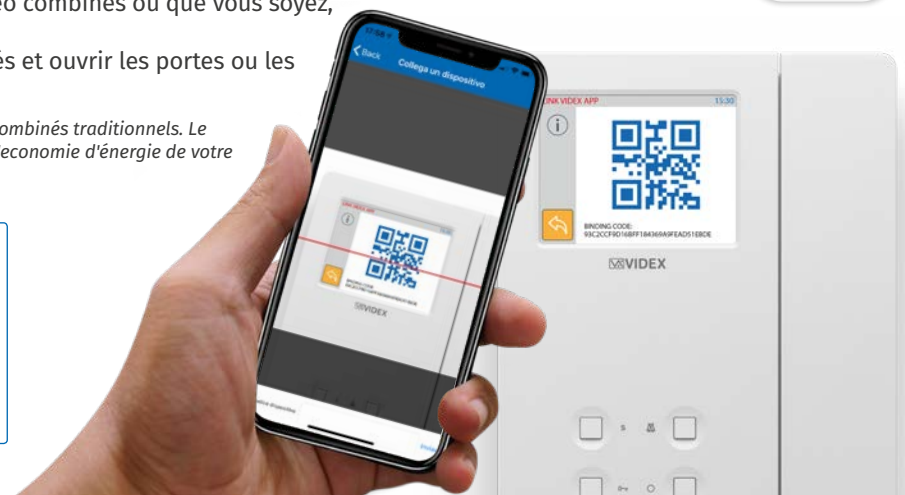

Postes extérieurs Audio et Vidéo Série 8000



Finitions

PLATINE FRONTALE



Version standard
Acier inox poli effet miroir



/A Aluminium
Saisir dans l'ordre **/A**
après le code

MODULE AVEC VISIÈRE ANTIPLUIE ET BÔÎTIER DE SURFACE



Version standard
Aluminium



/BL Noir
Saisir dans l'ordre **/BL**
après le code

SUPPORT DES MODULES



Version standard
Aluminium



/BL Noir
Saisir dans l'ordre **/BL**
après le code

VISIÈRE ANTI-PLUIE (OPTION)



Version standard
Aluminium



/BL Noir
Saisir dans l'ordre **/BL**
après le code

Dimensions postes extérieurs audio (en mm)

	MONTAGE ENCASTRÉ	MONTAGE DE SURFACE
1 MODULE	<p>Sans visière anti-pluie</p> <p>Avec visière anti-pluie 8871</p>	
2 MODULES	<p>Sans visière anti-pluie</p> <p>Avec visière anti-pluie 8872</p>	

Dimensions postes extérieurs vidéo (en mm)

	MONTAGE ENCASTRÉ	MONTAGE DE SURFACE
1.5 MODULES		
2.5 MODULES		

Postes extérieurs Audio et Vidéo Série 4000

4000
SERIES




Finitions


PLATINE FRONTALE




Version standard
Acier inox poli effet miroir



/A Aluminium anodisé
Saisir dans l'ordre **/A**
après le code



/M Matte
(laiton) Saisir dans l'ordre **/M**
après le code



Version anti-vandalisme
Acier inoxydable
brossé

CADRES DE SUPPORT



Version standard
Canon de fusil
métallisé gaufré




/AP Aluminium Painted
Saisir dans l'ordre **/AP**
après le code

Dimensions postes extérieurs audio et vidéo (en mm)

	MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE DE SURFACE	
1 MODULE	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie 4871</p>	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie 4891</p>
	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie 4872</p>	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie 4892</p>
3 MODULES (SEULEMENT VRVKC)	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie 4873</p>	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie 4893</p>


Postes intérieurs Série 6200 et 6300

6200 SERIES




	6256	6286	6296
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT		3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT écran tactil
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel		
CONNEXION	6 FILS BUS	2 FILS BUS	IP
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Allumage automatique, Ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy	4 : Service, Privacy/Activation relais bus, Ouvre porte/Appel intercommunication, Allumage automatique / Commutation caméra	4 : Service, Allumage automatique, Ouvre porte / Appel intercommunication, Privacy (tous les boutons poussoirs sont programmables)
LED	2 : Porte ouverte, Privacy ON	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	2 : Appel perdu, Privacy ON
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée		Oui, standard
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité		Volume sonore d'appel, Luminosité
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication, Type de sonnerie, Répertoire d'adresses des plaques de rue
MONTAGE	Surface		
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber		
OPTION KIT DE TRAVAIL²	62931		62932

6300 SERIES



	6358	6388
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres	
CONNEXION	6 FILS BUS	2 FILS BUS
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/ Appuyez pour parler	4: Service, Privacy/Bus relay activation/ Camera switch/Appel reject, Ouvre porte/ Intercommunication Appel, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée	
RÉGLAGES	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
MONTAGE	Surface	
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber	
OPTION KIT DE TRAVAIL²	63931	

Finitions



Satin Blanc (standard)





/B Black Rubber
Saisir dans l'ordre **/B** après le code

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément



Postes intérieurs Série 6400 et 6700

**6400
SERIES**



	6458	6488
ÉCRAN	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres	
CONNEXION	6 FILS BUS	2 FILS BUS
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/ Appuyez pour parler	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/ Appuyez pour parler
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée	
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité	
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
MONTAGE	Surface	
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber	
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931	

**6700
SERIES**



	6758	6788
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres	
CONNEXION	6 FILS BUS	2 FILS BUS
BOUTONS / SERVICES¹	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/ Appel intercommunication, Réponse/ OFF/ Allumage automatique/ Appuyez pour parler	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/ Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/ Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/ Appuyez pour parler
LED	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD	
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité	
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
MONTAGE	Surface	
FINITIONS	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber	
OPTION KIT DE TRAVAIL²	67931	

Finitions



Satin Blanc (standard)



/B Black Rubber
Saisir dans l'ordre **/B** après le code

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Poste intérieurs Série Kristallo®



	KRV86	KRV88
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel / Mains libres	Mains libres
CONNEXION	2 FILS BUS	
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel d'intercommunication, Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra	
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD	
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité	
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
MONTAGE	Surface	Surface Encastré (requiert KRV981² ou KRV983²)
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir	
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV931	Non disponible



	KRV782
ÉCRAN	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres
CONNEXION	2 FILS BUS
BOUTONS / SERVICES¹	Allumage automatique/Réponse/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Appel d'intercommunication/Ouvre porte, Activation relais de bus, Privacy/Refus d'appel, Volume sonnerie/Commutation caméra, Réglage volume vocal, réglage saturation et luminosité
LED	2: Porte ouverte, Privacy ON
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication
MONTAGE	Surface Encastrement (requires KRV7981² or KRV7983²)
FINITIONS	/W Blanc - /B Noir
OPTION KIT DE TRAVAIL²	KRV7931

Finitions



/W Blanc
Saisir dans l'ordre **/W**
après le code

/B Noir
Saisir dans l'ordre **/B**
après le code



¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Postes intérieurs Série 3600 et 5000


(disponible jusqu'à épuisement des stock)

**3600
SERIES**

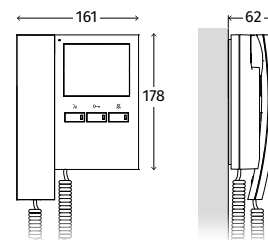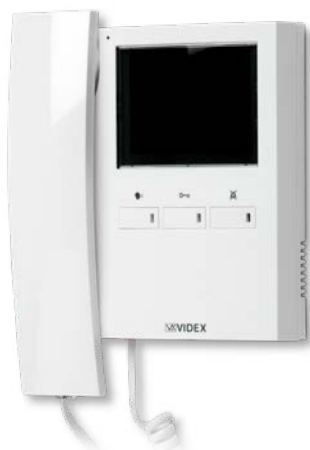

	3656	3686
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Conventionnel	
CONNEXION	6 FILS BUS	2 FILS BUS
BOUTONS / SERVICES¹	3 : Allumage automatique, Ouvre porte/Appel d'intercommunication, Privacy	3 : Allumage automatique/Commutation caméra, Ouvre porte/Activation relais contacts secs/Appel d'intercommunication, Privacy/Activation relais bus
LED	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Non disponible	
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Saturation, Luminosité	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité
PROGRAMMATION	Durée privacy, Nombres de sonneries	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication
MONTAGE	Surface	
FINITIONS	Blanc brillant	
OPTION KIT DE TRAVAIL²	36931	

**5000
SERIES**

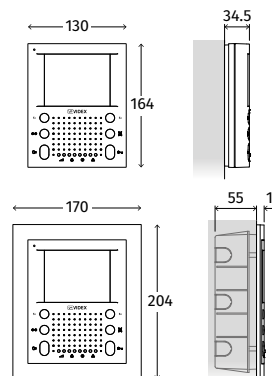

	5456
ÉCRAN	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT
CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES	Mains libres
CONNEXION	6 FILS BUS
BOUTONS / SERVICES¹	6 : Réponse/Appuyez pour parler/OFF, Privacy, Ouvre porte/Appel d'intercommunication, 3 Boutons de service
LED	4 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation, Service
OPTION MÉMOIRE VIDÉO	Oui, jusqu'à 512 images enregistrées dans la mémoire intégrée
RÉGLAGES	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Luminosité
PROGRAMMATION	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries
MONTAGE	Surface Encastrement (requiert 5981N² ou 5983N²)
FINITIONS	Blanc brillant (standard) /CR Argen /CA Effet fibre de carbone
OPTION KIT DE TRAVAIL²	5931

Finitions



Blanc brillant (standard)



/CR Argen
Saisir dans l'ordre **/CR** après le code



/CA Effet fibre de carbone
Saisir dans l'ordre **/CA** après le code

¹ Un bouton peut avoir plusieurs fonctions
² À commander séparément

Termes et conditions de vente

1) DÉFINITIONS

Dans ce documents, les termes suivants auront la signification suivante :

- a. " Acheteur" indique l'organisation ou la personne qui achète les Biens ;
- b. "Biens" indique les articles à fournir à l'Acheteur du Vendeur ; Videx Electronics S.p.A. sera indiquée ci-après comme « Videx ».

2) CONDITIONS GÉNÉRALES

Toutes les éventuelles variations de ces Termes et Conditions (y compris les conditions spéciales convenues entre les parties) sont considérées nulles si elles n'ont pas été autorisées, par écrit, par la société Videx.

3) COMMANDES

L'envoi de toute commande à la société Videx implique l'acceptation, de la part de l'Acheteur, de toutes les conditions figurant dans ce document.

L'ordre d'achat est conclu lorsque l'Acheteur reçoit la confirmation formelle de la société Videx. Après la réception de la confirmation, la commande ne peut plus être annulée, sauf accord explicite, et par écrit, de la société Videx.

4) PRIX

Le tarif est à titre purement indicatif et il est soumis à des variations en raison de la variabilité des coûts d'achat des matières premières et de production, indépendamment de la volonté de la société Videx.

Sauf accord contraire convenu par écrit, les prix des biens s'entendent franco d'usine.

5) TITRE

La propriété des Biens ne sera transférée à l'Acheteur que lorsque la société Videx aura reçu le paiement total des Biens.

6) RETOURS DE LA MARCHANDISE

Le retour des Biens n'est pas accepté, sauf autorisation explicite et par écrit de la société Videx. Les Biens autorisés ne seront acceptés que s'ils sont intacts et dans leur emballage d'origine. Les Biens ne figurant pas dans les tarifs en vigueur ne seront pas acceptés.

Pour l'acceptation du retour des Biens, une note de crédit sera émise pour le montant de la facture avec une réduction de 30%.

7) RESPONSABILITÉ

- a. La société Videx décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement découlant d'une installation non conforme aux spécifications fournies par la documentation, pour la mauvaise installation de composants de tiers ou pour les installations effectuées par tierces personnes au nom et pour le compte de l'Acheteur ;
- b. La société Videx s'engage à réparer ou remplacer les Biens déclarés défectueux dans un délai de 12 mois à compter de la date d'achat. La société Videx reconnaîtra comme tels uniquement les défauts de conception, de matériaux ou de fabrication, sous réserve que les pièces défectueuses aient été jugées et déclarées telles par la société Videx ;
- c. La société Videx ne reconnaît aucune indemnisation pour les dommages directs ou indirects ;
- d. La société Videx décline toute responsabilité jusqu'à ce que les pièces déclarées défectueuses n'aient pas été réexpédiées par l'Acheteur, et à ses frais, puis testées par la société Videx ;
- e. La société Videx décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement des pièces soumises à l'usure naturelle ou de dommage dû au transport ;
- f. Tous les Biens réexpédiés pour la réparation doivent être accompagnés de la documentation écrite concernant la nature des défauts déclarés, la date d'achat, le numéro de la facture et indiquant l'adresse de l'Acheteur ;
- g. Tout Bien déclaré défectueux par l'Acheteur et en revanche jugé conforme au fonctionnement sera réexpédié à l'Acheteur à ses frais.

8) RÈGLEMENT

Sauf autres conditions convenues par écrit, les conditions appliquées sont les suivantes :

- a. Les Termes et les Conditions de Paiement sont indiqués dans la facture ;
- b. Pour les retards de paiements, le taux d'intérêt bancaire appliqué sera celui en vigueur ;

9) TRIBUNAL COMPÉTENT ET LOI APPLICABLE

Cet accord est régi et interprété conformément aux lois de la République Italienne. Pour tout différend, le Tribunal compétent est le Tribunal de Fermo



WWW.VIDEX.IT

VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) Italy

Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475

www.videx.it - info@videx.it

[facebook.com/videx.electronics](https://www.facebook.com/videx.electronics)



Main UK office:

VIDEX SECURITY LTD

1 Osprey Trinity Park
Trinity Way
LONDON E4 8TD
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 020 8523 5825
www.videxuk.com
marketing@videxuk.com



Northern UK office:

VIDEX SECURITY LTD

Unit 4-7
Chillingham Industrial Estate
Chapman Street
NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX
Tech Line: (+44) 0191 224 3174
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 0191 224 1559



Greece office:

VIDEX HELLAS Electronics

48 Filolaou Str.
11633 ATHENS
Phone: (+30) 210 7521028
(+30) 210 7521998
Fax: (+30) 210 7560712
www.videx.gr
videx@videx.gr



Danish office:

VIDEX DANMARK

Hammershusgade 15
DK-2100 COPENHAGEN
Phone: (+45) 39 29 80 00
Fax: (+45) 39 27 77 75
www.videx.dk
videx@videx.dk



Benelux office:

NESTOR COMPANY NV

E3 laan, 93
B-9800 Deinze
Phone: (+32) 9 380 40 20
Fax: (+32) 9 380 40 25
www.videx.be
info@videx.be



Dutch office:

NESTOR COMPANY BV

Business Center Twente (BCT)
Grotestraat, 64
NL-7622 GM Borne
www.videxintercom.nl
info@videxintercom.nl