



# CATALOGUE AUDIO & VIDÉO KIT

2021



 **VIDEX**<sup>®</sup>

THE POWER TO SECURE





Fondée en 1986, VIDEX s'occupe de la conception et de la production de systèmes d'interphones, interphones vidéo et de contrôle des accès.

La vaste gamme des produits offerts, la qualité, le service et la continuité d'une gamme rigoureusement « Made in Italy » sont les facteurs qui ont déterminé le succès de la société VIDEX au cours de 30 ans d'activité.

L'entreprise exporte aujourd'hui 95 % environ de sa production dans plus de 45 pays dans le monde, en offrant des solutions allant des petites installations, telles que les mono et les bi-familiales, jusqu'aux installations destinées aux grands complexes d'habitation constitués de milliers d'appartements.

VIDEX produit en utilisant des composants de haute qualité et elle collabore avec les plus grandes entreprises du pays à assurer à sa clientèle de hauts standards de qualité et de contrôle du processus de production.

Depuis 2005, VIDEX certifie son propre système de contrôle de la qualité ISO 9001.

La société VIDEX, sensible aux problèmes environnementaux et à l'économie d'énergie, produit de l'énergie propre et l'utilise pour réaliser sa propre production : deux installations photovoltaïques, pour un total de 200 kW, répondent à l'ensemble des besoins énergétiques de l'entreprise.

Pour ne pas avoir d'impact environnemental, les installations photovoltaïques sont mises en place sur le toit des établissements VIDEX.



# CATALOGUE AUDIO & VIDEO KIT

2021

## Kit audio

pag. 5

Composition des codes	pag. 6
Légende des symboles	pag. 6
Glossaire	pag. 6
Guide d'emballage	pag. 7



## Kit vidéo

pag. 21

Composition des codes	pag. 22
Légende des symboles	pag. 22
Glossaire	pag. 22
Guide d'emballage	pag. 23



## Postes extérieurs

Série 8000	page 54
Série 4000	page 56

## Postes intérieurs

Série 6200 et 6300	page 58
Série 6400 et 6700	page 59
Série Kristallo®	page 60
Série 3600 et 5000	page 61



# KIT AUDIO

<b>SÉRIE 8000</b>		PAGE
<b>8K</b>	STANDARD 3+1 AUDIO	<b>8</b>
<b>8KC Digiphone</b>	STANDARD 3+1 AUDIO CLAVIER NUMÉRIQUE	<b>9</b>
<b>IK8K Interkit</b>	STANDARD 4+1 AUDIO INTERCOMMUNICATION	<b>10</b>
<b>SÉRIE 4000</b>		
<b>4K</b>	STANDARD 3+1 AUDIO	<b>11</b>
<b>4KC Digiphone</b>	STANDARD 3+1 AUDIO CLAVIER NUMÉRIQUE	<b>12</b>
<b>4KX Vproxphone</b>	STANDARD 3+1 AUDIO LECTEUR DE PROXIMITÉ	<b>13</b>
<b>VRK</b>	STANDARD 4+1 AUDIO ANTI-VANDALISME	<b>14</b>
<b>VRKC Digiphone</b>	STANDARD 4+1 AUDIO ANTI-VANDALISME CLAVIER NUMÉRIQUE	<b>15</b>
<b>GSM4K</b>	GSM LECTEUR DE PROXIMITÉ	<b>16</b>
<b>GSM4KCR Digiphone</b>	GSM LECTEUR DE PROXIMITÉ CLAVIER NUMÉRIQUE	<b>17</b>
<b>GSMVRK</b>	GSM ANTI-VANDALISME	<b>18</b>
<b>GSMVRKC Digiphone</b>	GSM ANTI-VANDALISME CLAVIER NUMÉRIQUE	<b>19</b>
<b>SÉRIE SLIM</b>		
<b>SLK Slim Kit</b>	STANDARD 3+1 AUDIO	<b>20</b>

# Composition des codes

## POSTE EXTÉRIEUR

### KIT AUDIO

**8K**

8K  
8KC  
IK8K  
4K  
4KC  
4KX  
VRK  
VRKC  
GSM4K  
GSM4KCR  
GSMVRK  
GSMVRKC  
SLK

### RESEAU GSM (SEULEMENT KITS GSM)

**/3G**

n/a: GSM 2G  
**/3G**: GSM 3G

Version GSM 3G disponible seulement pour:  
**GSM4K**  
**GSM4KCR**  
**GSMVRK**  
**GSMVRKC**

### MONO/ BI-FAMILIAL E ET MONTAGE

**-1S**

**-1**: Mono-familial, encastré  
**-1S**: Mono-familial, surface  
**-2**: Bi-familial, encastré  
**-2S**: Bi-familial, surface

L'option à encastrement n'est pas disponible pour le kit audio **SLK** kit audio

### FINITION PLATINE FRONTALE

**/A**

#### KIT AUDIO SERIE 8000 :

n/a : Acier inox poli effet miroir  
**/A**: Aluminium

#### KIT AUDIO SERIE 4000 :

n/a : Finition acier inoxydable poli effet miroir  
**/M**: Finition acier inoxydable brossé  
**/A**: Aluminium anodisé

## Legende des symboles

### Système de connexion



**STANDARD  
3+1 AUDIO**



**STANDARD  
4+1 AUDIO**



**GSM**

### Caractéristiques du poste extérieur



**Anti-vandalisme**



**Lecteur  
de proximité**



**Clavier  
numérique**



**Intercommunication**

## Glossaire

<b>LED Busy</b>	Elle signale que le système est occupé par exemple dans des systèmes d'entrée multiples
<b>LED Ring</b>	Elle signale que l'appel est en cours et le poste intérieur sonne
<b>LED Speak</b>	Elle signale que le poste intérieur a répondu et on peut parler
<b>LED Door open</b>	Elle signale que la porte a été ouverte
<b>LED ON</b>	Elle signale que l'interphone vidéo est allumé
<b>Bouton de service</b>	Bouton utilisé pour activer un service supplémentaire, des connexions supplémentaires peuvent être requises
<b>Privacy</b>	Service qui permet de désactiver temporairement les appels
<b>Intercommunication</b>	Service pour lancer un appel d'intercommunication
<b>Allumage automatique</b>	Service pour allumer le système et voir la vidéo à partir de la caméra
<b>Appuyez pour parler</b>	Service pour activer la communication en mode « push to talk » (appuyer pour parler)
<b>Push to exit</b>	Entrée basse active qui active le relais intégré

**FINITION  
SUPPORT**

**/BL**

POSTE INTÉRIEUR

**MODELE  
INTERPHONE**

**/3011**

**KIT AUDIO SERIE 8000 :**

n/a : Aluminium  
/BL: Noir

**KIT AUDIO SERIE 4000 :**

n/a : Canon de fusil métallisé gaufré  
/AP: Aluminium Painted

## Guide d’emballage

Signification des couleurs  
(cela dépend de la version du kit)

4K-1	4K-2	4KC-1	4KX-1
8K-1	8K-2	8KC-1	
GSM4K		GSM4KCR	
GSMVRK		GSMVRKC	



Signification des symboles poste extérieur

Série 4000	Série 4000 Anti-vandalisme	Série 8000
Portier électrique (1 module)	Portier électrique (1 module)	Portier électrique (1 module)
Portier électrique plus contrôle des accès (2 modules)	Portier électrique plus contrôle des accès (2 modules)	Portier électrique plus contrôle des accès (2 modules)

# 8K Kit audio

Mono ou bi-familial



STANDARD  
3+1 AUDIO



	8K-1	8K-1S	8K-2	8K-2S
<b>CONNEXION</b>	STANDARD 3+1 AUDIO			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 8000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE</b>	1 x 8836M-1		1 x 8836M-2	
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre-porte incorporé			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 8851	1 x 8881	1 x 8851	1 x 8881
<b>CADRE DE PROTECTION</b>	1 x 8861	—	1 x 8861	—
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>1</sup></b>	8871	—	8871	—
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 3011		2 x 3011	
<b>SÉRIE</b>	Série 3000 Smart Range			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOUTONS</b>	1 : Ouvre porte			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 321			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
<b>POIDS</b>	1.4Kg	1.8Kg	1.7Kg	2.2Kg



<sup>1</sup> À commander séparément

# 8KC Kit Digiphone



Kit audio mono ou bi-familial avec clavier numérique



**STANDARD 3+1 AUDIO**



**Clavier numérique**



8KC-1S/A/BL


	8KC-1	8KC-1S	8KC-2	8KC-2S
<b>CONNEXION</b>	STANDARD 3+1 AUDIO			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 8000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE</b>	1 x 8836M-1		1 x 8836M-2	
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre-porte incorporé			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLAVIER NUMÉRIQUE</b>	1 x 8800			
<b>CODES / RELAIS</b>	2 / 2			
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Oui			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 8852	1 x 8882	1 x 8852	1 x 8882
<b>CADRE DE PROTECTION</b>	1 x 8862	—	1 x 8862	—
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>1</sup></b>	8872	—	8872	—
<b>DIMENSIONS</b>	2 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 3011		2 x 3011	
<b>SÉRIE</b>	Série 3000 Smart Range			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOUTONS</b>	1: Ouvre porte			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 321			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
<b>POIDS</b>	2.1Kg	2.6Kg	2.8Kg	3.3Kg



<sup>1</sup> À commander séparément

# IK8K Interkit

Kit audio d'intercommunication monodirectionnel ou bidirectionnel

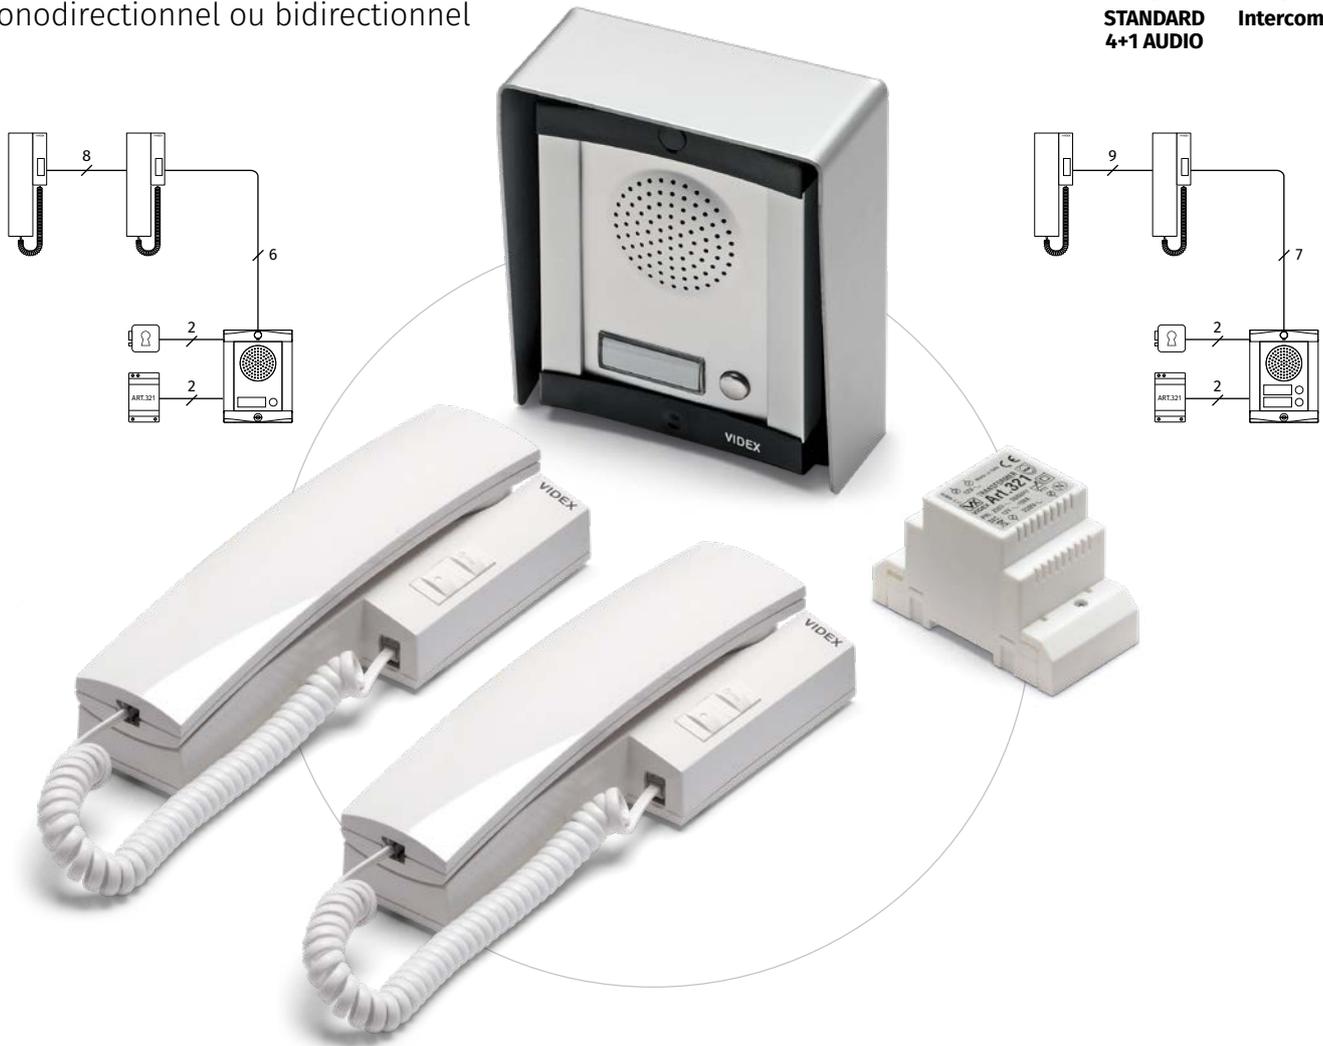

	IK8K-1	IK8K-1S	IK8K-2	IK8K-2S
<b>CONNEXION</b>	STANDARD 4+1 AUDIO			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 8000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE</b>	1 x 88361-1		1 x 88361-2	
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre-porte incorporé			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 8851	1 x 8881	1 x 8851	1 x 8881
<b>CADRE DE PROTECTION</b>	1 x 8861	—	1 x 8861	—
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>1</sup></b>	8871	—	8871	—
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	2 x 3002			
<b>SÉRIE</b>	Série 3000 Smart Range			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOUTONS</b>	1 : Ouvre porte			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 321			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	29x29.5x7cm			
<b>POIDS</b>	2.1Kg	2.2Kg	2.1Kg	2.2Kg

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Oui, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
---------------------------	--

<sup>1</sup> À commander séparément

# 4K Kit audio

Mono ou bi-familial



4K-1S



	4K-1	4K-1S	4K-2	4K-2S
<b>CONNEXION</b>	STANDARD 3+1 AUDIO			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE</b>	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Built-in Lock Relay			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>1</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 3011		2 x 3011	
<b>SÉRIE</b>	Série 3000 Smart Range			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOUTONS</b>	1 : Ouvre porte			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 321			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
<b>POIDS</b>	2Kg	2.3Kg	2.3Kg	2.6Kg



<sup>1</sup> À commander séparément

# 4KC Kit Digiphone



Kit audio mono ou bi-familial avec clavier numérique



**STANDARD 3+1 AUDIO**



**Clavier numérique**



	4KC-1	4KC-1S	4KC-2	4KC-2S
<b>CONNEXION</b>	STANDARD 3+1 AUDIO			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE</b>	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre-porte incorporé			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLAVIER NUMÉRIQUE</b>	1 x 4901			
<b>CODES / RELAIS</b>	3 / 3			
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Oui, boutons rétro-éclairés			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>1</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONS</b>	2 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 3011		2 x 3011	
<b>SÉRIE</b>	Série 3000 Smart Range			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOUTONS</b>	1 : Ouvre porte			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 321			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
<b>POIDS</b>	2.4Kg	2.8Kg	2.7Kg	3.1Kg



<sup>1</sup> À commander séparément

# 4KX Kit Vproxphone

Kit audio mono ou bi-familial avec lecteur de proximité



STANDARD 3+1 AUDIO



Lecteur de proximité

4KX-1S



	4KX-1	4KX-1S	4KX-2	4KX-2S
<b>CONNEXION</b>	STANDARD 3+1 AUDIO			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE</b>	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre-porte incorporé			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>LECTEUR DE PROXIMITÉ</b>	1 x 4850			
<b>CLÉS / RELAIS</b>	Jusqu'à 100 / 1			
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Oui			
<b>FRÉQUENCE RFID</b>	125KHz			
<b>CLÉS</b>	3 x 955/C format badge		6 x 955/C format badge	
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>1</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONS</b>	2 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 3011		2 x 3011	
<b>SÉRIE</b>	Série 3000 Smart Range			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOUTONS</b>	1 : Ouvre porte			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 321			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
<b>POIDS</b>	2.9Kg	3.3Kg	3.2Kg	3.6Kg



<sup>1</sup> À commander séparément

# VRK Kit audio

Kit audio anti-vandalisme mono ou bi-familial



**STANDARD** Anti-vandalisme  
**4+1 AUDIO**



	VRK-1	VRK-1S	VRK-2	VRK-2S
<b>CONNEXION</b>	STANDARD 4+1 AUDIO			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000 Anti-vandalisme			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE</b>	1 x VR4KAM-1		1 x VR4KAM-2	
<b>LED</b>	3: Speak, Busy, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>1</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 3111		2 x 3111	
<b>SÉRIE</b>	Série 3000 Smart Range			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOUTONS</b>	2: Ouvre porte, Service			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 520M			
<b>INPUT/OUTPUTS/VA</b>	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 8 modules (140x65x10mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	29x29,5x7cm			
<b>POIDS</b>	2.1Kg	2.4Kg	2.4Kg	2.8Kg

<sup>1</sup> À commander séparément

# VRKC Digiphone

Anti-vandalisme mono ou bi-familial avec clavier numérique



**STANDARD 4+1 AUDIO**



**Anti-vandalisme IK 07**



**Clavier numérique**

VRKC-1S



	VRKC-1	VRKC-1S	VRKC-2	VRKC-2S
<b>CONNEXION</b>	STANDARD 4+1 AUDIO			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000 Anti-vandalisme			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE</b>	1 x VR4KAM-1		1 x VR4KAM-2	
<b>LED</b>	3: Speak, Busy, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLAVIER NUMÉRIQUE</b>	1 x VR4901			
<b>CODES / RELAYS</b>	3 / 3			
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Oui, boutons rétro-éclairés			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>1</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONS</b>	2 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 3111		2 x 3111	
<b>SÉRIE</b>	Série 3000 Smart Range			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOUTONS</b>	2 : Ouvre porte, Service			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 520M			
<b>INPUT/OUTPUTS/VA</b>	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 8 modules (140x65x105 mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	40x29.5x7cm			
<b>POIDS</b>	3Kg	3.5Kg	3.3Kg	3.8Kg

<sup>1</sup> À commander séparément

# GSM4K PRO GSM Kit audio

Kit audio GSM mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré



	GSM4K-1	GSM4K-1S	GSM4K-2	GSM4K-2S
<b>CONNEXION</b>	GSM 2G/3G			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ</b>	1 x 4810-1		1 x 4810-2	
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre-porte incorporé			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLÉS / RELAIS</b>	Jusqu'à 1000 / 1			
<b>FRÉQUENCE RFID</b>	125KHz			
<b>CLÉS</b>	3 x 955/T format porte-clés			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>1</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ANTENNE</b>	1 x 433			
<b>ACCESSOIRES</b>	Connexion cable, wall fix support			
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGE</b>	Barre DIN			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	29x29,5x7cm			
<b>POIDS</b>	1.2Kg	1.5Kg	1.2Kg	1.5Kg

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>BOUTONS D'APPEL</b>	Jusqu'à 50
<b>NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON</b>	4
<b>NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR</b>	1000
<b>LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ</b>	Jusqu'à 1000 utilisateurs
<b>MESSAGES VOCAUX</b>	Oui
<b>LED APPEL EN COURS</b>	Oui, 4
<b>PROGRAMMATION</b>	SMS/USB
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>ENTRÉE AUXILIAIRE</b>	Oui, 2
<b>SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR</b>	Oui, 2
<b>SORTIE SERRURE</b>	Relais contacts secs
<b>TENSION D'ALIMENTATION</b>	12/24V ac/dc
<b>LOG ÉVÈNEMENTS</b>	Oui, 4000 évènements
<b>BOOTLOADER</b>	Oui
<b>INTERFACES</b>	RS-485, Micro-USB
<b>TRANCHES HORAIRES</b>	Oui, 1

<sup>1</sup> À commander séparément

# GSM4KCR PRO GSM Kit audio

Kit audio GSM mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré et clavier numérique



GSM



Lecteur de proximité



Clavier numérique

GSM4KCR-1S



	GSM4KCR-1	GSM4KCR-1S	GSM4KCR-2	GSM4KCR-2S
<b>CONNEXION</b>	GSM 2G/3G			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ</b>	1 x 4810-1		1 x 4810-2	
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel jusqu'à 1000 / 1			
<b>CLÉS / RELAIS</b>	Jusqu'à 1000 / 1			
<b>FRÉQUENCE RFID</b>	125KHz			
<b>CLAVIER NUMÉRIQUE</b>	1 x 4903			
<b>CODES / RELAIS</b>	400, 32 codes temporaires / 2			
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Oui, boutons rétro-éclairés			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>1</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONS</b>	2 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ANTENNE</b>	1 x 433			
<b>ACCESSOIRES</b>	Câble de connexion, support de fixation mural			
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGE</b>	Barre DIN			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	29x29,5x7cm			
<b>POIDS</b>	1,6Kg	2Kg	1,6Kg	2Kg

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>BOUTONS D'APPEL</b>	Jusqu'à 50
<b>NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON</b>	4
<b>NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR</b>	1000
<b>LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ</b>	Jusqu'à 1000 utilisateurs
<b>MESSAGES VOCAUX</b>	Oui
<b>LED APPEL EN COURS</b>	Oui, 4
<b>PROGRAMMATION</b>	SMS/USB/APP
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>ENTRÉE AUXILIAIRE</b>	Oui, 2
<b>SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR</b>	Oui, 2
<b>SORTIE SERRURE</b>	Relais contacts secs
<b>TENSION D'ALIMENTATION</b>	12-24V ac/dc
<b>LOG ÉVÈNEMENTS</b>	Oui, 4000 évènements ou journalisation à distance illimitée
<b>BOOTLOADER</b>	Oui
<b>INTERFACES</b>	RS-485, Micro-USB
<b>TRANCHES HORAIRES</b>	Oui, 1 - appel 10 - accès gratuit 10 - control d'accès
<b>PROGRAMMATION DU CODE D'ACCESS À DISTANCE</b>	Oui, 400 codes permanents, 32 codes temporaire
<b>PORTES DE CONTROL D'ACCESS ADDITIONNELLES</b>	Oui, proximité ou code jusqu'à 7
<b>PÈRIODE D'ACCESS GRATUITS</b>	Oui, 10

<sup>1</sup> À commander séparément

# GSMVRK GSM VR Kit audio

Kit audio anti-vandalisme  
GSM mono ou bi-familial



GSM



Anti-vandalisme



	GSMVRK-1	GSMVRK-1S	GSMVRK-2	GSMVRK-2S
<b>CONNEXION</b>	GSM 2G/3G			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000 Anti-vandalisme			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE</b>	1 x VR4KGSM-1		1 x VR4KGSM-2	
<b>LED</b>	3: Speak, Busy, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>1</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ANTENNE</b>	1 x 433			
<b>ACCESSOIRES</b>	Câble de connexion, support de fixation mural			
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGE</b>	Barre DIN			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	29x29,5x7cm			
<b>POIDS</b>	1.3Kg	1.6Kg	1.3Kg	1.6Kg

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>BOUTONS D'APPEL</b>	Jusqu'à 24
<b>NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON</b>	4
<b>NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR</b>	1000
<b>LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ</b>	Non
<b>MESSAGES VOCAUX</b>	Non
<b>LED APPEL EN COURS</b>	Oui
<b>PROGRAMMATION</b>	SMS/USB
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui
<b>ENTRÉE AUXILIAIRE</b>	Oui, 1
<b>SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR</b>	Oui, 1
<b>SORTIE SERRURE</b>	Relais contacts secs
<b>TENSION D'ALIMENTATION</b>	12Vdc
<b>LOG ÉVÈNEMENTS</b>	Oui, 4000 évènements
<b>BOOTLOADER</b>	Oui
<b>INTERFACES</b>	Micro-USB
<b>TRANCHES HORAIRES</b>	Oui, 1

<sup>1</sup> À commander séparément

# GSMVRKC GSM VR Kit Digiphone

Kit audio anti-vandalisme GSM  
mono ou bi-familial avec  
clavier numérique



GSM



Anti-vandalisme



Clavier numérique

GSMVRKC-1S



	GSMVRKC-1	GSMVRKC-1S	GSMVRKC-2	GSMVRKC-2S
<b>CONNEXION</b>	GSM 2G/3G			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000 Anti-vandalisme			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE</b>	1 x VR4K GSM-1		1 x VR4K GSM-2	
<b>LED</b>	3: Speak, Busy, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLAVIER NUMÉRIQUE</b>	1 x VR4901			
<b>CODES / RELAIS</b>	3 / 3			
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Oui, boutons rétro-éclairés			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>1</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONS</b>	2 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ANTENNE</b>	1 x 433			
<b>ACCESSOIRES</b>	Câble de connexion, support de fixation mural			
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGE</b>	Barre DIN			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	29x29,5x7cm			
<b>POIDS</b>	2Kg	2,3Kg	2Kg	2,3Kg

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>BOUTONS D'APPEL</b>	Jusqu'à 24
<b>NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PAR BOUTON</b>	4
<b>NUMÉRO DIAL POUR OUVRIR</b>	1000
<b>LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ</b>	Non
<b>MESSAGES VOCAUX</b>	Non
<b>LED APPEL EN COURS</b>	Oui
<b>PROGRAMMATION</b>	SMS/USB
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui
<b>ENTRÉE AUXILIAIRE</b>	Oui, 1
<b>SORTIES AUXILIAIRES OPEN COLLECTOR</b>	Oui, 1
<b>SORTIE SERRURE</b>	Relais contacts secs
<b>TENSION D'ALIMENTATION</b>	12Vdc
<b>LOG ÉVÈNEMENTS</b>	Oui, 4000 évènements
<b>BOOTLOADER</b>	Oui
<b>INTERFACES</b>	Micro-USB
<b>TRANCHES HORAIRES</b>	Oui, 1



<sup>1</sup> À commander séparément

# SLK SLIM Kit audio

Seulement mono-familial



STANDARD  
3+1 AUDIO



<b>SLK</b>	
<b>CONNEXION</b>	STANDARD 3+1 AUDIO
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série Slim
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE</b>	1 x 436
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre-porte incorporé
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel
<b>MONTAGE</b>	Surface
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 3011
<b>SÉRIE</b>	Série 3000 Smart Range
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel
<b>BOUTONS</b>	1 : Ouvre porte
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore de l'appel (3 niveaux)
<b>MONTAGE</b>	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 321
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 3 modules (52.5x105x65mm)
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton
<b>DIMENSIONS</b>	25.5x23.5x7cm
<b>POIDS</b>	1.5Kg






# KIT VIDÉO


<b>SÉRIE 8000</b>		PAG.
<b>VK8K</b>	6 FILS BUS INTERCOMMUNICATION	<b>24</b>
<b>VK8KC Videocode</b>	6 FILS BUS CLAVIER NUMÉRIQUE INTERCOMMUNICATION	<b>26</b>
<b>SÉRIE 4000</b>		
<b>VK4K</b>	6 FILS BUS INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	<b>28</b>
<b>VK4KC Videocode</b>	6 FILS BUS CLAVIER NUMÉRIQUE INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	<b>30</b>
<b>VK4KX</b>	6 FILS BUS LECTEUR DE PROXIMITÉ INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	<b>32</b>
<b>VRVK</b>	6 FILS BUS ANTI-VANDALISME INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	<b>34</b>
<b>VRVKC Videocode</b>	6 FILS BUS ANTI-VANDALISME CLAVIER NUMÉRIQUE INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	<b>36</b>
<b>ESVK</b>	2 FILS BUS INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	<b>38</b>
<b>ESVKC Videocode</b>	2 FILS BUS CLAVIER NUMÉRIQUE INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	<b>42</b>
<b>ESVKX</b>	2 FILS BUS LECTEUR DE PROXIMITÉ INTERCOMMUNICATION OPTION WIDE CAMÉRA	<b>46</b>
<b>IPVK</b>	IP INTERCOMMUNICATION STANDARD WIDE CAMÉRA	<b>50</b>
<b>IPVKC Videocode</b>	IP CLAVIER NUMÉRIQUE INTERCOMMUNICATION STANDARD WIDE CAMÉRA	<b>52</b>

# Composition des codes

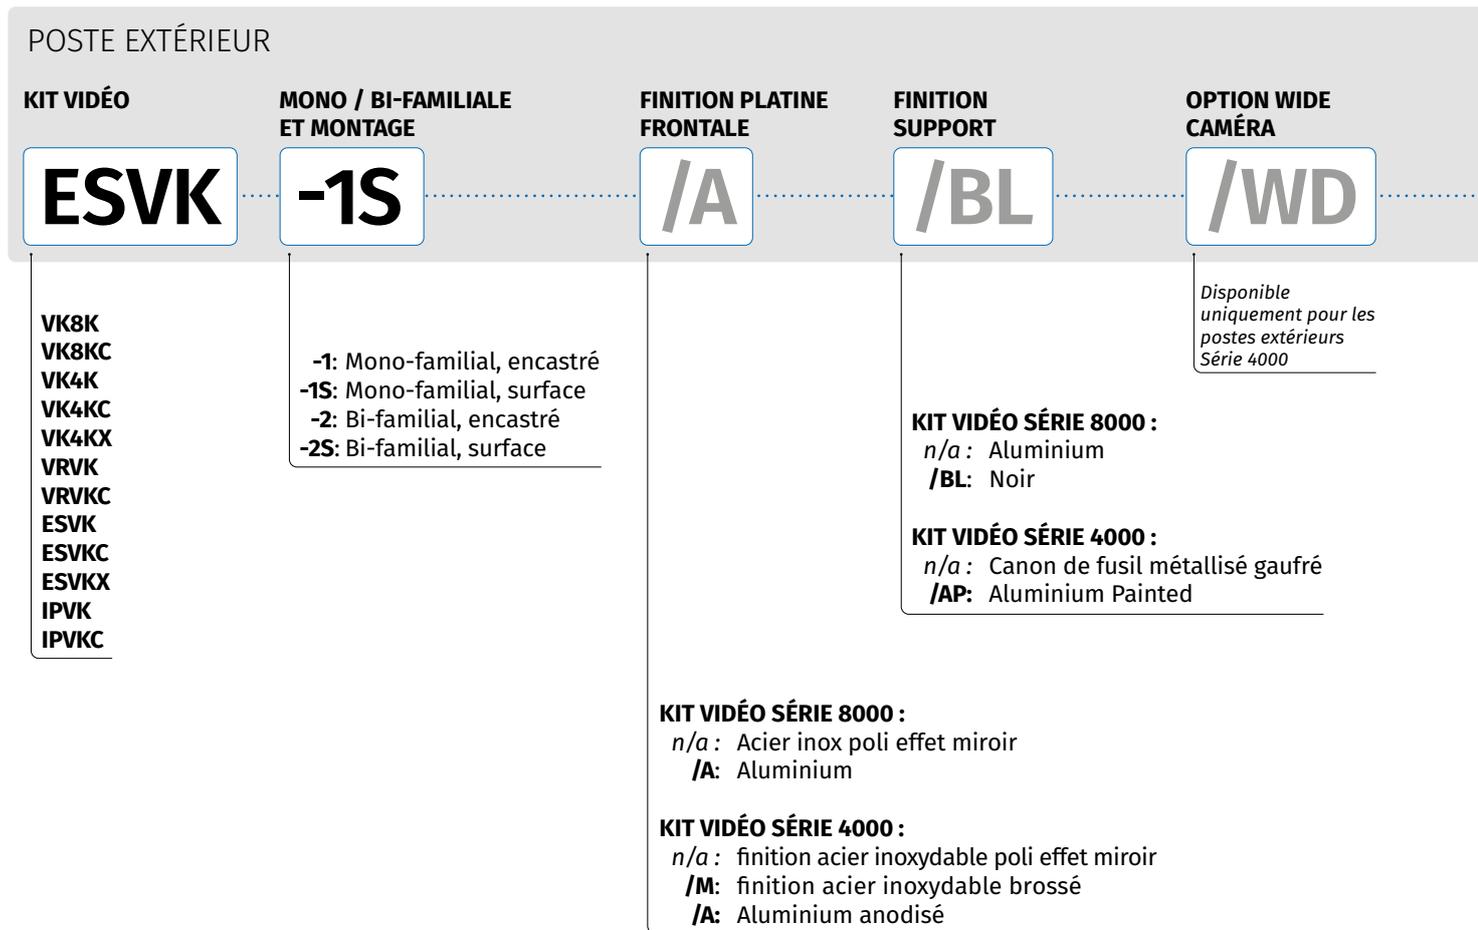

## Légende des symboles

### Système de connexion

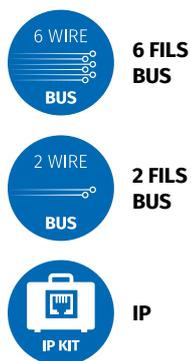

### Caractéristiques du poste extérieur



## Glossaire

<b>LED Busy</b>	Elle signale que le système est occupé par exemple dans des systèmes d'entrée multiples
<b>LED Ring</b>	Elle signale que l'appel est en cours et le poste intérieur sonne
<b>LED Speak</b>	Elle signale que le poste intérieur a répondu et on peut parler
<b>LED Door open</b>	Elle signale que la porte a été ouverte
<b>LED ON</b>	Elle signale que l'interphone vidéo est allumé
<b>Bouton de service</b>	Bouton utilisé pour activer un service supplémentaire, des connexions supplémentaires peuvent être requises
<b>Privacy</b>	Service qui permet de désactiver temporairement les appels
<b>Intercommunication</b>	Service pour lancer un appel d'Intercommunication
<b>Allumage automatique</b>	Service pour allumer le système et voir la vidéo à partir de la caméra
<b>Appuyez pour parler</b>	Service pour activer la communication en mode « push to talk » (appuyer pour parler)
<b>Push to exit</b>	Entrée basse active qui active le relais intégré

POSTE INTÉRIEUR

MODÈLE INTERPHONE VIDÉO

**/KRV782**

**SÉRIE 6200, 6300, 6400, 6700 :**

- /6256** pour les kits vidéo:
- /6358** VK4K - VK4KC - VK4KX
- /6458** VRVK - VRVK
- /6758** VK8K - VK8KC

- /6286**
- /6388** pour les kits vidéo:
- /6488** ESVK - ESVKC - ESVKX
- /6788**

- /6296** pour les kits vidéo:
- IPVK - IPVKC

**SÉRIE KRISTALLO® :**

- /KRV86**
- /KRV88** pour les kits vidéo:
- /KRV782** ESVK - ESVKC - ESVKX

**SÉRIE 5000 - 3600 :**

- /5456** pour les kits vidéo:
- /3656** VK4K - VK4KC - VK4KX
- VRVK - VRVK
- VK8K - VK8KC

- /3686** pour les kits vidéo:
- ESVK - ESVKC - ESVKX

FINITIONS INTERPHONES VIDÉO

**/W**

**SÉRIE 6200, 6300, 6400, 6700 :**

- n/a** : Satin Blanc (standard)
- /B** : Black Rubber

**SÉRIE KRISTALLO® :**

- /W** : Blanc
- /B** : Noir

**SÉRIE 5000 :**

- n/a** : Blanc brillant (standard)
- /CR** : Argent
- /CA** : Effet fibre de carbone

OPTION MÉMOIRE VIDÉO

**/VM**

L'écran avec une mémoire vidéo permet d'enregistrer, automatiquement ou manuellement, une photo (ou un clip vidéo selon le modèle) du visiteur qui a effectué l'appel. Grâce à la capacité d'enregistrer plusieurs images/clips vidéo (le nombre dépend des versions), cette fonction favorise la sécurité personnelle en permettant de laisser trace de tous les visiteurs.



L'option de mémoire vidéo doit être choisie au moment de la commande car ensuite, elle ne peut pas être appliquée. Non disponible pour les interphones vidéo 3656 et 3686

## Guide d'emballage

Signification des couleurs  
(cela dépend du poste intérieur)

6200	6300	6400	6700
Kristallo® 3.5" Conventionnel	Kristallo® 3.5" Mains libres		Kristallo® 7"
3600	5000		



Signification des symboles poste extérieur

SÉRIE 4000	SÉRIE 4000 ANTI-VANDALISME	SÉRIE 8000
Portier électrique avec caméra (1 module)	Portier électrique plus caméra (2 modules)	Portier électrique avec caméra (1 module)
Portier électrique avec caméra plus contrôle des accès (2 modules)	Portier électrique, caméra plus contrôle des accès (3 modules)	Portier électrique avec caméra plus contrôle des accès (2 modules)
Portier électrique avec caméra et lecteur de proximité intégré (1 module)		



# Kit vidéo Série VK8K

Mono ou bi-familial



	VK8K-1	VK8K-1S	VK8K-2	VK8K-2S
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 8000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE</b>	1 x 8833-1		1 x 8833-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Non disponible			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 8855	1 x 8885	1 x 8855	1 x 8885
<b>VISIÈRE ANTI-PLUIE</b>	1 x 8875	—	1 x 8875	—
<b>DIMENSIONS</b>	1.5 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>DISTRIBUTEURS VIDÉO</b>	—		1 x 316N	
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié Privacy
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

**6256**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	VK8K-1/6256	VK8K-1S/6256	VK8K-2/6256	VK8K-2S/6256
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SÉRIE</b>	Série 6200			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4: Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
<b>LED</b>	2: Porte ouverte, Privacy ON			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, saturation, contraste, luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.1Kg	3.6Kg	4.3Kg	4.8Kg

VK8K/6256

**6358**

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	VK8K-1/6358	VK8K-1S/6358	VK8K-2/6358	VK8K-2S/6358
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SÉRIE</b>	Série 6300			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	63931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK8K/6358

**6458**

Interphone vidéo  
mains libres 4,3"



	VK8K-1/6458	VK8K-1S/6458	VK8K-2/6458	VK8K-2S/6458
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SÉRIE</b>	Série 6400			
<b>ÉCRAN</b>	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	64931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK8K/6458

**6758**

Interphone vidéo  
mains libres 7"





	VK8K-1/6758	VK8K-1S/6758	VK8K-2/6758	VK8K-2S/6758
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SÉRIE</b>	Série 6700			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	67931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.1Kg	3.6Kg	4.4Kg	4.9Kg

VK8K/6758

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Videocode Série VK8KC

Kit vidéo mono ou bi-familial  
avec clavier numérique



	VK8KC-1	VK8KC-1S	VK8KC-2	VK8KC-2S
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 8000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE</b>	1 x 8833-1		1 x 8833-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Non disponible			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLAVIER NUMÉRIQUE</b>	1 x 8800			
<b>CODES / RELAYS</b>	2 / 2			
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Oui			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 8857	1 x 8887	1 x 8857	1 x 8887
<b>VISIÈRE ANTI-PLUIE</b>	1 x 8877	—	1 x 8877	—
<b>DIMENSIONS</b>	2.5 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>DISTRIBUTEURS VIDÉO</b>	—		1 x 316N	
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	jusqu'à 4
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

**6256**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	VK8KC-1/6256	VK8KC-1S/6256	VK8KC-2/6256	VK8KC-2S/6256
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SÉRIE</b>	Série 6200			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4: Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication			
<b>LED</b>	2: Porte ouverte, Privacy ON			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, saturation, contraste, luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.5Kg	4Kg	4.7Kg	5.2Kg

VK8KC/6256

**6358**

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	VK8KC-1/6358	VK8KC-1S/6358	VK8KC-2/6358	VK8KC-2S/6358
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SÉRIE</b>	Série 6300			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	63931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.4Kg	3.9Kg	4.5Kg	5Kg

VK8KC/6358

**6458**

Interphone vidéo  
mains libres 4,3"



	VK8KC-1/6458	VK8KC-1S/6458	VK8KC-2/6458	VK8KC-2S/6458
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SÉRIE</b>	Série 6400			
<b>ÉCRAN</b>	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	64931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.4Kg	3.9Kg	4.5Kg	5Kg

VK8KC/6458

**6758**

Interphone vidéo  
mains libres 7"



	VK8KC-1/6758	VK8KC-1S/6758	VK8KC-2/6758	VK8KC-2S/6758
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SÉRIE</b>	Série 6700			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	67931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.5Kg	4Kg	4.8Kg	5.3Kg

VK8KC/6758

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Kit vidéo Série VK4K

Mono ou bi-familial






6 FILS BUS



Intercom.



Wide camera opt.

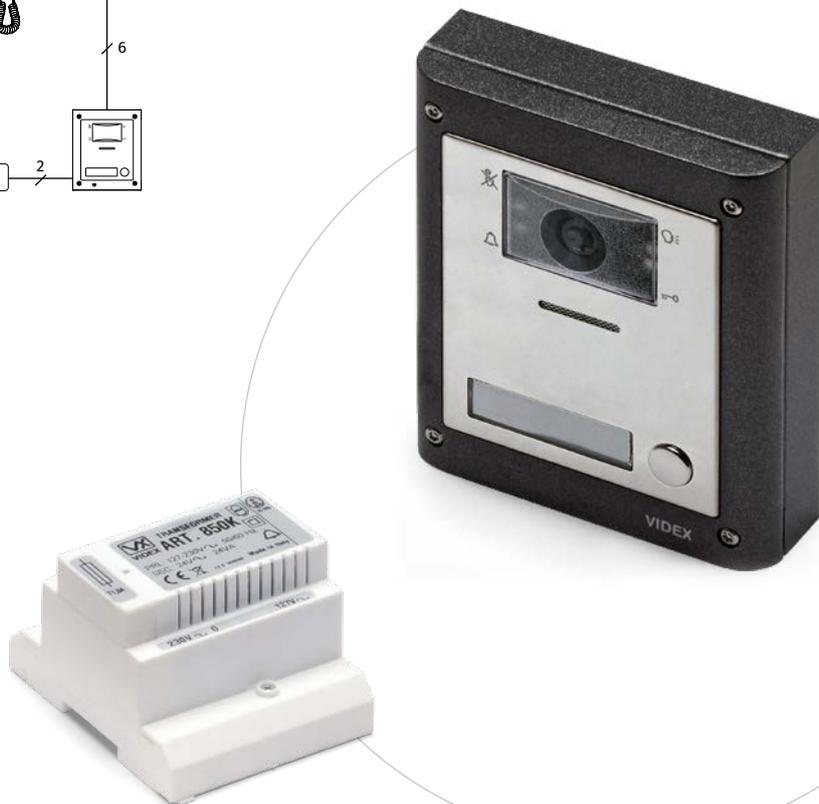

	VK4K-1	VK4K-1S	VK4K-2	VK4K-2S
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE</b>	1 x 4833-1		1 x 4833-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Disponible			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>DISTRIBUTEURS VIDÉO</b>	-		1 x 316N	
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	jusqu'à 4
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

**6256**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	VK4K-1/6256	VK4K-1S/6256	VK4K-2/6256	VK4K-2S/6256
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SÉRIE</b>	Série 6200			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4: Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
<b>LED</b>	2: Porte ouverte, Privacy ON			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, saturation, contraste, luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6256

**6358**

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	VK4K-1/6358	VK4K-1S/6358	VK4K-2/6358	VK4K-2S/6358
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SÉRIE</b>	Série 6300			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	63931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4K/6358

**6458**

Interphone vidéo  
mains libres 4,3"



	VK4K-1/6458	VK4K-1S/6458	VK4K-2/6458	VK4K-2S/6458
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SÉRIE</b>	Série 6400			
<b>ÉCRAN</b>	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	64931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4K/6458

**6758**

Interphone vidéo  
mains libres 7"



	VK4K-1/6758	VK4K-1S/6758	VK4K-2/6758	VK4K-2S/6758
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SÉRIE</b>	Série 6700			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4: Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	67931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6758

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Videocode Série VK4KC

Kit vidéo mono ou bi-familial avec clavier numérique



6 FILS BUS





Clavier numérique



Intercom.



Wide camera opt.



	VK4KC-1	VK4KC-1S	VK4KC-2	VK4KC-2S
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE</b>	1 x 4833-1		1 x 4833-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Disponible			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLAVIER NUMÉRIQUE</b>	1 x 4901			
<b>CODES / RELAYS</b>	3 / 3			
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Oui, boutons rétro-éclairés			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONS</b>	2 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>DISTRIBUTEURS VIDÉO</b>	-		1 x 316N	
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

6256

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	VK4KC-1/6256	VK4KC-1S/6256	VK4KC-2/6256	VK4KC-2S/6256
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SÉRIE</b>	Série 6200			
<b>ÉCRAN</b>	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
<b>LED</b>	2 : Porte ouverte, Privacy ON			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VK4KC/6256

6358

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	VK4KC-1/6358	VK4KC-1S/6358	VK4KC-2/6358	VK4KC-2S/6358
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SÉRIE</b>	Série 6300			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	63931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6358

6458

Interphone vidéo  
mains libres 4,3"



	VK4KC-1/6458	VK4KC-1S/6458	VK4KC-2/6458	VK4KC-2S/6458
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SÉRIE</b>	6400 Série			
<b>ÉCRAN</b>	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	64931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6458

6758

Interphone vidéo  
mains libres 7"



	VK4KC-1/6758	VK4KC-1S/6758	VK4KC-2/6758	VK4KC-2S/6758
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SÉRIE</b>	6700 Série			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	67931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.9Kg

VK4KC/6758

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Kit vidéo Série VK4KX

Kit vidéo mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré



6 FILS BUS





Lecteur de proximité



Intercom.



Wide camera opt.



	VK4KX-1	VK4KX-1S	VK4KX-2	VK4KX-2S
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ</b>	1 x 4833X-1		1 x 4833X-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Disponible			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLÉS / RELAIS</b>	Jusqu'à 30 / 1			
<b>FRÉQUENCE RFID</b>	125KHz			
<b>CLÉS</b>	1 x 955/C format badge 2 x 955/T format porte-clés		1 x 955/C format badge 4 x 955/T format porte-clés	
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ</b>	Jusqu'à 30 utilisateurs
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélectif pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

**6256**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	VK4KX-1/6256	VK4KX-1S/6256	VK4KX-2/6256	VK4KX-2S/6256
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SÉRIE</b>	Série 6200			
<b>ÉCRAN</b>	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
<b>LED</b>	2 : Porte ouverte, Privacy ON			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4KX/6256

**6358**

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	VK4KX-1/6358	VK4KX-1S/6358	VK4KX-2/6358	VK4KX-2S/6358
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SÉRIE</b>	Série 6300			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	63931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4KX/6358

**6458**

Interphone vidéo  
mains libres 4,3"



	VK4KX-1/6458	VK4KX-1S/6458	VK4KX-2/6458	VK4KX-2S/6458
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SÉRIE</b>	6400 Série			
<b>ÉCRAN</b>	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	64931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4KX/6458

**6758**

Interphone vidéo  
mains libres 7"



	VK4KX-1/6758	VK4KX-1S/6758	VK4KX-2/6758	VK4KX-2S/6758
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SÉRIE</b>	6700 Série			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	67931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4KX/6758

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Kit vidéo Série VRVK

Mono ou bi-familial



6 FILS  
BUS





Anti-vandalisme



Intercom.



Wide camera  
opt.



	VRVK-1	VRVK-1S	VRVK-2	VRVK-2S
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	4000 Série ANTI-VANDALISME			
<b>MODULE CAMÉRA</b>	1 x VR4KCMC			
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Disponible			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE</b>	1 x VR4KAMK-1		1 x VR4KAMK-2	
<b>LED</b>	3: Speak, Busy, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONS</b>	2 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>DISTRIBUTEURS VIDÉO</b>	-		1 x 316N	
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélective pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte
<b>ANTI-VANDALISME</b>	IK Rate 07

**6256**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	VRVK-1/6256	VRVK-1S/6256	VRVK-2/6256	VRVK-2S/6256
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SÉRIE</b>	Série 6200			
<b>ÉCRAN</b>	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
<b>LED</b>	2 : Porte ouverte, Privacy ON			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.2Kg	3.6Kg	4.5Kg	4.9Kg

VRVK/6256

**6358**

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	VRVK-1/6358	VRVK-1S/6358	VRVK-2/6358	VRVK-2S/6358
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SÉRIE</b>	6300 Série			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	63931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VRVK/6358

**6458**

Interphone vidéo  
mains libres 4,3"



	VRVK-1/6458	VRVK-1S/6458	VRVK-2/6458	VRVK-2S/6458
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SÉRIE</b>	6400 Série			
<b>ÉCRAN</b>	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	64931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.2Kg	3.6Kg	4.4Kg	4.8Kg

VRVK/6458

**6758**

Interphone vidéo  
mains libres 7"



	VRVK-1/6758	VRVK-1S/6758	VRVK-2/6758	VRVK-2S/6758
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SÉRIE</b>	6700 Série			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	67931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.3Kg	3.7Kg	4.5Kg	4.9Kg

VRVK/6758

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Videocode Série VRVKC

Kit vidéo mono ou bi-familial  
avec clavier numérique



6 FILS  
BUS



Anti-vandalisme





Clavier  
numérique



Intercom.



Wide camera  
opt.



	VRVKC-1	VRVKC-1S	VRVKC-2	VRVKC-2S
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	4000 Série ANTI-VANDALISME			
<b>MODULE CAMÉRA</b>	1 x VR4KCMC			
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Disponible			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE</b>	1 x VR4KAMK-1		1 x VR4KAMK-2	
<b>LED</b>	3: Speak, Busy, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLAVIER NUMÉRIQUE</b>	1 x VR4901			
<b>CODES / RELAYS</b>	3 / 3			
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Oui, boutons rétro-éclairés			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4853	1 x 4883	1 x 4853	1 x 4883
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4873	4893	4873	4893
<b>DIMENSIONS</b>	3 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 5 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>DISTRIBUTEURS VIDÉO</b>	-		1 x 316N	
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	18x24x54cm			

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélective pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte
<b>ANTI-VANDALISME</b>	IK Rate 07

**6256**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	VRVKC-1/6256	VRVKC-1S/6256	VRVKC-2/6256	VRVKC-2S/6256
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SÉRIE</b>	Série 6200			
<b>ÉCRAN</b>	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Allumage automatique, ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy			
<b>LED</b>	2 : Porte ouverte, Privacy ON			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	4.1Kg	4.7Kg	5.3Kg	5.9Kg

VRVKC/6256

**6358**

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	VRVKC-1/6358	VRVKC-1S/6358	VRVKC-2/6358	VRVKC-2S/6358
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SÉRIE</b>	6300 Série			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	63931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.8Kg	4.7Kg	5.1Kg	5.8Kg

VRVKC/6358

**6458**

Interphone vidéo  
mains libres 4,3"



	VRVKC-1/6458	VRVKC-1S/6458	VRVKC-2/6458	VRVKC-2S/6458
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SÉRIE</b>	6400 Série			
<b>ÉCRAN</b>	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	64931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	4.1Kg	4.7Kg	5.1Kg	5.8Kg

VRVKC/6458

**6758**

Interphone vidéo  
mains libres 7"



	VRVKC-1/6758	VRVKC-1S/6758	VRVKC-2/6758	VRVKC-2S/6758
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SÉRIE</b>	Série 6700			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	67931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	4.1Kg	4.7Kg	5.3Kg	6.1Kg

VRVKC/6758

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Kit vidéo Série ESVK

## Série 6200, 6300, 6400, 6700

Système 2 fils pur mono ou bi-familial



	ESVK-1	ESVK-1S	ESVK-2	ESVK-2S
<b>CONNEXION</b>	2 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	4000 Série			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE</b>	1 x 4384-1		1 x 4384-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Disponible			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 2321			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>MAX BOUTONS D'APPEL</b>	Jusqu'à 12
<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélective pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

**NOTE: bus 2 fils (non polarisé).**

**6286**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	ESVK-1/6286	ESVK-1S/6286	ESVK-2/6286	ESVK-2S/6286
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6286		2 x 6286	
<b>SÉRIE</b>	Série 6200			
<b>ÉCRAN</b>	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy/Activation relais bus, Ouvre porte/Appel intercommunication, Allumage automatique/Commutation caméra			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.8Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVK/6286

**6388**

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	ESVK-1/6388	ESVK-1S/6388	ESVK-2/6388	ESVK-2S/6388
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6388		2 x 6388	
<b>SÉRIE</b>	Série 6300			
<b>ÉCRAN</b>	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	63931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVK/6388

**6488**

Interphone vidéo  
mains libres 4,3"



	ESVK-1/6488	ESVK-1S/6488	ESVK-2/6488	ESVK-2S/6488
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6488		2 x 6488	
<b>SÉRIE</b>	Série 6400			
<b>ÉCRAN</b>	4,3" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES</b>	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	64931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVK/6488

**6788**

Interphone vidéo  
mains libres 7"



	ESVK-1/6788	ESVK-1S/6788	ESVK-2/6788	ESVK-2S/6788
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6788		2 x 6788	
<b>SÉRIE</b>	6700 Série			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	67931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.8Kg	2.9Kg	3.2Kg

ESVK/6788

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Kit vidéo Série ESVK

## Série Kristallo®

Système 2 fils pur mono ou bi-familial



2 FILS  
BUS



Intercom.



Wide camera  
opt.



	ESVK-1	ESVK-1S	ESVK-2	ESVK-2S
<b>CONNEXION</b>	2 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE</b>	1 x 4384-1		1 x 4384-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Disponible			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 2321			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>MAX BOUTONS D'APPEL</b>	Jusqu'à 12
<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélective pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

**NOTE: bus 2 fils (non polarisé).**

### KRV86

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	ESVK-1/KRV86	ESVK-1S/KRV86	ESVK-2/KRV86	ESVK-2S/KRV86
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x KRV86		2 x KRV86	
<b>SÉRIE</b>	Série Kri*tallo®			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel / Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Noambre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	/W Blanc - /B Noir			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	KRV931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVK/KRV86

### KRV88

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	ESVK-1/KRV88	ESVK-1S/KRV88	ESVK-2/KRV88	ESVK-2S/KRV88
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x KRV88		2 x KRV88	
<b>SÉRIE</b>	Série Kristallo®			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	3: Answer/Allumage automatique/End conversation/ Push to talk, Door-open/Aux service/Intercommunication Appel, Privacy/Programmation menu/Appel reject/Réglages menu/Bus relay activation Menu navigation/Camera switch			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Date et heure, Durée privacy, type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface Encastrement (requies KRV981 <sup>3</sup> or KRV983 <sup>3</sup> )			
<b>FINITIONS</b>	/W Blanc - /B Noir			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVK/KRV88

### KRV782

Interphone vidéo  
mains libres 7"



	ESVK-1/KRV782	ESVK-1S/KRV782	ESVK-2/KRV782	ESVK-2S/KRV782
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x KRV782		2 x KRV782	
<b>SÉRIE</b>	Série Kristallo®			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	Allumage automatique/Réponse/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Appel d'intercommunication/Ouvre porte, Activation relais de bus, Privacy/Refus d'appel, Volume sonnerie/Commutation caméra, Réglage volume vocal, réglage saturation et luminosité			
<b>LED</b>	2: Porte ouverte, Privacy ON			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface Encastrement (requies KRV981 <sup>3</sup> or KRV983 <sup>3</sup> )			
<b>FINITIONS</b>	/W Blanc - /B Noir			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	KRV931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVK/KRV782

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Videocode Série ESVKC

## Série 6200, 6300, 6400, 6700

Système 2 fils pur mono ou bi-familial avec clavier numérique



	ESVKC-1	ESVKC-1S	ESVKC-2	ESVKC-2S
<b>CONNEXION</b>	2 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	4000 Série			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE</b>	1 x 4384-1		1 x 4384-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Disponible			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLAVIER NUMÉRIQUE</b>	1 x 4901			
<b>CODES / RELAYS</b>	3 / 3			
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Oui, boutons rétro-éclairés			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONS</b>	2 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 2321			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>POWER SUPPLY CONV.</b>	1 x 2322			
<b>INPUT/OUTPUT/MA</b>	Ligne BUS / 12Vdc / 100mA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier en plastique (50x60x20mm)			
<b>MONTAGE</b>	Directement mural			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>MAX BOUTONS D'APPEL</b>	Jusqu'à 12
<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélective pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

**NOTE: bus 2 fils (non polarisé).**

**6286**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	ESVKC-1/6286	ESVKC-1S/6286	ESVKC-2/6286	ESVKC-2S/6286
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6286		2 x 6286	
<b>SÉRIE</b>	Série 6200			
<b>ÉCRAN</b>	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy/Activation relais bus, Ouvre porte/Appel intercommunication, Allumage automatique/Commutation caméra			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.1Kg	3.5Kg	3.4Kg	3.8Kg

ESVKC/6286

**6388**

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	ESVKC-1/6388	ESVKC-1S/6388	ESVKC-2/6388	ESVKC-2S/6388
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6388		2 x 6388	
<b>SÉRIE</b>	Série 6300			
<b>ÉCRAN</b>	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	63931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3Kg	3.3Kg	3.2Kg	3.6Kg

ESVKC/6388

**6488**

Interphone vidéo  
mains libres 4,3"



	ESVKC-1/6488	ESVKC-1S/6488	ESVKC-2/6488	ESVKC-2S/6488
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6488		2 x 6488	
<b>SÉRIE</b>	Série 6400			
<b>ÉCRAN</b>	4,3" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Ouvre porte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	64931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3Kg	3.4Kg	3.3Kg	3.7Kg

ESVKC/6488

**6788**

Interphone vidéo  
mains libres 7"



	ESVKC-1/6788	ESVKC-1S/6788	ESVKC-2/6788	ESVKC-2S/6788
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6788		2 x 6788	
<b>SÉRIE</b>	Série 6700			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Ouvre porte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	67931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3Kg	3.4Kg	3.4Kg	3.9Kg

ESVKC/6788

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Videocode Série ESVKC

## Série Kristallo®

Système 2 fils pur mono ou bi-familial avec clavier numérique



2 FILS BUS



Clavier numérique



Intercom.



Wide camera opt.



	ESVKC-1	ESVKC-1S	ESVKC-2	ESVKC-2S
<b>CONNEXION</b>	2 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE</b>	1 x 4384-1		1 x 4384-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Disponible			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLAVIER NUMÉRIQUE</b>	1 x 4901			
<b>CODES / RELAYS</b>	3 / 3			
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Oui, boutons rétro-éclairés			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONS</b>	2 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 2321			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>POWER SUPPLY CONV.</b>	1 x 2322			
<b>INPUT/OUTPUT/MA</b>	Ligne BUS / 12Vdc / 100mA			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier en plastique (50x60x20mm)			
<b>MONTAGE</b>	Directement mural			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>MAX BOUTONS D'APPEL</b>	Jusqu'à 12
<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélective pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

**NOTE: bus 2 fils (non polarisé).**

**KRV86**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	ESVKC-1/KRV86	ESVKC-1S/KRV86	ESVKC-2/KRV86	ESVKC-2S/KRV86
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x KRV86		2 x KRV86	
<b>SÉRIE</b>	Série Kristallo®			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel / Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	/W Blanc - /B Noir			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	KRV931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.1Kg	3.5Kg	3.7Kg	4.1Kg

ESVKC/KRV86

**KRV88**

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	ESVKC-1/KRV88	ESVKC-1S/KRV88	ESVKC-2/KRV88	ESVKC-2S/KRV88
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x KRV88		2 x KRV88	
<b>SÉRIE</b>	Série Kristallo®			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface Encastrement (requiert KRV981 <sup>2</sup> ou KRV983 <sup>2</sup> )			
<b>FINITIONS</b>	/W Blanc - /B Noir			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3Kg	3.4Kg	3.4Kg	3.8Kg

ESVKC/KRV88

**KRV782**

Interphone vidéo  
mains libres 7"



	ESVKC-1/KRV782	ESVKC-1S/KRV782	ESVKC-2/KRV782	ESVKC-2S/KRV782
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x KRV782		2 x KRV782	
<b>SÉRIE</b>	Série Kristallo®			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	Allumage automatique/Réponse/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Appel d'intercommunication/Ouvre porte, Activation relais de bus, Privacy/Refus d'appel, Volume sonnerie/Commutation caméra, Réglage volume vocal, réglage saturation et luminosité			
<b>LED</b>	2: Porte ouverte, Privacy ON			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface Encastrement (KRV7981 <sup>2</sup> ou KRV7983 <sup>2</sup> nécessaire)			
<b>FINITIONS</b>	/W Blanc - /B Noir			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	KRV7931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3.1Kg	3.5Kg	3.7Kg	4.1Kg

ESVKC/KRV782

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Kit vidéo Série ESVKX

## Série 6200, 6300, 6400, 6700

Système 2 fils pur mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré



2 FILS BUS



Lecteur de proximité



Intercom.



Wide camera opt.



	ESVKX-1	ESVKX-1S	ESVKX-2	ESVKX-2S
<b>CONNEXION</b>	2 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ</b>	1 x 4384X-1		1 x 4384X-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Disponible			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLÉS / RELAIS</b>	Jusqu'à 50 / 1			
<b>FRÉQUENCE RFID</b>	125KHz			
<b>CLÉS</b>	1 x 955/C format badge 2 x 955/T format porte-clés		1 x 955/C format badge 4 x 955/T format porte-clés	
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 2321			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>MAX BOUTONS D'APPEL</b>	Jusqu'à 12
<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ</b>	Jusqu'à 50 utilisateurs
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélective pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

**NOTE: bus 2 fils (non polarisé).**

**6286**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	ESVIKX-1/6286	ESVIKX-1S/6286	ESVIKX-2/6286	ESVIKX-2S/6286
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6286		2 x 6286	
<b>SÉRIE</b>	Série 6200			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy/Activation relais bus, Ouvre porte/Appel intercommunication, Allumage automatique/Commutation caméra			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.8Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVIKX/6286

**6388**

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	ESVIKX-1/6388	ESVIKX-1S/6388	ESVIKX-2/6388	ESVIKX-2S/6388
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6388		2 x 6388	
<b>SÉRIE</b>	Série 6300			
<b>ÉCRAN</b>	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	63931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVIKX/6388

**6488**

Interphone vidéo  
mains libres 4,3"



	ESVIKX-1/6488	ESVIKX-1S/6488	ESVIKX-2/6488	ESVIKX-2S/6488
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6488		2 x 6488	
<b>SÉRIE</b>	Série 6400			
<b>ÉCRAN</b>	4,3" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	64931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVIKX/6488

**6788**

Interphone vidéo  
mains libres 7"



	ESVIKX-1/6788	ESVIKX-1S/6788	ESVIKX-2/6788	ESVIKX-2S/6788
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6788		2 x 6788	
<b>SÉRIE</b>	Série 6700			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler			
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	67931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.5Kg	2.8Kg	2.9Kg	3.2Kg

ESVIKX/6788

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Kit vidéo Série ESVKX

## Série Kristallo®

Système 2 fils pur mono ou bi-familial avec lecteur de proximité intégré



2 FILS BUS



Lecteur de proximité



Intercom.



Wide camera opt.



	ESVKX-1	ESVKX-1S	ESVKX-2	ESVKX-2S
<b>CONNEXION</b>	2 FILS BUS			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ</b>	1 x 4384X-1		1 x 4384X-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Disponible			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	Relais ouvre porte à contacts secs incorporé C, NC, NO ou décharge capacitive			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLÉS / RELAIS</b>	Jusqu'à 50 / 1			
<b>FRÉQUENCE RFID</b>	125KHz			
<b>CLÉS</b>	1 x 955/C format badge 2 x 955/T format porte-clés		1 x 955/C format badge 4 x 955/T format porte-clés	
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x 2321			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 9 modules (87x105x65mm)			
<b>MONTAGE</b>	Sur barre DIN ou directement au mur			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>MAX BOUTONS D'APPEL</b>	Jusqu'à 12
<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 8 en utilisant l'échangeur d'entrées Art.2301N
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Jusqu'à 4 par bouton d'appel
<b>LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ</b>	Jusqu'à 50 utilisateurs
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélective pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 1
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

**NOTE: bus 2 fils (non polarisé).**

**KRV86**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel



	ESVIX-1/KRV86	ESVIX-1S/KRV86	ESVIX-2/KRV86	ESVIX-2S/KRV86
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x KRV86		2 x KRV86	
<b>SÉRIE</b>	Série Kristallo®			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel / Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	/W Blanc - /B Noir			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	KRV931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVIX/KRV86

**KRV88**

Interphone vidéo  
mains libres 3,5"



	ESVIX-1/KRV88	ESVIX-1S/KRV88	ESVIX-2/KRV88	ESVIX-2S/KRV88
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x KRV88		2 x KRV88	
<b>SÉRIE</b>	Série Kristallo®			
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT OSD			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel intercommunication Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra			
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Date et heure, Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface Encastrement (requiert KRV981 <sup>2</sup> ou KRV983 <sup>2</sup> )			
<b>FINITIONS</b>	/W Blanc - /B Noir			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVIX/KRV88

**KRV782**

Interphone vidéo  
mains libres 7"



	ESVIX-1/KRV782	ESVIX-1S/KRV782	ESVIX-2/KRV782	ESVIX-2S/KRV782
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x KRV782		2 x KRV782	
<b>SÉRIE</b>	Série Kristallo®			
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	Allumage automatique/Réponse/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Appel d'intercommunication/Ouvre porte, Activation relais de bus, Privacy/Refus d'appel, Volume sonnerie/Commutation caméra, Réglage volume vocal, réglage saturation et luminosité			
<b>LED</b>	2: Porte ouverte, Privacy ON			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication			
<b>MONTAGE</b>	Surface Encastrement (requires KRV7981 <sup>2</sup> or KRV7983 <sup>2</sup> )			
<b>FINITIONS</b>	/W Blanc - /B Noir			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	KRV7931			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVIX/KRV782

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Kit vidéo Série IPVK

## Série 6200

Mono ou bi-familial





IP



Intercom.



Wide camera  
standard



	IPVK-1	IPVK-1S	IPVK-2	IPVK-2S
<b>CONNEXION</b>	IP			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	Série 4000			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE</b>	1 x 4533-1		1 x 4533-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra Wide en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Standard			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	2 relais ouvre porte			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONS</b>	1 module			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGE</b>	Barre DIN			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>MAX BOUTONS D'APPEL</b>	Jusqu'à 42
<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Illimité
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Illimité
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélective pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 2
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

**6296**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel

IPVK/6296



	IPVK-1/6296	IPVK-1S/6296	IPVK-2/6296	IPVK-2S/6296
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6296		2 x 6296	
<b>SÉRIE</b>	Série 6200			
<b>ÉCRAN</b>	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT écran tactile			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Allumage automatique, Ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy (tous les boutons poussoirs sont programmables)			
<b>LED</b>	2 : Appel perdu, Privacy ON			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, standard			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication, Type de sonnerie, Répertoire d'adresses des plaques de rue			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62932			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	2,5Kg	2,8Kg	2,8Kg	3,1Kg



<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

### Vindex Cloudconnected client


Vindex CloudNected Client est l'application multiplate-forme pour smartphones et tablets qui permet la connexion avec les produits IP Vindex sans effort.

Enregistrez-vous dans l'application et connectez les appareils Vindex IP en scannant simplement le code QR dédié.

Vous pouvez recevoir les appels de vos vidéo combinés où que vous soyez, sans avoir l'application ouverte.

Vous pouvez appeler les appareils connectés et ouvrir les portes ou les portails si vous n'êtes pas dans la maison.

*Remarque: cette application ne remplace pas les vidéo combinés traditionnels. Le fonctionnement de l'application est soumis aux règles d'économie d'énergie de votre smartphone et à sa la connectivité.*

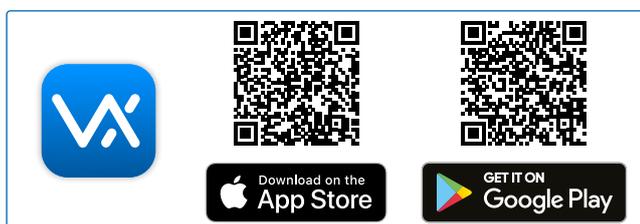

# Videocode Série IPVKC

## Série 6200

Kit vidéo mono ou bi-familial avec clavier numérique



IP



Clavier numérique



Intercom.



Wide camera standard



	IPVKC-1	IPVKC-1S	IPVKC-2	IPVKC-2S
<b>CONNEXION</b>	IP			
<b>POSTE EXTÉRIEUR</b>	4000 Série			
<b>PORTIER ÉLECTRIQUE MODULE</b>	1 x 4533-1		1 x 4533-2	
<b>TYPE CAMÉRA</b>	Caméra Wide en couleurs avec LED d'éclairage blanche			
<b>OPTION WIDE CAMÉRA</b>	Standard			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>BOUTONS D'APPEL</b>	1		2	
<b>OUVERTURE PORTE</b>	2 relais ouvre porte			
<b>APPEL</b>	Note électronique d'appel			
<b>CLAVIER NUMÉRIQUE</b>	1 x 4901			
<b>CODES / RELAYS</b>	3 / 3			
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Oui, boutons rétro-éclairés			
<b>BOÎTE DE MONTAGE</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPTION VISIÈRE ANTI-PLUIE<sup>2</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONS</b>	2 modules			
<b>MONTAGE</b>	Encastrement	Surface	Encastrement	Surface
<b>ALIMENTATEUR</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONS</b>	Boîtier DIN type A 1 module (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGE</b>	Barre DIN			
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte en carton			
<b>DIMENSIONS</b>	41,5x17x15cm		18x24x54cm	

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

<b>MAX BOUTONS D'APPEL</b>	Jusqu'à 42
<b>NOMBRE MAXIMUM POSTES EXTÉRIEURS</b>	Illimité
<b>NOMBRE MAXIMUM DE POSTES INTÉRIEURS</b>	Illimité
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Oui, indications acoustiques et visuelles
<b>ALLUMAGE AUTOMATIQUE</b>	Oui, sélective pour plusieurs entrées
<b>INTERCOMMUNICATION</b>	Si, entre appartements ou entre postes intérieurs sans connexions supplémentaires
<b>APPEL D'ÉTAGE</b>	Oui, tonalité d'appel différencié
<b>PRIVACY</b>	Oui, appel momentanément désactivé
<b>ENTRÉE PUSH TO EXIT</b>	Oui, 2
<b>TEMPS PROGRAMMABLES</b>	Conversation et Ouverture Porte

**6296**

Interphone vidéo  
3,5" conventionnel

IPVKC/6296



	IPVKC-1/6296	IPVKC-1S/6296	IPVKC-2/6296	IPVKC-2S/6296
<b>POSTE INTÉRIEUR</b>	1 x 6296		2 x 6296	
<b>SÉRIE</b>	Série 6200			
<b>ÉCRAN</b>	3,5" Hi-Res couleurs LCD TFT écran tactile			
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel			
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Allumage automatique, Ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy (tous les boutons poussoirs sont programmables)			
<b>LED</b>	2 : Appel perdu, Privacy ON			
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, standard			
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Luminosité			
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication, Type de sonnerie, Répertoire d'adresses des plaques de rue			
<b>MONTAGE</b>	Surface			
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62932			
<b>POIDS DE L'EMBALLAGE</b>	3,1Kg	3,5Kg	3,4Kg	3,8Kg



<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

### Videx Cloudnected client

Videx CloudNected Client est l'application multiplate-forme pour smartphones et tablets qui permet la connection avec les produits IP Videx sans effort.

Enregistrez-vous dans l'application et connectez les appareils Videx IP en scannant simplement le code QR dédié.

Vous pouvez recevoir les appels de vos vidéo combinés où que vous soyez, sans avoir l'application ouverte.

Vous pouvez appeler les appareils connectés et ouvrir les portes ou les portails si vous n'êtes pas dans la maison.

*Remarque: cette application ne remplace pas les video combinés traditionnels. Le fonctionnement de l'application est soumis aux règles d'economie d'énergie de votre smartphone et à sa la connectivité.*










# Postes extérieurs Audio et Vidéo Série 8000



## Finitions

### PLATINE FRONTALE



**Version standard**  
Acier inox poli effet miroir



**/A Aluminium**  
Saisir dans l'ordre **/A**  
après le code

### MODULE AVEC VISIÈRE ANTIPLUIE ET BÔÎTER DE SURFACE



**Version standard**  
Aluminium



**/BL Noir**  
Saisir dans l'ordre **/BL**  
après le code

### SUPPORT DES MODULES



**Version standard**  
Aluminium



**/BL Noir**  
Saisir dans l'ordre **/BL**  
après le code

### VISIÈRE ANTI-PLUIE (OPTION)



**Version standard**  
Aluminium



**/BL Noir**  
Saisir dans l'ordre **/BL**  
après le code

Dimensions postes extérieurs audio (en mm)

	MONTAGE ENCASTRÉ	MONTAGE DE SURFACE
<b>1 MODULE</b>	<p><b>Sans visière anti-pluie</b></p> <p><b>Avec visière anti-pluie 8871</b></p>	
<b>2 MODULES</b>	<p><b>Sans visière anti-pluie</b></p> <p><b>Avec visière anti-pluie 8872</b></p>	

Dimensions postes extérieurs vidéo (en mm)

	MONTAGE ENCASTRÉ	MONTAGE DE SURFACE
<b>1.5 MODULES</b>		
<b>2.5 MODULES</b>		


# Postes extérieurs Audio et Vidéo Série 4000

4000  
SERIES




## Finitions


### PLATINE FRONTALE



**Version standard**  
Finition acier inoxydable  
poli effet miroir



**/A** Aluminium anodisé  
Saisir dans l'ordre **/A**  
après le code



**/M** Finition acier  
inoxydable brossé  
(laiton) Saisir dans l'ordre **/M**  
après le code



**Version anti-vanda-  
lisme**  
Acier inoxydable  
brossé

### CADRES DE SUPPORT



**Version standard**  
Canon de fusil  
métallisé gaufré




**/AP** Aluminium Painted  
Saisir dans l'ordre **/AP**  
après le code

Dimensions postes extérieurs audio et vidéo (en mm)

	MONTAGE ENCASTRÉ		MONTAGE DE SURFACE	
1 MODULE	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie <b>4871</b></p>	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie <b>4891</b></p>
	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie <b>4872</b></p>	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie <b>4892</b></p>
3 MODULES (SEULEMENT VRVKC)	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie <b>4873</b></p>	<p>Sans visière anti-pluie</p>	<p>Avec visière anti-pluie <b>4893</b></p>


# Postes intérieurs Série 6200 et 6300

## 6200 SERIES



	6256	6286	6296
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT		3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT écran tactil
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel		
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS	2 FILS BUS	IP
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Allumage automatique, Ouvre porte/Appel intercommunication, Privacy	4 : Service, Privacy/Activation relais bus, Ouvre porte/Appel intercommunication, Allumage automatique / Commutation caméra	4 : Service, Allumage automatique, Ouvre porte / Appel intercommunication, Privacy (tous les boutons poussoirs sont programmables)
<b>LED</b>	2 : Porte ouverte, Privacy ON	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	2 : Appel perdu, Privacy ON
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée		Oui, standard
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal, Saturation, Contraste, Luminosité		Volume sonore d'appel, Luminosité
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication, Type de sonnerie, Répertoire d'adresses des plaques de rue
<b>MONTAGE</b>	Surface		
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber		
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	62931		62932

## 6300 SERIES



	6358	6388
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres	
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS	2 FILS BUS
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/ Appuyez pour parler	4: Service, Privacy/Bus relay activation/ Camera switch/Appel reject, Ouvre porte/ Intercommunication Appel, Réponse/OFF/Allumage automatique/Appuyez pour parler
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée	
<b>RÉGLAGES</b>	Durée privacy, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
<b>MONTAGE</b>	Surface	
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - /B Black Rubber	
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	63931	

### Finitions



Satin Blanc (standard)





**/B** Black Rubber  
Saisir dans l'ordre **/B** après le code

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément



# Postes intérieurs Série 6400 et 6700

**6400  
SERIES**



	<b>6458</b>	<b>6488</b>
<b>ÉCRAN</b>	4.3" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres	
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS	2 FILS BUS
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/ Allumage automatique/ Appuyez pour parler	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/ Appuyez pour parler
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée	
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité	
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
<b>MONTAGE</b>	Surface	
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - <b>/B</b> Black Rubber	
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	<b>67931</b>	

**6700  
SERIES**



	<b>6758</b>	<b>6788</b>
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres	
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS	2 FILS BUS
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	4 : Service, Privacy, Ouvre porte/ Appel intercommunication, Réponse/ OFF/ Allumage automatique/ Appuyez pour parler	4 : Service, Privacy/Activation relais bus/ Commutation caméra/Refus d'appel, Ouvre porte/ Appel intercommunication, Réponse/OFF/Allumage automatique/ Appuyez pour parler
<b>LED</b>	3 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD	
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité	
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
<b>MONTAGE</b>	Surface	
<b>FINITIONS</b>	Satin Blanc (standard) - <b>/B</b> Black Rubber	
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	<b>67931</b>	

## Finitions



Satin Blanc (standard)



**/B** Black Rubber  
Saisir dans l'ordre **/B** après le code

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Poste intérieurs Série Kristallo®

# Kristallo®



	<b>KRV86</b>	<b>KRV88</b>
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel / Mains libres	Mains libres
<b>CONNEXION</b>	2 FILS BUS	
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	3 : Réponse/Allumage automatique/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Ouvre porte/Service auxiliaire/Appel d'intercommunication, Privacy/Menu de programmation/Refus d'appel/Menu des réglages/Activation relais de bus Menu de navigation/Commutation caméra	
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 128 images ou 66 clips vidéo de 15 secondes enregistrés dans la mémoire intégrée. Possibilité de copier les images/clips vidéo sur carte de mémoire MicroSD	
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité	
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication	
<b>MONTAGE</b>	Surface	Surface Encastré (requiert <b>KRV981<sup>2</sup></b> ou <b>KRV983<sup>2</sup></b> )
<b>FINITIONS</b>	<b>/W Blanc - /B Noir</b>	
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	<b>KRV931</b>	Non disponible



	<b>KRV782</b>
<b>ÉCRAN</b>	7" Hi-Res en couleurs LCD TFT
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres
<b>CONNEXION</b>	2 FILS BUS
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	Allumage automatique/Réponse/Fin de conversation/Appuyez pour parler, Appel d'intercommunication/Ouvre porte, Activation relais de bus, Privacy/Refus d'appel, Volume sonnerie/Commutation caméra, Réglage volume vocal, réglage saturation et luminosité
<b>LED</b>	2: Porte ouverte, Privacy ON
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 100 images enregistrées dans la mémoire intégrée ou jusqu'à 4096 images ou 512 clips vidéo de 15 secondes dans la carte de mémoire MicroSD
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Contraste, Luminosité
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication
<b>MONTAGE</b>	Surface Encastrement (requires <b>KRV7981<sup>2</sup></b> or <b>KRV7983<sup>2</sup></b> )
<b>FINITIONS</b>	<b>/W Blanc - /B Noir</b>
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	<b>KRV7931</b>

## Finitions



**/W Blanc**  
Saisir dans l'ordre **/W**  
après le code

**/B Noir**  
Saisir dans l'ordre **/B**  
après le code


<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Postes intérieurs Série 3600 et 5000


(disponible jusqu'à épuisement des stock)

**3600  
SERIES**



	<b>3656</b>	<b>3686</b>
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT	
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Conventionnel	
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS	2 FILS BUS
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	3 : Allumage automatique, Ouvre porte/Appel d'intercommunication, Privacy	3 : Allumage automatique/Commutation caméra, Ouvre porte/Activation relais contacts secs/Appel d'intercommunication, Privacy/Activation relais bus
<b>LED</b>	3: Porte ouverte, Privacy ON, Conversation	
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Non disponible	
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Saturation, Luminosité	Volume sonore d'appel, Saturation, Contraste, Luminosité
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Nombres de sonneries	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries, Appel d'intercommunication
<b>MONTAGE</b>	Surface	
<b>FINITIONS</b>	Blanc brillant	
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	<b>36931</b>	

**5000  
SERIES**

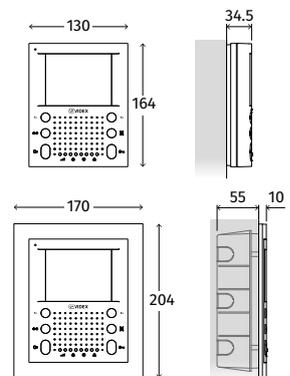

	<b>5456</b>
<b>ÉCRAN</b>	3.5" Hi-Res en couleurs LCD TFT
<b>CONVENTIONNEL / MAINS LIBRES</b>	Mains libres
<b>CONNEXION</b>	6 FILS BUS
<b>BOUTONS / SERVICES<sup>1</sup></b>	6 : Réponse/Appuyez pour parler/OFF, Privacy, Ouvre porte/Appel d'intercommunication, 3 Boutons de service
<b>LED</b>	4 : Porte ouverte, Privacy ON, Conversation, Service
<b>OPTION MÉMOIRE VIDÉO</b>	Oui, jusqu'à 512 images enregistrées dans la mémoire intégrée
<b>RÉGLAGES</b>	Volume sonore d'appel, Volume vocal Saturation, Luminosité
<b>PROGRAMMATION</b>	Durée privacy, Type de sonnerie, Nombre de sonneries
<b>MONTAGE</b>	Surface Encastrement (requiert <b>5981N<sup>2</sup></b> ou <b>5983N<sup>2</sup></b> )
<b>FINITIONS</b>	Blanc brillant (standard) <b>/CR</b> Argen <b>/CA</b> Effet fibre de carbone
<b>OPTION KIT DE TRAVAIL<sup>2</sup></b>	<b>5931</b>


## Finitions



Blanc brillant (standard)



**/CR** Argen  
Saisir dans l'ordre **/CR** après le code



**/CA** Effet fibre de carbone  
Saisir dans l'ordre **/CA** après le code

<sup>1</sup> Un bouton peut avoir plusieurs fonctions  
<sup>2</sup> À commander séparément

# Termes et conditions de vente

## 1) DÉFINITIONS

Dans ce documents, les termes suivants auront la signification suivante :

- a. " Acheteur" indique l'organisation ou la personne qui achète les Biens ;
- b. "Biens" indique les articles à fournir à l'Acheteur du Vendeur ; Videx Electronics S.p.A. sera indiquée ci-après comme « Videx ».

## 2) CONDITIONS GÉNÉRALES

Toutes les éventuelles variations de ces Termes et Conditions (y compris les conditions spéciales convenues entre les parties) sont considérées nulles si elles n'ont pas été autorisées, par écrit, par la société Videx.

## 3) COMMANDES

L'envoi de toute commande à la société Videx implique l'acceptation, de la part de l'Acheteur, de toutes les conditions figurant dans ce document.

L'ordre d'achat est conclu lorsque l'Acheteur reçoit la confirmation formelle de la société Videx. Après la réception de la confirmation, la commande ne peut plus être annulée, sauf accord explicite, et par écrit, de la société Videx.

## 4) PRIX

Le tarif est à titre purement indicatif et il est soumis à des variations en raison de la variabilité des coûts d'achat des matières premières et de production, indépendamment de la volonté de la société Videx.

Sauf accord contraire convenu par écrit, les prix des biens s'entendent franco d'usine.

## 5) TITRE

La propriété des Biens ne sera transférée à l'Acheteur que lorsque la société Videx aura reçu le paiement total des Biens.

## 6) RETOURS DE LA MARCHANDISE

Le retour des Biens n'est pas accepté, sauf autorisation explicite et par écrit de la société Videx. Les Biens autorisés ne seront acceptés que s'ils sont intacts et dans leur emballage d'origine. Les Biens ne figurant pas dans les tarifs en vigueur ne seront pas acceptés.

Pour l'acceptation du retour des Biens, une note de crédit sera émise pour le montant de la facture avec une réduction de 30%.

## 7) RESPONSABILITÉ

- a. La société Videx décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement découlant d'une installation non conforme aux spécifications fournies par la documentation, pour la mauvaise installation de composants de tiers ou pour les installations effectuées par tierces personnes au nom et pour le compte de l'Acheteur ;
- b. La société Videx s'engage à réparer ou remplacer les Biens déclarés défectueux dans un délai de 12 mois à compter de la date d'achat. La société Videx reconnaîtra comme tels uniquement les défauts de conception, de matériaux ou de fabrication, sous réserve que les pièces défectueuses aient été jugées et déclarées telles par la société Videx ;
- c. La société Videx ne reconnaît aucune indemnisation pour les dommages directs ou indirects ;
- d. La société Videx décline toute responsabilité jusqu'à ce que les pièces déclarées défectueuses n'aient pas été réexpédiées par l'Acheteur, et à ses frais, puis testées par la société Videx ;
- e. La société Videx décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement des pièces soumises à l'usure naturelle ou de dommage dû au transport ;
- f. Tous les Biens réexpédiés pour la réparation doivent être accompagnés de la documentation écrite concernant la nature des défauts déclarés, la date d'achat, le numéro de la facture et indiquant l'adresse de l'Acheteur ;
- g. Tout Bien déclaré défectueux par l'Acheteur et en revanche jugé conforme au fonctionnement sera réexpédié à l'Acheteur à ses frais.

## 8) RÈGLEMENT

Sauf autres conditions convenues par écrit, les conditions appliquées sont les suivantes :

- a. Les Termes et les Conditions de Paiement sont indiqués dans la facture ;
- b. Pour les retards de paiements, le taux d'intérêt bancaire appliqué sera celui en vigueur ;

## 9) TRIBUNAL COMPÉTENT ET LOI APPLICABLE

Cet accord est régi et interprété conformément aux lois de la République Italienne. Pour tout différend, le Tribunal compétent est le Tribunal de Fermo





WWW.VIDEX.IT

**VIDEX ELECTRONICS S.P.A.**

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) Italy

Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475

[www.videx.it](http://www.videx.it) - [info@videx.it](mailto:info@videx.it)

[facebook.com/videx.electronics](https://www.facebook.com/videx.electronics)



*Main UK office:*

**VIDEX SECURITY LTD**

1 Osprey Trinity Park  
Trinity Way  
LONDON E4 8TD  
Phone: (+44) 0870 300 1240  
Fax: (+44) 020 8523 5825  
[www.videxuk.com](http://www.videxuk.com)  
[marketing@videxuk.com](mailto:marketing@videxuk.com)



*Northern UK office:*

**VIDEX SECURITY LTD**

Unit 4-7  
Chillingham Industrial Estate  
Chapman Street  
NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX  
Tech Line: (+44) 0191 224 3174  
Phone: (+44) 0870 300 1240  
Fax: (+44) 0191 224 1559



*Greece office:*

**VIDEX HELLAS Electronics**

48 Filolaou Str.  
11633 ATHENS  
Phone: (+30) 210 7521028  
(+30) 210 7521998  
Fax: (+30) 210 7560712  
[www.videx.gr](http://www.videx.gr)  
[videx@videx.gr](mailto:videx@videx.gr)



*Danish office:*

**VIDEX DANMARK**

Hammershusgade 15  
DK-2100 COPENHAGEN  
Phone: (+45) 39 29 80 00  
Fax: (+45) 39 27 77 75  
[www.videx.dk](http://www.videx.dk)  
[videx@videx.dk](mailto:videx@videx.dk)



*Benelux office:*

**NESTOR COMPANY NV**

E3 laan, 93  
B-9800 Deinze  
Phone: (+32) 9 380 40 20  
Fax: (+32) 9 380 40 25  
[www.videx.be](http://www.videx.be)  
[info@videx.be](mailto:info@videx.be)



*Dutch office:*

**NESTOR COMPANY BV**

Business Center Twente (BCT)  
Grotestraat, 64  
NL-7622 GM Borne  
[www.videxintercom.nl](http://www.videxintercom.nl)  
[info@videxintercom.nl](mailto:info@videxintercom.nl)