



# CATALOGO AUDIO & VIDEO KIT

2020



 **VIDEX**<sup>®</sup>

THE POWER TO SECURE





Fondata nel 1986, VIDEX si occupa di progettazione e produzione di sistemi citofonici, videocitofonici e di controllo accessi.

L'ampia gamma dei prodotti offerti, la qualità, il servizio e la continuità di un brand rigorosamente "Made in Italy", sono stati i fattori che hanno determinato il successo di VIDEX in 30 anni di attività.

L'azienda esporta oggi circa il 95% della propria produzione in più di 45 Paesi nel mondo, offrendo soluzioni che vanno dai piccoli impianti, come quelli mono e bifamiliari, fino agli impianti per grandi complessi abitativi costituiti da migliaia di appartamenti.

VIDEX produce impiegando componentistica di alta qualità e si avvale della collaborazione di primarie aziende del territorio nazionale in modo da garantire alla propria base clienti alti standards di qualità e controllo del processo produttivo.

VIDEX dal 2005 ha certificato il proprio sistema di controllo qualità ISO 9001.

VIDEX è sensibile alle problematiche ambientali e di risparmio energetico, produce energia pulita e la impiega per realizzare la propria produzione: due impianti fotovoltaici, per un totale di 200Kw, soddisfano l'intero fabbisogno energetico dell'azienda.

Per non avere impatto ambientale, gli impianti fotovoltaici sono installati sul tetto degli stabilimenti VIDEX.



# CATALOGO AUDIO & VIDEO KIT

2020

## Audiokit

pag. 5



Composizione codici pag. 6  
 Legenda simboli pag. 6  
 Glossario pag. 6  
 Guida imballaggio pag. 7

## Videokit

pag. 23



Composizione codici pag. 24  
 Legenda simboli pag. 24  
 Glossario pag. 24  
 Guida imballaggio pag. 25

## Posti esterni

Serie 8000 pag. 56  
 Serie 4000 pag. 58

## Posti interni

Serie 6200 e 6300 pag. 60  
 Serie 6400 e 6700 pag. 61  
 Serie Kristallo® pag. 62  
 Serie 3600 e 5000 pag. 63



# AUDIOKIT

<b>SERIE 8000</b>		PAG.
8K	STANDARD 3+1 AUDIO	8
8KC Digiphone	STANDARD 3+1 AUDIO TASTIERA DIGITALE	9
IK8K Interkit	STANDARD 4+1 AUDIO INTERCOMUNICANTE	10
<b>SERIE 4000</b>		
4K	STANDARD 3+1 AUDIO	11
4KC Digiphone	STANDARD 3+1 AUDIO TASTIERA DIGITALE	12
4KX Vproxphone	STANDARD 3+1 AUDIO LETTORE PROSSIMITÀ	13
VRK	STANDARD 4+1 AUDIO ANTIVANDALO	14
VRKC Digiphone	STANDARD 4+1 AUDIO ANTIVANDALO TASTIERA DIGITALE	15
GSM4K	GSM LETTORE PROSSIMITÀ	16
GSM4KCR Digiphone	GSM LETTORE PROSSIMITÀ TASTIERA DIGITALE	17
LTGSM4K	GSM	18
LTGSM4KC Digiphone	GSM TASTIERA DIGITALE	19
GSMVRK	GSM ANTIVANDALO	20
GSMVRKC Digiphone	GSM ANTIVANDALO TASTIERA DIGITALE	21
<b>SERIE SLIM</b>		
SLK Slim Kit	STANDARD 3+1 AUDIO	22

# Composizione codici

## POSTO ESTERNO

### AUDIOKIT

**8K**

8K  
8KC  
IK8K  
4K  
4KC  
4KX  
VRK  
VRKC  
GSM4K  
GSM4KCR  
LTGSM4K  
LTGSM4KC  
GSMVRK  
GSMVRKC  
SLK

### RETE GSM (SOLO PER I KIT GSM)

**/3G**

n/a: GSM 2G  
/3G: GSM 3G

L'opzione GSM 3G è disponibile solo per i kit:

GSM4K  
GSM4KCR  
LTGSM4K  
LTGSM4KC  
GSMVRK  
GSMVRKC

### MONO/BIFAMILIARE E MONTAGGIO

**-1S**

-1: Monofamiliare, incasso  
-1S: Monofamiliare, superficie  
-2: Bifamiliare, incasso  
-2S: Bifamiliare, superficie

L'opzione da incasso non è disponibile per l'audiokit SLK audiokit

### FINITURA PLACCA FRONTALE

**/A**

#### AUDIOKIT SERIE 8000:

n/a: Acciaio inox lucidato a specchio  
/A: Alluminio

#### AUDIOKIT SERIE 4000:

n/a: Acciaio inox finitura lucida  
/M: Acciaio inox finitura satinata  
/A: Alluminio anodizzato

## Legenda simboli

### Sistema di connessione



STANDARD  
3+1 AUDIO



STANDARD  
4+1 AUDIO



GSM

### Caratteristiche posto esterno



Antivandalo  
IK 07



Lettore di  
prossimità



Tastiera digitale



Intercomunicante

## Glossario

<b>LED Busy</b>	Avvisa che il sistema è occupato ad esempio in sistemi multi ingresso
<b>LED Ring</b>	Avvisa che la chiamata è in corso e l'interno chiamato sta squillando
<b>LED Speak</b>	Avvisa che l'interno chiamato ha risposto e si può parlare
<b>LED Door open</b>	Avvisa che è stata aperta la porta
<b>LED ON</b>	Avvisa che il videocitofono è acceso
<b>Pulsante di servizio</b>	Pulsante utilizzato per abilitare un servizio aggiuntivo, può richiedere connessioni aggiuntive
<b>Privacy</b>	Servizio che permette di disabilitare temporaneamente le chiamate
<b>Intercomunicazione</b>	Servizio per avviare una chiamata intercomunicante
<b>Auto-accensione</b>	Servizio per accendere il sistema e vedere il video dalla telecamera
<b>Premi per parlare</b>	Servizio per abilitare la comunicazione nel modo "push to talk" (premi per parlare)
<b>Push to exit</b>	Ingresso attivo basso che attiva il relè integrato

FINITURA  
SUPPORTO

**/BL**

POSTO INTERNO

MODELLO  
CITOFONO

**/3011**

**AUDIOKIT SERIE 8000:**

n/a: Alluminio  
/BL: Nero


**AUDIOKIT SERIE 4000:**

n/a: Canna di fucile metallizzato gofrato  
/AP: Aluminium Painted

## Guida imballaggio

Significato colori  
(dipende dalla versione del kit)

4K-1	4K-2	4KC-1
8K-1	8K-2	8KC-1
GSM4K		GSM4KCR
LTGSM4K		LTGSM4KC
GSMVRK		GSMVRKC

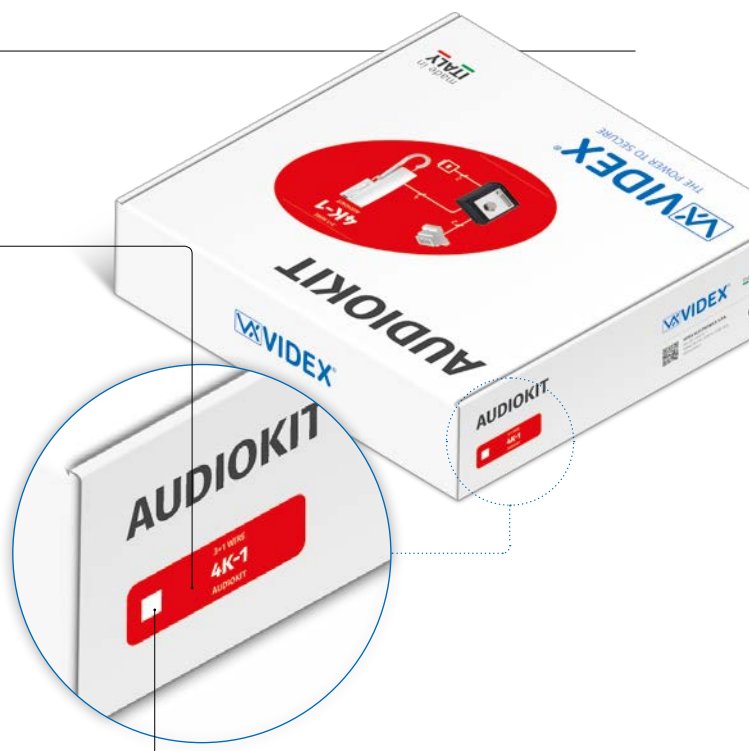

Significato simboli posto esterno

Serie 4000	Serie 4000 Antivandalo	Serie 8000
Portiere elettrico (1 modulo)	Portiere elettrico (1 modulo)	Portiere elettrico (1 modulo)
Portiere elettrico più controllo accessi (2 moduli)	Portiere elettrico più controllo accessi (2 moduli)	Portiere elettrico più controllo accessi (2 moduli)

# 8K Audiokit

Mono o bifamiliare



STANDARD  
3+1 AUDIO



	8K-1	8K-1S	8K-2	8K-2S
<b>CONNESSIONE</b>	STANDARD 3+1 AUDIO			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 8000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 8836M-1		1 x 8836M-2	
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta incorporato			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 8851	1 x 8881	1 x 8851	1 x 8881
<b>CORNICE PROTETTIVA</b>	1 x 8861	—	1 x 8861	—
<b>OPZIONE TETTuccio ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	8871	—	8871	—
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 3011		2 x 3011	
<b>SERIE</b>	Serie 3000 Smart Range			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>PULSANTI</b>	1: Apri porta			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono chiamata (3 livelli)			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 321			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 3 moduli (52.5x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
<b>PESO</b>	1.4Kg	1.8Kg	1.7Kg	2.2Kg



<sup>1</sup> Da ordinare separatamente



# 8KC Digiphone Kit

Audiokit mono o bifamiliare con tastiera digitale





STANDARD 3+1 AUDIO



Tastiera digitale

8KC-1S/A/BL



	8KC-1	8KC-1S	8KC-2	8KC-2S
<b>CONNESSIONE</b>	STANDARD 3+1 AUDIO			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 8000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 8836M-1		1 x 8836M-2	
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta incorporato			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>TASTIERA DIGITALE</b>	1 x 8800			
<b>CODICI / RELÈ</b>	2 / 2			
<b>ILLUMINAZIONE</b>	Sì			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 8852	1 x 8882	1 x 8852	1 x 8882
<b>CORNICE PROTETTIVA</b>	1 x 8862	—	1 x 8862	—
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	8872	—	8872	—
<b>DIMENSIONI</b>	2 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 3011		2 x 3011	
<b>SERIE</b>	Serie 3000 Smart Range			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>PULSANTI</b>	1: Apri porta			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono chiamata (3 livelli)			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 321			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 3 moduli (52.5x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
<b>PESO</b>	2.1Kg	2.6Kg	2.8Kg	3.3Kg



<sup>1</sup> Da ordinare separatamente

# IK8K Interkit


Audiokit mono o bifamiliare intercomunicante



**STANDARD  
4+1 AUDIO**



**Intercom.**

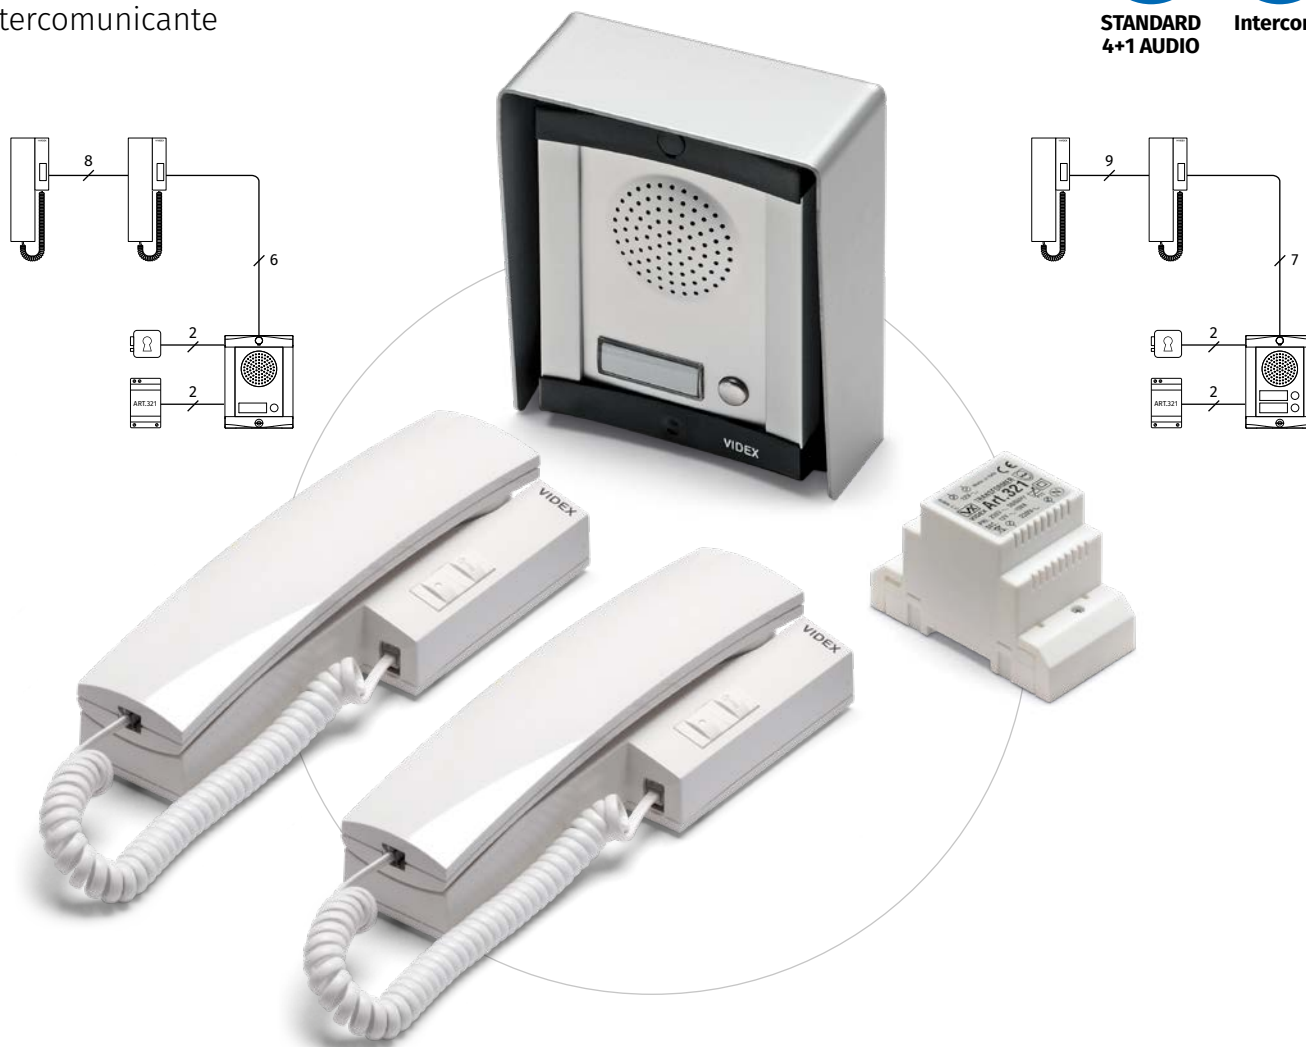

	IK8K-1	IK8K-1S	IK8K-2	IK8K-2S
<b>CONNESSIONE</b>	STANDARD 4+1 AUDIO			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 8000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 88361-1		1 x 88361-2	
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta incorporato			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 8851	1 x 8881	1 x 8851	1 x 8881
<b>CORNICE PROTETTIVA</b>	1 x 8861	—	1 x 8861	—
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	8871	—	8871	—
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>POSTO INTERNO</b>	2 x 3002			
<b>SERIE</b>	Serie 3000 Smart Range			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>PULSANTI</b>	2: Apri porta, Servizio			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono chiamata (3 livelli)			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 321			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 3 moduli (52.5x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29.5x7cm			
<b>PESO</b>	2.1Kg	2.2Kg	2.1Kg	2.2Kg

### CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Si, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
---------------------------	---

<sup>1</sup> Da ordinare separatamente

# 4K Audiokit

Mono o bifamiliare



4K-1S



	4K-1	4K-1S	4K-2	4K-2S
<b>CONNESSIONE</b>	STANDARD 3+1 AUDIO			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta incorporato			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPZIONE TETTuccio ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 3011		2 x 3011	
<b>SERIE</b>	Serie 3000 Smart Range			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>PULSANTI</b>	1: Apri porta			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono chiamata (3 livelli)			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 321			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 3 moduli (52.5x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
<b>PESO</b>	2Kg	2.3Kg	2.3Kg	2.6Kg



<sup>1</sup> Da ordinare separatamente

# 4KC Digiphone Kit



Audiokit mono o bifamiliare con tastiera digitale



STANDARD 3+1 AUDIO



Tastiera digitale



	4KC-1	4KC-1S	4KC-2	4KC-2S
<b>CONNESSIONE</b>	STANDARD 3+1 AUDIO			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta incorporato			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>TASTIERA DIGITALE</b>	1 x 4901			
<b>CODICI / RELÈ</b>	3 / 3			
<b>ILLUMINAZIONE</b>	Sì, pulsanti retroilluminati			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONI</b>	2 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 3011		2 x 3011	
<b>SERIE</b>	Serie 3000 Smart Range			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>PULSANTI</b>	1: Apri porta			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono chiamata (3 livelli)			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 321			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 3 moduli (52.5x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
<b>PESO</b>	2.4Kg	2.8Kg	2.7Kg	3.1Kg



<sup>1</sup> Da ordinare separatamente

# 4KX Vproxphone Kit

Audiokit mono o bifamiliare con lettore di prossimità



STANDARD 3+1 AUDIO



Lettore di prossimità

4KX-1S



	4KX-1	4KX-1S	4KX-2	4KX-2S
<b>CONNESSIONE</b>	STANDARD 3+1 AUDIO			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4836-1		1 x 4836-2	
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta incorporato Dry			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>LETTORE DI PROSSIMITÀ</b>	1 x 4850			
<b>CHIAVI / RELÈ</b>	Fino a 100 / 1			
<b>LED</b>	Sì			
<b>FREQUENZA RFID</b>	125KHz			
<b>CHIAVI</b>	3 x 955/C formato badge		6 x 955/C formato badge	
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA</b>	4872 <sup>1</sup>	4892 <sup>1</sup>	4872 <sup>1</sup>	4892 <sup>1</sup>
<b>DIMENSIONI</b>	2 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 3011		2 x 3011	
<b>SERIE</b>	Serie 3000 Smart Range			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>PULSANTI</b>	1: Apri porta			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono chiamata (3 livelli)			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 321			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 3 moduli (52.5x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29.5x7cm		40x29.5x7cm	
<b>PESO</b>	2.9Kg	3.3Kg	3.2Kg	3.6Kg

<sup>1</sup> Da ordinare separatamente



# VRK Audiokit

Audiokit antivandalo mono o bifamiliare



**STANDARD  
4+1 AUDIO**

**Antivandalo**



	VRK-1	VRK-1S	VRK-2	VRK-2S
<b>CONNESSIONE</b>	STANDARD 4+1 AUDIO			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000 Antivandalo			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x VR4KAM-1		1 x VR4KAM-2	
<b>LED</b>	3: Speak, Busy, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPZIONE TETTuccio ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 3111		2 x 3111	
<b>SERIE</b>	Serie 3000 Smart Range			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>PULSANTI</b>	2: Apri porta, Servizio			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono chiamata (3 livelli)			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 520M			
<b>INPUT/OUTPUTS/VA</b>	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 8 moduli (140x65x105mmmm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29,5x7cm			
<b>PESO</b>	2.1Kg	2.4Kg	2.4Kg	2.8Kg

<sup>1</sup> Da ordinare separatamente

# VRKC Digiphone Kit

Audiokit antivandalo mono o bifamiliare con tastiera digitale



STANDARD 4+1 AUDIO





Antivandalo



Tastiera digitale

VRKC-1S



	VRKC-1	VRKC-1S	VRKC-2	VRKC-2S
<b>CONNESSIONE</b>	STANDARD 4+1 AUDIO			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000 Antivandalo			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x VR4KAM-1		1 x VR4KAM-2	
<b>LED</b>	3: Speak, Busy, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>TASTIERA DIGITALE</b>	1 x VR4901			
<b>CODICI / RELÈ</b>	3 / 3			
<b>ILLUMINAZIONE</b>	Sì, pulsanti retroilluminati			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPZIONE TETTOCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONI</b>	2 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 3111		2 x 3111	
<b>SERIE</b>	Serie 3000 Smart Range			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>PULSANTI</b>	2: Apri porta, Servizio			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono chiamata (3 livelli)			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 520M			
<b>INPUT/OUTPUTS/VA</b>	230Vac / 12Vdc - 8Vdc - 13Vac / 13VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 8 moduli (140x65x105mmmm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	40x29,5x7cm			
<b>PESO</b>	3Kg	3,5Kg	3,3Kg	3,8Kg

<sup>1</sup> Da ordinare separatamente

# GSM4K PRO GSM Audiokit

Audiokit GSM mono o bifamiliare con lettore di prossimità integrato



GSM



Letttore di prossimità



	GSM4K-1	GSM4K-1S	GSM4K-2	GSM4K-2S
<b>CONNESSIONE</b>	GSM 2G/3G			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO E LETTORE DI PROSSIMITÀ</b>	1 x 4810-1		1 x 4810-2	
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>CHIAVI / RELÈ</b>	Fino a 1000 / 1			
<b>FREQUENZA RFID</b>	125KHz			
<b>CHIAVI</b>	3 x 955/T formato portachiavi			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ANTENNA</b>	1 x 433			
<b>ACCESSORI</b>	Cavo di connessione, supporto fissaggio a parete			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 1 modulo (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Barra DIN			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29,5x7cm			
<b>PESO</b>	1.2Kg	1.5Kg	1.2Kg	1.5Kg

## CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 50
<b>NUMERI TELEFONICI PER PULSANTE</b>	4
<b>NUMERI DIAL TO OPEN</b>	1000
<b>LETTORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO</b>	Fino a 1000 utenti
<b>MESSAGGI VOCALI</b>	Sì
<b>LED CHIAMATA IN CORSO</b>	Sì, 4
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	SMS/USB
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>INGRESSO AUSILIARIO</b>	Sì, 2
<b>USCITE AUSILIARIE OPEN COLLECTOR</b>	Sì, 2
<b>USCITA SERRATURA</b>	Relè contatti puliti
<b>TENSIONE D'ALIMENTAZIONE</b>	12-24V ac/dc
<b>LOG EVENTI</b>	Sì, 4000 eventi
<b>BOOTLOADER</b>	Sì
<b>INTERFACCE</b>	RS-485, Micro-USB
<b>FASCE ORARIE</b>	Sì, 1

<sup>1</sup> Da ordinare separatamente



# GSM4KCR PRO GSM Audiokit

Audiokit GSM mono o bifamiliare con lettore di prossimità integrato e tastiera digitale



GSM



Letttore di prossimità



Tastiera digitale

GSM4KCR-1S



	GSM4KCR-1	GSM4KCR-1S	GSM4KCR-2	GSM4KCR-2S
<b>CONNESSIONE</b>	GSM 2G/3G			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO E LETTORE DI PROSSIMITÀ</b>	1 x 4810-1		1 x 4810-2	
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>CHIAVI / RELÈ</b>	Fino a 1000 / 1			
<b>FREQUENZA RFID</b>	125KHz			
<b>TASTIERA DIGITALE</b>	1 x 4903			
<b>CODICI / RELÈ</b>	400, 32 codici temporanei / 2			
<b>ILLUMINAZIONE</b>	Sì, pulsanti retroilluminati			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPZIONE TETTuccio ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONI</b>	2 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ANTENNA</b>	1 x 433			
<b>ACCESSORI</b>	Cavo di connessione, supporto fissaggio a parete			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 1 modulo (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Barra DIN			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29,5x7cm			
<b>PESO</b>	1,6Kg	2Kg	1,6Kg	2Kg

## CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 50
<b>NUMERI TELEFONICI PER PULSANTE</b>	4
<b>NUMERI DIAL TO OPEN</b>	1000
<b>LETTORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO</b>	Fino a 1000 utenti
<b>MESSAGGI VOCALI</b>	Sì
<b>LED CHIAMATA IN CORSO</b>	Sì, 4
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	SMS/USB/APP
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>INGRESSO AUSILIARIO</b>	Sì, 2
<b>USCITE AUSILIARIE OPEN COLLECTOR</b>	Sì, 2
<b>USCITA SERRATURA</b>	Relè contatti puliti
<b>TENSIONE D'ALIMENTAZIONE</b>	12-24V ac/dc
<b>LOG EVENTI</b>	Sì, 4000 eventi oppure log remoto illimitato
<b>BOOTLOADER</b>	Sì
<b>INTERFACCE</b>	RS-485, Micro-USB
<b>FASCE ORARIE</b>	Sì, 1 - chiamata, 10 - accesso libero, 10 - controllo accessi
<b>PROGRAMMAZIONE REMOTA CODICE D'ACCESSO</b>	Sì, 400 codici permanenti, 32 codici temporanei
<b>CONTROLLO ACCESSI PORTE ADDIZIONALE</b>	Sì, fino a 7 chiavi di prossimità o codici
<b>PERIODI DI ACCESSO LIBERO</b>	Sì, 10

<sup>1</sup> Da ordinare separatamente

# LTGSM4K LITE GSM Audiokit

Audiokit GSM mono o bifamiliare



	LTGSM4K-1	LTGSM4K-1S	LTGSM4K-2	LTGSM4K-2S
<b>CONNESSIONE</b>	GSM 2G/3G			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4811-1		1 x 4811-2	
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ANTENNA</b>	1 x 433			
<b>ACCESSORI</b>	Cavo di connessione, supporto fissaggio a parete			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 1 modulo (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Barra DIN			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29,5x7cm			
<b>PESO</b>	1.1Kg	1.1Kg	1.4Kg	1.4Kg

### CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 4
<b>NUMERI TELEFONICI PER PULSANTE</b>	2
<b>NUMERI DIAL TO OPEN</b>	100
<b>LETTORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO</b>	No
<b>MESSAGGI VOCALI</b>	No
<b>LED CHIAMATA IN CORSO</b>	No
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	SMS
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>INGRESSO AUSILIARIO</b>	Sì, 2
<b>USCITE AUSILIARIE OPEN COLLECTOR</b>	Sì, 1
<b>USCITA SERRATURA</b>	Relè contatti puliti
<b>TENSIONE D'ALIMENTAZIONE</b>	12-24V ac/dc
<b>LOG EVENTI</b>	No
<b>BOOTLOADER</b>	No
<b>INTERFACCE</b>	No
<b>FASCE ORARIE</b>	No

<sup>1</sup> Da ordinare separatamente

# LTGSM4KC LITE GSM Digiphone Kit

Audiokit GSM mono o bifamiliare con tastiera digitale



GSM



Tastiera digitale

LTGSM4KC-1S/A



	LTGSM4KC-1	LTGSM4KC-1S	LTGSM4KC-2	LTGSM4KC-2S
<b>CONNESSIONE</b>	GSM 2G/3G			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4811-1		1 x 4811-2	
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>TASTIERA DIGITALE</b>	1 x 4901			
<b>CODICI / RELÈ</b>	3 / 3			
<b>ILLUMINAZIONE</b>	Sì, pulsanti retroilluminati			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONI</b>	2 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ANTENNA</b>	1 x 433			
<b>ACCESSORI</b>	Cavo di connessione, supporto fissaggio a parete			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 1 modulo (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Barra DIN			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29,5x7cm			
<b>PESO</b>	1.5Kg	1.5Kg	1.9Kg	1.9Kg

## CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 4
<b>NUMERI TELEFONICI PER PULSANTE</b>	2
<b>NUMERI DIAL TO OPEN</b>	100
<b>LETTORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO</b>	No
<b>MESSAGGI VOCALI</b>	No
<b>LED CHIAMATA IN CORSO</b>	No
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	SMS
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>INGRESSO AUSILIARIO</b>	Sì, 2
<b>USCITE AUSILIARIE OPEN COLLECTOR</b>	Sì, 1
<b>USCITA SERRATURA</b>	Relè contatti puliti
<b>TENSIONE D'ALIMENTAZIONE</b>	12-24V ac/dc
<b>LOG EVENTI</b>	No
<b>BOOTLOADER</b>	No
<b>INTERFACCE</b>	No
<b>FASCE ORARIE</b>	No

<sup>1</sup> Da ordinare separatamente

# GSMVRK GSM VR Audiokit

Audiokit antivandalo GSM mono o bifamiliare



	GSMVRK-1	GSMVRK-1S	GSMVRK-2	GSMVRK-2S
<b>CONNESSIONE</b>	GSM 2G/3G			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000 Antivandalo			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x VR4KGSM-1		1 x VR4KGSM-2	
<b>LED</b>	3: Speak, Busy, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPZIONE TETTOCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ANTENNA</b>	1 x 433			
<b>ACCESSORI</b>	Cavo di connessione, supporto fissaggio a parete			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 1 modulo (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Barra DIN			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29,5x7cm			
<b>PESO</b>	1.3Kg	1.6Kg	1.3Kg	1.6Kg

## CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 24
<b>NUMERI TELEFONICI PER PULSANTE</b>	4
<b>NUMERI DIAL TO OPEN</b>	1000
<b>LETTORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO</b>	No
<b>MESSAGGI VOCALI</b>	No
<b>LED CHIAMATA IN CORSO</b>	Sì
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	SMS/USB
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì
<b>INGRESSO AUSILIARIO</b>	Sì, 1
<b>USCITE AUSILIARIE OPEN COLLECTOR</b>	Sì, 1
<b>USCITA SERRATURA</b>	Relè contatti puliti
<b>TENSIONE D'ALIMENTAZIONE</b>	12Vdc
<b>LOG EVENTI</b>	Sì, 4000 eventi
<b>BOOTLOADER</b>	Sì
<b>INTERFACCE</b>	Micro-USB
<b>FASCE ORARIE</b>	Sì, 1

<sup>1</sup> Da ordinare separatamente

# GSMVRKC GSM VR Digiphone Kit

Audiokit antivandalo GSM mono o bifamiliare con tastiera digitale



GSMVRKC-1S



	GSMVRKC-1	GSMVRKC-1S	GSMVRKC-2	GSMVRKC-2S
<b>CONNESSIONE</b>	GSM 2G/3G			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000 Antivandalo			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x VR4K GSM-1		1 x VR4K GSM-2	
<b>LED</b>	3: Speak, Busy, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>TASTIERA DIGITALE</b>	1 x VR4901			
<b>CODICI / RELÈ</b>	3 / 3			
<b>ILLUMINAZIONE</b>	Sì, pulsanti retroilluminati			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>1</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONI</b>	2 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ANTENNA</b>	1 x 433			
<b>ACCESSORI</b>	Cavo di connessione, supporto fissaggio a parete			
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	85~264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 1 modulo (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Barra DIN			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	29x29,5x7cm			
<b>PESO</b>	2Kg	2,3Kg	2Kg	2,3Kg

## CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 24
<b>NUMERI TELEFONICI PER PULSANTE</b>	4
<b>NUMERI DIAL TO OPEN</b>	1000
<b>LETTORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO</b>	No
<b>MESSAGGI VOCALI</b>	No
<b>LED CHIAMATA IN CORSO</b>	Sì
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	SMS/USB
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì
<b>INGRESSO AUSILIARIO</b>	Sì, 1
<b>USCITE AUSILIARIE OPEN COLLECTOR</b>	Sì, 1
<b>USCITA SERRATURA</b>	Relè contatti puliti
<b>TENSIONE D'ALIMENTAZIONE</b>	12Vdc
<b>LOG EVENTI</b>	Sì, 4000 eventi
<b>BOOTLOADER</b>	Sì
<b>INTERFACCE</b>	Micro-USB
<b>FASCIE ORARIE</b>	Sì, 1



<sup>1</sup> Da ordinare separatamente

# SLK SLIM Audiokit

Solo monofamiliare



STANDARD  
3+1 AUDIO

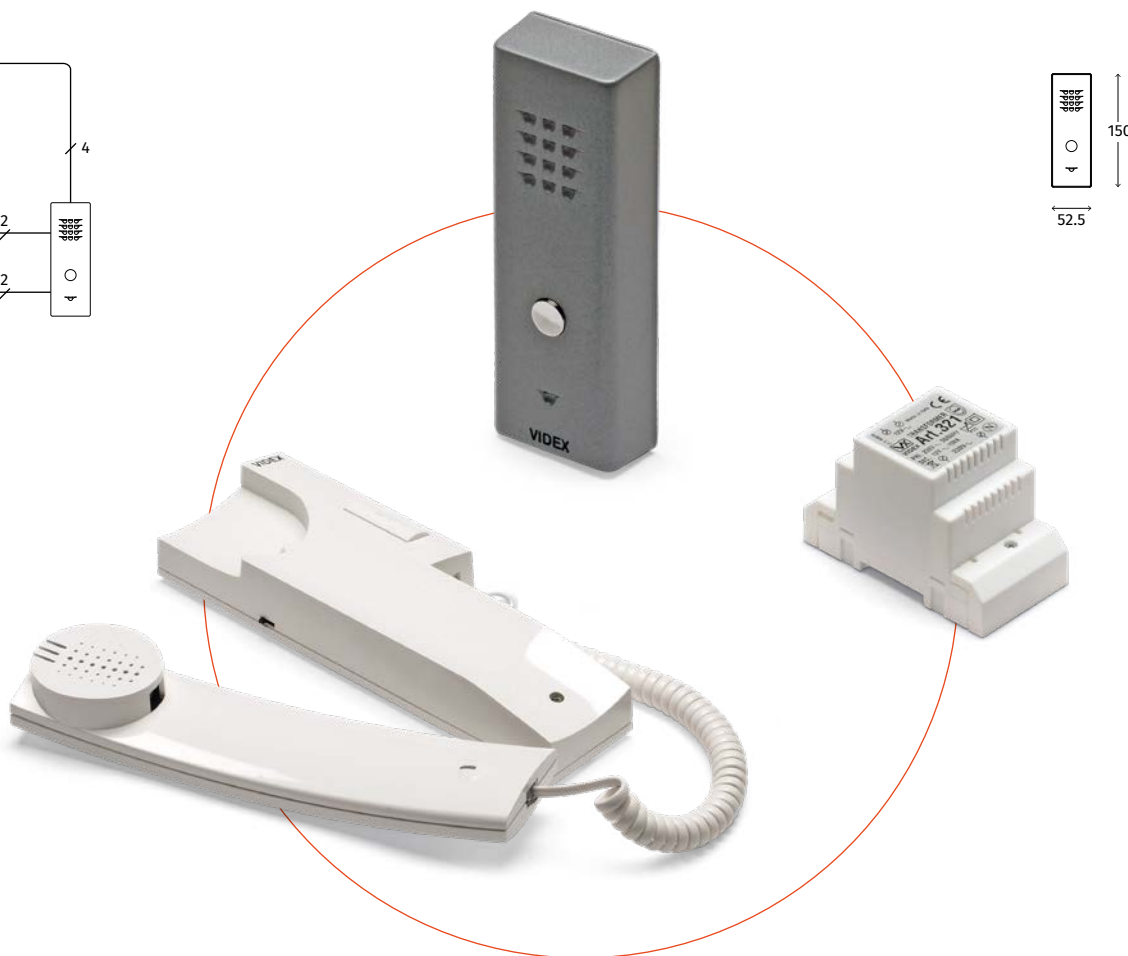

<b>SLK</b>	
<b>CONNESSIONE</b>	STANDARD 3+1 AUDIO
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie Slim
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 436
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta incorporato
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 3011
<b>SERIE</b>	Serie 3000 Smart Range
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata
<b>PULSANTI</b>	1: Apri porta
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono chiamata (3 livelli)
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 321
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230Vac / 12Vac / 15VA
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 3 moduli (52.5x105x65mm)
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone
<b>DIMENSIONI</b>	25.5x23.5x7cm
<b>PESO</b>	1.5Kg





# VIDEOKIT

<b>SERIE 8000</b>		PAG.
<b>VK8K</b>	6 FILI BUS INTERCOMUNICANTE	26
<b>VK8KC Videocode</b>	6 FILI BUS TASTIERA DIGITALE INTERCOMUNICANTE	28
<b>SERIE 4000</b>		
<b>VK4K</b>	6 FILI BUS INTERCOMUNICANTE OPZ. WIDE CAMERA	30
<b>VK4KC Videocode</b>	6 FILI BUS TASTIERA DIGITALE INTERCOMUNICANTE OPZ. WIDE CAMERA	32
<b>VK4KX</b>	6 FILI BUS LETTORE PROSSIMITÀ INTERCOMUNICANTE OPZ. WIDE CAMERA	34
<b>VRVK</b>	6 FILI BUS ANTIVANDALO INTERCOMUNICANTE OPZ. WIDE CAMERA	36
<b>VRVKC Videocode</b>	6 FILI BUS ANTIVANDALO TASTIERA DIGITALE INTERCOMUNICANTE OPZ. WIDE CAMERA	38
<b>ESVK</b>	2 FILI BUS INTERCOMUNICANTE OPZ. WIDE CAMERA	40
<b>ESVKC Videocode</b>	2 FILI BUS TASTIERA DIGITALE INTERCOMUNICANTE OPZ. WIDE CAMERA	44
<b>ESVKX</b>	2 FILI BUS LETTORE PROSSIMITÀ INTERCOMUNICANTE OPZ. WIDE CAMERA	48
<b>IPVK</b>	IP INTERCOMUNICANTE STANDARD WIDE CAMERA	52
<b>IPVKC Videocode</b>	IP TASTIERA DIGITALE INTERCOMUNICANTE STANDARD WIDE CAMERA	54

# Composizione codici

POSTO ESTERNO

VIDEOKIT

MONO/BIFAMILIARE E MONTAGGIO

FINITURA PLACCA FRONTALE

FINITURA SUPPORTO

OPZIONE WIDE CAMERA

**ESVK**

**-1S**

**/A**

**/BL**

**/WD**

VK8K  
VK8KC  
VK4K  
VK4KC  
VK4KX  
VRVK  
VRVKC  
ESVK  
ESVKC  
ESVKX  
IPVK  
IPVKC

-1: Monofamiliare, incasso  
-1S: Monofamiliare, superficie  
-2: Bifamiliare, incasso  
-2S: Bifamiliare, superficie

Disponibile solo per i posti esterni Serie 4000

**VIDEOKIT SERIE 8000:**

n/a: Alluminio  
/BL: Nero

**VIDEOKIT SERIE 4000:**

n/a: Canna di fucile metallizzato gofrato  
/AP: Aluminium Painted

**VIDEOKIT SERIE 8000:**


n/a: Acciaio inox lucidato a specchio  
/A: Alluminio

**VIDEOKIT SERIE 4000:**


n/a: Acciaio inox finitura lucida  
/M: Acciaio inox finitura satinata  
/A: Alluminio anodizzato

## Legenda simboli

Sistema di connessione



6 FILI  
BUS



2 FILI  
BUS



IP

Caratteristiche posto esterno



Antivandalo



Lettoce di  
prossimità



Tastiera  
digitale



Intercomunicante



Opzione  
Wide Camera

## Glossario

<b>LED Busy</b>	Avvisa che il sistema è occupato ad esempio in sistemi multi ingresso
<b>LED Ring</b>	Avvisa che la chiamata è in corso e l'interno chiamato sta squillando
<b>LED Speak</b>	Avvisa che l'interno chiamato ha risposto e si può parlare
<b>LED Door open</b>	Avvisa che è stata aperta la porta
<b>LED ON</b>	Avvisa che il videocitofono è acceso
<b>Pulsante di servizio</b>	Pulsante utilizzato per abilitare un servizio addizionale, può richiedere connessioni aggiuntive
<b>Privacy</b>	Servizio che permette di disabilitare temporaneamente le chiamate
<b>Intercomunicazione</b>	Servizio per avviare una chiamata intercomunicante
<b>Auto-accensione</b>	Servizio per accendere il sistema e vedere il video dalla telecamera
<b>Premi per parlare</b>	Servizio per abilitare la comunicazione nel modo "push to talk" (premi per parlare)
<b>Push to exit</b>	Ingresso attivo basso che attiva il relé integrato



POSTO INTERNO

MODELLO  
VIDEOCITOFONO

**/KRV782**

**SERIE 6200, 6300, 6400, 6700:**

**/6256** per i videokit:  
**/6358** VK4K - VK4KC - VK4KX  
**/6458** VRVK - VRVK  
**/6758** VK8K - VK8KC

**/6286**  
**/6388** per i videokit:  
**/6488** ESVK - ESVKC - ESVKX  
**/6788**

**/6296** per i videokit:  
IPVK - IPVKC

**SERIE KRISTALLO®:**

**/KRV86**  
**/KRV88** per i videokit:  
**/KRV782** ESVK - ESVKC - ESVKX

**SERIE 5000 - 3600:**

**/5456** per i videokit:  
**/3656** VK4K - VK4KC - VK4KX  
VRVK - VRVK  
VK8K - VK8KC

**/3686** per i videokit:  
ESVK - ESVKC - ESVKX

FINITURE  
VIDEOCITOFONI

**/W**

**SERIE 6200, 6300, 6400, 6700:**

*n/a*: Bianco Satinato (standard)  
**/B**: Black Rubber

**SERIE KRISTALLO®:**

**/W**: Bianco  
**/B**: Nero

**SERIE 5000:**

*n/a*: Bianco lucido (standard)  
**/CR**: Argento  
**/CA**: Effetto fibra di carbonio

OPZIONE  
MEMORIA VIDEO

**/VM**

Il monitor con memoria video permette di memorizzare, in automatico o manualmente, una foto (o videoclip in base al modello) del visitatore che ha effettuato la chiamata. Grazie alla capacità di memorizzare più immagini/videoclip (il numero dipende dalle versioni), questa funzione risulta d'aiuto alla sicurezza personale consentendo di tenere traccia di tutti gli avventori.



L'opzione memoria video va scelta al momento dell'ordine perché non può essere applicata successivamente.

Non disponibile per i videocitofoni 3656 e 3686

## Guida imballaggio

Significato colori  
(dipende dal posto interno)

6200	6300	6400	6700
Kristallo® 3.5" Convenzionale	Kristallo® 3.5" Vivavoce		Kristallo® 7"
3600	5000		

Significato simboli posto esterno

SERIE 4000	SERIE 4000 ANTIVANDALO	SERIE 8000
Portiere elettrico con telecamera (1 modulo)	Portiere elettrico più telecamera (2 moduli)	Portiere elettrico con telecamera (1 modulo)
Portiere elettrico con telecamera più controllo accessi (2 moduli)	Portiere elettrico, telecamera più controllo accessi (3 moduli)	Portiere elettrico con telecamera più controllo accessi (2 moduli)
Portiere elettrico con telecamera e lettore di prossimità integrato (1 modulo)		



# Videokit Serie VK8K



Mono o bifamiliare



6 FILI BUS



Intercom.



	VK8K-1	VK8K-1S	VK8K-2	VK8K-2S
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 8000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 8833-1		1 x 8833-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Non disponibile			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 8855	1 x 8885	1 x 8855	1 x 8885
<b>TETTuccio ANTI-PIOGGIA</b>	1 x 8875	—	1 x 8875	—
<b>DIMENSIONI</b>	1.5 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 5 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>DISTRIBUTORE VIDEO</b>	—		1 x 316N	
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

## CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 4
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta

**6256**

Videocitofono 3,5" convenzionale



	VK8K-1/6256	VK8K-1S/6256	VK8K-2/6256	VK8K-2S/6256
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SERIE</b>	Serie 6200			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Convenzionale			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy			
<b>LED</b>	2: Porta aperta, Privacy ON			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	62931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.1Kg	3.6Kg	4.3Kg	4.8Kg

VK8K/6256

**6358**

Videocitofono 3,5" vivavoce



	VK8K-1/6358	VK8K-1S/6358	VK8K-2/6358	VK8K-2S/6358
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SERIE</b>	Serie 6300			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	63931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK8K/6358

**6458**

Videocitofono 4,3" vivavoce



	VK8K-1/6458	VK8K-1S/6458	VK8K-2/6458	VK8K-2S/6458
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SERIE</b>	Serie 6400			
<b>DISPLAY</b>	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI</b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO<sup>1</sup></b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	64931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK8K/6458

**6758**

Videocitofono 7" vivavoce



	VK8K-1/6758	VK8K-1S/6758	VK8K-2/6758	VK8K-2S/6758
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SERIE</b>	Serie 6700			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI</b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO<sup>1</sup></b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	67931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.1Kg	3.6Kg	4.4Kg	4.9Kg

VK8K/6758

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videocode Serie VK8KC

Videokit mono o bifamiliare con tastiera digitale



6 WIRE  
BUS



6 FILI  
BUS



Tastiera  
digitale



Intercom.



	VK8KC-1	VK8KC-1S	VK8KC-2	VK8KC-2S
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 8000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 8833-1		1 x 8833-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Non disponibile			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>TASTIERA DIGITALE</b>	1 x 8800			
<b>CODICI / RELÈ</b>	2 / 2			
<b>ILLUMINAZIONE</b>	Sì			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 8857	1 x 8887	1 x 8857	1 x 8887
<b>TETTuccio ANTI-PIOGGIA</b>	1 x 8877	—	1 x 8877	—
<b>DIMENSIONI</b>	2.5 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 5 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>DISTRIBUTORE VIDEO</b>	—		1 x 316N	
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

## CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 4
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta

6256

Videocitofono 3,5" convenzionale



	VK8KC-1/6256	VK8KC-1S/6256	VK8KC-2/6256	VK8KC-2S/6256
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SERIE</b>	Serie 6200			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Convenzionale			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy			
<b>LED</b>	2: Porta aperta, Privacy ON			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	62931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.5Kg	4Kg	4.7Kg	5.2Kg

VK8KC/6256

6358

Videocitofono 3,5" vivavoce



	VK8KC-1/6358	VK8KC-1S/6358	VK8KC-2/6358	VK8KC-2S/6358
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SERIE</b>	Serie 6300			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	63931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.4Kg	3.9Kg	4.5Kg	5Kg

VK8KC/6358

6458

Videocitofono 4,3" vivavoce



	VK8KC-1/6458	VK8KC-1S/6458	VK8KC-2/6458	VK8KC-2S/6458
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SERIE</b>	Serie 6400			
<b>DISPLAY</b>	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	64931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.4Kg	3.9Kg	4.5Kg	5Kg

VK8KC/6458

6758

Videocitofono 7" vivavoce



	VK8KC-1/6758	VK8KC-1S/6758	VK8KC-2/6758	VK8KC-2S/6758
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SERIE</b>	Serie 6700			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	67931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.5Kg	4Kg	4.8Kg	5.3Kg

VK8KC/6758

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videokit Serie VK4K

Mono o bifamiliare






6 FILI BUS



Intercom.



Opzione Wide camera

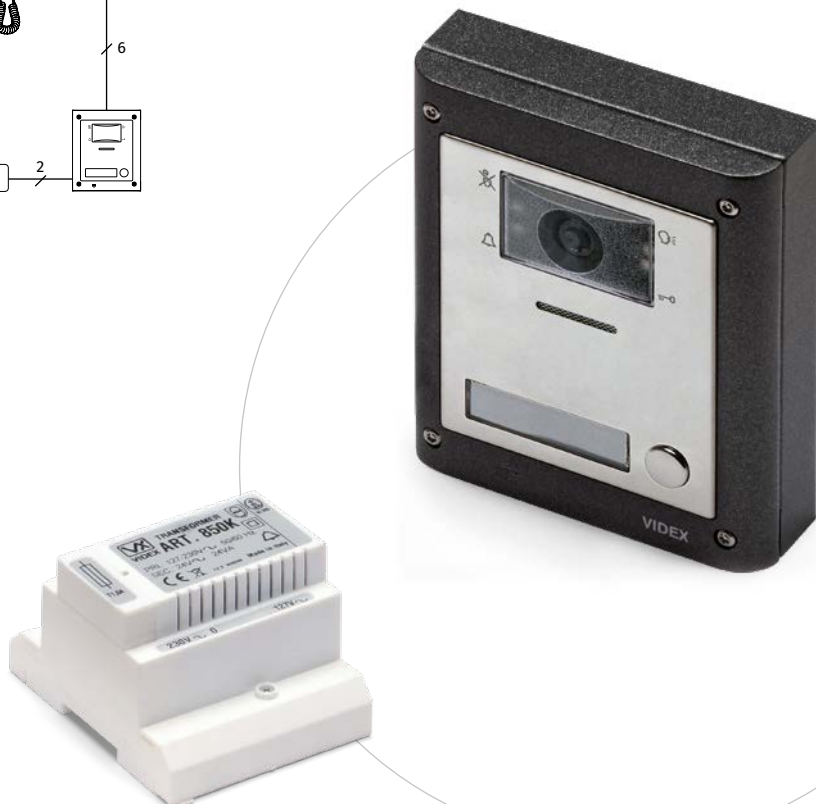

	VK4K-1	VK4K-1S	VK4K-2	VK4K-2S
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4833-1		1 x 4833-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Disponibile			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 5 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>DISTRIBUTORE VIDEO</b>	-		1 x 316N	
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

## CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 4
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta

**6256**

Videocitofono 3,5" convenzionale



	VK4K-1/6256	VK4K-1S/6256	VK4K-2/6256	VK4K-2S/6256
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SERIE</b>	Serie 6200			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Convenzionale			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy			
<b>LED</b>	2: Porta aperta, Privacy ON			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	62931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6256

**6358**

Videocitofono 3,5" vivavoce



	VK4K-1/6358	VK4K-1S/6358	VK4K-2/6358	VK4K-2S/6358
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SERIE</b>	Serie 6300			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	63931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4K/6358

**6458**

Videocitofono 4,3" vivavoce



	VK4K-1/6458	VK4K-1S/6458	VK4K-2/6458	VK4K-2S/6458
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SERIE</b>	Serie 6400			
<b>DISPLAY</b>	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	64931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4K/6458

**6758**

Videocitofono 7" vivavoce



	VK4K-1/6758	VK4K-1S/6758	VK4K-2/6758	VK4K-2S/6758
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SERIE</b>	Serie 6700			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	67931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4K/6758

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videocode Serie VK4KC

Videokit mono o bifamiliare con tastiera digitale



6 FILI BUS





Tastiera digitale



Intercom.



Opzione Wide camera



	VK4KC-1	VK4KC-1S	VK4KC-2	VK4KC-2S
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4833-1		1 x 4833-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Disponibile			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>TASTIERA DIGITALE</b>	1 x 4901			
<b>CODICI / RELÈ</b>	3 / 3			
<b>ILLUMINAZIONE</b>	Sì, pulsanti retroilluminati			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPZIONE TETTuccio ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONI</b>	2 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 5 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>DISTRIBUTORE VIDEO</b>	-		1 x 316N	
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

### CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 4
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta



6256

Videocitofono 3,5" convenzionale



	VK4KC-1/6256	VK4KC-1S/6256	VK4KC-2/6256	VK4KC-2S/6256
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SERIE</b>	Serie 6200			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Convenzionale			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy			
<b>LED</b>	2: Porta aperta, Privacy ON			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	62931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VK4KC/6256

6358

Videocitofono 3,5" vivavoce



	VK4KC-1/6358	VK4KC-1S/6358	VK4KC-2/6358	VK4KC-2S/6358
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SERIE</b>	Serie 6300			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	63931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6358

6458

Videocitofono 4,3" vivavoce



	VK4KC-1/6458	VK4KC-1S/6458	VK4KC-2/6458	VK4KC-2S/6458
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SERIE</b>	Serie 6400			
<b>DISPLAY</b>	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	64931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3Kg	3.5Kg	4Kg	4.6Kg

VK4KC/6458

6758

Videocitofono 7" vivavoce



	VK4KC-1/6758	VK4KC-1S/6758	VK4KC-2/6758	VK4KC-2S/6758
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SERIE</b>	Serie 6700			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	67931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.9Kg

VK4KC/6758

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videokit Serie VK4KX

Videokit mono o bifamiliare  
con lettore di prossimità integrato



6 FILI  
BUS





Lettore di  
prossimità



Intercom.



Opzione  
Wide camera



	VK4KX-1	VK4KX-1S	VK4KX-2	VK4KX-2S
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO E LETTORE DI PROSSIMITÀ</b>	1 x 4833X-1		1 x 4833X-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Disponibile			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>CHIAVI / RELÈ</b>	Fino a 30 / 1			
<b>FREQUENZA RFID</b>	125KHz			
<b>CHIAVI</b>	1 x 955/C formato badge 2 x 955/T formato portachivi		1 x 955/C formato badge 4 x 955/T formato portachivi	
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 5 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

## CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 4
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>LETORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO</b>	Fino a 30 utenti
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta

**6256**

Videocitofono 3,5" convenzionale



	VK4KX-1/6256	VK4KX-1S/6256	VK4KX-2/6256	VK4KX-2S/6256
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SERIE</b>	Serie 6200			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Convenzionale			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy			
<b>LED</b>	2: Porta aperta, Privacy ON			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	62931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4KX/6256

**6358**

Videocitofono 3,5" vivavoce



	VK4KX-1/6358	VK4KX-1S/6358	VK4KX-2/6358	VK4KX-2S/6358
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SERIE</b>	Serie 6300			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	63931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.3Kg	2.6Kg	3.4Kg	3.7Kg

VK4KX/6358

**6458**

Videocitofono 4,3" vivavoce



	VK4KX-1/6458	VK4KX-1S/6458	VK4KX-2/6458	VK4KX-2S/6458
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SERIE</b>	Serie 6400			
<b>DISPLAY</b>	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	64931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.7Kg	3.6Kg	3.8Kg

VK4KX/6458

**6758**

Videocitofono 7" vivavoce



	VK4KX-1/6758	VK4KX-1S/6758	VK4KX-2/6758	VK4KX-2S/6758
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SERIE</b>	Serie 6700			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	67931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.7Kg	3.7Kg	3.9Kg

VK4KX/6758

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videokit Serie VRVK

Mono o bifamiliare



**6 FILI BUS**





**Antivandalo**



**Intercom.**



**Opzione Wide camera**



	VRVK-1	VRVK-1S	VRVK-2	VRVK-2S
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000 Antivandalo			
<b>CAMERA MODULE</b>	1 x VR4KCMC			
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Disponibile			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x VR4KAMK-1		1 x VR4KAMK-2	
<b>LED</b>	3: Speak, Busy, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPZIONE TETTuccio ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONI</b>	2 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 5 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>DISTRIBUTORE VIDEO</b>	-		1 x 316N	
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

## CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 4
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta
<b>ANTIVANDALO</b>	IK Rate 07

**6256**

Videocitofono 3,5" convenzionale



	VRVK-1/6256	VRVK-1S/6256	VRVK-2/6256	VRVK-2S/6256
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SERIE</b>	Serie 6200			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Convenzionale			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy			
<b>LED</b>	2: Porta aperta, Privacy ON			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>62931</b>			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.2Kg	3.6Kg	4.5Kg	4.9Kg

VRVK/6256

**6358**

Videocitofono 3,5" vivavoce



	VRVK-1/6358	VRVK-1S/6358	VRVK-2/6358	VRVK-2S/6358
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SERIE</b>	Serie 6300			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>63931</b>			
<b>PESO IMBALLO</b>	3Kg	3.5Kg	4.2Kg	4.7Kg

VRVK/6358

**6458**

Videocitofono 4,3" vivavoce



	VRVK-1/6458	VRVK-1S/6458	VRVK-2/6458	VRVK-2S/6458
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SERIE</b>	Serie 6400			
<b>DISPLAY</b>	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>64931</b>			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.2Kg	3.6Kg	4.4Kg	4.8Kg

VRVK/6458

**6758**

Videocitofono 7" vivavoce



	VRVK-1/6758	VRVK-1S/6758	VRVK-2/6758	VRVK-2S/6758
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SERIE</b>	Serie 6700			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>67931</b>			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.3Kg	3.7Kg	4.5Kg	4.9Kg

VRVK/6758

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videocode Serie VRVKC

Videokit mono o bifamiliare con tastiera digitale



6 FILI BUS



Antivandalo





Tastiera digitale



Intercom.



Opzione Wide camera



	VRVKC-1	VRVKC-1S	VRVKC-2	VRVKC-2S
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000 Antivandalo			
<b>CAMERA MODULE</b>	1 x VR4KCMC			
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Disponibile			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x VR4KAMK-1		1 x VR4KAMK-2	
<b>LED</b>	3: Speak, Busy, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>TASTIERA DIGITALE</b>	1 x VR4901			
<b>CODICI / RELÈ</b>	3 / 3			
<b>ILLUMINAZIONE</b>	Sì, pulsanti retroilluminati			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4853	1 x 4883	1 x 4853	1 x 4883
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4873	4893	4873	4893
<b>DIMENSIONI</b>	3 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 850K		2 x 850K	
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	230-127Vac / 24Vac / 24VA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 5 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>DISTRIBUTORE VIDEO</b>	-		1 x 316N	
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	18x24x54cm			

### CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 4
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta
<b>ANTIVANDALO</b>	IK Rate 07

**6256**

Videocitofono 3,5" convenzionale



	VRVKC-1/6256	VRVKC-1S/6256	VRVKC-2/6256	VRVKC-2S/6256
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6256		2 x 6256	
<b>SERIE</b>	Serie 6200			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Convenzionale			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy			
<b>LED</b>	2: Porta aperta, Privacy ON			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>62931</b>			
<b>PESO IMBALLO</b>	4.1Kg	4.7Kg	5.3Kg	5.9Kg

VRVKC/6256

**6358**

Videocitofono 3,5" vivavoce



	VRVKC-1/6358	VRVKC-1S/6358	VRVKC-2/6358	VRVKC-2S/6358
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6358		2 x 6358	
<b>SERIE</b>	Serie 6300			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>63931</b>			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.8Kg	4.7Kg	5.1Kg	5.8Kg

VRVKC/6358

**6458**

Videocitofono 4,3" vivavoce



	VRVKC-1/6458	VRVKC-1S/6458	VRVKC-2/6458	VRVKC-2S/6458
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6458		2 x 6458	
<b>SERIE</b>	Serie 6400			
<b>DISPLAY</b>	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>64931</b>			
<b>PESO IMBALLO</b>	4.1Kg	4.7Kg	5.1Kg	5.8Kg

VRVKC/6458

**6758**

Videocitofono 7" vivavoce



	VRVKC-1/6758	VRVKC-1S/6758	VRVKC-2/6758	VRVKC-2S/6758
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6758		2 x 6758	
<b>SERIE</b>	Serie 6700			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>67931</b>			
<b>PESO IMBALLO</b>	4.1Kg	4.7Kg	5.3Kg	6.1Kg


VRVKC/6758

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videokit Serie ESVK

## Serie 6200, 6300, 6400, 6700

Sistema 2 fili puro mono o bifamiliare



2 FILI  
BUS



Intercom.



Opzione  
Wide camera



	ESVK-1	ESVK-1S	ESVK-2	ESVK-2S
<b>CONNESSIONE</b>	2 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Disponibile			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 2321			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 9 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

### CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 12
<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 8 utilizzando lo scambiatore di ingressi Art.2301N
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta

NOTA: bus 2 fili (non polarizzati).



**6286**

Videocitofono 3,5" convenzionale



	ESVK-1/6286	ESVK-1S/6286	ESVK-2/6286	ESVK-2S/6286
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6286		2 x 6286	
<b>SERIE</b>	Serie 6200			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Convenzionale			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relé bus, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Auto-accensione/Commutazione telecamera			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	62931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.8Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVK/6286

**6388**

Videocitofono 3,5" vivavoce



	ESVK-1/6388	ESVK-1S/6388	ESVK-2/6388	ESVK-2S/6388
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6388		2 x 6388	
<b>SERIE</b>	Serie 6300			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relé bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	63931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVK/6388

**6488**

Videocitofono 4,3" vivavoce



	ESVK-1/6488	ESVK-1S/6488	ESVK-2/6488	ESVK-2S/6488
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6488		2 x 6488	
<b>SERIE</b>	Serie 6400			
<b>DISPLAY</b>	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relé bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	64931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVK/6488

**6788**

Videocitofono 7" vivavoce



	ESVK-1/6788	ESVK-1S/6788	ESVK-2/6788	ESVK-2S/6788
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6788		2 x 6788	
<b>SERIE</b>	Serie 6700			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relé bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	67931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.8Kg	2.9Kg	3.2Kg


ESVK/6788

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videokit Serie ESVK

## Serie Kristallo®

Sistema 2 fili puro mono o bifamiliare



2 FILI  
BUS



Intercom.



Opzione  
Wide camera



	ESVK-1	ESVK-1S	ESVK-2	ESVK-2S
<b>CONNESSIONE</b>	2 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Disponibile			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 2321			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 9 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

### CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 12
<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 8 utilizzando lo scambiatore di ingressi Art.2301N
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta

NOTA: bus 2 fili (non polarizzati).

### KRV86

Videocitofono 3,5" convenzionale e vivavoce



	ESVK-1/KRV86	ESVK-1S/KRV86	ESVK-2/KRV86	ESVK-2S/KRV86
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x KRV86		2 x KRV86	
<b>SERIE</b>	Serie Kristallo®			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT OSD			
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Convenzionale / Vivavoce			
<b>PULSANTI/ SERVIZI<sup>1</sup></b>	3: Risposta/Auto-accensione/Fine conversazione/Premi per parlare, Apri porta/Servizio ausiliario/Chiamata intercomunicante, Privacy/Menù programmazioni/Rifuto chiamata/Menù regolazioni/Attivazione relé di bus Menu di navigazione/Commutazione telecamera			
<b>LED</b>	3: Apri porta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 128 immagini o 66 videoclip da 15 secondi registrate nella memoria integrata. Possibilità di copiare le immagini/videoclip su scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Data e ora, Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	/W Bianco - /B Nero			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	KRV931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVK/KRV86

### KRV88

Videocitofono 3,5" vivavoce



	ESVK-1/KRV88	ESVK-1S/KRV88	ESVK-2/KRV88	ESVK-2S/KRV88
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x KRV88		2 x KRV88	
<b>SERIE</b>	Serie Kristallo®			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT OSD			
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI/ SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/bus relay activation, Apri porta/chiamata intercomuni3: Risposta/Auto-accensione/Fine conversazione/Premi per parlare, Apri porta/Servizio ausiliario/Chiamata intercomunicante, Privacy/Menù programmazioni/Rifuto chiamata/Menù regolazioni/Attivazione relé di bus Menu di navigazione/Commutazione telecamera			
<b>LED</b>	3: Apri porta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 128 immagini o 66 videoclip da 15 secondi registrate nella memoria integrata. Possibilità di copiare le immagini/videoclip su scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Data e ora, Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie Incasso (richiede KRV981 <sup>2</sup> o KRV983 <sup>2</sup> )			
<b>FINITURE</b>	/W Bianco - /B Nero			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVK/KRV88

### KRV782

Videocitofono 7" vivavoce



	ESVK-1/KRV782	ESVK-1S/KRV782	ESVK-2/KRV782	ESVK-2S/KRV782
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x KRV782		2 x KRV782	
<b>SERIE</b>	Serie Kristallo®			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI/ SERVIZI<sup>1</sup></b>	Auto-accensione/Risposta/Fine conversazione/Premi per parlare, Chiamata intercomunicante/Apri porta, Attivazione relé di bus, Privacy/Rifuto chiamata, Volume suoneria/Commutazione telecamera, Regolazione volume fonia, regolazione saturazione e luminosità			
<b>LED</b>	2: Porta aperta, Privacy ON			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie Incasso (richiede KRV7981 <sup>2</sup> o KRV7983 <sup>2</sup> )			
<b>FINITURE</b>	/W Bianco - /B Nero			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	KRV7931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg


ESVK/KRV782

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videocode Serie ESVKC

## Serie 6200, 6300, 6400, 6700

Sistema 2 fili puro mono o bifamiliare con tastiera digitale



2 FILI BUS



Tastiera digitale



Intercom.



Opzione Wide camera



	ESVVC-1	ESVVC-1S	ESVVC-2	ESVVC-2S
<b>CONNESSIONE</b>	2 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Disponibile			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>TASTIERA DIGITALE</b>	1 x 4901			
<b>CODICI / RELÈ</b>	3 / 3			
<b>ILLUMINAZIONE</b>	Sì, pulsanti retroilluminati			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONI</b>	2 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 2321			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 9 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>POWER SUPPLY CONV.</b>	1 x 2322			
<b>INPUT/OUTPUT/MA</b>	Linea BUS / 12Vdc / 100mA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore in plastica (50x60x20mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

### CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 12
<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 8 utilizzando lo scambiatore di ingressi Art.2301N
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta

NOTA: bus 2 fili (non polarizzati).

**6286**

Videocitofono 3,5" convenzionale



	ESVKC-1/6286	ESVKC-1S/6286	ESVKC-2/6286	ESVKC-2S/6286
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6286		2 x 6286	
<b>SERIE</b>	Serie 6200			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Convenzionale			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relè bus, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Auto-accensione/Commutazione telecamera			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	62931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.1Kg	3.5Kg	3.4Kg	3.8Kg

ESVKC/6286

**6388**

Videocitofono 3,5" vivavoce



	ESVKC-1/6388	ESVKC-1S/6388	ESVKC-2/6388	ESVKC-2S/6388
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6388		2 x 6388	
<b>SERIE</b>	Serie 6300			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relè bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	63931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3Kg	3.3Kg	3.2Kg	3.6Kg

ESVKC/6388

**6488**

Videocitofono 4,3" vivavoce



	ESVKC-1/6488	ESVKC-1S/6488	ESVKC-2/6488	ESVKC-2S/6488
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6488		2 x 6488	
<b>SERIE</b>	Serie 6400			
<b>DISPLAY</b>	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relè bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Apri porta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	64931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3Kg	3.4Kg	3.3Kg	3.7Kg

ESVKC/6488

**6788**

Videocitofono 7" vivavoce



	ESVKC-1/6788	ESVKC-1S/6788	ESVKC-2/6788	ESVKC-2S/6788
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6788		2 x 6788	
<b>SERIE</b>	Serie 6700			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relè bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Apri porta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	67931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3Kg	3.4Kg	3.4Kg	3.9Kg


ESVKC/6788

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videocode Serie ESVKC

## Serie Kristallo®

Sistema 2 fili puro mono o bifamiliare con tastiera digitale



2 FILI BUS



Tastiera digitale



Intercom.



Opzione Wide camera



	ESVKC-1	ESVKC-1S	ESVKC-2	ESVKC-2S
<b>CONNESSIONE</b>	2 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4333-1		1 x 4333-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Disponibile			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>TASTIERA DIGITALE</b>	1 x 4901			
<b>CODICI / RELÈ</b>	3 / 3			
<b>ILLUMINAZIONE</b>	Sì, pulsanti retroilluminati			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPZIONE TETTuccio ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONI</b>	2 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 2321			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 9 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>POWER SUPPLY CONV.</b>	1 x 2322			
<b>INPUT/OUTPUT/MA</b>	Linea BUS / 12Vdc / 100mA			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore in plastica (50x60x20mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	41.5x17x15cm		18x24x54cm	

### CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 12
<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 8 utilizzando lo scambiatore di ingressi Art.2301N
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta

NOTA: bus 2 fili (non polarizzati).

**KRV86**

Videocitofono 3,5" convenzionale e vivavoce



	ESVKC-1/KRV86	ESVKC-1S/KRV86	ESVKC-2/KRV86	ESVKC-2S/KRV86
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x KRV86		2 x KRV86	
<b>SERIE</b>	Serie Kristallo®			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Convenzionale / Vivavoce			
<b>PULSANTI/ SERVIZI<sup>1</sup></b>	3: Risposta/Auto-accensione/Fine conversazione/Premi per parlare, Apri porta/Servizio ausiliario/Chiamata intercomunicante, Privacy/Menù programmazioni/Rifiuto chiamata/Menù regolazioni/Attivazione relé di bus Menu di navigazione/Commutazione telecamera			
<b>LED</b>	3: Apri porta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 128 immagini o 66 videoclip da 15 secondi registrate nella memoria integrata. Possibilità di copiare le immagini/videoclip su scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Data e ora, Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	/W Bianco - /B Nero			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	KRV931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.1Kg	3.5Kg	3.7Kg	4.1Kg

ESVKC/KRV86

**KRV88**

Videocitofono 3,5" vivavoce



	ESVKC-1/KRV88	ESVKC-1S/KRV88	ESVKC-2/KRV88	ESVKC-2S/KRV88
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x KRV88		2 x KRV88	
<b>SERIE</b>	Serie Kristallo®			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI/ SERVIZI<sup>1</sup></b>	3: Risposta/Auto-accensione/Fine conversazione/Premi per parlare, Apri porta/Servizio ausiliario/Chiamata intercomunicante, Privacy/Menù programmazioni/Rifiuto chiamata/Menù regolazioni/Attivazione relé di bus Menu di navigazione/Commutazione telecamera			
<b>LED</b>	3: Apri porta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 128 immagini o 66 videoclip da 15 secondi registrate nella memoria integrata. Possibilità di copiare le immagini/videoclip su scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Data e ora, Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie Incasso (richiede KRV981 <sup>2</sup> o KRV983 <sup>2</sup> )			
<b>FINITURE</b>	/W Bianco - /B Nero			
<b>PESO IMBALLO</b>	3Kg	3.4Kg	3.4Kg	3.8Kg

ESVKC/KRV88

**KRV782**

Videocitofono 7" vivavoce



	ESVKC-1/KRV782	ESVKC-1S/KRV782	ESVKC-2/KRV782	ESVKC-2S/KRV782
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x KRV782		2 x KRV782	
<b>SERIE</b>	Serie Kristallo®			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI/ SERVIZI<sup>1</sup></b>	Auto-accensione/Risposta/Fine conversazione/Premi per parlare, Chiamata intercomunicante/Apri porta, Attivazione relé di bus, Privacy/Rifiuto chiamata, Volume suoneria/Commutazione telecamera, Regolazione volume fonia, regolazione saturazione e luminosità			
<b>LED</b>	2: Porta aperta, Privacy ON			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie Incasso (richiede KRV7981 <sup>1</sup> o KRV7983 <sup>1</sup> )			
<b>FINITURE</b>	/W Bianco - /B Nero			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	KRV7931			
<b>PESO IMBALLO</b>	3.1Kg	3.5Kg	3.7Kg	4.1Kg

ESVKC/KRV782

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videokit Serie ESVKX

## Serie 6200, 6300, 6400, 6700

Sistema 2 fili puro mono o bifamiliare con lettore di prossimità integrato



2 FILI BUS



Lettore di prossimità



Intercom.



Opzione Wide camera



	ESVKX-1	ESVKX-1S	ESVKX-2	ESVKX-2S
<b>CONNESSIONE</b>	2 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO E LETTORE DI PROSSIMITÀ</b>	1 x 4333X-1		1 x 4333X-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Disponibile			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>CHIAVI / RELÈ</b>	Fino a 50 / 1			
<b>FREQUENZA RFID</b>	125KHz			
<b>CHIAVI</b>	1 x 955/C formato badge 2 x 955/T formato portachiavi		1 x 955/C formato badge 4 x 955/T formato portachiavi	
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPZIONE TETTuccio ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 2321			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 9 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

### CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 12
<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 8 utilizzando lo scambiatore di ingressi Art.2301N
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>LETORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO</b>	Fino a 50 utenti
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta

NOTA: bus 2 fili (non polarizzati).



**6286**

Videocitofono 3,5" convenzionale



	ESVIKX-1/6286	ESVIKX-1S/6286	ESVIKX-2/6286	ESVIKX-2S/6286
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6286		2 x 6286	
<b>SERIE</b>	Serie 6200			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Convenzionale			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relè bus, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Auto-accensione/Commutazione telecamera			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	62931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.8Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVIKX/6286

**6388**

Videocitofono 3,5" vivavoce



	ESVIKX-1/6388	ESVIKX-1S/6388	ESVIKX-2/6388	ESVIKX-2S/6388
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6388		2 x 6388	
<b>SERIE</b>	Serie 6300			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relè bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	63931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVIKX/6388

**6488**

Videocitofono 4,3" vivavoce



	ESVIKX-1/6488	ESVIKX-1S/6488	ESVIKX-2/6488	ESVIKX-2S/6488
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6488		2 x 6488	
<b>SERIE</b>	Serie 6400			
<b>DISPLAY</b>	4,3" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relè bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	64931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.7Kg	2.7Kg	2.9Kg

ESVIKX/6488

**6788**

Videocitofono 7" vivavoce



	ESVIKX-1/6788	ESVIKX-1S/6788	ESVIKX-2/6788	ESVIKX-2S/6788
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6788		2 x 6788	
<b>SERIE</b>	Serie 6700			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relè bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare			
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	67931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.5Kg	2.8Kg	2.9Kg	3.2Kg

ESVIKX/6788

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videokit Serie ESVKX

## Serie Kristallo®

Sistema 2 fili puro mono o bifamiliare con lettore di prossimità integrato



2 FILI BUS



Lettore di prossimità



Intercom.



Opzione Wide camera



	ESVKX-1	ESVKX-1S	ESVKX-2	ESVKX-2S
<b>CONNESSIONE</b>	2 FILI BUS			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO E LETTORE DI PROSSIMITÀ</b>	1 x 4333X-1		1 x 4333X-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori con LED d'illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Disponibile			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	Relè apri porta a contatti puliti incorporato C, NC, NO oppure scarica capacitiva			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>CHIAVI / RELÈ</b>	Fino a 50 / 1			
<b>FREQUENZA RFID</b>	125KHz			
<b>CHIAVI</b>	1 x 955/C formato badge 2 x 955/T formato portachiavi		1 x 955/C formato badge 4 x 955/T formato portachiavi	
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPZIONE TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x 2321			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	230Vac / 32Vdc / 0.8A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 9 moduli (87x105x65mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Su barra DIN o direttamente a parete			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

### CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 12
<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Fino a 8 utilizzando lo scambiatore di ingressi Art.2301N
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Fino a 4 per pulsante di chiamata
<b>LETORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO</b>	Fino a 50 utenti
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 1
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta

NOTA: bus 2 fili (non polarizzati).

**KRV86**

Videocitofono 3,5" convenzionale e vivavoce



	ESVIX-1/KRV86	ESVIX-1S/KRV86	ESVIX-2/KRV86	ESVIX-2S/KRV86
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x KRV86		2 x KRV86	
<b>SERIE</b>	Serie Kristallo®			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Convenzionale / Vivavoce			
<b>PULSANTI/ SERVIZI<sup>1</sup></b>	3: Risposta/Auto-accensione/Fine conversazione/Premi per parlare, Apri porta/Servizio ausiliario/Chiamata intercomunicante, Privacy/Menù programmazioni/Rifiuto chiamata/Menù regolazioni/Attivazione relé di bus Menu di navigazione/Commutazione telecamera			
<b>LED</b>	3: Apri porta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 128 immagini o 66 videoclip da 15 secondi registrate nella memoria integrata. Possibilità di copiare le immagini/videoclip su scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Data e ora, Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	/W Bianco - /B Nero			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	KRV931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVIX/KRV86

**KRV88**

Videocitofono 3,5" vivavoce



	ESVIX-1/KRV88	ESVIX-1S/KRV88	ESVIX-2/KRV88	ESVIX-2S/KRV88
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x KRV88		2 x KRV88	
<b>SERIE</b>	Serie Kristallo®			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI/ SERVIZI<sup>1</sup></b>	3: Risposta/Auto-accensione/Fine conversazione/Premi per parlare, Apri porta/Servizio ausiliario/Chiamata intercomunicante, Privacy/Menù programmazioni/Rifiuto chiamata/Menù regolazioni/Attivazione relé di bus Menu di navigazione/Commutazione telecamera			
<b>LED</b>	3: Apri porta, Privacy ON, Conversazione			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 128 immagini o 66 videoclip da 15 secondi registrate nella memoria integrata. Possibilità di copiare le immagini/videoclip su scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Data e ora, Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie Incasso (richiede KRV981 <sup>2</sup> o KRV983 <sup>2</sup> )			
<b>FINITURE</b>	/W Bianco - /B Nero			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.4Kg	2.7Kg	2.8Kg	3.1Kg

ESVIX/KRV88

**KRV782**

Videocitofono 7" vivavoce



	ESVIX-1/KRV782	ESVIX-1S/KRV782	ESVIX-2/KRV782	ESVIX-2S/KRV782
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x KRV782		2 x KRV782	
<b>SERIE</b>	Serie Kristallo®			
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT			
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Vivavoce			
<b>PULSANTI/ SERVIZI<sup>1</sup></b>	Auto-accensione/Risposta/Fine conversazione/Premi per parlare, Chiamata intercomunicante/Apri porta, Attivazione relé di bus, Privacy/Rifiuto chiamata, Volume suoneria/Commutazione telecamera, Regolazione volume fonia, regolazione saturazione e luminosità			
<b>LED</b>	2: Porta aperta, Privacy ON			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie Incasso (richiede KRV7981 <sup>1</sup> o KRV7983 <sup>1</sup> )			
<b>FINITURE</b>	/W Bianco - /B Nero			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	KRV7931			
<b>PESO IMBALLO</b>	2.6Kg	2.9Kg	3.2Kg	3.5Kg

ESVIX/KRV782

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Videokit Serie IPVK

## Serie 6200

Mono o bifamiliare





IP



Intercom.



Wide camera standard

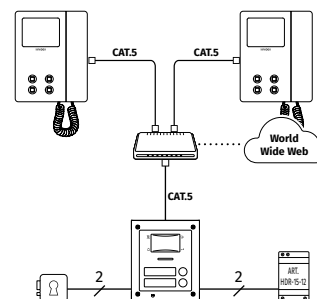

	IPVK-1	IPVK-1S	IPVK-2	IPVK-2S
<b>CONNESSIONE</b>	IP			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4533-1		1 x 4533-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori Wide angle con LED di illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Standard			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	2 relè apri porta			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4851	1 x 4881	1 x 4851	1 x 4881
<b>OPZIONE TETTuccio ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4871	4891	4871	4891
<b>DIMENSIONI</b>	1 modulo			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/A</b>	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 1 modulo (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Barra DIN			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	31x17x13cm		25x24x18cm	

### CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 42
<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Illimitato
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Illimitato
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 2
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta

**6296**

Videocitofono 3,5" convenzionale

IPVK/6296



	IPVK-1/6296	IPVK-1S/6296	IPVK-2/6296	IPVK-2S/6296
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6296		2 x 6296	
<b>SERIE</b>	Serie 6200			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT touch screen			
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Convenzionale			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy (tutti pulsanti programmabili)			
<b>LED</b>	2: Chiamata persa, Privacy ON			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, standard			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono chiamata, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Numero di squilli, Chiamata intercomunicante, Suoneria, Rubrica pannelli esterni			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>62932</b>			
<b>PESO IMBALLO</b>	2,5Kg	2,8Kg	2,8Kg	3,1Kg



<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

### Videx Cloudnected client


Videx CloudNected Client è un'applicazione multiplatforma per smartphone e tablet che permette di interfacciarsi con i prodotti Videx IP senza il minimo sforzo.

Registrati nell'app e collega i dispositivi Videx IP semplicemente inquadrando il codice QR dedicato.

Ricevi le chiamate dai tuoi videocitofoni ovunque tu sia, senza la necessità di tenere aperta l'applicazione.

Chiama i dispositivi collegati e apri cancelli e porte anche se non sei in casa.

*Note: questa applicazione non sostituisce i monitor tradizionali; le prestazioni dell'applicazione sono subordinate alle politiche di risparmio energetico dello smartphone ed alla connettività del dispositivo.*

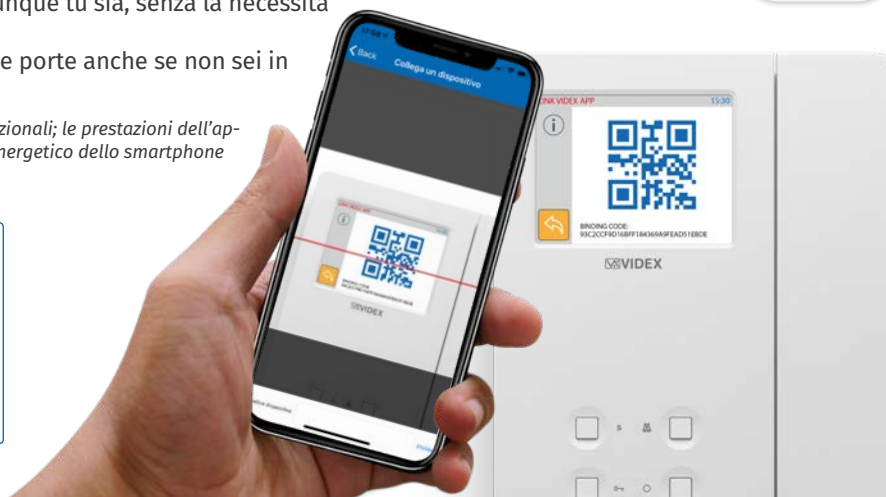

# Videokit Serie IPVKC

## Serie 6200

Videokit mono o bifamiliare con tastiera digitale



IP



Tastiera digitale



Intercom.



Wide camera standard



	IPVKC-1	IPVKC-1S	IPVKC-2	IPVKC-2S
<b>CONNESSIONE</b>	IP			
<b>POSTO ESTERNO</b>	Serie 4000			
<b>PORTIERE ELETTRICO</b>	1 x 4533-1		1 x 4533-2	
<b>TIPO TELECAMERA</b>	Telecamera a colori Wide angle con LED di illuminazione a luce bianca			
<b>OPZIONE WIDE CAMERA</b>	Standard			
<b>LED</b>	4: Busy, Ring, Speak, Door Open			
<b>PULSANTI DI CHIAMATA</b>	1		2	
<b>APERTURA PORTA</b>	2 relè apri porta			
<b>CHIAMATA</b>	Nota elettronica di chiamata			
<b>TASTIERA DIGITALE</b>	1 x 4901			
<b>CODICI / RELÈ</b>	3 / 3			
<b>ILLUMINAZIONE</b>	Sì, pulsanti retroilluminati			
<b>SCATOLA DI MONTAGGIO</b>	1 x 4852	1 x 4882	1 x 4852	1 x 4882
<b>OPZIONE TETTuccio ANTI-PIOGGIA<sup>2</sup></b>	4872	4892	4872	4892
<b>DIMENSIONI</b>	2 moduli			
<b>MONTAGGIO</b>	Incasso	Superficie	Incasso	Superficie
<b>ALIMENTATORE</b>	1 x HDR-15-12			
<b>INPUT/OUTPUT/VA</b>	85-264Vac / 12Vdc / 1.25A			
<b>DIMENSIONI</b>	Contenitore DIN tipo A 1 modulo (17,5x90x54,5mm)			
<b>MONTAGGIO</b>	Barra DIN			
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone			
<b>DIMENSIONI</b>	41,5x17x15cm		18x24x54cm	

### CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>NUMERO MASSIMO PULSANTI DI CHIAMATA</b>	Fino a 42
<b>NUMERO MASSIMO POSTI ESTERNI</b>	Illimitato
<b>NUMERO MASSIMO POSTI INTERNI</b>	Illimitato
<b>ACCESSIBILITÀ</b>	Sì, indicazioni acustiche e visive
<b>AUTOACCENSIONE</b>	Sì, selettiva per più ingressi
<b>INTERCOMUNICAZIONE</b>	Sì, tra appartamenti o tra interni senza connessioni aggiuntive
<b>CHIAMATA DI PIANO</b>	Sì, tono di chiamata differenziato
<b>PRIVACY</b>	Sì, chiamata temporaneamente disabilitata
<b>INGRESSO PUSH TO EXIT</b>	Sì, 2
<b>TEMPI PROGRAMMABILI</b>	Conversazione e Apertura Porta

**6296**

Videocitofono 3,5" convenzionale

IPVKC/6296



	IPVKC-1/6296	IPVKC-1S/6296	IPVKC-2/6296	IPVKC-2S/6296
<b>POSTO INTERNO</b>	1 x 6296		2 x 6296	
<b>SERIE</b>	Serie 6200			
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT touch screen			
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Convenzionale			
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy (tutti pulsanti programmabili)			
<b>LED</b>	2: Chiamata persa, Privacy ON			
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, standard			
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono chiamata, Luminosità			
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Numero di squilli, Chiamata intercomunicante, Suoneria, Rubrica pannelli esterni			
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie			
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber			
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	62932			
<b>PESO IMBALLO</b>	3,1Kg	3,5Kg	3,4Kg	3,8Kg



<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

### Videx Cloudnected client


Videx CloudNected Client è un'applicazione multiplatforma per smartphone e tablet che permette di interfacciarsi con i prodotti Videx IP senza il minimo sforzo.

Registrati nell'app e collega i dispositivi Videx IP semplicemente inquadrando il codice QR dedicato.


Ricevi le chiamate dai tuoi videocitofoni ovunque tu sia, senza la necessità di tenere aperta l'applicazione.

Chiama i dispositivi collegati e apri cancelli e porte anche se non sei in casa.

*Note: questa applicazione non sostituisce i monitor tradizionali; le prestazioni dell'applicazione sono subordinate alle politiche di risparmio energetico dello smartphone ed alla connettività del dispositivo.*

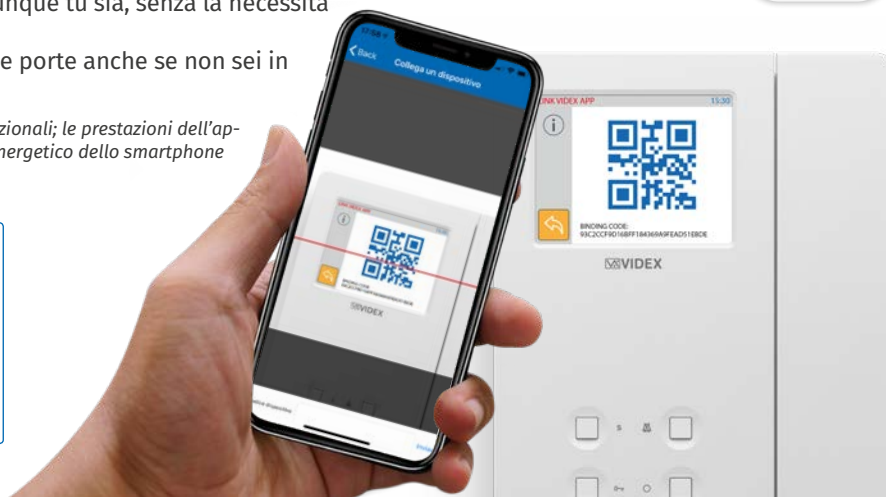

# Posti esterni Audio e Video Serie 8000



## Finiture

### PLACCA FRONTALE



**Versione standard**  
Mirror stainless steel



**/A Alluminio**  
Inserire nell'ordine **/A**  
dopo il codice

### SCATOLA DA SUPERFICIE



**Versione standard**  
Alluminio



**/BL Nero**  
Inserire nell'ordine **/BL**  
dopo il codice

### SUPPORTO MODULI



**Versione standard**  
Alluminio



**/BL Nero**  
Inserire nell'ordine **/BL**  
dopo il codice

### TETTUCCIO ANTI-PIOGGIA (OPZIONALE)



**Versione standard**  
Alluminio



**/BL Nero**  
Inserire nell'ordine **/BL**  
dopo il codice



Dimensioni posti esterni audio (in mm)

	MONTAGGIO DA INCASSO	MONTAGGIO DA SUPERFICIE
<b>1 MODULO</b>	<p><b>Senza tettuccio anti-pioggia</b></p> <p><b>Con tettuccio anti-pioggia 8871</b></p>	<p><b>Senza tettuccio anti-pioggia</b></p> <p><b>Con tettuccio anti-pioggia 8871</b></p>
<b>2 MODULI</b>	<p><b>Senza tettuccio anti-pioggia</b></p> <p><b>Con tettuccio anti-pioggia 8872</b></p>	<p><b>Senza tettuccio anti-pioggia</b></p> <p><b>Con tettuccio anti-pioggia 8872</b></p>

Dimensioni posti esterni video (in mm)

	MONTAGGIO DA INCASSO	MONTAGGIO DA SUPERFICIE
<b>1.5 MODULI</b>		
<b>2.5 MODULI</b>		

# Posti esterni Audio e Video Serie 4000

4000  
SERIES




## Finiture


### PLACCA FRONTALE




**Versione standard**  
Acciaio inox lucidato  
a specchio



**/A Alluminio anodizzato**  
Inserire nell'ordine **/A**  
dopo il codice



**/M Matte**  
Inserire nell'ordine **/M**  
dopo il codice



**Versione anti-  
vandalo**  
Acciaio inossidabile  
spazzolato

### CORNICI DI SUPPORTO



**Versione standard**  
Canna di fucile metallizzato  
gofrato




**/AP Aluminium Painted**  
Inserire nell'ordine **/AP**  
dopo il codice

Dimensioni posti esterni audio e video (in mm)

	MONTAGGIO DA INCASSO		MONTAGGIO DA SUPERFICIE	
1 MODULO	<p>Senza tettuccio anti-pioggia</p>	<p>Con tettuccio anti-pioggia <b>4871</b></p>	<p>Senza tettuccio anti-pioggia</p>	<p>Con tettuccio anti-pioggia <b>4891</b></p>
	<p>Senza tettuccio anti-pioggia</p>	<p>Con tettuccio anti-pioggia <b>4872</b></p>	<p>Senza tettuccio anti-pioggia</p>	<p>Con tettuccio anti-pioggia <b>4892</b></p>
3 MODULI (SOLO VR/KC)	<p>Senza tettuccio anti-pioggia</p>	<p>Con tettuccio anti-pioggia <b>4873</b></p>	<p>Senza tettuccio anti-pioggia</p>	<p>Con tettuccio anti-pioggia <b>4893</b></p>


# Posti interni Serie 6200 e 6300

## 6200 SERIES




	6256	6286	6296
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT		3.5" Hi-Res colour LCD TFT touch screen
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Convenzionale		
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS	2 FILI BUS	IP
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy/Attivazione relé bus, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Auto-accensione/Commutazione telecamera		4: Servizio, Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy (tutti pulsanti programmabili)
<b>LED</b>	2: Porta aperta, Privacy ON	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione	2: Chiamata persa, Privacy ON
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata		Sì, standard
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità		Volume tono chiamata, Luminosità
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Numero squilli, Chiamata intercomunicante	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante	Durata privacy, Numero di squilli, Chiamata intercomunicante, Suoneria, Rubrica pannelli esterni
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie		
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber		
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	62931		62932

## 6300 SERIES



	6358	6388
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT	
<b>CONVENZIONALE / VIVOVOCE</b>	Vivo voce	
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS	2 FILI BUS
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare	4: Servizio, Privacy/Attivazione relé bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione	
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata	
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità	
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante	
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie	
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber	
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	63931	

### Finiture



Bianco Satinato (standard)





/B Black Rubber  
Inserire nell'ordine /B dopo il codice

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente


# Posti interni Serie 6400 e 6700

**6400  
SERIES**



	6458	6488
<b>DISPLAY</b>	4,3" Hi-Res colori LCD TFT	
<b>CONVENZIONALE / VIVA VOCE</b>	Vivavoce	
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS	2 FILI BUS
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare	4: Servizio, Privacy/Attivazione relé bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione	
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata	
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità	
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante	
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie	
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber	
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>64931</b>	

**6700  
SERIES**



	6758	6788
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT	
<b>CONVENZIONALE / VIVA VOCE</b>	Vivavoce	
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS	2 FILI BUS
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	4: Servizio, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare	4: Servizio, Privacy/Attivazione relé bus/Commutazione telecamera/Rifiuto chiamata, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Risposta/OFF/Auto-accensione/Premi per parlare
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione	
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD	
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità	
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante	
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie	
<b>FINITURE</b>	Bianco Satinato (standard) - /B Black Rubber	
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>67931</b>	

## Finiture



Bianco Satinato (standard)



**/B** Black Rubber  
Inserire nell'ordine **/B** dopo il codice

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Posti interni Serie Kristallo®

# Kristallo®



<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT	
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Convenzionale / Vivavoce	Vivavoce
<b>CONNESSIONE</b>	2 FILI BUS	
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	3: Risposta/Auto-accensione/Fine conversazione/Premi per parlare, Apri porta/Servizio ausiliario/Chiamata intercomunicante, Privacy/Menù programmazioni/Rifiuto chiamata/Menù regolazioni/Attivazione relé di bus Menu di navigazione/Commutazione telecamera	
<b>LED</b>	3: Apri porta, Privacy ON, Conversazione	
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 128 immagini o 66 videoclip da 15 secondi registrate nella memoria integrata. Possibilità di copiare le immagini/videoclip su scheda di memoria MicroSD	
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità	
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante	
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie	Superficie Incasto (richiede <b>KRV981<sup>2</sup></b> o <b>KRV983<sup>2</sup></b> )
<b>FINITURE</b>	/W Bianco - /B Nero	
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>KRV931</b>	Non disponibile



	<b>KRV782</b>	
<b>DISPLAY</b>	7" Hi-Res colori LCD TFT	
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Vivavoce	
<b>CONNESSIONE</b>	2 FILI BUS	
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	Auto-accensione/Risposta/Fine conversazione/Premi per parlare, Chiamata intercomunicante/Apri porta, attivazione relé di bus, Privacy/Rifiuto chiamata, Volume suoneria/Commutazione telecamera, Regolazione volume fonia, regolazione saturazione e luminosità	
<b>LED</b>	2: Porta aperta, Privacy ON	
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 100 immagini registrate nella memoria integrata oppure fino a 4096 immagini o 512 videoclip da 15 secondi nella scheda di memoria MicroSD	
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Contrasto, Luminosità	
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante	
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie Incasto (richiede <b>KRV7981<sup>1</sup></b> o <b>KRV7983<sup>1</sup></b> )	
<b>FINITURE</b>	/W Bianco - /B Nero	
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>KRV7931</b>	

## Finiture



**/W Bianco**  
Inserire nell'ordine /W  
dopo il codice


**/B Nero**  
Inserire nell'ordine /B  
dopo il codice

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Posti interni Serie 3600 e 5000


(disponibili fino ad esaurimento scorte)

**3600  
SERIES**



	<b>3656</b>	<b>3686</b>
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT	
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Convenzionale	
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS	2 FILI BUS
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	3: Auto-accensione, Apri porta/Chiamata intercomunicante, Privacy	3: Auto-accensione/Commutazione telecamera, Apri porta/Attivazione relé contatti puliti/Chiamata intercomunicante, Privacy/Attivazione relé di bus
<b>LED</b>	3: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione	
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Non disponibile	
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Saturazione, Luminosità	Volume tono di chiamata, Saturazione, Contrasto, Luminosità
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Numero squilli	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli, Chiamata intercomunicante
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie	
<b>FINITURE</b>	Bianco lucido	
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>36931</b>	

**5000  
SERIES**

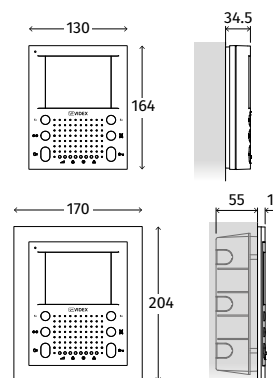

	<b>5456</b>
<b>DISPLAY</b>	3,5" Hi-Res colori LCD TFT
<b>CONVENZIONALE / VIVAVOCE</b>	Vivavoce
<b>CONNESSIONE</b>	6 FILI BUS
<b>PULSANTI / SERVIZI<sup>1</sup></b>	6: Risposta/Premi per parlare/OFF, Privacy, Apri porta/Chiamata intercomunicante, 3 Pulsanti di servizio
<b>LED</b>	4: Porta aperta, Privacy ON, Conversazione, Servizio
<b>OPZIONE MEMORIA VIDEO</b>	Sì, fino a 512 immagini registrate nella memoria integrata
<b>REGOLAZIONI</b>	Volume tono di chiamata, Volume fonia, Saturazione, Luminosità
<b>PROGRAMMAZIONI</b>	Durata privacy, Tipo suoneria, Numero squilli
<b>MONTAGGIO</b>	Superficie Incasso (richiede <b>5981N<sup>2</sup></b> o <b>5983N<sup>2</sup></b> )
<b>FINITURE</b>	Bianco lucido (standard) <b>/CR</b> Argento <b>/CA</b> Effetto fibra di carbonio
<b>OPZIONE KIT DA TAVOLO<sup>2</sup></b>	<b>5931</b>

## Finiture



Bianco lucido (standard)



**/CR** Argento  
Inserire nell'ordine **/CR** dopo il codice



**/CA** Effetto fibra di carbonio  
Inserire nell'ordine **/CA** dopo il codice

<sup>1</sup> Un pulsante può avere funzioni multiple  
<sup>2</sup> Da ordinare separatamente

# Termini e condizioni di vendita

## 1) DEFINIZIONI

In questo documento i seguenti termini avranno il seguente significato:

- a. "Compratore" indica l'organizzazione o la persona che compra i Beni;
  - b. "Beni" indica gli articoli da fornire al Compratore dal Venditore;
- Videx Electronics S.p.A. verrà di seguito indicata come "Videx".

## 2) CONDIZIONI GENERALI

Qualsiasi variazione di questi Termini e Condizioni (incluse condizioni speciali concordate tra le parti) sono considerate nulle in assenza di consenso scritto da parte di Videx.

## 3) ORDINI

L'invio di ogni ordine a Videx sottintende l'accettazione da parte del Compratore di ogni condizione elencata in questo documento.

L'ordine di acquisto si perfeziona quando il Compratore riceve la formale conferma da Videx. Dopo la ricezione della conferma l'ordine non può essere annullato se non per esplicito consenso di Videx in forma scritta.

## 4) PREZZI

Il listino prezzi ha carattere puramente indicativo ed è soggetto a variazioni in ragione della variabilità dei costi di acquisto delle materie prime e di produzione indipendenti dalla volontà di Videx.

Salvo patto contrario stabilito per iscritto, i prezzi dei beni si intendono francofabbrica.

## 5) TITOLO

La proprietà dei Beni non si intenderà passata al Compratore finché Videx non avrà ricevuto il pagamento dei Beni per intero.

## 6) RESI

Non si accettano Beni in reso a meno di esplicita autorizzazione di Videx in forma scritta. I Beni autorizzati saranno accettati solo se integri ed in imballo originale. Non saranno accettati Beni non inclusi nei listini vigenti.

Per i Beni accettati in reso verrà emessa una nota di credito per l'ammontare fatturato decurtato del 30%.

## 7) RESPONSABILITÀ

- a. Videx non riconosce responsabilità in caso di malfunzionamenti dovuti ad installazione non conforme alle specifiche fornite tramite apposita documentazione, per scorretta installazione di componenti di terzi o per installazioni svolte da terzi in nome e per conto del Compratore;
- b. Videx si impegna a riparare o sostituire i Beni dichiarati difettosi entro un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Videx riconoscerà come tali esclusivamente difetti di progettazione, materiali o di fabbricazione; sempre a condizione che le parti difettose siano state riconosciute e dichiarate tali da Videx;
- c. Videx non riconosce nessun risarcimento per danni diretti o indiretti;
- d. Videx non riconoscerà nessuna responsabilità finché le parti dichiarate difettose non saranno riconsegnate a spese del Compratore e testate da Videx;
- e. Videx non riconosce nessuna responsabilità in caso di malfunzionamento di parti soggette a naturale logoramento o danneggiamento nel trasporto;
- f. Tutti i Beni riconsegnati per la riparazione devono essere corredati di documentazione scritta riguardo la natura dei difetti dichiarati, la data di acquisto, il numero della fattura e indicando l'indirizzo del Compratore;
- g. Ogni Bene dichiarato difettoso dal Compratore e invece scoperto funzionante verrà riconsegnato al Compratore e gli verrà addebitato un costo.

## 8) PAGAMENTI

A meno di altre condizioni accordate per iscritto, si applicano le seguenti condizioni:

- a. Termini e Condizioni di Pagamento sono indicati in fattura;
- b. Sui pagamenti in ritardo verrà applicato il tasso di interesse bancario in vigore al momento;

## 9) FORO DI COMPETENZA E LEGGE APPLICABILE

Questo accordo è governato ed interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana. In caso di contenzioso, sarà esclusivamente competente il Foro di Fermo.











WWW.VIDEX.IT

**VIDEX ELECTRONICS S.P.A.**

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) Italy

Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475

[www.videx.it](http://www.videx.it) - [info@videx.it](mailto:info@videx.it)

[facebook.com/videx.electronics](https://www.facebook.com/videx.electronics)



*Main UK office:*

**VIDEX SECURITY LTD**

1 Osprey Trinity Park  
Trinity Way  
LONDON E4 8TD  
Phone: (+44) 0870 300 1240  
Fax: (+44) 020 8523 5825  
[www.videxuk.com](http://www.videxuk.com)  
[marketing@videxuk.com](mailto:marketing@videxuk.com)



*Northern UK office:*

**VIDEX SECURITY LTD**

Unit 4-7  
Chillingham Industrial Estate  
Chapman Street  
NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX  
Tech Line: (+44) 0191 224 3174  
Phone: (+44) 0870 300 1240  
Fax: (+44) 0191 224 1559



*Greece office:*

**VIDEX HELLAS Electronics**

48 Filolaou Str.  
11633 ATHENS  
Phone: (+30) 210 7521028  
(+30) 210 7521998  
Fax: (+30) 210 7560712  
[www.videx.gr](http://www.videx.gr)  
[videx@videx.gr](mailto:videx@videx.gr)



*Danish office:*

**VIDEX DANMARK**

Hammershusgade 15  
DK-2100 COPENHAGEN  
Phone: (+45) 39 29 80 00  
Fax: (+45) 39 27 77 75  
[www.videx.dk](http://www.videx.dk)  
[videx@videx.dk](mailto:videx@videx.dk)



*Benelux office:*

**NESTOR COMPANY NV**

E3 laan, 93  
B-9800 Deinze  
Phone: (+32) 9 380 40 20  
Fax: (+32) 9 380 40 25  
[www.videx.be](http://www.videx.be)  
[info@videx.be](mailto:info@videx.be)



*Dutch office:*

**NESTOR COMPANY BV**

Business Center Twente (BCT)  
Grotestraat, 64  
NL-7622 GM Borne  
[www.videxintercom.nl](http://www.videxintercom.nl)  
[info@videxintercom.nl](mailto:info@videxintercom.nl)